

# FASSILUX AQUA XPE

FASSILUX AQUA XPE DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN




WASSERGETRAGENEN QUALITÄTSLACKFARBE

FÜR ALLE ANWENDUNGEN


INNEN UND AUßEN



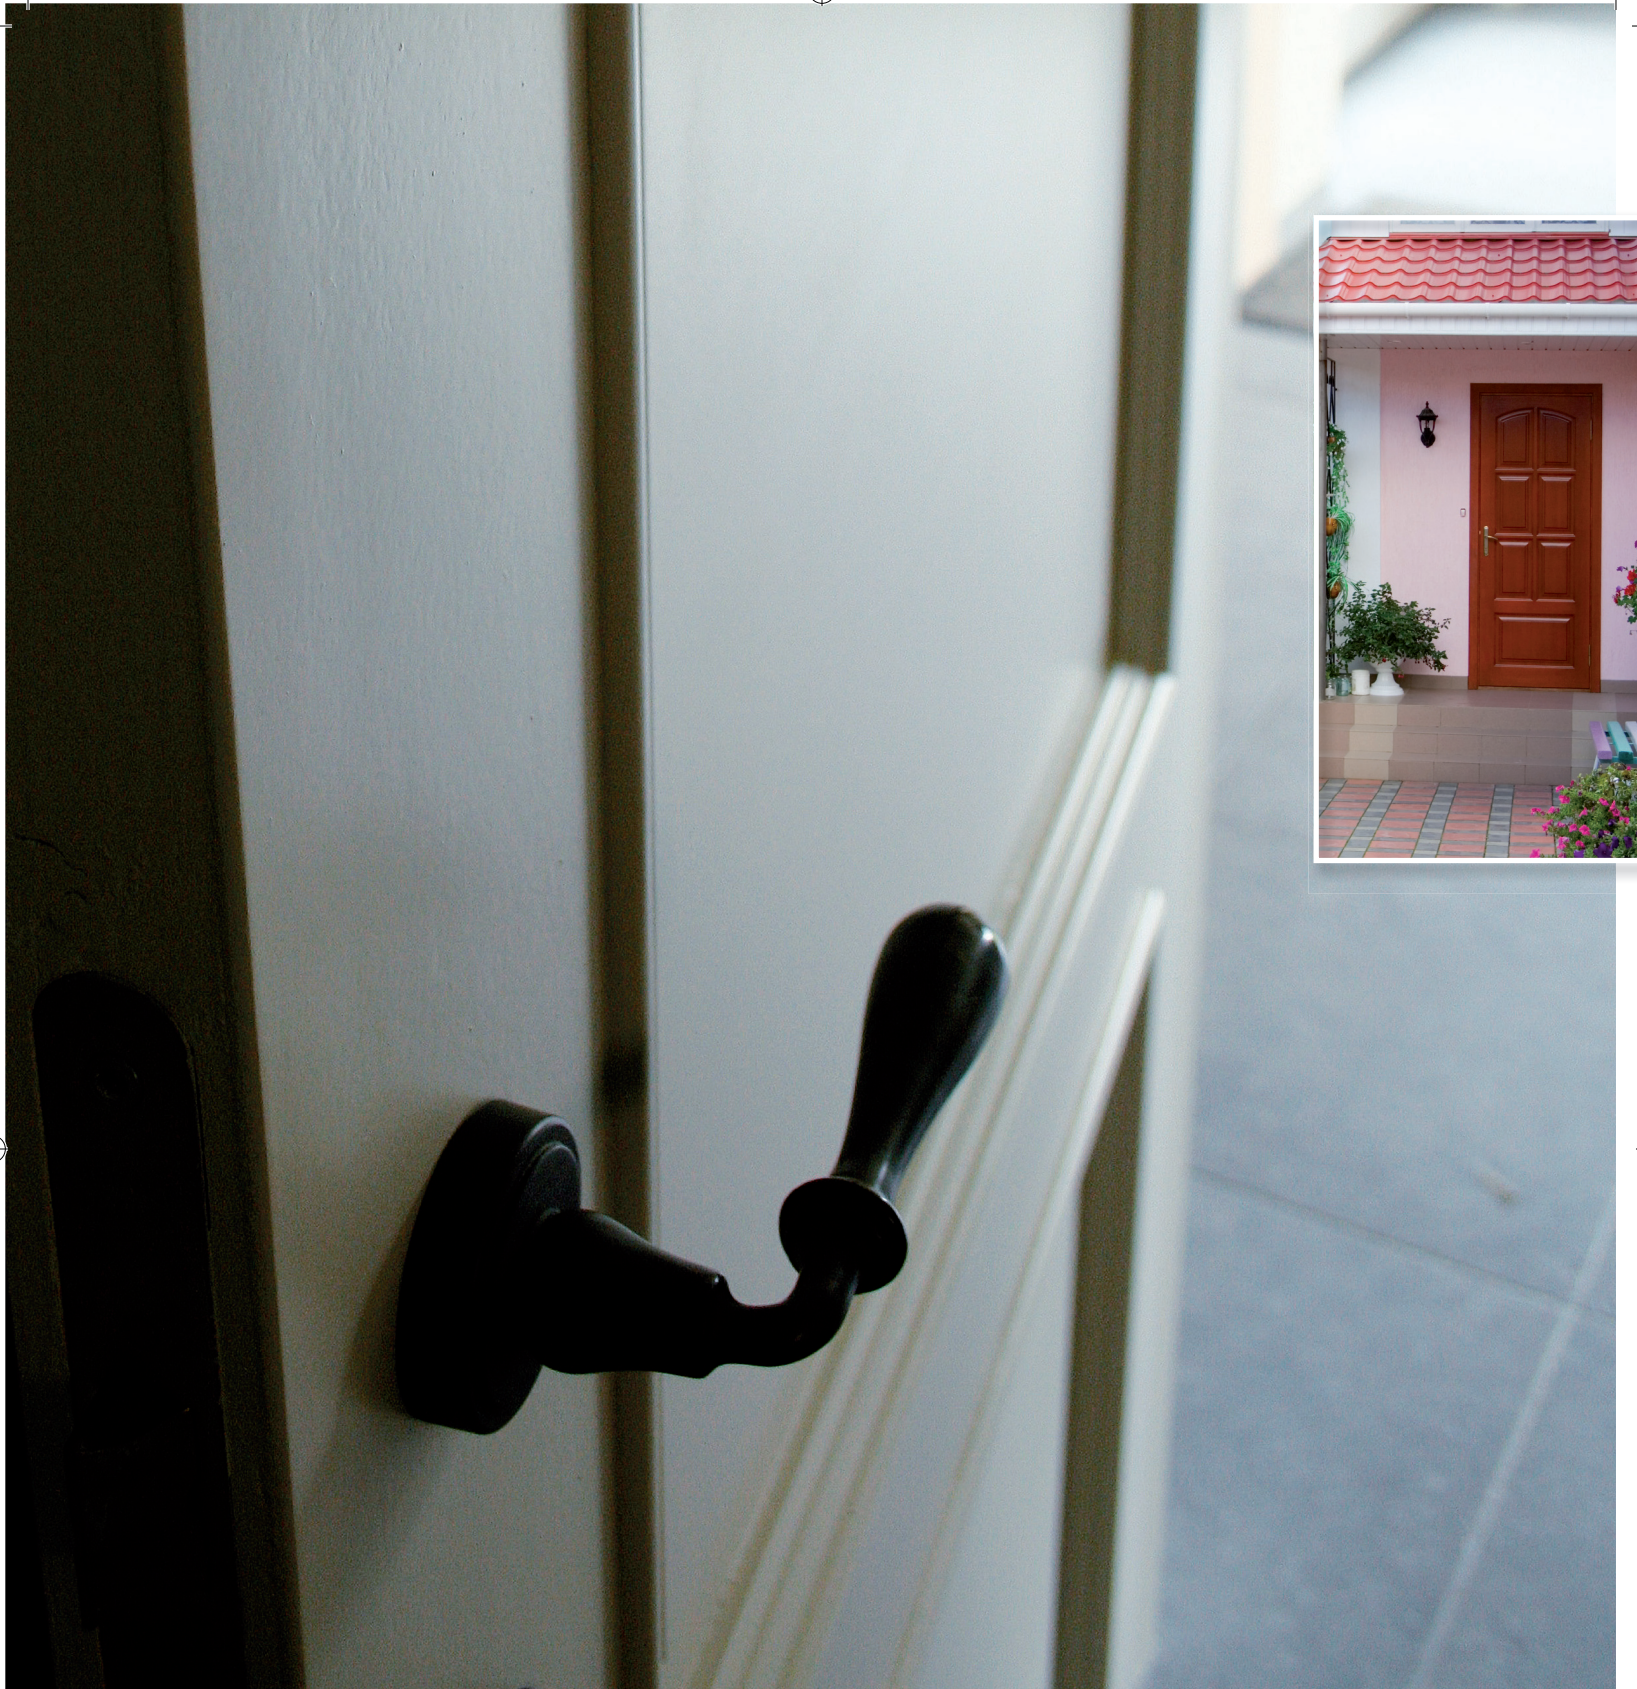

## **Hochwertiger wassergetragener Lack** für alle Innen- und Außenanwendungen

*Fassilux-Lacksysteme von Mathys werden von Fachleuten noch immer am meisten geschätzt.  
Nicht umsonst innovieren wir weiter, um so das Fassilux-Sortiment zur  
Qualitätslackfarbe schlechthin für Neubau und Renovierung zu machen.*

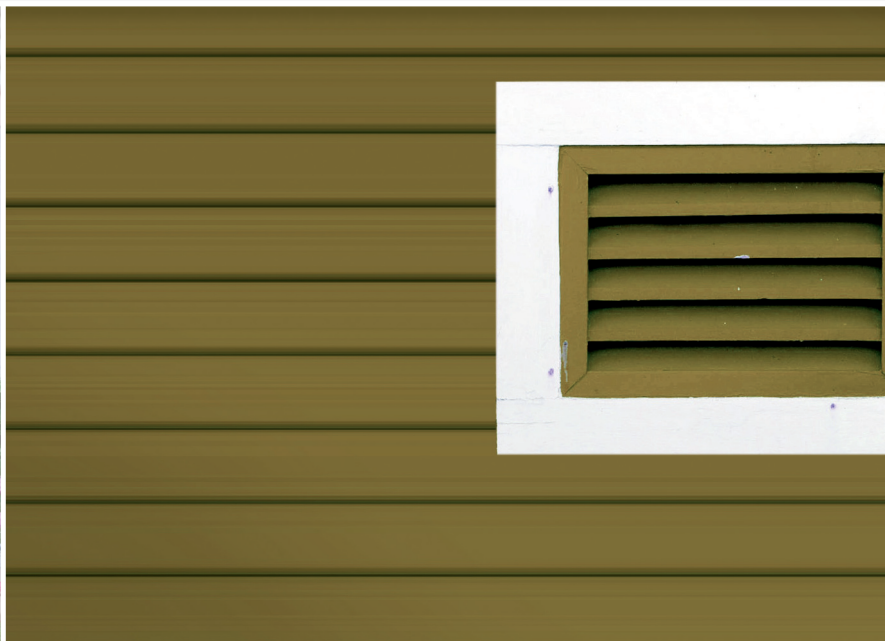

## Fassilux Aqua XPE Das beste aus 2 Welten.

Die neuen wassergetragenen Grund- und Lackfarben Fassilux Aqua XPE (auf der Grundlage einer Polyurethan/Alkydemulsion) sind in der Praxis ebenso einfach zu verarbeiten wie lösungsmittelgetragene Lackfarben und bieten die Vorteile eines wassergetragenen Systems. Fassilux Aqua XPE kann einfach und schnell verarbeitet werden und hat ausgezeichnete Verlaufeigenschaften, die zu einem gleichmäßigen und gepflegten Lackierung führen.

## Fassilux Aqua XPE

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Sehr gute Deckung und Haftung
- Schnelle Trocknung
- Haltbar und kratzfest
- Geruchsarm und sicher (minimaler VOC-Gehalt)
- Gleichmäßiger und stabiler Glanz
- Elastisch
- Farbecht
- Als Satin- und Hochglanzlack erhältlich



ColourShop®

Ein Spitzenlack, der Ihnen – mit der **ColourShop-Farbmischmaschine** – die Auswahl aus unendlich vielen Farben ermöglicht.

*Im Vergleich zu anderen wassergetragenen Lackfarben erzielt der neue Fassilux Aqua XPE in allen Bereichen Spitzenleistungen.*



FASSILUX AQUA XPE

| Fassilux Aqua XPE              |                                                                     |                                                         |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                | Fassiprim Aqua XPE                                                  | Fassilux Aqua XPE                                       |                                                         |
|                                | Primer                                                              | Gloss                                                   | Satin                                                   |
| <b>Beschreibung</b>            | Schnell trocknet, Feuchtigkeits-regulierende Grundanstrich für Holz | Kratzwiderstandsfähige Deckanstrich für Holz und Metall | Kratzwiderstandsfähige Deckanstrich für Holz und Metall |
| <b>Auf basis</b>               | Wassergetragenen Acrylat Dispersion                                 | Wassergetragenen Polyurethan/Alkydharzen                | Wassergetragenen Polyurethan/Alkydharzen                |
| <b>Anwendung</b>               | Innen und Außen                                                     | Innen und Außen                                         | Innen und Außen                                         |
| <b>Aussehen</b>                | Semi-Matt                                                           | Hochglanz                                               | Seidenglanz                                             |
| <b>Ergiebigkeit</b>            | ± 10m²/l                                                            | ± 12m²/l                                                | ± 12m²/l                                                |
| <b>Empfohlene Schichtdicke</b> | ± 40 Mikron (Trockenfilm)                                           | ± 30 Mikron (Trocken/Schicht)                           | ± 30 Mikron (Trocken/Schicht)                           |
| <b>VOC-Wert (max.)</b>         | 17g/l                                                               | 23g/l                                                   | 22g/l                                                   |
| <b>Klebfrei nach*</b>          | ± 1 Stunde                                                          | ± 3 Stunden                                             | ± 3 Stunden                                             |
| <b>Überstreichbar nach*</b>    | ± 3 Stunden                                                         | ca. 24 Stunden                                          | ± 24 Stunden                                            |
| <b>Farben</b>                  | Weiß + Farbtöne durch Colourshop                                    | Weiß + Farbtöne durch Colourshop                        | Weiß + Farbtöne durch Colourshop                        |
| <b>Packungsgrößen</b>          | 1 - 2,5L                                                            | 1 - 2,5L                                                | 1 - 2,5L                                                |

\*20°C/50% rel. L

Ihr Verteiler:

Diese Richtlinien werden zur Information erteilt. Weil der Hersteller nicht in der Lage ist die richtige Anwendung und Verarbeitung der Produkte zu kontrollieren, kann er hierfür keine Verantwortung übernehmen.

## RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

An **RPM** Company

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postfach 138  
4700 AC Roosendaal  
Die Niederlande  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info.nl@ro-m.com  
www.ro-m.com

### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
Großbritannien  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
info.uk@ro-m.com  
www.ro-m.com

### Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
Frankreich  
T: +33 (0) 130 40 00 44  
F: +33 (0) 130 40 99 80  
info.fr@ro-m.com  
www.ro-m.com

### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Mailand  
Italien  
T: +39 335 1093 482  
info.it@ro-m.com  
www.ro-m.com

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgien  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info.be@ro-m.com  
www.ro-m.com

MBROFAQXPE-DE - 11.08