


TIMBEREX®

Natürliche Holzpflegeöle



The Finest Natural Protection



Die Timberex®-Marke ist seit 1927 in über 40 Ländern weltweit für Qualität und Kompetenz im Bereich von Holzpflegeölen anerkannt.

Inhalt

Öle für Innenbereiche

TIMBEREX® Natural	S. 06
TIMBEREX® Coloured	S. 07
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus	S. 08
TIMBEREX® Heavy Duty UV	S. 09
TIMBEREX® Hardwax oil	S. 10
TIMBEREX® Wax oil	S. 12
TIMBEREX® Gold	S. 13
TIMBEREX® Free	S. 14

Öle für Außenbereiche

TIMBERGUARD®	S. 16
TIMBERGUARD® Mousse	S. 18

Pflegeprodukte

TIMBEREX® Satin Oil	S. 20
TIMBEREX® Satin Oil Gold	S. 22
TIMBEREX® Satin Oil Gold Mousse	S. 23
TIMBEREX® Bio-C	S. 24
TIMBEREX® Oil & Wax Remover	S. 26

Wasserbasierte Produkte

TIMBEREX® Aqua	S. 28
TIMBEREX® Aqua Plus	S. 29
TIMBEREX® Active Stain	S. 30
TIMBEREX® Enviro	S. 32

TIMBEREX® ist ISO9001- und EN71-zertifiziert und produziert umweltfreundliche und strapazierfähige Öle aus natürlichen, erneuerbaren Ressourcen in Übereinstimmung mit den neuesten internationalen Spezifikationen. Timberex® ist ein Teil der Rust-Oleum Europe Group

a **RUST-OLEUM®** brand


Unsere erfahrenen Vertriebs- und Technikteams beraten Sie gerne über die Anwendung unserer Produkte. Zögern Sie also bitte nicht, uns zu kontaktieren.



Die Philosophie der Anwendung von TIMBEREX®-Ölen

Ölen bietet ein tief eindringendes, langfristiges und kostengünstiges Finish für alle Holzböden und Holzoberflächen. Ölen ist geeignet für belebte Geschäftsbereiche und ist auch ideal für den Haushaltsgebrauch.

Die schnell trocknenden, wasser- und verschleißfesten Öle dringen tief in das Holz ein und schützen es von innen und sind dünnen Oberflächenbeschichtungen überlegen. Renovierungen lassen sich leicht ohne Schleifen durch einfache Anwendung der Renovierungsöle in Verbindung mit leichtem Polieren durchführen. Wir bieten eine vollständige Palette von Industrieölen, maßgeschneiderten Anstrichen für Bauunternehmer und Heimwerker und Reinigungs- und Pflegeprodukten an

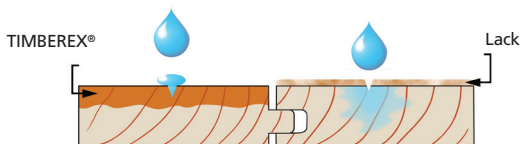

Öle verleihen Holz einen langfristigen Tiefenschutz vor Flüssigkeiten, sogar nach Oberflächenschäden.

Der TIMBEREX® Vorteil

Was unterscheidet TIMBEREX® von anderen Holzöl-Herstellern?

1. Wir verwenden kein Wasser oder Füllstoffe in unseren Ölen, was die Trocknungszeit verkürzt, die Produktqualität verbessert und die Ergiebigkeit erhöht.
2. Unsere qualitativ hochwertigen Produkte benötigen ein Minimum an Pflege.
3. Unsere Produkte haben eine sehr geringe VOC-Emission, einige sind sogar VOC-frei.
4. Unsere Produkte sind lebensmittelecht und spielzeugsicher (EN 71-3-zertifiziert)
5. Unsere Öle sind nicht brennbar

Timberex® und die Umwelt


Als Hersteller haben wir die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit der Menschen, die unsere Produkte verwenden, sowie für die Umwelt. Dies nehmen wir bei TIMBEREX sehr ernst.

Alle unsere Öle werden aus natürlichen, erneuerbaren Ölen und Wachsen hergestellt. Dies reduziert die Umweltauswirkungen.

Außerdem halten wir unser VOC-Emissionsniveau sehr niedrig, um schädliche Emissionen zu reduzieren.

Mehrere unabhängige Prüfstellen haben unsere Produkte zertifiziert, einschließlich Eurofins (Grenelle), Byggvarubedömningen (Umweltauswirkungen) und Bureau Veritas (Lebensmittelechtheit und Spielzeugsicherheit).

Timberex® Emissionsergebnis nach Französisch Recht:



Product Selector

		ERGIEBIGKEIT	HAUSGEBRAUCH	STARKE BEANSPRUCHUNG	SCHNELLTrocknend	FÄRBUNG	LÖSEMITTELFREI	SEITE
INNENBEREICH	TIMBEREX® NATURAL	5-7 m²/l	•		•			6
	TIMBEREX® COLOURED	6-10 m²/l	•	•	•	•		7
	TIMBEREX® HEAVY-DUTY UV PLUS	12-15 m²/l	•	•	•			8
	TIMBEREX® HEAVY-DUTY UV	7-10 m²/l	•	•				9
	TIMBEREX® HARD-WAX OIL	9-12 m²/l	•	•				10
	TIMBEREX® WAX OIL	15-20 m²/l	•		•		•	12
	TIMBEREX® GOLD	15-20 m²/l	•		•		sehr niedrig	13
	TIMBEREX® FREE	15-20 m²/l	•	•			•	14
AUSSEN	TIMBERGUARD® NATURAL	6-10 m²/l	•	•				16
	TIMBERGUARD® COLOURED	6-10 m²/l	•	•		•		17
	TIMBERGUARD® MOUSSE	20-30 m²/l	•		•			18
PFLEGE	TIMBEREX® SATIN	15-20 m²/l	•	•				20
	TIMBEREX® SATIN GOLD	20-30 m²/l	•	•				22
	TIMBEREX® SATIN GOLD MOUSSE	20-30 m²/l	•	•				23
	TIMBEREX® BIO-C	100-200 m²/l	•				•	24
	TIMBEREX® OIL&WAX REMOVER	7-10 m²/l	•		•			26
WASSERBASIS	TIMBEREX® AQUA	18-20 m²/l	•			•	•	28
	TIMBEREX® AQUA PLUS	12-15 m²/l	•	•	•	•	sehr niedrig	29
	TIMBEREX® ACTIVE STAIN	8-12 m²/l	•			•	•	30
	TIMBEREX® ENVIRO	16-18 m²/l	•		•		•	32

Legende

In dieser Broschüre finden Sie die folgenden Symbole. Sie bedeuten Folgendes:



Lebensmittelecht und spielzeugsicher:

Das Produkt ist sicher für die Verwendung in Lebensmittelbereichen, wie Küchentischplatten und Küchenböden.



R9-logo:

Produkt wurde für Rutschfestigkeit geprüft



Geringe VOC-Logo:

Das Produkt hat einen sehr niedrigen VOC-Gehalt. Sicher in der Innen- als auch in engen Räumen, enthält fast keine gesundheitsschädliche Dämpfe.



VOC-frei:

Dieses Produkt enthält keine VOC. Sicher für die Verwendung in geschlossenen Innenräumen, kein Austritt von Dämpfen.



AQUA-WB-logo:

Dieses Produkt ist wasserbasiert und VOC-frei. Keine Entzündungsgefahr von Auftragsgeräten wie Tüchern.

TIMBEREX®

wood finishing oil



Altersheim, Schweiz

Innenbereich



Privathaus, Schweden

TIMBEREX® Natural

Ein traditionelles Öl für den Hausgebrauch

TIMBEREX® Natural wurde seit 1927 ausgiebig auf Holzböden in Tausenden Häusern auf der ganzen Welt verwendet und eignet sich auch hervorragend für Möbel, Verkleidungen usw. Timberex® Natural wurde entwickelt, um tief in das Holz einzudringen.

- Hergestellt aus natürlichen, schnell trocknenden Ölen und Harzen
- Die getrocknete und polierte Oberfläche hat einen schimmernden Glanz mit einem leicht zu reinigenden seidigen Finish
- Farbe wird verstärkt und Maserungen werden auf der glatten, leicht zu pflegen Oberfläche hervorgehoben

Gebindegröße

1 und 5 Liter

Ergiebigkeit

5–7 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Gummiwischer, Roller, Pinsel

Nylonpads

Rot oder blau (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C neutrales Reinigungsmittel (Seiten 24–25)

Pflege

Timberex® Satin Oil (Seiten 20–21)
Timberex® Satin Oil Gold (Seite 22)
Timberex® Satin Oil Gold Mousse (Seite 23)



Versicherungsunternehmen, Dänemark



TIMBEREX® Coloured

Pigmentiertes Öl in 8 verschiedenen Farben zur Dekoration und zum Schutz

Pigmentierte Version von TIMBEREX® Natural. Es sind acht attraktive Farben verfügbar, von denen jede das Holz bereichert und verbessert

- Die getrocknete und polierte Oberfläche hat ein hochverschleißfestes und wasserfestes Finish
- Für ein breites Spektrum von Effekten können die Farben gemischt werden
- Hergestellt aus natürlichen, schnell trocknenden Ölen und Harzen

Gebindegröße

1- und 5-Liter-Kanister

Ergiebigkeit

6–10 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Gummiwischer, Roller, Pinsel

Nylonpads

Rot oder blau (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C neutrales Reinigungsmittel (Seiten 24–25)

Pflege

Timberex® Satin Oil (Seiten 20–21)
Timberex® Satin Oil Gold (Seite 22)
Timberex® Satin Oil Gold Mousse (Seite 23)

NEUE, VERBESSERTE
FORMULIERUNG



TIMBEREX® Heavy-Duty UV Plus

Strapazierfähige Öle für gewerbliche und industrielle Verwendung

TIMBEREX® Heavy-Duty UV Plus ist eine verbesserte Version des Timberex®-Heavy-Duty-UV-Holzöls, mit verbesserter Ergiebigkeit, Geruch, Wasserfestigkeit, UV-Beständigkeit und schnellerer Trocknung. Heavy-Duty UV Plus verwendet natürliche, schnell trocknende Öle und Harze, die tief in das Holz eindringen.

- Versiegelt und schützt das Holz von innen
- Für stark frequentierte Bereiche wie Flughäfen, Museen, Konferenzzentren und mehr
- UV-Blocker verhindern Verfärbung
- Schützt das Holz vor Flüssigkeiten und Flecken
- Schützt, ohne die natürliche Holzoptik zu beeinträchtigen

Gebindegröße

1 und 5 Liter

Ergiebigkeit

12–15 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Gummiwischer, Roller oder Pad

Nylonpads

Rot (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C neutrales
Reinigungsmittel (Seiten 24–25)

Pflege

Timberex® Satin Oil
(Seiten 20–21)
Timberex® Satin Oil Gold
(Seite 22)
Timberex® Satin Oil Gold Mousse
(Seite 23)



Flughafen Heathrow, London

TIMBEREX® Heavy-Duty UV

Strapazierfähiges Öl für gewerbliche Verwendung

Die neue und verbesserte Formulierung enthält jetzt einen UV-Blocker, der das Ausbleichen der Oberfläche durch schädliche UV-Strahlen hemmt. Timberex Heavy Duty UV wird aus natürlichen, schnell trocknenden Ölen und Harzen hergestellt und wurde entwickelt, um tief in das Holz einzudringen. Es füllt die Poren, versiegelt und schützt von innen.

Die polierte Oberfläche hat ein hochverschleißfestes und wasserfestes Finish mit einem tiefen Seidenglanz. Die natürliche Farbe des Holzes tritt hervor und Maserungen werden auf der glatten, leicht zu reinigenden Oberfläche hervorgehoben. Timberex Heavy Duty UV ist speziell für stark frequentierte Bereiche formuliert und wird intensiv in Flughäfen, Sporthallen, Museen, Büros, Konferenzzentren usw. verwendet

Gebindegröße

1- und 5-Liter-Kanister

Ergiebigkeit

7–10 m² pro Liter

Werkzeuge

Gummiwischer, Roller, Pinsel

Nylonpads

Rot oder blau (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C neutrales Reinigungsmittel (Seiten 24–25)

Pflege

Timberex® Satin Oil (Seiten 20–21)
Timberex® Satin Oil Gold (Seite 22)
Timberex® Satin Oil Gold Mousse (Seite 23)



TIMBEREX® Hard-Wax Oil

Schnell trocknender, strapazierfähiger Schutz für jede Holzoberfläche

Dieses Öl wird in SEIDEN- oder MATT-Finish angeboten und kann auf Böden, Arbeitsplatten und Möbeln angebracht werden. Die Produkte können einfach und ohne Spezialwerkzeuge angewendet werden, trocknen innerhalb von Stunden und sind innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Timberex® Hard-Wax Oil ist EN71-zertifiziert (lebensmittelecht und spielzeugsicher) und kann auch für Pflege, Reparaturen und Renovierung verwendet werden.

- Sehr strapazierfähig, für durchschnittlich und stark frequentierte Bereiche
- Beständig gegen Flüssigkeiten
- Schnell trocknend
- Hohe Ergiebigkeit pro Liter
- Einfache Anwendung, kein Spezialwerkzeug erforderlich



Ausstellungsraum, Polen



Gebindegröße

1 und 5 Liter

Ergiebigkeit

9–12 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Pinsel, Roller oder Pad

Nylonpads

Rot (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C (Seiten 24–25)

Pflege

Timberex® Hard-Wax Oil (Seiten 10–11)

TIPP: Bester Schutz gegen flüssige Verschmutzungen.



Markiezenhof-Palast, Niederlande

TIMBEREX® Wax-Oil

Verbessert Farbe und Maserung deutlich und ermöglicht dem Holz, natürlich und in reichen, unterschiedlichen Tönen zu altern.

- Geeignet für alle gängigen Holzarten, die für die gewerbliche und private Verwendung bestimmt sind
- **Schnell trocknend:** Anwendung, Nass- und Trocken-Polieren am selben Tag
- Gute Ergiebigkeit pro Liter
- Trocknet zu einem tiefen Seidenfinish
- Einfache Anwendung, kein Spezialwerkzeug erforderlich

Gebindegröße

1- und 5-Liter-Kanister

Ergiebigkeit

15–20 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Gummiwischer

Nylonpads


Rot oder blau (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C neutrales
Reinigungsmittel (Seiten 24–25)

Pflege

Timberex® Satin Oil Gold (Seite 22)
Timberex® Satin Oil Gold Mousse
(Seite 23)

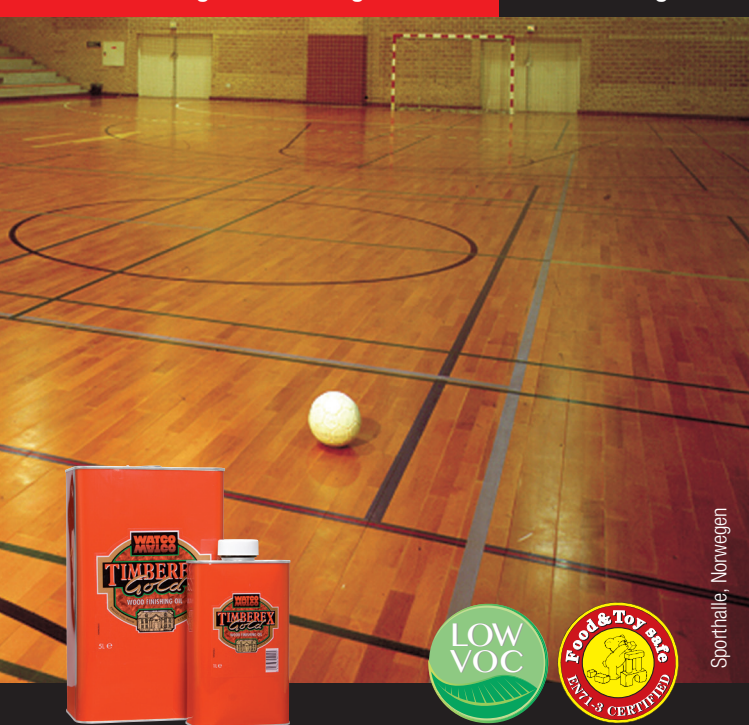

TIMBEREX® Gold

Schnell trocknendes Öl mit hohem Feststoffanteil für alle Holzböden

TIMBEREX® Gold ist ein Produkt mit 90 % Feststoffanteil und ist nahezu lösungsmittelfrei. Es wird aus natürlichen, schnell trocknenden Ölen und Harzen hergestellt, die entwickelt wurden, um tief in das Holz einzudringen.

- Verschleiß- und flüssigkeitsresistent
- Bereichert die Holzfarbe mit einem goldenen Glanz
- Für die Verwendung in Sporthallen, Galerien, Privatwohnungen und mehr
- Kann auf Hochglanz poliert werden

Gebindegröße

1- und 5-Liter-Kanister

Ergiebigkeit

15–20 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Gummiwischer

Nylonpads


Braun oder rot (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C neutrales Reinigungsmittel (Seiten 24–25)

Pflege

Timberex® Satin Oil Gold (Seite 22)
Timberex® Satin Oil Gold Mousse (Seite 23)

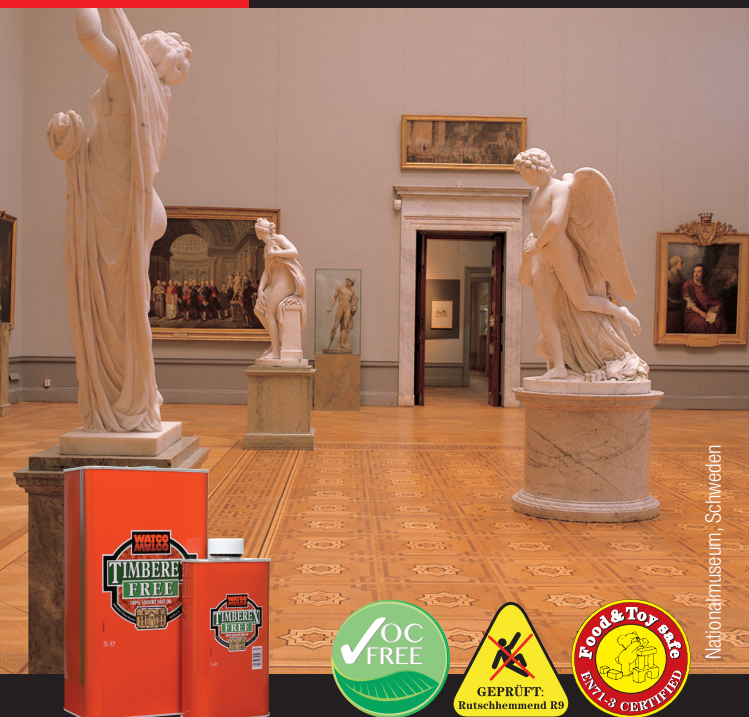

TIMBEREX® Free

Farbloses, lösungsmittelfreies, schnell trocknendes Öl für Böden

TIMBEREX® Free ist ein lösungsmittelfreies Produkt mit 100 % Feststoffanteil und wird aus natürlichen, schnell trocknenden Ölen hergestellt.

- Dreimal ergiebiger als andere Öle
- Ideal für Flughäfen, Museen, Sporthallen, private Wohnungen und mehr
- Verschleiß- und wasserfestes Finish
- Tiefer Seidenglanz
- Schützt das Holz von innen

Gebindegröße

1- und 5-Liter-Kanister

Ergiebigkeit

15–20 m² pro Liter

Werkzeuge

Gummiwischer

Nylonpads

Rot oder blau (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C neutrales Reinigungsmittel (Seiten 24–25)


Pflege

Timberex® Satin Oil Gold (Seite 22)

Timberex® Satin Oil Gold Mousse (Seite 23)


TIMBEREX®

Natürliche Holzpflegeöle

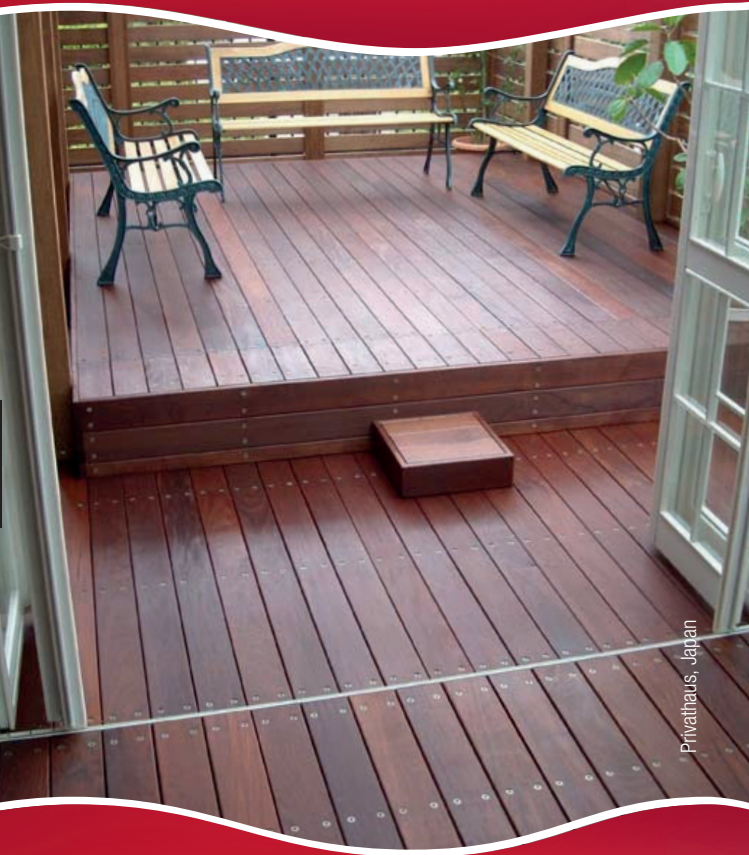

Privathaus, Japan

Außenbereich

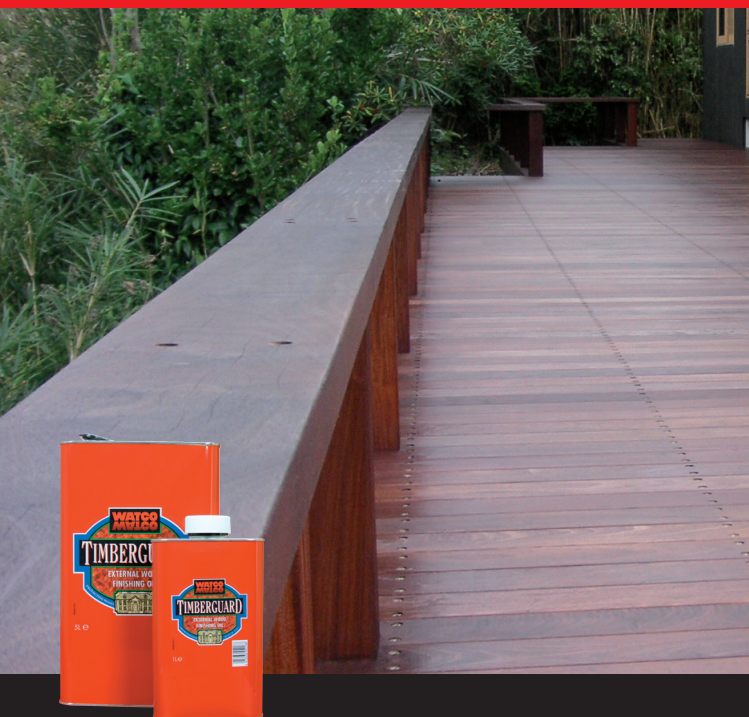



TIMBERGUARD®

Ein natürliches, schützendes Öl für Außenbereiche

TIMBERGUARD® wurde für die Behandlung und Pflege von Außenholzmöbeln, Türen, Terrassendielen, Fenstern usw. entwickelt. Timberguard wird in den Ausführungen Farblos, Teak und Bangkirai* angeboten.

- Für alle Holzarten
- Enthält UV-Filter, um das Holz vor Alterung zu schützen
- Tief eindringendes, härtendes, natürliches Öl
- Einfach anzuwenden mit Roller, Pinsel oder Tuch

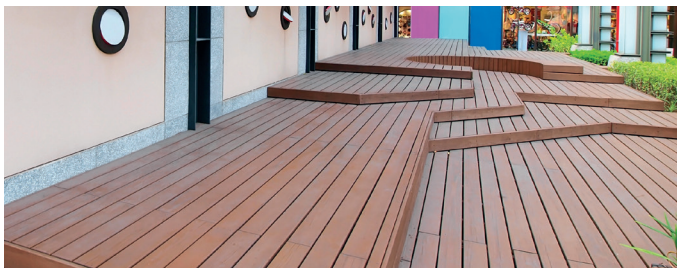



Außenterrasse, Japan

*nur für Großaufträge



Gebindegröße

1- und 5-Liter-Kanister

Ergiebigkeit

6–10 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Roller oder Pinsel

Nylonpads

Rot oder blau
(3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C neutrales Reinigungsmittel
(Seiten 24–25)

Pflege

Timberguard oder Timberguard Mousse
(Seiten 16–18)



TIMBERGUARD® Mousse

Ein Pflegeschaum auf der Basis von Timberguard® für die regelmäßige Pflege

TIMBERGUARD® Mousse ist ein einfach anzuwendender Schaum auf der Basis unseres beliebten Timberguard® Exterior Oil. Dieser Schaum enthält einen aktiven UV-Filter, der den Ausbleicheffekt der schädlichen UV-Strahlung der Sonne verlangsamt. Der Schaum enthält außerdem natürliche Biozide, die das Holz vor Schimmelpilz und Algen schützen. Die Oberfläche ist innerhalb von Stunden griff trocken und nach 24–48 Stunden wasserfest.




Gebindegröße
150 ml

Ergiebigkeit
20–30 m² pro Gebinde

Auftragsgeräte
Pad oder Tuch

Nylonpads
Rot oder blau (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel
Timberex® Bio-C neutrales
Reinigungsmittel (Seiten 24–25)



TIMBEREX®

Natürliche Holzpflegeöle



Bibliothek Roskilde, Danmark

Holzpflege



TIMBEREX® Satin Oil

Pflegeöl für alle ölbehandelten Oberflächen

TIMBEREX® Satin Oil wird für die regelmäßige Pflege von Böden verwendet, die mit natürlichen, trocknenden Ölen behandelt wurden

- Arbeitseffiziente, einfache und schnelle Wartung
- Oberfläche nach 3–6 Stunden trocken
- Normalerweise kein schleifen nötig
- Erhältlich in Natur oder Weiß



Flughafen Kopenhagen, Dänemark



Gebindegröße

1- und 5-Liter-Kanister

Ergiebigkeit

15–20 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Gummiwischer

Nylonpads

Rot oder blau (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C neutrales

Reinigungsmittel (Seiten 24–25)

Pflegeöl für

Timberex Natural/Coloured (Seiten 6–7)

Timberex Heavy-Duty UV Plus (Seiten 8–9)



TIMBEREX® Satin Oil Gold

Ein farbloses Pflegeöl mit hohem Feststoffanteil

TIMBEREX® Satin Oil Gold ist ein Produkt mit hohem Feststoffanteil für die regelmäßige Pflege von Böden, die mit natürlichen, trocknenden Ölen behandelt wurden.

- Arbeitseffiziente, einfache und schnelle Pflege
- Oberflächentrocken nach 2–4 Stunden
- Normalerweise ist Schleifen nicht nötig
- Kann auf Glanz poliert werden

Gebindegröße

1- und 5-Liter-Kanister

Ergiebigkeit

40–60 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Gummiwischer

Nylonpads

Rot oder blau (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C neutrales Reinigungsmittel (Seiten 24–25)

Pflegeöl für

TIMBEREX® Gold (Seite 13)


TIMBEREX® Free (Seite 14)

TIMBEREX® Wax Oil (Seite 12)

Hallwylska-Museum, Schweden



1. Sprühen



2. Schwabbeln



3. Polieren



Gesundheitshof, Lettland

TIMBEREX® Satin Oil Gold Mousse

Pflegeschäum für alle geölten Oberflächen im Innenbereich.

TIMBEREX® Satin Oil Gold Mousse ist ein einzigartiges Pflegeprodukt für die regelmäßige Pflege von Böden, die mit Timberex® Free, Timberex® Wax-Oil und Timberex® Gold behandelt wurden.

- Entfernt Marken und stellt das Oberflächenfinish wieder her
- Arbeitseffiziente, einfache und schnelle Pflege
- Oberflächentrocken nach 1–2 Stunden
- Normalerweise kein schleifen nötig

Gebindegröße
150 ml

Ergiebigkeit
20–30 m² pro 150 ml

Pflegeöl für
TIMBEREX® Gold (Seite 13)
TIMBEREX® Free (Seite 14)
TIMBEREX® Wax Oil (Seite 12)



TIMBEREX® Bio-C

pH-neutrales Reinigungsmittel für geölte Oberflächen

TIMBEREX® Bio-C ist ein sanftes Reinigungsmittel, das speziell für die Verwendung auf geölten Holzböden formuliert wurde.

- pH-neutral (pH = 7)
- Nicht schäumend
- Niedrige Viskosität, löst sich leicht in kaltem Wasser
- Biologisch abbaubar und ungefährlich
- Enthält keine Duft- oder Farbstoffe
- Lösungsmittelfrei



Hotel Flora, Deutschland



Gebindegröße

1- und 5-Liter-Behälter

Leichte Reinigung

Mischen Sie 100 ml Bio-C mit 5 Litern Wasser

Intensive Reinigung

Mischen Sie 250 ml Bio-C mit 5 Litern Wasser



TIMBEREX® Oil & Wax Remover

Die Alternative zum Schleifen

TIMBEREX® Oil & Wax Remover bietet eine alternative Lösung zum Schleifen, indem es chemisch alle Öl- und Wachsrückstände von Holzoberflächen entfernt, ohne diese zu beschädigen. Die Stärke des Produkts kann leicht an jedes Projekt angepasst werden, indem mehr oder weniger Wasser hinzugefügt wird.

- Sichere und einfache Anwendung
- Trocknet in Minuten
- Entfernt versehentliche Spritzer auf anderen Oberflächen oder Werkzeugen

Gebindegröße

1-Liter-Kanister

Ergiebigkeit

7–10 m² pro Liter

Werkzeuge

Pinself, Rolle

TIMBEREX®

Natürliche Holzpflegeöle



Schloss Holckenhavn, Dänemark

*Wasserbasierte
Holzbeizen*



TIMBEREX® Aqua

Wasserbasierte Holzbeizen zur Einfärbung von Holz

TIMBEREX® Aqua ist eine Reihe wasserbasierter Holzbeizen für Innenbereiche, die tief in das Holz eindringen und einen dauerhaften Farbeffekt erzeugen, ohne die Holzoptik zu beeinträchtigen.

- Bereit für eine Deckschicht nach wenigen Stunden
- Bis zu 20 m² pro Liter
- Sehr geringe VOC-Emission
- Für ein breites Spektrum von Effekten können die Farben gemischt werden

Gebindegröße

1 und 5 Liter

Ergiebigkeit

18–20 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Schaumstoff-Farbroller

Nylonpads


Rot, blau oder Patina
(3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C (Seiten 24–25)

Pflege

Timberex® Enviro Oil (Seite 32)



Schwarz




Weiß



Blau



Rot



Gelb



Oxidgelb



Oxidrot

Farben dienen nur der Orientierung.

TIMBEREX® Aqua Plus

Wasserbasierter farbiger Holzanstrich

TIMBEREX® Aqua Plus ist ein wasserbasierter Polymer-Holzanstrich für schnellen und einfachen Schutz in jeder Farbe. Beizt und schützt gleichzeitig

- 2 Schichten an einem Tag möglich
- Bis zu 15 m² pro Liter
- Sehr geringe VOC-Emission
- Für ein breites Spektrum von Effekten können die Farben gemischt werden

Gebindegröße

1 und 5 Liter

Ergiebigkeit

12–15 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Mikrofaser-Roller

Nylonpads

Patina Disk

Reinigungsmittel

TIMBEREX Bio-C (Seiten 24–25)

Deckschicht und Pflege

TIMBEREX Aqua Plus



TIMBEREX® Active Stain

Eichenholzbeize in trendigen Grautönen

TIMBEREX® Active Stain ist eine Reihe wasserbasierter grauer Holzbeizen, die tief in das Holz eindringen und einen dauerhaften Look von verwittertem Holz erzeugen.

- Eine Schicht ist für die Färbung ausreichend
- Wasserbasiert und korrosionsfest
- Sehr geringe VOC-Emission
- Einfache Anwendung

**Gebindegröße**

1 und 5 Liter

Ergiebigkeit

8–12 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Mikrofaser-Roller

Nylonpads

Rot, blau oder Patina (3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C (Seiten 24–25)

Pflege

Timberex® Enviro Oil (Seite 32)

Eine aktive Vorbehandlung auf Basis von Eisensulfat hepahydrate, speziell entwickelt, um mit Eichenholz verwendet werden. Dieses Material wird mit der natürlichen Tannin (Gerbsäure) im Eichen reagieren.



TIMBEREX® Enviro

Transparenter Holzschutz mit niedriger VOC-Emission

TIMBEREX® Enviro Oil ist ein Holzöl mit niedriger VOC-Emission zum Schutz vor Flecken und Abnutzung. Zeit- und kostensparend dank sehr schnellem Trocknen.

- Deckschicht für Timberex® Aqua und Active Stain
- Kein Vergilben oder Nachdunkeln
- Sehr geringe VOC-Emission
- Farblose oder Rohholz-Version für unterschiedlichen Glanz verfügbar



Gebindegröße

1 und 5 Liter

Ergiebigkeit

16–18 m² pro Liter

Auftragsgeräte

Schaumstoff-Farbroller oder Wischer

Nylonpads

Rot, blau oder Patina
(3M oder Ähnliches)

Reinigungsmittel

Timberex® Bio-C (Seiten 24–25)

Pflege

Timberex® Enviro Oil

Empfehlungen

Die folgenden Empfehlungen basieren auf unsere jahrelangen Erfahrungen. Sie sollen nur als Richtlinien verstanden werden. Eine alternative Bearbeitung kann in bestimmten Situationen notwendig sein. Wir stehen Ihnen gerne bei weiteren Fragen zu Verfügung.

Abschliff

Das erste Abschleifen sollte mit Korn 30-40 erfolgen. Der Zwischenschliff sollte mit maximal Korn 60-80 stattfinden und abschließend mit Korn 100-120. Bei stark beschädigten Böden kann es notwendig sein, mit Korn 16-26 anzufangen. Der Boden muss bevor das Öl benutzt wird sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Testen

Wir empfehlen immer einen Test zu machen, wenn möglich. Damit vermindern Sie das Risiko für böse Überraschungen.




Auftragen

Das Öl gleichmäßig mit Fußbodenbürste, Schwamm, Pinsel oder Walze in Abständen von 15-45 Minuten (abhängig von Holzsorte und Öl) bis zur vollständigen Sättigung des Holzes auftragen. Die Oberfläche muss während des gesamten Zeitraums feucht gehalten werden und kann beim Bearbeiten begangen werden. Nach dem letzten Auftrag, ca. 30-45 Minuten warten und dann die Fläche mit einem Pad polieren, um das Öl besser in das Holz einzuarbeiten.

Nach dem Auftragen von Öl

Nach ca. 30-45 Minuten die Fläche mit einem Nylonpad polieren, um das Öl besser in das Holz einzuarbeiten. Danach die Fläche mit einem Lappen (maschinell oder manuell) nachwischen. Nach mind. 4 Stunden die Fläche erst mit einem roten oder grünen und danach mit einem weißen Pad polieren, um den Glanz zu erhöhen. Bereiche, die alles Öl aufgesaugt haben, können erneut mit einer geringen Menge Öl (auf die Mitte des Pads gegeben) poliert werden. Trockenes Polieren kann erneut notwendig werden. Durchhärtezeit: 12-24 Stunden. Der Fußboden darf in den nächsten 14 Tagen nicht feucht gewischt, werden und sollte nur trocken




abgesaugt werden. Wasserflecken (Kondenswasser von Fenstern usw.) müssen sofort entfernt werden.

Reinigen

Timberex behandelte Fußböden müssen regelmäßig gefegt, gesaugt oder nebelfeucht gewischt werden. Als Reiniger wird Timberex Bio-C empfohlen. Die regelmäßige Nachpflege erfolgt mit Timberex Satin Oil. Pflegeanleitung von Timberex Satin Oil beachten.

Wichtige Information

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, wie Lappen, Sägemehl usw. sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt, versiegelt und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß der örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



**Sehen Sie sich unsere
Anwendungsvideos
online an:**



/timberexoil

a **RUST-OLEUM**[®] brand
TIMBEREX[®] International

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 200 - Fax: +32 (0) 13 460 219

www.timberex.com



Ihr Verteiler: