


TIMBEREX®

Huile de finition pour le bois



La meilleure protection naturelle



La marque Timberex® est réputée dans plus de 40 pays dans le monde pour la qualité de ses produits et ses compétences dans le secteur des huiles de finition pour le bois, depuis 1927.

Table des matières

Huiles pour usage intérieur

TIMBEREX® Natural	P 06
TIMBEREX® Coloured	P 07
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus	P 08
TIMBEREX® Heavy Duty UV	P 09
TIMBEREX® Hardwax oil	P 10
TIMBEREX® Wax oil	P 12
TIMBEREX® Gold	P 13
TIMBEREX® Free	P 14

Huiles pour usage extérieur

TIMBERGUARD®	P 16
TIMBERGUARD® Mousse	P 18

Produits d'entretien

TIMBEREX® Satin Oil	P 20
TIMBEREX® Satin Oil Gold	P 22
TIMBEREX® Satin Oil Gold Mousse	P 23
TIMBEREX® Bio-C	P 24
TIMBEREX® Oil & Wax Remover	P 26

Produits à base d'eau

TIMBEREX® Aqua	P 28
TIMBEREX® Aqua Plus	P 29
TIMBEREX® Active Stain	P 30
TIMBEREX® Enviro	P 32

TIMBEREX® est certifiée ISO9001 et EN71 et fabrique des huiles respectueuses de l'environnement et durables à partir de ressources renouvelables naturelles, dans le respect des dernières normes internationales. Timberex® est une marque du groupe Rust-Oleum Europe.

a **RUST-OLEUM®** brand


Nos équipes de techniciens et commerciaux expérimentés se feront un plaisir de vous renseigner sur l'utilisation de nos produits. N'hésitez pas à les contacter !



Pourquoi utiliser les huiles TIMBEREX® ?

Pourquoi utiliser les huiles TIMBEREX® ? L'huilage permet une finition à pénétration profonde, durable et économique pour tous les planchers et surfaces en bois. L'huilage est tout aussi adapté aux besoins des professionnels dans les zones commerciales fréquentées qu'à ceux des particuliers pour les situations du quotidien.

Les huiles à pénétration profonde durcissent rapidement, résistent à l'eau et à l'usure et protègent le bois de l'intérieur. Elles sont par conséquent d'une qualité supérieure aux revêtements de surface à film mince. Elles sont faciles à entretenir sans ponçage en appliquant simplement une huile de maintenance et en ponçant légèrement. Nous proposons une gamme complète d'huiles et de finitions industrielles destinées aux professionnels et aux bricoleurs, complétée par des produits de nettoyage et d'entretien.

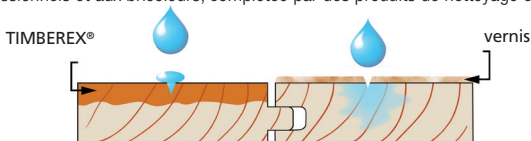

Les huiles protègent le bois durablement et en profondeur contre les éclaboussures et écoulements accidentels, même après des dommages superficiels.

Qu'est-ce qui différencie TIMBEREX® des autres fabricants d'huiles pour le bois ?

1. Nos huiles ne contiennent ni eau ni charges. Le temps de séchage, la qualité de nos produits et leur pouvoir couvrant sont ainsi meilleurs.
2. Nos produits de haute qualité ne requièrent qu'un entretien minimum.
3. La teneur en COV de nos produits est très faible, voire nulle.
4. Nos produits conviennent au contact alimentaire et aux jouets (certification EN 71-3) et sont ininflammables.

Timberex® et l'environnement


Nous, fabricants, avons la responsabilité de protéger la santé et la sécurité des personnes qui utilisent nos produits et de préserver l'environnement. Chez TIMBEREX, nous prenons ces responsabilités très au sérieux.

Toutes nos huiles sont fabriquées à partir de cires et huiles naturelles et renouvelables. L'impact sur l'environnement est ainsi réduit.

Nous maintenons également la teneur en COV de nos produits à un niveau très faible afin de réduire les émissions nocives.

Nos produits sont certifiés par plusieurs organismes d'essai indépendants, dont Eurofins (Grenelle), Byggarubedömningen (impact environnemental) et Bureau Veritas (contact alimentaire et jouets).

Résultat Loi Grenelle pour la plupart des huiles TIMBEREX®:



Caractéristiques des produits

		RENDEMENT	DOMESTIQUE	USAGE INTENSIF	SÉCHAGE RAPIDE	COULEUR	SANS SOLVANTS	PAGE
INTÉRIEUR	TIMBEREX® NATURAL	5-7 m²/l	•		•			6
	TIMBEREX® COLOURED	6-10 m²/l	•	•	•	•		7
	TIMBEREX® HEAVY-DUTY UV PLUS	12-15 m²/l	•	•	•			8
	TIMBEREX® HEAVY-DUTY UV	7-10 m²/l	•	•				9
	TIMBEREX® HARD-WAX OIL	9-12 m²/l	•	•				10
	TIMBEREX® WAX OIL	15-20 m²/l	•		•		•	12
	TIMBEREX® GOLD	15-20 m²/l	•		•		Très faible	13
	TIMBEREX® FREE	15-20 m²/l	•	•			•	14
EXTÉRIEUR	TIMBERGUARD® NATURAL	6-10 m²/l	•	•				16
	TIMBERGUARD® COLOURED	6-10 m²/l	•	•		•		17
	TIMBERGUARD® MOUSSE	20-30 m²/l	•		•			18
ENTRETIEN	TIMBEREX® SATIN	15-20 m²/l	•	•				20
	TIMBEREX® SATIN GOLD	20-30 m²/l	•	•				22
	TIMBEREX® SATIN GOLD MOUSSE	20-30 m²/l	•	•				23
	TIMBEREX® BIO-C	100-200 m²/l	•				•	24
	TIMBEREX® OIL&WAX REMOVER	7-10 m²/l	•		•			26
À BASE D'EAU	TIMBEREX® AQUA	18-20 m²/l	•			•	•	28
	TIMBEREX® AQUA PLUS	12-15 m²/l	•	•	•	•	Très faible	29
	TIMBEREX® ACTIVE STAIN	8-12 m²/l	•			•	•	30
	TIMBEREX® ENVIRO	16-18 m²/l	•		•		•	32

Signification des pictogrammes

Dans la présente brochure, vous rencontrerez les pictogrammes ci-dessous, qui signifient :



Convient pour les aliments et les jouets :

Le produit peut être utilisé dans le secteur alimentaire, comme sur les plans de travail et les sols des cuisines.



Anti-dérapant :

Le produit est testé pour ses propriétés antidérapantes



Faible teneur en COV :

ce produit contient une très faible teneur en COV et est donc sûr à utiliser en intérieur et espaces confinés, etc. Faible odeur et pas d'émanations nocives.



Exempt de COV :

Le produit ne contient pas de COV. Convient à un usage en intérieur dans les espaces confinés. Ne dégage aucune émanation.



Logo AQUA-WB :

Ce produit est en phase aqueuse et ne contient pas de COV. Aucun risque de combustion pour les outils d'application, comme les chiffons.

TIMBEREX®

Huile de finition pour bois



Maison de retraite, Suisse

Intérieur



Résidence particulière, Suède

TIMBEREX® Natural

Une huile traditionnelle à usage domestique

Les planchers bois de milliers de foyers du monde entier ont été huilés avec Timberex® Natural depuis 1927. C'est également un excellent produit pour le mobilier, les lambris, etc. Timberex® Natural est conçu pour pénétrer profondément dans le bois.

- Fabriqué à partir d'huiles et de résines naturelles et à séchage rapide.
- Les surfaces traitées et polies offrent un aspect lustré et une finition satinée facile à nettoyer.
- La surface devient lisse et simple d'entretien tout en mettant en valeur la couleur et le grain du bois.

Conditionnement

1 et 5 litres

Rendement

5 à 7 m² par litre

Matériel d'application

Rouleau ou brosse

Tampons en nylon

Rouge ou bleu (3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner (pages 24-25)

Entretien

Timberex® Satin Oil (pages 20-21)
Timberex® Satin Oil Gold (page 22)
Timberex® Satin Oil Gold Mousse (page 23)



TIMBEREX® Coloured

Huile pigmentée en 8 teintes différentes pour décorer et protéger

Il s'agit de la version pigmentée de TIMBEREX® Natural.
Huit teintes attrayantes nourrissant et rehaussant chacune le bois.

- Les surfaces traitées et polies
- bénéficient d'une finition très résistante à l'usure et à l'eau.
- Les teintes peuvent être mélangées pour un large éventail d'effets.
- Fabriqué à partir d'huiles et de résines naturelles et à séchage rapide.

Conditionnement

Bidons de 1 et 5 litres

Rendement

6 à 10 m² par litre

Matériel d'application

Rouleau ou brosse

Tampons en nylon

Rouge ou bleu (3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner
(pages 24-25)

Entretien

Timberex® Satin Oil (pages 20-21)
Timberex® Satin Oil Gold (page 22)
Timberex® Satin Oil Gold Mousse (page 23)

NOUVEAU ET
MEILLEUR !



TIMBEREX® Heavy-Duty UV Plus

Huile pour parquet résistante à usage commercial et industriel

L'huile Timberex® Heavy-Duty UV PLUS est une version améliorée de l'huile pour bois Timberex® Heavy-Duty UV ; sa protection, son odeur, sa résistance à l'eau et aux UV ont été perfectionnées et son durcissement est plus rapide. Heavy-Duty UV PLUS utilise des huiles naturelles qui séchent vite et des résines qui pénètrent en profondeur dans le bois.

- Imperméabilise et protège le bois de l'intérieur.
- Destinée aux lieux très fréquentés tels que les aéroports, les musées, les centres de conférence et autres.
- Sa protection anti-UV empêche la décoloration.
- Protège le bois contre les liquides et les taches.
- Protège sans dénaturer la beauté du bois.

Conditionnement

1 et 5 litres

Rendement

12-15 m² par litre

Matériel d'application

Brosse, rouleau ou tampon applicateur

Tampons en nylon

Rouge (3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner (pages 24-25)

Entretien

Timberex® Satin Oil (pages 20-21). Timberex® Satin Oil Gold (page 22). Timberex® Satin Oil Gold Mousse (page 23)



Aéroport de Heathrow, Londres

TIMBEREX® Heavy-Duty UV

Huile pour parquet résistante à usage commercial

Huile durable contenant un filtre UV qui empêche la décoloration de la surface par l'action agressive des rayons UV. Fabriqué à partir d'huiles et résines naturelles, à séchage rapide, Timberex Heavy Duty UV est conçu pour pénétrer profondément dans le bois. En comblant et en renforçant les pores, il durcit pour sceller et protéger de l'intérieur.

La surface polie offre une grande résistance à l'usure et l'eau combiné à un lustre satiné profond. La couleur naturelle et le grain du bois en valeur sur la surface lisse et facile à entretenir. Spécialement formulé pour les endroits très passants, Timberex Heavy Duty UV est largement utilisé dans les aéroports, les salles de sport, les musées, les bureaux, centres de congrès, etc.

Conditionnement

Bidons de 1 et 5 litres

Rendement

7 à 10 m² par litre

Matériel d'application

Rouleau ou brosse

Tampons en nylon

Rouge ou bleu (3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner
(pages 24-25)

Entretien

Timberex® Satin Oil
(pages 20-21).
Timberex® Satin Oil Gold (page 22).
Timberex® Satin Oil Gold Mousse
(page 23)



TIMBEREX® Hard-Wax Oil

Une protection durable à séchage rapide pour toutes les surfaces en bois

Cette huile est proposée en finition SATINÉ et MATE et peut être utilisée sur les planchers, les surfaces de plans de travail et le mobilier. Le produit est facile à appliquer sans nécessiter d'outils spéciaux, sèche et est prêt à l'emploi en quelques heures.

Timberex® Hard-Wax Oil est certifié EN71 (contact alimentaire et jeux) et peut également être utilisé pour l'entretien, la réparation et la rénovation.

- Très résistant, pour les zones moyennement à très fréquentées.
- Résistant aux éclaboussures de liquide.
- Séchage rapide.
- Rendement élevé par litre.
- Application facile sans outils spéciaux.



Salle d'exposition Lexus, Pologne



Conditionnement

1 et 5 litres

Rendement

9-12 m² par litre

Matériel d'application

Pinceau, rouleau ou tampon applicateur

Tampons en nylon

Rouge (3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C (pages 24-25)

Entretien

Timberex® Hard-Wax Oil (pages 10-11)

Astuce: la meilleure protection contre les taches de liquides.



Château de Markiezenhof, Pays-Bas

TIMBEREX® Wax-Oil

Préserve les couleurs et le grain et permet le vieillissement naturel du bois dans des teintes riches et changeantes.

- Convient à tous les types de bois courants destinés à un usage commercial et privé.
- Durcissement rapide : application, ponçage humide et à sec le jour même.
- Rendement élevé couvrant par litre.
- Après durcissement donne un fini satiné profond
- Application facile sans outils spéciaux.

Conditionnement

Bidons de 1 et 5 litres

Rendement

15-20 m² par litre

Matériel d'application

Raclette en caoutchouc

Tampons en nylon

Rouge ou bleu (3M ou similaire)

Nettoyage


Timberex® Bio-C neutral cleaner (pages 24-25)

Entretien

Timberex® Satin Oil Gold (page 22)

Timberex® Satin Oil Gold Mousse (page 23)



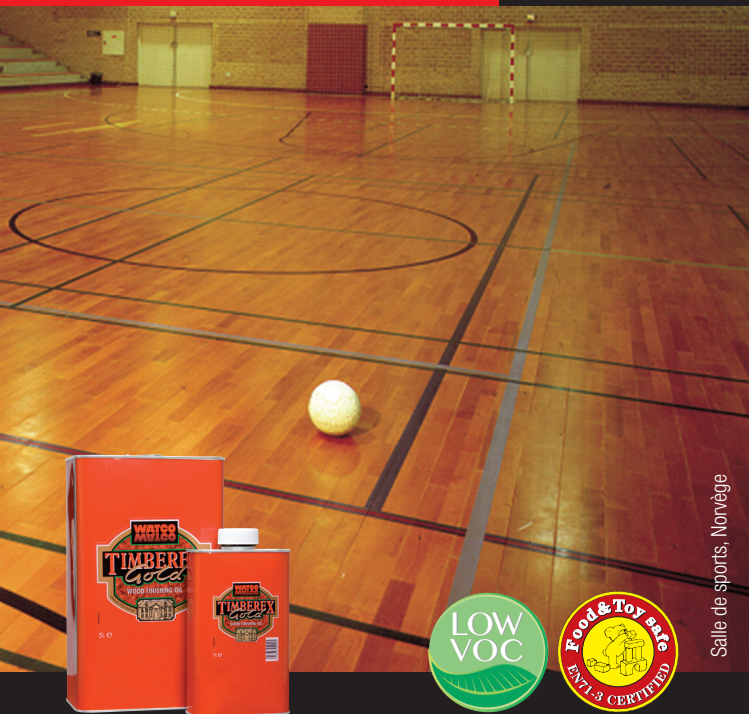

TIMBEREX® Gold

Huile à haut extrait sec et séchage rapide pour tous les planchers bois

TIMBEREX® Gold est un produit pratiquement sans solvant, d'un extrait sec de 90%, et fabriqué à partir d'huiles et de résines naturelles à séchage rapide conçues pour pénétrer dans le bois.

- Résistant à l'usure et aux liquides.
- Rehausse la couleur du bois en lui donnant des reflets dorés.
- Utilisation dans les salles de sport, les galeries, les résidences particulières, etc.
- Peut être poli pour plus de brillance.

Conditionnement

Bidons de 1 et 5 litres

Rendement

15 à 20 m² par litre

Matériel d'application

Raclette en caoutchouc

Tampons en nylon

Brun et rouge (3M ou similaire)


Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner (pages 24-25)

Entretien

Timberex® Satin Oil Gold (page 22)

Timberex® Satin Oil Gold Mousse (page 23)

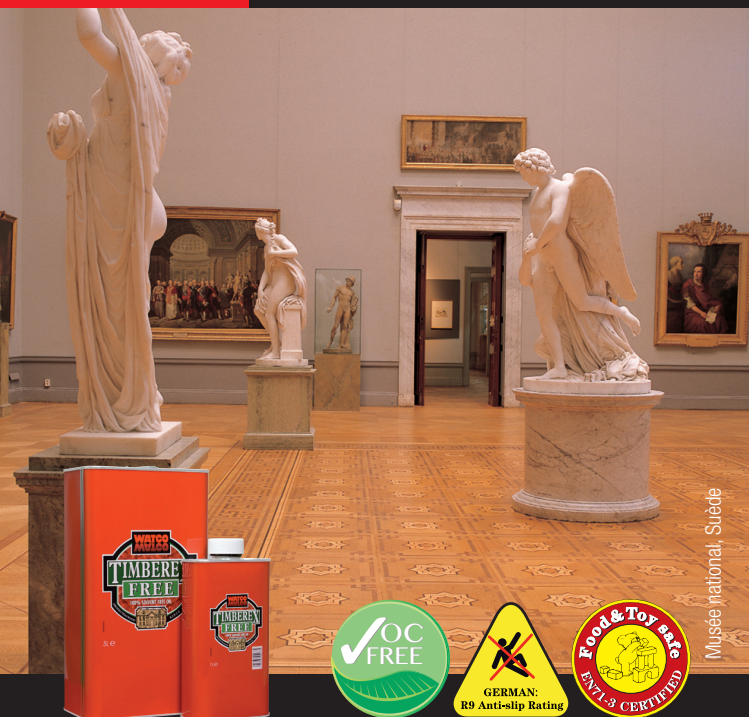

TIMBEREX® Free

Huile transparente sans solvant à séchage rapide pour sols en bois

TIMBEREX® Free est un produit sans solvant à 100 % d'extrait sec, fabriqué à partir d'huiles naturelles à séchage rapide.

- Trois fois le pouvoir couvrant des autres huiles.
- Idéal pour les aéroports, les musées, les salles de sport, les résidences particulières, etc.
- Finition résistante à l'usure et à l'eau.
- Aspect satiné intense.
- Protège le bois de l'intérieur.

Conditionnement

Bidons de 1 et 5 litres

Rendement

15 à 20 m² par litre

Matériel d'application

Raclette en caoutchouc

Tampons en nylon

Rouge ou bleu (3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner (pages 24-25)

Entretien

Timberex® Satin Oil Gold (page 22)

Timberex® Satin Oil Gold Mousse (page 23)

Musée national, Suède


TIMBEREX®

Huile de finition pour le bois



Résidence particulière, Japon

Extérieur

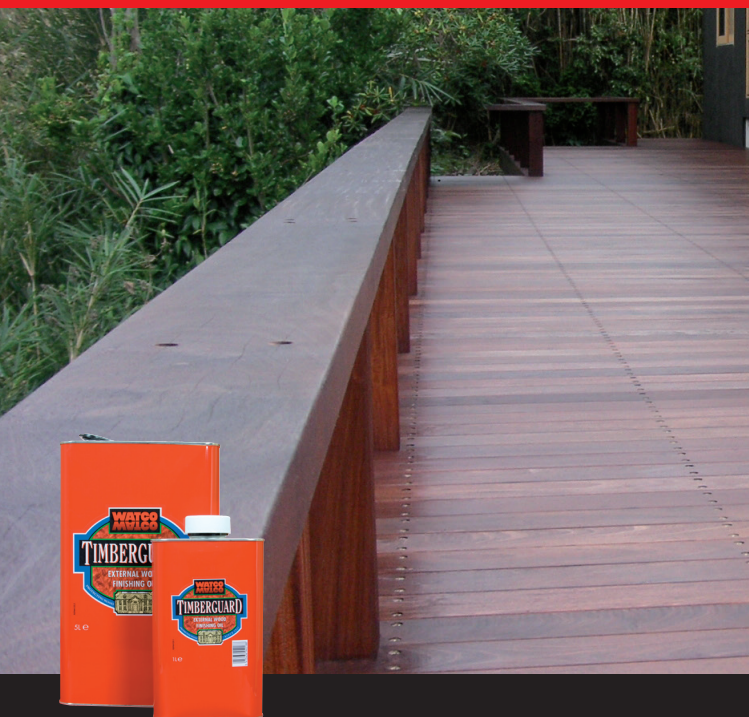


TIMBERGUARD®

Une huile protectrice naturelle pour usage extérieur

TIMBERGUARD® est conçu pour le traitement et la protection du mobilier, des portes, des ponts, des fenêtres extérieurs en bois, etc. Timberguard est proposé en Incolore, Teck et Bangkirai.

- Pour toutes les essences de bois.
- Contient des filtres UV pour protéger le bois du vieillissement.
- Huile naturelle à pénétration profonde
- Facile à appliquer au rouleau, brosse ou chiffon.

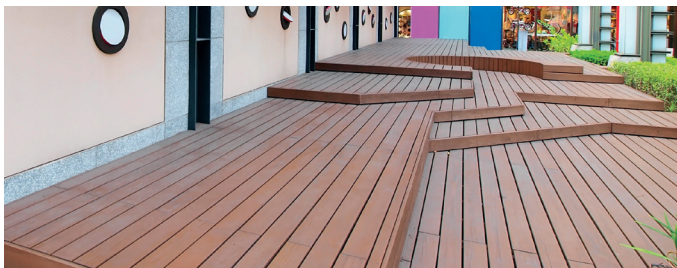



Conditionnement

Bidons de 1 et 5 litres

Rendement

6 à 10 m² par litre

Matériel d'application

Rouleau ou brosse

Tampons en nylon

Rouge ou bleu
(3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner
(pages 24-25)

Entretien

Timberguard ou Timberguard Mousse
(pages 16-17)



TIMBERGUARD® Mousse

Une mousse d'entretien basée sur la formule Timberguard® pour l'entretien régulier

TIMBERGUARD® Mousse est une mousse d'entretien facile à utiliser, basée sur notre célèbre huile Timberguard® pour l'extérieur. La mousse contient un inhibiteur de rayons UV actif qui ralentit le blanchiment dû aux rayons UV agressifs du soleil. Elle renferme également des principes actifs naturels qui vont protéger le bois contre les champignons et les algues. La surface est sèche au toucher en une heure et résistante à l'eau après 24 à 48 heures.

Conditionnement

150 ml

Rendement

20 à 30 m² par pot

Matériel d'application



Tampon ou chiffon

Tampons en nylon

Rouge ou bleu (3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner (pages 24-25)



TIMBEREX®

Huile de finition pour le bois



Bibliothèque de Roskilde, Danemark

Entretien



TIMBEREX® Satin Oil

Huile d'entretien pour les surfaces huilées

TIMBEREX® Satin Oil est utilisé pour l'entretien régulier des sols en bois traités avec des huiles siccatives naturelles.

- Entretien efficace, simple et rapide.
- Surface sèche après 3 à 6 heures.
- Re-ponçage généralement inutile.
- Disponible en naturel ou blanc.



Aéroport de Copenhague, Danemark

Conditionnement

Bidons de 1 et 5 litres

Rendement

15 à 20 m² par litre

Matériel d'application

Raclette en caoutchouc

Tampons en nylon

Rouge ou bleu (3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner (pages 24-25)

Huile d'entretien pour

Timberex Natural/Coloured (pages 6-7)
 Timberex Heavy-Duty UV Plus (page 8-9)
 Timberex Hard-Wax Oil (pages 10-11)



TIMBEREX® Satin Oil Gold

Une huile d'entretien claire à haut extrait sec

TIMBEREX® Satin Oil Gold est un produit de maintenance à haut extrait sec, utilisé pour l'entretien régulier des planchers traités avec des huiles siccatives naturelles.

- Entretien efficace, simple et rapide.
- Surface sèche après 2 à 4 heures.
- Re-ponçage généralement inutile.
- Peut être poli pour plus de brillance.

Conditionnement

Bidons de 1 et 5 litres

Rendement

40 à 60 m² par litre

Matériel d'application

Raclette en caoutchouc

Tampons en nylon

Rouge ou bleu (3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner (pages 24-25)

Huile d'entretien pour

TBX Gold (page 13)

TBX Free (page 14)

Musée Hallwylska, Suède



1. Vaporiser



2. Poncer



3. Polir



Ferme d'accueil, Lettonie

TIMBEREX® Satin Oil Gold Mousse

*Mousse d'entretien pour usage intérieur
sur toutes les surfaces huilées*

TIMBEREX® Satin Oil Gold Mousse est un produit de maintenance unique pour l'entretien régulier des sols en bois traités avec Timberex® Free, Timberex® Wax-Oil et Timberex® Gold.

- Supprime les traces et restaure la finition de surface.
- Huile d'entretien efficace, simple et rapide.
- Surface sèche après 1 à 2 heures.
- Re-ponçage généralement inutile.

Conditionnement
150 ml

Rendement
20 à 30 m² par 150 ml

Huile d'entretien pour
TBX Gold (page 13)
TBX Free (page 14)



TIMBEREX® Bio-C

Nettoyant neutre à pH 7 pour surfaces huilées

TIMBEREX® Bio-C est un produit de nettoyage doux spécialement formulé pour être utilisé sur des planchers en bois huilés.

- Neutre (pH 7).
- Sans mousse.
- Faible viscosité, se dissout facilement dans l'eau froide.
- Biodégradable et non dangereux.
- Sans parfum et sans colorants.
- Sans solvant.



Hôtel Flora, Allemagne



Conditionnement

Bidons de 1 et 5 litres

Nettoyage léger

Mélanger 100 ml de Bio-C avec 5 litres d'eau.

Nettoyage approfondi

Mélanger 250 ml de Bio-C avec 5 litres d'eau.



TIMBEREX® Oil & Wax Remover

L'alternative au ponçage

TIMBEREX® Oil & Wax Remover offre une alternative au ponçage en éliminant chimiquement tous les résidus d'huile et de cire des surfaces en bois sans les endommager. La concentration du produit est facilement ajustable en fonction de chaque projet en ajoutant plus ou moins d'eau.

- Application simple et en toute sécurité.
- Sèche en quelques minutes.
- Élimine les éclaboussures accidentelles sur d'autres surfaces ou outils.

Conditionnement

Pot en plastique de 1 litre

Rendement

7 à 10 m² par litre

Matériel d'application

Brosse

Nettoyage

Timberex® Bio-C neutral cleaner (pages 24-25)

TIMBEREX®

Huile de finition pour le bois



Château de Holckenhavn, Danemark

*Teintes
à base d'eau*



TIMBEREX® Aqua

Teinte à base d'eau pour la coloration du bois

TIMBEREX® Aqua est une gamme de teintes à base d'eau à usage intérieur qui pénètre profondément dans le bois pour un effet coloré durable sans dénaturer l'apparence du bois.

- Prêt pour la finition en quelques heures.
- Jusqu'à 20 m² par litre.
- Très faible teneur en COV.
- Mélanger les teintes pour une vaste palette de couleurs

Conditionnement 1 et 5 litres

Rendement 18-20 m² par litre

Matériel d'application Rouleau de peinture en mousse

Tampons en nylon Rouge, bleu ou patine (3M ou similaire)

Nettoyage Timberex® Bio-C (pages 24-25)

Entretien Timberex® Enviro Oil (page 31)



Noir




Blanc



Bleu



Rouge



Jaune



Jaune oxyde



Rouge oxyde

Les couleurs sont données à litre indicatif

TIMBEREX® Aqua Plus

Finition teintée en phase aqueuse pour bois

TIMBEREX® Aqua Plus est un revêtement polymère à base d'eau pour le bois pour une protection rapide et simple.

- colorée et protège en même temps.
- Appliquer 2 couches en une journée
- Jusqu'à 15 m² par litre.
- Très faible teneur en COV.
- Mélanger les teintes pour une vaste palette de couleurs

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
12-15 m² par litre

Matériel d'application
Rouleau microfibre

Tampons en nylon
Disque patine

Nettoyage
TIMBEREX Bio-C (pages 24-25)

Couche de finition & entretien
TIMBEREX Aqua Plus




TIMBEREX® Active Stain

Teinte réactive pour chêne pour des nuances de gris très tendance

TIMBEREX® Active Stain est une gamme de teintures grises à base d'eau qui pénètrent profondément dans le bois pour un aspect « vieilli » durable.

- Une seule couche suffit pour la coloration.
- À base d'eau et non corrosif.
- Très faible teneur en COV.
- Application facile.

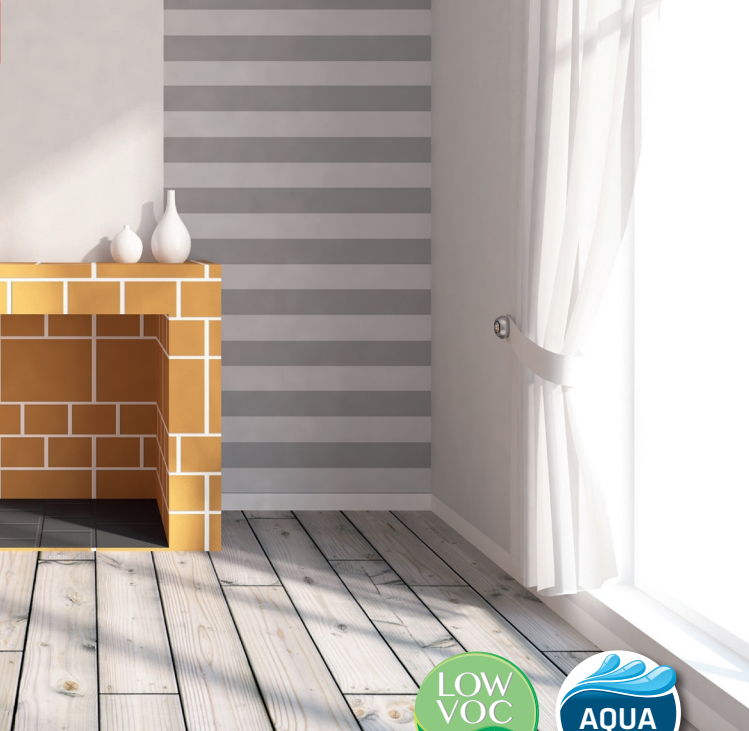**Conditionnement**

1 et 5 litres

Rendement

8-12 m² par litre

Matériel d'application

Rouleau microfibre

Tampons en nylon

Rouge, bleu ou patine (3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C (pages 24-25)

Entretien

Timberex® Enviro Oil (page 31)

Pré-traitement réactif à base d'heptahydrate de sulfate ferreux spécialement étudié pour une utilisation combinée avec le chêne. Le produit réagit avec le tanin (acide tanique) naturellement contenu dans le chêne.



TIMBEREX® Enviro

Protection transparente pour le bois à faible teneur en COV

TIMBEREX® Enviro est une huile pour le bois à faible teneur en COV qui protège des taches et de l'usure. Sa prise très rapide permet de gagner du temps et de l'argent.

- Couche de finition pour Timberex® Aqua & Active Stain.
- Pas de jaunissement ni de noircissement.
- Très faible teneur en COV.
- Versions bois clair et brut pour différentes brillances.





Conditionnement

1 et 5 litres

Rendement

16-18 m² par litre

Matériel d'application

Rouleau de peinture ou raclette en caoutchouc

Tampons en nylon

Rouge, bleu ou patine
(3M ou similaire)

Nettoyage

Timberex® Bio-C (pages 24-25)

Entretien

Timberex® Enviro Oil

Méthodes d'application


Vous trouverez ci-dessous un guide de base général pour la préparation et l'application. Reportez-vous aux instructions complètes sur les fiches techniques des produits et sur les emballages.

Ponçage

Ponçage initial : utilisez un papier abrasif de grain 40-60. Poncez les arêtes au moyen d'une ponceuse de chant en utilisant une seule grosseur de grain. Si le sol est ancien et/ou irrégulier, ou bien traité par une peinture, un vernis ou une laque durcie à l'acide, une rugosité supérieure à 40 peut être nécessaire pour le ponçage initial.

Ponçage intermédiaire : utilisez un papier abrasif d'un grain supérieur de 20 à celui de l'étape initiale.

Ponçage final : utilisez un papier abrasif de grain 100-120. Passez soigneusement l'aspirateur sur le sol. Essuyez l'ensemble de la surface à l'aide d'un chiffon humide bien essoré et laissez sécher.



Essai

Faites un essai sur une petite surface peu visible si possible (en particulier sur le merbau, les bois exotiques riches en huile et les parquets pré-huilés par le fabricant) et laissez durcir pour vérifier que le résultat souhaité est obtenu.



Application

Appliquez l'huile Timberex régulièrement sur le bois nu et poncé à l'aide d'un tampon à peinture, d'un rouleau ou d'une raclette en caoutchouc, selon l'huile utilisée. Il est important que la surface ne soit pas inondée d'huile. Appliquez à nouveau selon les besoins (2 à 4 fois) à intervalles de 15 à 45 mn. La surface doit être imbibée d'huile Timberex pendant toute la durée de l'application afin d'assurer une imprégnation complète des fibres. Laissez la dernière application pénétrer pendant 30 à 45 minutes maximum, puis passez une lustreuse (à 150 t/mn) avec un tampon en nylon de type marron ou bleu (3M ou équivalent). Ne laissez pas la surface durcir et devenir collante. Après l'application, il est important de retirer à l'aide de chiffons en coton toute l'huile en excès non absorbée. Consultez les informations relatives aux déchets (ci-dessous). Au bout de 1 à 18



heures (selon le produit), polir à sec la surface à l'aide d'un tampon en nylon rouge (3M ou équivalent) afin d'obtenir un lustre satiné léger. Pour obtenir un lustre plus brillant, polissez à nouveau à l'aide d'un chiffon doux et sec. Les zones qui paraissent mates peuvent être polies à nouveau en ajoutant une petite quantité de produit au centre du chiffon de polissage. Il peut être nécessaire de polir à nouveau à sec. La surface sera en principe suffisamment sèche pour marcher dessus au bout de 24 heures et sera résistante à l'eau au bout de 5 à 10 jours environ. Si nécessaire, la surface peut être recouverte de papier de protection perméable 48 heures après le dernier polissage à sec.



Entretien des sols traités avec Timberex

Un nettoyage/entretien périodique du sol est essentiel. Les instructions suivantes sont les mêmes pour une utilisation commerciale intensive ou domestique. La seule différence est la fréquence.

- Balayez ou aspirez la surface régulièrement.
- Essuyez les liquides renversés à l'aide d'un chiffon bien essoré imprégné d'un nettoyant neutre, par exemple Timberex Bio-C.
- Nettoyez le sol à l'aide d'un chiffon imprégné de Timberex Bio-C dilué ou équivalent. Ne mouillez pas trop le sol. Les surfaces nettoyées doivent sécher en quelques minutes seulement.
- Quantité de nettoyant : nettoyage léger, 100 ml de Bio-C pour 5 litres d'eau ; nettoyage intensif, 250 ml pour 5 litres d'eau.
- Lustrez le sol à sec au moyen d'une lustreuse (300 t/mn) avec un tampon de type rouge 3M ou équivalent (usage commercial). L'utilisation de paillasons d'intérieur et d'extérieur de grande qualité au niveau des entrées permet de limiter considérablement la poussière et simplifie le nettoyage du sol.

Consultez nos vidéos d'application en ligne:



/timberexoil

IMPORTANT :

Comme toutes les huiles siccatives naturelles, dans certaines conditions, les applicateurs, chiffons, etc. imprégnés par les produits peuvent s'enflammer spontanément. Afin d'éviter tout risque de combustion spontanée, les applicateurs, chiffons, etc. doivent être placés immédiatement dans un récipient rempli d'eau et entreposés hors du bâtiment. La mise au rebut des contenus doit être effectuée conformément aux réglementations locales.

a **RUST-OLEUM**[®] brand
TIMBEREX[®] International

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 200 - Fax: +32 (0) 13 460 219

www.timberex.com



Votre Distributeur