


TIMBEREX®

*Natuurlijke houtolie
voor duurzame bescherming*



De beste natuurlijke bescherming



Al sinds 1927 staat het merk Timberex® in meer dan 40 landen wereldwijd bekend om de kwaliteit en vakkundigheid op het gebied van houtoliën.

Index

Houtolie voor gebruik binnenshuis

TIMBEREX® Natural	P 06
TIMBEREX® Coloured	P 07
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus	P 08
TIMBEREX® Heavy Duty UV	P 09
TIMBEREX® Hardwax oil	P 10
TIMBEREX® Wax oil	P 12
TIMBEREX® Gold	P 13
TIMBEREX® Free	P 14

Houtolie voor gebruik buitenshuis

TIMBERGUARD®	P 16
TIMBERGUARD® Mousse	P 18

Onderhoudsproducten

TIMBEREX® Satin Oil	P 20
TIMBEREX® Satin Oil Gold	P 22
TIMBEREX® Satin Oil Gold Mousse	P 23
TIMBEREX® Bio-C	P 24
TIMBEREX® Oil & Wax Remover	P 26

Producten op waterbasis

TIMBEREX® Aqua	P 28
TIMBEREX® Aqua Plus	P 29
TIMBEREX® Active Stain	P 30
TIMBEREX® Enviro	P 32

TIMBEREX® is gecertificeerd volgens ISO9001 en EN71 en produceert milieuvriendelijke, duurzame oliën uit natuurlijke, hernieuwbare bronnen, in overeenstemming met de meest recente internationale specificaties. Timberex® maakt deel uit van de Rust-Oleum Europe Group.

a **RUST-OLEUM®** brand


Onze ervaren vertegenwoordigers en technische teams staan u graag terzijde met advies over het gebruik van onze producten, dus aarzel niet om contact op te nemen.



De filosofie achter TIMBEREX® houtolie

Houtafwerkingsolie biedt een diep penetrerende, duurzame en effectieve afwerking voor alle houten vloeren en andere houten oppervlakken. Olie is geschikt voor drukke commerciële ruimten en tevens ideaal voor gebruik in woonhuizen.

Houtolie dringt diep in het hout door, droogt snel en is water- en slijtagebestendig. Ze beschermt het hout van binnenuit, beter dan dunne oppervlaktecoatings. Onderhoud en herstel is gemakkelijk en snel, zonder schuren, simpelweg door onderhoudsoliën aan te brengen en het oppervlak weer licht op te wrijven. Wij bieden een compleet assortiment oliën voor verschillende doeleinden, producten voor de professionele parketteur, doe-het-zelf producten en zelfs voor industriële toepassingen.



Olie biedt een langdurige, diepe bescherming van hout tegen water en andere vloeistoffen, ook als het oppervlak beschadigd is.

Wat onderscheidt TIMBEREX® van andere fabrikanten van houtoliën?

1. Wij gebruiken geen water of vulstoffen in onze oliën, wat de droogtijd, de productkwaliteit en de dekking ten goede komt.
2. Onze producten zijn van zeer hoge kwaliteit en vereisen slechts een minimum aan onderhoud.
3. Onze producten bevatten zeer weinig oplosmiddelen, en sommige zijn zelfs helemaal oplosmiddelvrij.
4. Onze producten zijn voedsel- en speelgoedveilig (gecertificeerd volgens EN 71-3)
5. Onze producten zijn niet ontvlambaar


Timberex® en het milieu

Als fabrikant hebben we, naast de verantwoordelijkheid om de goede gezondheid en veiligheid van de mensen die onze producten gebruiken te waarborgen, een verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Bij TIMBEREX® nemen we dat serieus. Al onze oliën zijn gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare oliën en wassen. Hierdoor wordt de impact op het milieu verkleind.

Ook houden we de VOC-gehalten in onze oliën laag om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

We zijn gecertificeerd door verschillende onafhankelijke testbureaus, waaronder Eurofins (Grenelle), Byggsvarubedomningen (impact op het milieu) en Bureau Veritas (voedsel- en speelgoedveiligheid).

Timberex® classificatie van gevaarlijke stoffen volgens de Franse wetgeving:



Product details

		VERBRUIK	BINNENSHUIS	ZWARE BELASTING	SNELDROGEND	KLEURING	OPLOS MIDDEL VRIJ	PAGINA
BINNENGEBRUIK	TIMBEREX® NATURAL	5-7 m²/l	•		•			6
	TIMBEREX® COLOURED	6-10 m²/l	•	•	•	•		7
	TIMBEREX® HEAVY-DUTY UV PLUS	12-15 m²/l	•	•	•			8
	TIMBEREX® HEAVY-DUTY UV	7-10 m²/l	•	•				9
	TIMBEREX® HARD-WAX OIL	9-12 m²/l	•	•				10
	TIMBEREX® WAX OIL	15-20 m²/l	•		•		•	12
	TIMBEREX® GOLD	15-20 m²/l	•		•		zeer weinig	13
	TIMBEREX® FREE	15-20 m²/l	•	•			•	14
BUITEN	TIMBERGUARD® NATURAL	6-10 m²/l	•	•				16
	TIMBERGUARD® COLOURED	6-10 m²/l	•	•		•		17
	TIMBERGUARD® MOUSSE	20-30 m²/l	•		•			18
ONDERHOUD	TIMBEREX® SATIN	15-20 m²/l	•	•				20
	TIMBEREX® SATIN GOLD	20-30 m²/l	•	•				22
	TIMBEREX® SATIN GOLD MOUSSE	20-30 m²/l	•	•				23
	TIMBEREX® BIO-C	100-200 m²/l	•				•	24
	TIMBEREX® OIL&WAX REMOVER	7-10 m²/l	•		•			26
WATERBASIS	TIMBEREX® AQUA	18-20 m²/l	•			•	•	28
	TIMBEREX® AQUA PLUS	12-15 m²/l	•	•	•	•	zeer weinig	29
	TIMBEREX® ACTIVE STAIN	8-12 m²/l	•			•	•	30
	TIMBEREX® ENVIRO	16-18 m²/l	•		•		•	32

Toelichting bij logo's

In deze brochure worden de onderstaande symbolen gebruikt.

Deze betekenen het volgende:



Voedsel- en speelgoedveiligheid:

Het product kan veilig worden gebruikt voor oppervlakken in ruimten waar eten wordt bereid of geconsumeerd, zoals tafelbladen en keukenvloeren.



R9-logo:

Product is getest op anti-slip eigenschappen.



Low VOC-logo:

Dit product bevat zeer weinig oplosmiddelen en is daarom veilig voor binnengebruik, kleine ruimtes e.d. Geringe geur en bijna geen schadelijke dampen.



VOC-vrij:

Het product bevat geen vluchtige organische verbindingen. Veilig binnen te gebruiken in gesloten ruimten, zonder dampen van schadelijke oplosmiddelen.



AQUA-WB-logo:

Dit product is op waterbasis en ook VOC-vrij. Geen risico op (zelf-)ontbranding van gebruikt gereedschap en hulpmiddelen als doeken.

TIMBEREX®

*Natuurlijke houtolie
voor duurzame bescherming*



Bejaardenhuis, Zwitserland

Binnenshuis



Particuliere woning, Zweden

TIMBEREX® Natural

Een traditionele olie voor gebruik in huis

TIMBEREX® Natural is sinds 1927 gebruikt op ontelbare houten vloeren over de hele wereld, maar is ook geweldig voor meubilair, panelen etc. Timberex® Natural is ontwikkeld om diep in het hout door te dringen.

- Gemaakt van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen
- Uitgehard en opgewreven oppervlak heeft een luisterrijke, gemakkelijk te reinigen zijdeglossfinish
- De kleur van het hout wordt dieper en nerfpatronen in het gladde, gemakkelijk te onderhouden oppervlak worden geaccentueerd

Verpakking

1 en 5 liter

Verbruik

5-7 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads

Rood of blauw (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Satin Oil (blz. 20-21)

Timberex® Satin Oil (blz. 22)

Timberex® Satin Oil Gold Mousse (blz. 23)



TIMBEREX® Coloured

Gepigmenteerde olie in acht verschillende kleuren voor decoratie en bescherming

Gepigmenteerde versie van TIMBEREX® Natural. Verkrijgbaar in acht aantrekkelijke kleuren, elk een verrijking en verdieping van het uiterlijk van het hout.

- Uitgehard en opgewreven oppervlak is uitermate slijtage- en waterbestendig
- Kleuren kunnen worden gemengd om een breder palet te verkrijgen
- Gemaakt van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen

Verpakking

Blikken van 1 en 5 liter

Verbruik

6-10 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads

Rood of blauw (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Satin Oil (blz. 20-21)

Timberex® Satin Oil (blz. 22)

Timberex® Satin Oil Gold Mousse (blz. 23)

NIEUW EN
VERBETERD!



TIMBEREX® Heavy-Duty UV Plus

Harde, extra slijtagebestendige oliën voor commerciële en industriële toepassingen

TIMBEREX® Heavy-Duty UV Plus is een verbeterde versie van Timberex® Heavy-Duty UV houtolie, met een hogere dekking, een aangename geur, betere water- en uv-bestendigheid en een snellere droging. Heavy-Duty UV Plus is gemaakt van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen die diep in het hout doordringen.

- Dicht het hout af en beschermt het van binnenuit
- Voor intensief gebruikte gebieden, zoals in luchthavens, musea, conferentiecentra etc.
- Verkleuring wordt voorkomen door uv-filters
- Beschermt het hout tegen vloeistoffen en vlekken
- Beschermt zonder het uiterlijk van het hout aan te tasten

Verpakking

1 en 5 liter

Verbruik

12-15 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads

Rood (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Satin Oil
(blz. 20-21)

Timberex® Satin Oil Gold
(blz. 22)

Timberex® Satin Oil Gold Mousse
(blz. 23)



Heathrow Airport, Londen

TIMBEREX® Heavy-Duty UV

Harde, extra slijtagebestendige oliën voor commerciële toepassingen

De nieuwe, verbeterde formulering bevat nu een uv-filter die voorkomt dat het oppervlak verbleekt door schadelijke uv-straling. Gemaakt van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen is Timberex Heavy Duty UV ontwikkeld om diep in het hout door te dringen. De olie vult en voedt de poriën en droogt op zo'n manier, dat het hout van binnenuit wordt afgedicht en beschermd.

Het opgewreven oppervlak krijgt een zeer slijtage- en waterbestendige finish met een diepe zijdeglans. De natuurlijke kleur van het hout wordt dieper en nerfpatronen in het gladde, gemakkelijk te onderhouden oppervlak worden geaccentueerd. Timberex Heavy Duty UV is speciaal samengesteld voor gebieden die intensief worden gebruikt, bijvoorbeeld in luchthavens, sporthallen, musea, kantoren en conferentiecentra.

Verpakking

Blikken van 1 en 5 liter

Verbruik

7-10 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker, roller

Nylon pads

Rood of blauw (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Satin Oil (blz. 20-21)
Timberex® Satin Oil Gold (blz. 22)
Timberex® Satin Oil Gold Mousse (blz. 23)





TIMBEREX® Hard-Wax Oil

Sneldrogende, duurzame bescherming voor elk houten oppervlak

Deze olie is verkrijgbaar in een ZIJDEGLANS en MATTE afwerking en kan worden gebruikt voor vloeren, werkbladen en meubilair. De producten zijn gemakkelijk aan te brengen zonder speciaal gereedschap en drogen snel. Binnen enkele uren kunt u gebruikmaken van de behandelde oppervlakken. Timberex® Hard-Wax Oil is gecertificeerd volgens EN71 (veilig bij voedsel en voor speelgoed) en kan ook worden gebruikt voor onderhoud, reparaties en renovatie.

- Zeer duurzaam, voor gemiddeld tot zeer drukbezochte gebieden
- Bestendig tegen morsen van vloeistoffen
- Snelle uitharding
- Gunstig verbruik
- Gemakkelijk aan te brengen zonder speciaal gereedschap

**Verpakking**

1 en 5 liter

Verbruik

9-12 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker, roller of platte pad

Nylon pads

Rood (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Hard-Wax Oil (blz. 10-11)

Tip: Beste bescherming tegen gemorste vloeistoffen



TIMBEREX® Wax-Oil

Oplosmiddelvrije olie met carnaubahars voor extra bescherming. Geeft de kleur en nerf van het hout een fantastische diepte en 'veroudert' het hout op natuurlijke wijze in rijke, uiteenlopende tinten

- Geschikt voor alle gebruikelijke houttypes in commerciële en woonsituaties
- Droogt snel: aanbrengen, nat en droog wrijven op dezelfde dag.
- Goede dekking per liter
- Hardt uit tot een diepe zijdeglsfinish
- Gemakkelijk aan te brengen zonder speciaal gereedschap

Verpakking

Blikken van 1 en 5 liter

Verbruik

15-20 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker

Nylon pads

Rood of blauw (3M of vergelijkbaar)


Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Satin Oil Gold (blz. 22)

Timberex® Satin Oil Gold Mousse (blz. 23)

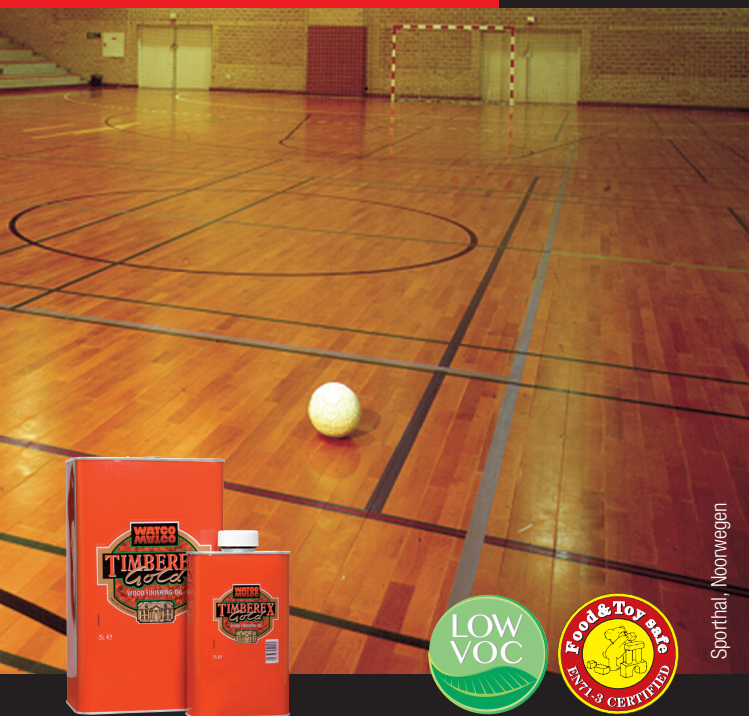

TIMBEREX® Gold

Sneldrogende olie met een hoog aandeel vaste stoffen, voor alle houten vloeren

TIMBEREX® Gold bevat 90 % vaste stoffen en is vrijwel oplosmiddelvrij. Met zijn samenstelling van natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen dringt deze houtolie diep door in het oppervlak.

- Slijtage- en vloeistofbestendig
- Verrijkt de kleur van het hout met een gouden glans
- Voor gebruik in sporthallen, galeries, woningen etc.
- Kan worden opgewreven tot hoogglans

Verpakking

Blikken van 1 en 5 liter

Verbruik

15-20 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker

Nylon pads


Bruin en rood (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Satin Oil Gold (blz. 22)
Timberex® Satin Oil Gold Mousse (blz. 23)

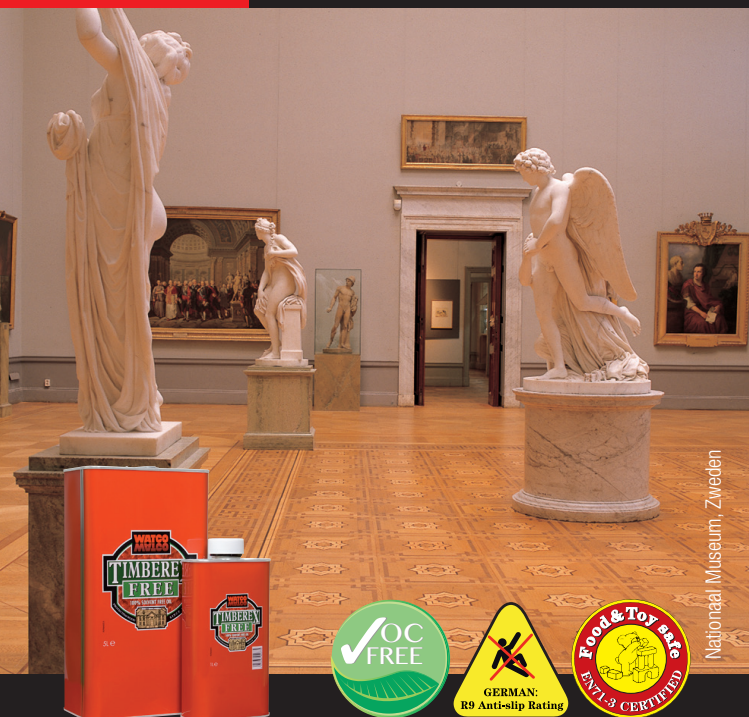

TIMBEREX® Free

Heldere, oplosmiddelvrije, sneldrogende olie voor vloeren

TIMBEREX® Free is een oplosmiddelvrij product met 100 % vaste stoffen, samengesteld uit natuurlijke, sneldrogende oliën.

- Meer m² per liter dan andere oliën
- Ideaal voor luchthavens, musea, sporthallen, particuliere woningen enz.
- Slijtage- en waterbestendige afwerking
- Diepe zijdeglans
- Beschermt het hout van binnenuit

Verpakking

Blikken van 1 en 5 liter

Verbruik

15-20 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker

Nylon pads

Rood of blauw (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Satin Oil Gold (blz. 22)

Timberex® Satin Oil Gold Mousse (blz. 23)


TIMBEREX®

*Natuurlijke houtolie
voor duurzame bescherming*



Particuliere woning, Japan

Buitenshuis

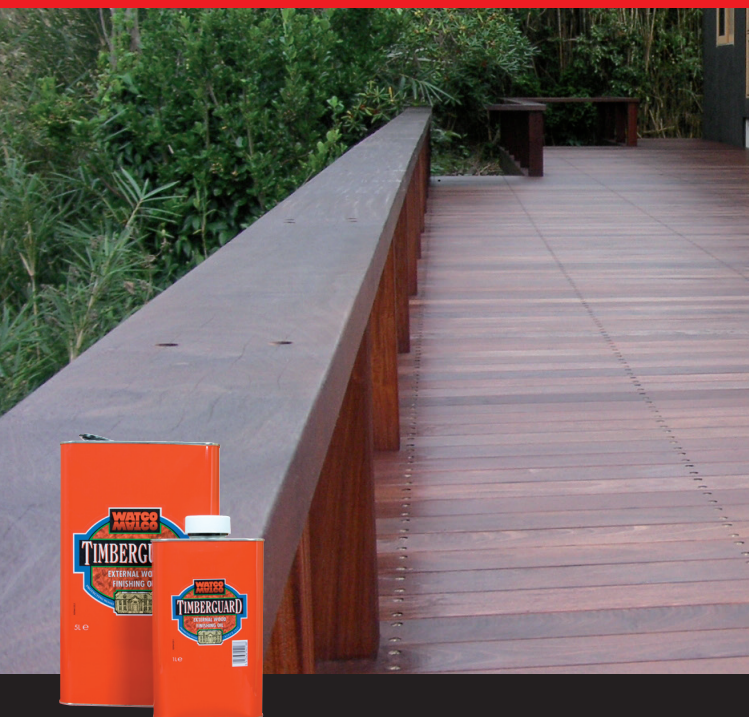


TIMBERGUARD®

Een natuurlijke beschermende olie voor gebruik buitenshuis

TIMBERGUARD® is ontwikkeld voor de behandeling en verzorging van houten meubilair, deuren, veranda's en plankiers, ramen enz. Timberguard is leverbaar in de versies Clear, Teak en Bangkirai.

- Voor alle houtsoorten
- Bevat uv-filters om het hout te beschermen tegen veroudering
- Diep penetrerende, uithardende natuurlijke olie
- Gemakkelijk aan te brengen met roller, kwast of doek

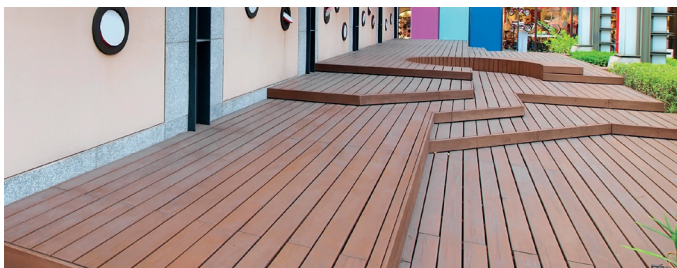



Verpakking

Blikken van 1 en 5 liter

Verbruik

6-10 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads

Rood of blauw
(3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel
(blz. 24-25)

Onderhoud

Timberguard of Timberguard Mousse
(blz. 16-19)



Café, België

TIMBERGUARD® Mousse

Een onderhoudsmousse op basis van Timberguard® voor regulier onderhoud

TIMBERGUARD® Mousse is een gemakkelijk te gebruiken onderhoudsschuim op basis van onze geliefde Timberguard® Exterior Oil. De mousse bevat een actieve UV-remmer, die het blekende effect van schadelijke UV-straling in de zon vertraagt. De mousse bevat ook natuurlijke biociden, die het hout beschermen tegen schimmels en algen. Het oppervlak is binnen een uur droog genoeg om te worden aangeraakt en wordt na 24 à 48 uur waterbestendig.

Verpakking

150 ml

Verbruik

20-30 m² per bus.

Gereedschap




Pad of doek

Nylon pads

Rood of blauw (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel (blz. 24-25)



TIMBEREX®

*Natuurlijke houtolie
voor duurzame bescherming*



Bibliotheek van Roskilde, Denemarken

Onderhoudsolie



TIMBEREX® Satin Oil

Onderhoudsolie voor met olie behandelde oppervlakken

TIMBEREX® Satin Oil wordt gebruikt voor het periodieke onderhoud van vloeren die zijn behandeld met natuurlijk drogende houtolie.

- Korte droogtijd, gemakkelijk en snel onderhoud
- Oppervlak droog na 3-6 uur
- Opnieuw schuren in de meeste situaties niet nodig
- Voor onderhoud is één laag voldoende



Vliegveld van Kopenhagen, Denemarken



Verpakking

Blikken van 1 en 5 liter

Verbruik

15-20 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker of roller

Nylon pads

Rood of blauw (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal
reinigingsmiddel (blz. 24-25)

Onderhoudsolie voor

Timberex® Natural/Coloured (blz. 6-7)
Timberex® Heavy-Duty / UV Plus (blz. 8-9)



TIMBEREX® Satin Oil Gold

Een heldere onderhoudsolie met hoog gehalte vaste stoffen

TIMBEREX® Satin Oil Gold is een product met een hoog gehalte aan vaste stoffen voor het periodieke onderhoud van vloeren die zijn behandeld met natuurlijk drogende oliën.

- Korte droogtijd, gemakkelijk en snel onderhoud
- Oppervlak droog na 2-4 uur
- Opnieuw schuren meestal niet nodig
- Kan worden opgewreven tot hoogglans

Verpakking

Blikken van 1 en 5 liter

Verbruik

40-60 m² per liter

Gereedschap

Rubberen trekker of roller

Nylon pads

Rood of blauw (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel (blz. 24-25)

Onderhoudsolie voor

Timberex® Gold (blz. 13)

Timberex® Free (blz. 14)

Museum Hallwylska, Zweden



1. Sproeien



2. Inwrijven



3. Opwrijven



Gezondheidsboerderij, Leliland

TIMBEREX® Satin Oil Gold Mousse

Onderhoudsmousse voor gebruik op alle geoliede oppervlakken binnenshuis

TIMBEREX® Satin Oil Gold Mousse is een uniek onderhoudsproduct voor het periodieke onderhoud van vloeren die behandeld zijn met Timberex® Free, Timberex® Wax-Oil en Timberex® Gold.

- Verwijdert vlekken en herstelt de afwerking van het oppervlak
- Korte droogtijd, gemakkelijk en snel te verwerken onderhoudsolie
- Oppervlak droog na 1-2 uur
- Opnieuw schuren meestal niet nodig

Verpakking

150 ml

Verbruik

20 - 30 m² per 150 ml

Onderhoudsolie voor

Timberex® Gold (blz. 13)

Timberex® Free (blz. 14)

Timberex® Wax Oil (blz. 12)



TIMBEREX® Bio-C

pH7-neutraal reinigingsmiddel voor geoliede oppervlakken

TIMBEREX® Bio-C is een mild reinigingsmiddel dat speciaal is geformuleerd voor gebruik op geoliede houten vloeren.

- Neutraal pH 7
- Niet-schuimend
- Lage viscositeit, lost makkelijk op in koud water
- Biologisch afbreekbaar en ongevaarlijk
- Bevat geen reuk- of kleurstoffen
- Oplosmiddelvrij



Hotel Flora, Duitsland



Verpakking

Verpakkingen van 1 en 5 liter

Lichte reiniging

Meng 100 ml Bio-C met 5 liter water

Intensieve reiniging

Meng 250 ml Bio-C met 5 liter water



TIMBEREX® Oil & Wax Remover

Het alternatief voor schuren

TIMBEREX® Oil & Wax Remover biedt een alternatief voor schuren, waarbij olie- en wasresten chemisch worden verwijderd van houten oppervlakken zonder deze te beschadigen. De productsterkte kan gemakkelijk worden aangepast aan de gewenste toepassing door meer of minder water toe te voegen.

- Veilig, gemakkelijk aanbrengen
- Droogt binnen enkele minuten
- Ook voor het verwijderen van onbedoelde spatten op andere oppervlakken of het reinigen van gereedschap

Verpakking

1 liter blik

Verbruik

7-10 m² per liter

Gereedschap

Kwast, doek

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C neutraal reinigingsmiddel (blz. 24-25)

TIMBEREX®

*Natuurlijke houtolie
voor duurzame bescherming*



Kasteel Holckenhavn, Denemarken

*Beitsen op
waterbasis*



TIMBEREX® Aqua

Houtbeits op waterbasis

TIMBEREX® Aqua is een serie beitsen op waterbasis voor gebruik binnenshuis, die diep in het hout doordringen voor een blijvend kleureffect zonder de 'houtlook' aan te tasten.

- Bovenste laag kan binnen enkele uren worden aangebracht
- Dekking tot 20 m² per liter
- Zeer laag VOC-gehalte
- Kleuren kunnen worden gemengd om een breder palet te verkrijgen

Verpakking

1 en 5 liter

Verbruik

18-20 m² per liter

Gereedschap

Schuimroller

Nylon pads

Rood of blauw of groen
(3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Enviro Oil (blz. 32)



Zwart



Wit



Blauw



Rood



Geel



Oxidegeel



Oxiderood

Kleuren zijn ter indicatie, verschilt per houtsoort

TIMBEREX® Aqua Plus

Gekleurde houtfinish op waterbasis

TIMBEREX® Aqua Plus is een polymere deklaag op waterbasis voor hout, voor een snel en gemakkelijk aan te brengen bescherming in iedere gewenste kleur.

- Beitst en beschermt tegelijk
- Er kunnen 2 lagen per dag worden aangebracht
- Dekking tot 15 m² per liter
- Zeer laag VOC-gehalte
- Kleuren kunnen worden gemengd om een breder palet te verkrijgen

Verpakking

1 en 5 liter

Verbruik

12-15 m² per liter

Gereedschap

Microvezelroller

Nylon pads

Groene schijf

Reinigingsmiddel

TIMBEREX Bio-C (blz. 24-25)

Toplaag en onderhoud

TIMBEREX Aqua Plus



TIMBEREX® Active Stain

Eikenbeits voor modieuze grijsinten

TIMBEREX® Active Stain is een serie van grijze beitsen op waterbasis die diep in het hout doordringen voor een blijvende, grijze 'verweerde' look.

- Eén laag is voldoende voor kleuring
- Op waterbasis en niet-corrosief
- Zeer laag VOC-gehalte
- Gemakkelijk aan te brengen

**Verpakking**

1 en 5 liter

Verbruik

8-12 m² per liter

Gereedschap

Microvezelroller

Nylon pads

Rood of blauw of groen (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Enviro Oil (blz. 32)

Een chemische voorbehandeling op basis van ijzersulfaatpahydraat speciaal voor eikenhout. Dit materiaal reageert met de natuurlijke tannine (looizuur) in het eikenhout en geeft zo een natuurlijke veroudering van het hout.



TIMBEREX® Enviro

Transparante houtbescherming met laag VOC-gehalte

TIMBEREX® Enviro Oil is een watergebaseerde hybride van olie en water met een laag oplosmiddelgehalte, voor de bescherming van hout tegen vlekken en slijtage. Zeer sneldrogend, dus tijd- en kostenbesparend.

- Toplaag voor Timberex® Aqua en Active Stain
- Geen vergeling of verdonkering
- Zeer laag VOC-gehalte
- Kleurloos en onbehandeld (Raw Timber) versies voor verschillende glansafwerking



Verpakking

1 en 5 liter

Verbruik

16-18 m² per liter

Gereedschap

Schuimroller of rubberen trekker

Nylon pads

Rood of blauw of groen
(3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel

Timberex® Bio-C (blz. 24-25)

Onderhoud

Timberex® Enviro Oil

Aanbrengmethoden

Hieronder volgt een algemene basishandleiding voor voorbereiding en aanbrengen. Lees de uitgebreide aanwijzingen op de databladen bij de producten en verpakkingen.

Schuren

Start: gebruik grof schuurpapier (korrel 40 - 60). Schuur de randen met een randschuurder, waarbij u slechts één korrel gebruikt. Als de vloer oud en/of ongelijk is of behandeld is met zuur uitgeharde lak, vernis of verf, dan kan voor het eerste schuren een grovere korrel nodig zijn dan 40.

Middenfase: gebruik schuurpapier met een 20 punten hogere korrel dan bij de startfase.

Eind: gebruik schuurpapier met een korrel van 100 - 120. Stofzuig de vloer goed. Veeg het gehele oppervlak schoon met een zeer goed uitgewrongen vochtige doek en laat drogen.



Testen

Test indien mogelijk eerst een onopvallend stukje (vooral op merbau, olierijk tropisch hardhout en door de fabrikant voorgeoiled parket) en laat uitharden om te controleren of het gewenste resultaat wordt bereikt.

Aanbrengen

Breng Timberex olie gelijkmatig aan op het kale, geschuurde hout met een verfpad, roller of rubber vloerwisser, afhankelijk van de gebruikte olie. Het is belangrijk om het oppervlak niet te overstroomen met de olie. Breng zo nodig meerdere keren (2 - 4 keer) aan met 15 - 45 minuten pauze ertussen. Het oppervlak tijdens moet de gehele aanbrengtijd vochtig gehouden worden met Timberex-olie om zeker te zijn van complete impregnatie van de vezels. Laat de laatste laag maximaal 30 - 45 minuten penetreren en poets dan met een polijstmachine (op 150 tpm) met een bruine of blauwe nylonpad (3M of dergelijke). Geef het oppervlak geen kans om uit te harden en plakkerig te worden. Na aanbrengen moet ALLE overtollige, niet geabsorbeerde olie worden verwijderd met een katoenen doek. Zie de informatie over wegwerpen (hiernaast).



Na 1 - 18 uur (afhankelijk van het product) wrijft u het oppervlak droog met een rode nylonpad (3M of dergelijke) voor een satijnen laagglans. Hoogglans is mogelijk door verder te poetsen met een zachte, droge doek. Gebieden die er mat uitzien, kunt u nogmaals opwrijven met een kleine hoeveelheid van het product op het midden van de wrijfdoek. Nogmaals droogwrijven kan nodig zijn. Het oppervlak is normaal gesproken na 24 uur droog genoeg om over te lopen en zal na ongeveer 5 - 10 dagen geleidelijk uitharden en waterbestendig worden. Indien nodig kan het oppervlak 48 uur na het laatste droogwrijven afgedekt worden met doorlatend beschermingspapier.



Onderhoud van met Timberex behandelde vloeren

Periodiek reinigen/onderhoud is essentieel voor de vloer. Deze aanwijzingen zijn identiek voor zowel thuisgebruik als zwaar bedrijfsmatig gebruik. Het enige verschil is de frequentie.

- Veeg of zuig het oppervlak regelmatig.
- Verwijder vloeistofvlekken met een goed uitgewrongen doek met een neutraal schoonmaakmiddel, zoals Timberex Bio-C.
- Maak de vloer schoon met een doek die is bevochtigd met verdunde Timberex Bio-C of vergelijkbaar product. Maak de vloer niet te nat. Schoongemaakte oppervlakken moeten in niet meer dan een paar minuten kunnen opdrogen.
- Hoeveelheid schoonmaakmiddel: Lichte schoonmaak: Meng 100 ml Bio-C met 5 liter water
Grondige schoonmaak: 250 ml per 5 liter water.
- Wrijf de vloer schoon met een polijstmachine (300 tpm) met een rode pad van 3M of soortgelijk (voor bedrijfsgebruik). Het gebruik van matten van hoge kwaliteit binnen en buiten ingangen zal de hoeveelheid vuil op de vloer aanzienlijk verminderen en het schoonmaken van de vloer makkelijker en sneller maken.

Bekijk onze video's online:



/timberexoil

BELANGRIJK:

Net als alle uithardende natuurlijke olieproducten kunnen onder bepaalde omstandigheden de gebruikte doeken enz. die zijn geïmpregneerd met het product, spontaan ontbranden. Om het risico op spontane ontbranding te voorkomen, dient u al de gebruikte aanbrengmiddelen, zoals doeken enz. onmiddellijk na gebruik in een bak met water te doen en buiten te zetten. De inhoud moet in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving worden afgevoerd.

a **RUST-OLEUM**[®] brand
TIMBEREX[®] International

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 200 - Fax: +32 (0) 13 460 219

www.timberex.com



Uw distributeur: