

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —

COMBICOLOR®
ORIGINAL

**SCHUTZ FÜR
JAHRE...
IN MINUTEN!**



COMBICOLOR®
ORIGINAL

**Hochwertiger
Metallschutz**

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU



METALL SCHUTZ SEIT 1921

Der in Schottland geborene
Kapitän zur See Robert
Fergusson bemerkte, dass

an den Stellen, an denen Fischöl verschüttet
worden war, das rostige Schiffsdeck nicht weiter
korrodierte. Diese Entdeckung inspirierte den
Kapitän zur Entwicklung des ersten Fischölbasis.

Rostschutzanstrich auf Fischölbasis. 1921 perfektionierte er
einen Anstrich, der Rost verhindert und über Nacht trocknen
konnte. Außerdem entwickelt der Anstrich keine unangenehmen
Gerüche. Damit war die RUST-OLEUM Corporation geboren, die
heute weltweit führend ist in der Herstellung von
Schutzanstrichen für den industriellen und privaten Bereich.

**Heute wird RUST-OLEUM von 96 % der
Verbraucher in den USA als Nummer 1 bei den
Rostschutzanstrichen genannt.**



COMBICOLOR® ORIGINAL

Schutz für Jahre...in Minuten!

COMBICOLOR® SEIT
1985 DIE WAHL DER PROFIS



Wussten Sie...

...dass die CombiColor® Anstriche 1985
die ersten waren, bei denen Rostschutzgrundierung
und Glanzdeckschicht in einem Produkt vereint
waren?



COMBICOLOR® ORIGINAL


ROSTSCHUTZGRUNDIERUNG UND DECKSCHICHT IN EINEM PRODUKT

- Direkt auf den Rost auftragen
- Absolut witterungsbeständig
- Innen und Aussen anwendbar
- Hitzebeständig bis 90 °C.
- Sehr guter Verlauf
- Terpentinverdünnbar
- Ab 5 °C auftragbar



ZUM AUFTRAGEN AUF:

Blankem Stahl oder manuell
entrosteten Oberflächen
(mit Drahtbürste/Spachtel) oder
auf gestrichenen Oberflächen in
einem guten Zustand.



LIEFERBARE GLANZGRADE:

Hochglanz, Seidenglanz, Matt,
Hammerschlag, Schmiedeeisen



Verpackungsgrößen: 250 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 400 ml Spraydose

Für weitere Informationen verweisen wir auf das technische Datenblatt (www.rust-oleum.de)

HOCHWERTIGER METALLSCHUTZ

BESSER ALS STANDARD- METALLANSTRICHE!

Lang anhaltende Elastizität



CombiColor®


Auch beim Biegen bleibt der CombiColor®
Anstrich elastisch und bekommt keine
Sprünge und Risse.




Marke X

Risse und Sprünge, wenn gebogen.

Mehr m²

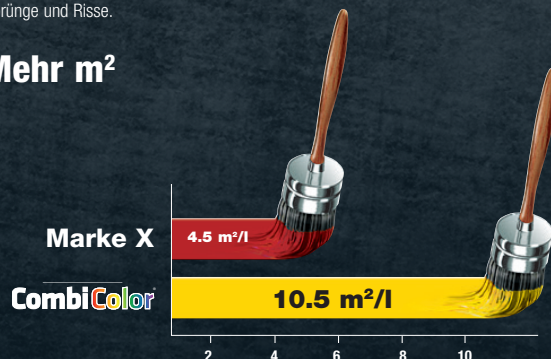

Bessere Deckkraft

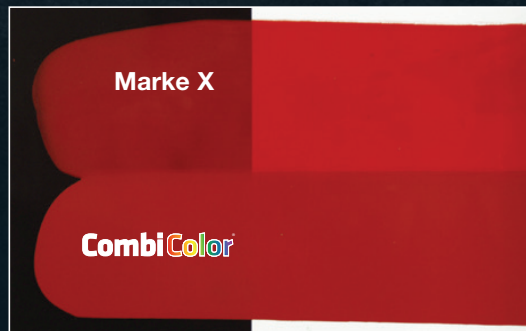

Gleiche Schichtdicke (100 µm).

COMBIPRIMER®

HAFTGRUNDIERUNG

FÜR EINEN NOCH LÄNGEREN SCHUTZ VOR ROST!

3302


Für glatte Oberflächen wie:
Galvanisierter Stahl, Aluminium,
rostfreier Stahl, Zink, Hart-PVC, Kupfer,
Keramikfliesen, Porzellan und Glas



Verpackungsgrößen: 250 ml, 750 ml, 400 ml Spraydose

- Leicht auftragbar
- Transparentes blaues Aussehen
- Nach nur 30 Minuten wieder auftragbar
- Sehr hohe Ergiebigkeit: 35 m²/l.

1




Reinigen und entfetten

2



Haftgrundierung
anbringen

3



Deckschicht auftragen
nach 30 min.

COMBIPRIMER®

ROSTSCHUTZGRUNDIERUNG

FÜR EINEN NOCH LÄNGEREN SCHUTZ VOR ROST!

3369
Rotbraun


3380
Gray



Verpackungsgrößen: 250 ml, 750 ml, 2,5 litre, 400 ml Spraydose

- Überstreichbar nach 2 Stunden
- Verfügbar in Rot und Grau
- Bildet eine glattere Oberfläche aus
- Blei- und chromfrei

1




Manuell entrosten

2



Untergrund reinigen

3



CombiPrimer®
Grundierung anbringen
(3369/3380)

COMBICOLOR®

VERDÜNNUNG



Standard
1L 7301



Hammerschlag
1L 7302

CombiColor® Anstriche sind so entwickelt, dass sie sofort mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden können. Bei dem Auftrag mit Spritzgeräten wird der Einsatz einer CombiColor® Verdünnung empfohlen. Die Verdünnungen eignen sich auch hervorragend für die Oberflächenvorbereitung.

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

COMBICOLOR® ORIGINAL


GEBRAUCHSANWEISUNG



1
Lösen Rost und beschädigten Anstrich mit Spachtel und Stahlbürste entfernen. Glatte Deckanstriche anrauen um eine gute Haftung zu erzielen.



2
Öl und Fett entfernen. Die Oberfläche muss vor dem Auftragen sauber und trocken sein.



3
Eine Schicht CombiColor auftragen. Wenn nötig eine zweite Schicht nach 16 Stunden auftragen.

TECHNISCHE ANGABEN

	CombiPrimer Anti-rust Grundierung	CombiPrimer Haft- grundierung	CombiColor® Hochglanz Seidenglanz Matt, Schmiede eisen	CombiColor® Hammer- schlag	CombiColor®
Theoretische Ausbeute	12,8 m²/l	35 m²/l	10,5 m²/l	8,5 m²/l	2-3 m² Spraydose
Trockenzeiten bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit					
Staubfrei nach	2 Stunden	-	8 Stunden	5 Stunden	4 Stunden
Überstreichbar nach	2 Stunden	1/2 Stunden	16 Stunden	16 Stunden	2 Stunden
Ausgehärtet nach	7 Tagen	-	7 Tagen	7 Tagen	7 Tagen
Verdünnung (Art. Nr.)	7301	160	7301	7302*	-

*7302 bei Spritz anwendung

COMBICOLOR® ORIGINAL

REFERENZEN



Petrochemischen Anlage, Belgien



Rigi Zug, Schweiz



Venedig, Italien



Treppen, Flugplatz Heathrow, G.B.



Die CombiColor® Anstriche sind auf Sonderbestellung in mehr als 3.000 anderen RAL, AFNOR, NCS und BS4800-Farben lieferbar.

Hochglanz

 7314	 RAL 9006 7315	 RAL 5017 7320	 7322	 RAL 5012 7323
 RAL 5015 7324	 RAL 5010 7326 ☠️ ⚠️	 RAL 5002 7328	 RAL 5011 7329	 RAL 6018 7333 ☠️ ●
 RAL 6010 7334	 RAL 6011 7335	 RAL 6001 7336 ☠️	 RAL 6005 7337	 RAL 6009 7339
 RAL 1013 7341	 RAL 1015 7342	 RAL 1018 7343 ☠️ ⚠️	 RAL 1023 7344	 RAL 1021 7346 ●
 RAL 1003 7347	 RAL 1007 7348 ☠️ ⚠️	 RAL 1004 7349 ●	 RAL 2000 7354 ☠️	 RAL 4001 7363 ●
 RAL 3000 7365 ☠️ ● ⚠️	 RAL 3020 7366	 RAL 8001 7373 ●	 RAL 8011 7377	 RAL 9005 7379
 RAL 7035 7381	 RAL 7001 Aluminium 7382 ●	 7383	 RAL 7005 7386 ☠️	 RAL 7016 7389
 RAL 9010 7392	 RAL 9016 7396			

Seidenglanz

 7375	 7394	 7378	 7390
---	--	---	---

Schmiedeeisen

 7313	 7319
---	--

Aus drucktechnischen Gründen sind geringfügige Farbtonabweichungen möglich.

Hammerschlag

 7321	 7327	 7332	 7338
 7345	 7362	 7364	 7374
 7376	 7384	 7388	 7391

CombiPrimer®

 3369	 3380	 3302
---	--	---

☠️ Maschinenfarben*	● Identifikationsfarben	⚠️ Sicherheitsfarben
7326 Ford blau	7315 Dampf	7326 Süßwasser
7333 Deutz grün	7324 Sauerstoff	7343 Gefahr
7336 John Deere grün	7333 Wasser	7348 Vorsicht / Warnung vor Gefahr, Gift, Explosionen, radioaktiver Strahlung
7343 John Deere gelb	7349 Gas	7365 Stopp / Verboten / Brandbekämpfung
7348 JCB Baggermaschinen	7363 Säuren	
7354 STILL orange, Gabelstapler	7365 Brandbekämpfung	
7365 Massey Ferguson und New Holland rot	7373 Flüssige Brennstoffe	
7386 Deutz grau	7379 Andere Flüssigkeiten	

*Aus drucktechnischen Gründen sind geringfügige Farbtonabweichungen möglich.

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —



Finden Sie einen RUST-OLEUM-Händler in Ihrer Nähe
www.rust-oleum.eu/haendler
oder kontaktieren Sie unser Kundendienstteam.

Ihr Rust-Oleum® Händler:



@RustOleumNL



RustOleumEU



RustOleumEU

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM EUROPE - Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgique
T : +32 (0)13 460 200, F : +32 (0)13 460 201, info@rust-oleum.eu

KNOW-HOW TO PROTECT™

RUST-OLEUM®-Produkte werden hergestellt von Rust-Oleum Europe in Lizenz von Rust-Oleum International Corporation, USA.
Rust-Oleum® und CombiColor® sind eingetragene Warenzeichen von Rust-Oleum International Corporation, USA. © Copyright
2017 Rust-Oleum Europe.