

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —

**COMBICOLOR®
ORIGINAL**

**DES ANNÉES
DE PROTECTION...
EN QUELQUES
MINUTES!**



**COMBICOLOR®
ORIGINAL**

**Protection
anticorrosion
haute
performance**

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU



LA PROTECTION DU MÉTAL DEPUIS 1921

Robert Fergusson, capitaine au long cours d'origine écossaise, remarqua un jour que le processus de corrosion du pont rouillé de son bateau

avait été stoppé après un renversement accidentel d'huile de poisson. Cette constatation lui donna l'idée de la fabrication de la première peinture anti-rouille à base d'huile de poisson.

En 1921, il mit au point une peinture stoppant la rouille et séchant en une nuit sans laisser d'odeur désagréable. Aujourd'hui, RUST-OLEUM Corporation est un leader mondial dans le développement et la fabrication de revêtements de protection de grande qualité destinés aussi bien à l'industrie qu'au marché grand public.

RUST-OLEUM est actuellement cité comme le meilleur anti-rouille par 96 % des consommateurs américains.



COMBICOLOR® ORIGINAL

DES ANNÉES DE PROTECTION... EN QUELQUES MINUTES !

COMBICOLOR® - PLÉBISCITÉ PAR LES PROFESSIONNELS DEPUIS 1985



Saviez-vous...


...que les revêtements CombiColor® ont été les premiers, en 1985, à réunir en un seul produit les fonctions de primaire anti-rouille et de finition brillante?



COMBICOLOR® ORIGINAL

PRIMAIRE ANTIROUILLE ET FINITION EN UN SEUL PRODUIT !

- Direct sur la rouille
- Résistant aux variations climatiques
- En intérieur et en extérieur
- Résiste à la chaleur jusqu'à 90 °C
- Ne laisse pas de traces de brosse
- Applicable jusqu'à 5 °C



SUPPORT :

Acier nu, surfaces dérouillées à la main (grattoir/brosse métallique) ou surfaces déjà peintes en bon état.

TYPES DE FINITIONS :

Brillant, Satin, Mat, Martelé et Fer forgé



Conditionnement : 250 ml, 750 ml, 2,5 litres, 400 ml aérosol

Pour d'autres informations, consulter la fiche technique (www.rust-oleum.eu)

PROTECTION ANTICORROSION HAUTE PERFORMANCE

MIEUX QU'UNE PEINTURE STANDARD POUR MÉTAL !

Grande souplesse



CombiColor®

Reste souple quelles que soient les contraintes



Marque X

Craquelle et se fissure au niveau de la pliure et en cas de chocs

Plus de m²

Marque X


4.5 m²/l

CombiColor®

10.5 m²/l

2 4 6 8 10

Meilleur pouvoir couvrant

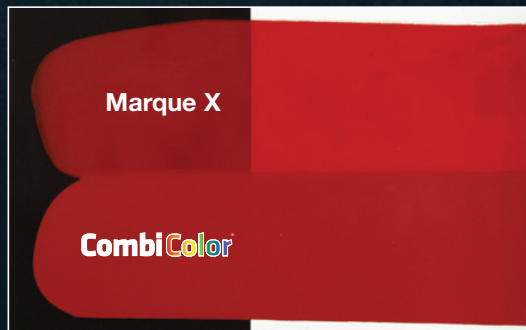

Application à 100 µm sec

COMBIPRIMER® PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

POUR DES SURFACES LISSES OU FERMÉES !

3302

Utilisable sur :

acier galvanisé, aluminium, acier inoxydable, zinc, PVC dur, cuivre, carrelage, porcelaine et verre.



Conditionnements : 250 ml, 750 ml, 400 ml aérosol


- Facile à appliquer
- Aspect bleu transparent
- Recouvrable après seulement 30 minutes
- Rendement élevé : 35 m²/l.

1




Nettoyer/dégraisser la surface

2



Appliquer CombiPrimer® (3302)

3



Appliquer la finition après 30 min.

COMBIPRIMER® PRIMAIRE ANTIROUILLE

POUR UNE PROTECTION ANTICORROSION RENFORCÉE !

3369
Rouge
brun


3380
Gris



Conditionnements : 250 ml, 750 ml, 2,5 litres, 400 ml aérosol

- Recouvrable après 2 heures
- Disponible en rouge et en gris
- Facilite l'accrochage de la couche de finition
- Sans plomb ni chromates

1




Élimination manuelle de la rouille

2



Nettoyer/dégraisser la surface

3



Appliquer CombiPrimer® (3369/3380)

COMBICOLOR® DILUANTS



Standard
7301



Finition martelée
7302

Les revêtements CombiColor® sont prêts à l'emploi et s'appliquent à la brosse ou au rouleau. Pour l'application au pistolet, il est recommandé d'utiliser un diluant CombiColor®. Les diluants s'utilisent idéalement pour nettoyer/dégraisser la surface à traiter.

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

COMBICOLOR® ORIGINAL


INSTRUCTIONS D'APPLICATION



1 Éliminer la rouille et les anciennes couches de peinture non adhérentes avec un grattoir et une brosse métallique. Poncer les anciennes couches de peinture brillante pour obtenir une adhérence optimale.



2 Nettoyer le support. Le support doit être propre et sec avant l'application.



3 Appliquer une couche de CombiColor® à la brosse ou au rouleau. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche après 16 heures.

DONNÉES TECHNIQUES

	CombiPrimer Antirouille	CombiPrimer Accrochage	CombiColor® Brillant, Satin, Mat, Fer forgé	CombiColor® Martelé	CombiColor® Aérosols
Rendement théorique	12,8 m²/l	35 m²/l	10,5 m²/l	8,5 m²/l	2-3 m²/aérosol
Temps de séchage à 20 °C et 50% humidité relative de l'air					
Manipulable après	2 h	-	8 h	5 h	4 h
Recouvrable après	2 h	1/2 h	16 h	16 h	2 h
Dur à cœur après	7 jours	-	7 jours	7 jours	7 jours
Dilution (réf.)	7301	160	7301	7302*	-

*7302 pour application au pistolet

COMBICOLOR® ORIGINAL

REFERENCES



Usine pétrochimique, Belgique



Rigi locomotive, Suisse



Venise, Italie



Escaliers à aéroport Heathrow, Angleterre



Les revêtements CombiColor® peuvent être fournis, sur demande, dans plus de 3000 autres teintes RAL, AFNOR, NCS, BS, laque américaine.

Brillant

 7314	 RAL 9006 7315	 RAL 5017 7320	 RAL 5012 7322	 RAL 5012 7323
 RAL 5015 7324	 RAL 5010 7326  	 RAL 5002 7328	 RAL 5011 7329	 RAL 6018 7333 
 RAL 6010 7334	 RAL 6011 7335	 RAL 6001 7336 	 RAL 6005 7337	 RAL 6009 7339
 RAL 1013 7341	 RAL 1015 7342	 RAL 1018 7343  	 RAL 1023 7344	 RAL 1021 7346
 RAL 1003 7347	 RAL 1007 7348  	 RAL 1004 7349	 RAL 2000 7354 	 RAL 4001 7363
 RAL 3000 7365   	 RAL 3020 7366	 RAL 8001 7373	 RAL 8011 7377	 RAL 9005 7379
 RAL 7035 7381	 RAL 7032 7382	 RAL 7033 7383	 RAL 7005 7386 	 RAL 7016 7389
 RAL 9010 7392	 RAL 9016 7396			

Satin

 7375	 7394	 7378	 7390
---	--	---	---

Fer forgé

 7313	 7319
---	--

Les légères différences de coloris que vous pourriez constater entre nos teintes et les coloris sont dues au procédé d'impression.

Martelé

 7321	 7327	 7332	 7338
 7345	 7362	 7364	 7374
 7376	 7384	 7388	 7391

CombiPrimer®

 3369	 3380	 3302
---	--	---

Couleurs Matériel*

7326	Bleu Ford
7333	Vert Deutz
7336	Vert John Deere
7343	Jaune John Deere
7348	Excavatrices JCB
7354	Orange STILL, chariots élévateurs
7365	Massey Ferguson et New Holland
7386	Gris Deutz

Couleurs d'identification

7315	Vapeur
7323	Air
7334	Eau
7349	Gaz
7363	Acides
7385	Réseau incendie
7373	Combustibles liquides
7379	Autres liquides

Couleurs sécurité

7326	Eau minérale
7343	Danger
7348	Faire attention/Peut être dangereux, Poison, Explosion, Radio-activité
7365	Stop/Interdit/Lutte contre le feu

*Il peut y avoir une légère différence entre nos produits et la teinte d'origine du matériel.

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —



Pour trouver le distributeur Rust-Oleum le plus proche:
www.rust-oleum.eu/distributeurs
ou contactez notre équipe du service clientèle.

Votre distributeur Rust-Oleum® :



@RustOleumNL



RustOleumEU



RustOleumEU

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM FRANCE S.A.S., 11 rue Jules Verne - B.P. 60039, 95322 St-Leu-La-Forêt Cedex France
T +33 (0) 130 40 00 44, F +33 (0) 130 40 99 80, info@rust-oleum.eu

RUST-OLEUM EUROPE - Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgique
T : +32 (0)13 460 200, F : +32 (0)13 460 201, info@rust-oleum.eu

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

Les produits RUST-OLEUM® sont fabriqués par Rust-Oleum Europe sous licence de Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM® est une marque déposée de Rust-Oleum International Corporation, U.S.A. © Les illustrations contenues dans la présente brochure peuvent différer du produit proprement dit. Les instructions contenues dans la présente brochure sont fournies à titre indicatif uniquement. Étant donné que le fabricant n'a aucun contrôle sur l'application et le traitement approprié des produits, il ne peut assumer aucune responsabilité à cet égard. Pour de plus amples informations sur les produits, reportez-vous aux fiches techniques et aux fiches de données de sécurité correspondantes (www.rust-oleum.eu). Copyright 2017 Rust-Oleum Europe. Sous réserve de modifications des produits et de fautes d'impression.