

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —

COMBICOLOR®
ORIGINAL

**BESCHERMING
VOOR JAREN
...IN MINUTEN!**



COMBICOLOR®
ORIGINAL

**Superieure
metaal-
bescherming**

WWW.RUST-OLEUM.EU



Metaal bescherming sinds 1921

De Schotse zeekapitein Robert Fergusson merkte dat het roestproces stopte op plaatsen waar visolie was gelekt op het

metalen dek van zijn vissersboot. Deze ontdekking inspireerde de kapitein tot het ontwikkelen van de eerste op visolie gebaseerde anti-roest verf.

In 1921 had hij de juiste formule gevonden voor een dergelijke verf zonder onaangename geur en die overnacht droogde. RUST-OLEUM Corporation was geboren, tegenwoordig een wereldspeler in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige coatings voor zowel de industrie als consumenten.

Tegenwoordig noemt 96% van de Amerikaanse consumenten RUST-OLEUM als dé nummer 1 roestwerende verf.



COMBICOLOR® ORIGINAL

Bescherming voor jaren... in minuten!

**COMBICOLOR® DE KEUS VAN DE PROFESSIONAL
SINDS 1985**



Wist u...

...dat in 1985 CombiColor® de eerste coating was die de functie van anti-roest primer en hoogglans deklaag in één combineerde.



COMBICOLOR® ORIGINAL


ANTI-ROEST PRIMER EN DEKLAAG IN ÉÉN

- Direct op roest
- Bestand tegen elk weertype
- Voor binnen en buiten
- Hittebestendig tot 90 °C.
- Geen kwaststrepen
- Verdundbaar met white spirit
- Verwerkbaar tot 5 °C.



Aan te brengen op:

Blank staal, met de hand ontroeste oppervlakken (staalborstel) of op eerder geverfde oppervlakken in goede conditie.



Verkrijgbaar in:

Hoogglans, Zijdeglans, Mat,
Hamerslag en Smeedijzer



Verpakkingen: 250 ml, 750 ml, 2,5 liter, 400 ml spuitbus

SUPERIEURE METAALBESCHERMING

BETER DAN STANDAARD METAALVERF!

Blijft langdurig flexibel



CombiColor®


Blijft flexibel onder alle condities




Merk X

Barst wanneer gebogen

Meer m²

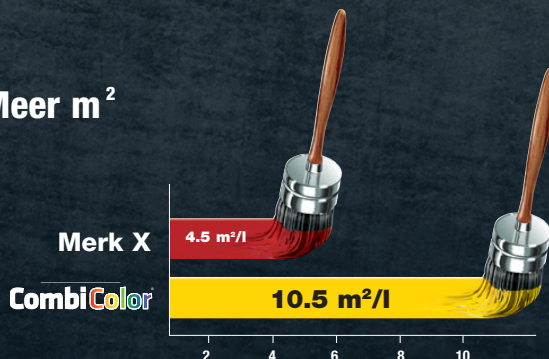

Betere dekkraft

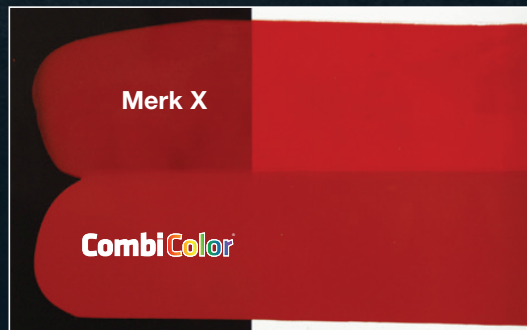

Laboratorium uitstrook van 100 µm.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het technische datablad (www.rust-oleum.eu)

COMBIPRIMER® HECHTPRIMER

MAAKT ZELFS DE GLADSTE ONDERGROND
SCHILDERBAAR!

3302

Voor:
gegalvaniseerd staal, aluminium, RVS,
zink, hard PVC, koper, tegels, porcelein
en glas.



Verpakkingen:
250 ml, 750 ml,
400 ml spuitbus

Verpakkingen: : 250 ml, 750 ml, 400 ml spuitbus

- Eenvoudig verwerkbaar
- Transparant blauw uiterlijk
- Overschilderbaar na slechts 30 minuten
- Groot rendement: 35 m²/l.



Reinigen en ontvetten



Hechtpriemer aanbrengen



Overschilderen na
30 min.

COMBIPRIMER® ANTI-ROEST PRIMER

VOOR EEN NÓG LANGERE ROESTWERING!


3369
Rood
bruin

3380
Grijs



Verpakkingen: 250 ml, 750 ml, 2.5 l, 400 ml spuitbus


- Overschilderbaar na 2 uur
- Sluit de roestige ondergrond af
- Vormt een gladder oppervlak
- Lood en chromaat vrij



Roest verwijderen met
staalborstel



Reinigen en ontvetten



CombiPrimer aanbrengen

COMBICOLOR® Verdunners



Standards 1L
7301



Voor hamerslag
7302

CombiColor® coatings zijn kant-en-klaar aan te brengen met kwast of roller. Voor spuitapplicatie is het aan te raden om een verdunner te gebruiken. De verdunners zijn eveneens ideaal voor het reinigen/ontvetten van het oppervlak.

COMBICOLOR® ORIGINAL


INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK



Verwijder losse roest en loszittende oude verflagen met schraper of staalborstel. Oude verflagen opschuren voor optimale hechting.



Ondergrond reinigen en ontvetten. De ondergrond dient schoon en droog te zijn voor het aanbrengen van de verf.



Breng een laag CombiColor® aan met kwast of roller. Breng indien nodig een tweede laag aan na 16 uur.

Technische gegevens

	CombiPrimer Anti-roest	CombiPrimer Hechtprimer	CombiColor® Hoogglans, Zijdegloss, Mat, Smeedijzer	CombiColor® Hamerlag	CombiColor® Spuitsbusen
Theoretisch rendement	12,8 m²/l	35 m²/l	10,5 m²/l	8,5 m²/l	2-3 m²/spuitbus
Droogtijden bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid					
Hanteerbaar na	2 uur	-	8 uur	5 uur	4 uur
Overschilderbaar na	2 uur	1/2 uur	16 uur	16 uur	2 uur
Volledig uitgehard na	7 dagen	-	7 dagen	7 dagen	7 dagen
Verdunning (art. nr.)	7301	160	7301	7302*	-

*7302 voor spuitapplicatie

COMBICOLOR® ORIGINAL

REFERENTIES



Petrochemische fabriek, België



Rigi locomotief,
Zwitserland



Venetië, Italië



Trappen, vliegveld Heathrow, Groot-Brittannië



Hoogglans

 7314	 RAL 9006 7315	 RAL 5017 7320	 7322	 RAL 5012 7323
 RAL 5015 7324	 RAL 5010 7326	 RAL 5002 7328	 RAL 5011 7329	 RAL 6018 7333
 RAL 6010 7334	 RAL 6011 7335	 RAL 6001 7336	 RAL 6005 7337	 RAL 6009 7339
 RAL 1013 7341	 RAL 1015 7342	 RAL 1018 7343	 RAL 1023 7344	 RAL 1021 7346
 RAL 1003 7347	 RAL 1007 7348	 RAL 1004 7349	 RAL 2000 7354	 RAL 4001 7363
 RAL 3000 7365	 RAL 3020 7366	 RAL 8001 7373	 RAL 8011 7377	 RAL 9005 7379
 RAL 7035 7381	 7382	 7383	 RAL 7005 7386	 RAL 7016 7389
 RAL 9010 7392	 RAL 9016 7396			

Zijdegls

 7375	 7394	 7378	 7390
---	--	---	---

Smeedijzer

 7313	 7319	Vanwege druktechnische beperkingen kunnen de kleurstaten enigszins afwijken van de geleverde producten. Ook verkrijgbaar in 200 ml en 400 ml spuitbus
---	--	---

Hamerslag

 7321	 7327	 7332	 7338
 7345	 7362	 7364	 7374
 7376	 7384	 7388	 7391

CombiPrimer®

 3369	 3380	 3302
---	--	---



Machineleuren*

- 7326 Ford blauw
- 7333 Deutz groen
- 7336 John Deere groen
- 7343 John Deere geel
- 7348 JCB graafmachines
- 7354 STILL oranje
- 7365 Massey Ferguson en New Holland rood
- 7386 Deutz grijs



Identificatiekleuren

- 7315 Stoom
- 7323 Lucht
- 7334 Water
- 7349 Gas
- 7363 Zuren
- 7365 Bluswater
- 7376 Vloeibare brandstoffen
- 7379 Andere vloeistoffen



Veiligheidskleuren

- 7326 Zoet water
- 7343 Gevaar
- 7348 Voorzichtig / waarschuwing voor gevaar, explosies, radioactieve straling, giftig
- 7365 Stop / verboden / brandbestrijding

*Als gevolg van druktechnische redenen kunnen kleuren een geringe afwijking vertonen ten opzichte van de oorspronkelijke standaardkleur.

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —



Voor uw dichtstbijzijnde RUST-OLEUM-dealer:
www.rust-oleum.eu/dealers
of neem contact op met onze klantenservice.

Uw Rust-Oleum® distributeur:



@RustOleumNL



RustOleumEU



RustOleumEU

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V., Postbus 138, 4700 AC Roosendaal
T +31(0)165 593 636 F +31 (0)165 593 600 info@rust-oleum.eu

RUST-OLEUM EUROPE - Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgique
T : +32 (0)13 460 200, F : +32 (0)13 460 201, info@rust-oleum.eu