

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —



1-2-3 WARTUNG

INDUSTRIEFARBEN UND VERWANDTE PRODUKTE FÜR SCHNELLE
UND EINFACHE TÄGLICHE INSTANDHALTUNG



METALLSCHUTZ



BODENBESCHICHTUNGEN



BETONREPARATUR



SCHMIERUNG UND REINIGUNG

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

Rust-Oleum®-Produkte sparen Zeit und Geld

Alle Produkte von RUST-OLEUM® wurden entwickelt, um Ihre Arbeit einfacher zu machen, und erfüllen daher mindestens eine der nachfolgenden Bedingungen:

1. Kürzere Vorbereitungszeit
2. Kürzere Anwendungszeit
3. Weniger Arbeitsunterbrechungen
4. Längere Lebensdauer




RUST-OLEUM® Know-How to protect® seit 1921

Im Jahr 1921 perfektionierte Kapitän Robert Fergusson eine Farbe auf Fischölbasis, die Rost verhinderte und über Nacht trocknete, ohne unangenehme Gerüche zu hinterlassen. Damit war RUST-OLEUM Corporation geboren.

INDEX

SEITE

Industrielle Spraydosen	6
Hitzebeständige Farben	18
Tipps für erfolgreiches Spraysen	21
Linien- und Markiersprays	22
Abbeizer	26
Metallgrundierungen und -farben	27
All-in-one Farbe	32
Bodenbeschichtungen	34
Betonreparaturmörtel	46
Asphaltrenovierung	48
Antirutsch-Lösungen	50
Wasserfeste Abdichtung	56
Technische Sprays	60
Anti-Graffiti-Lösungen	68

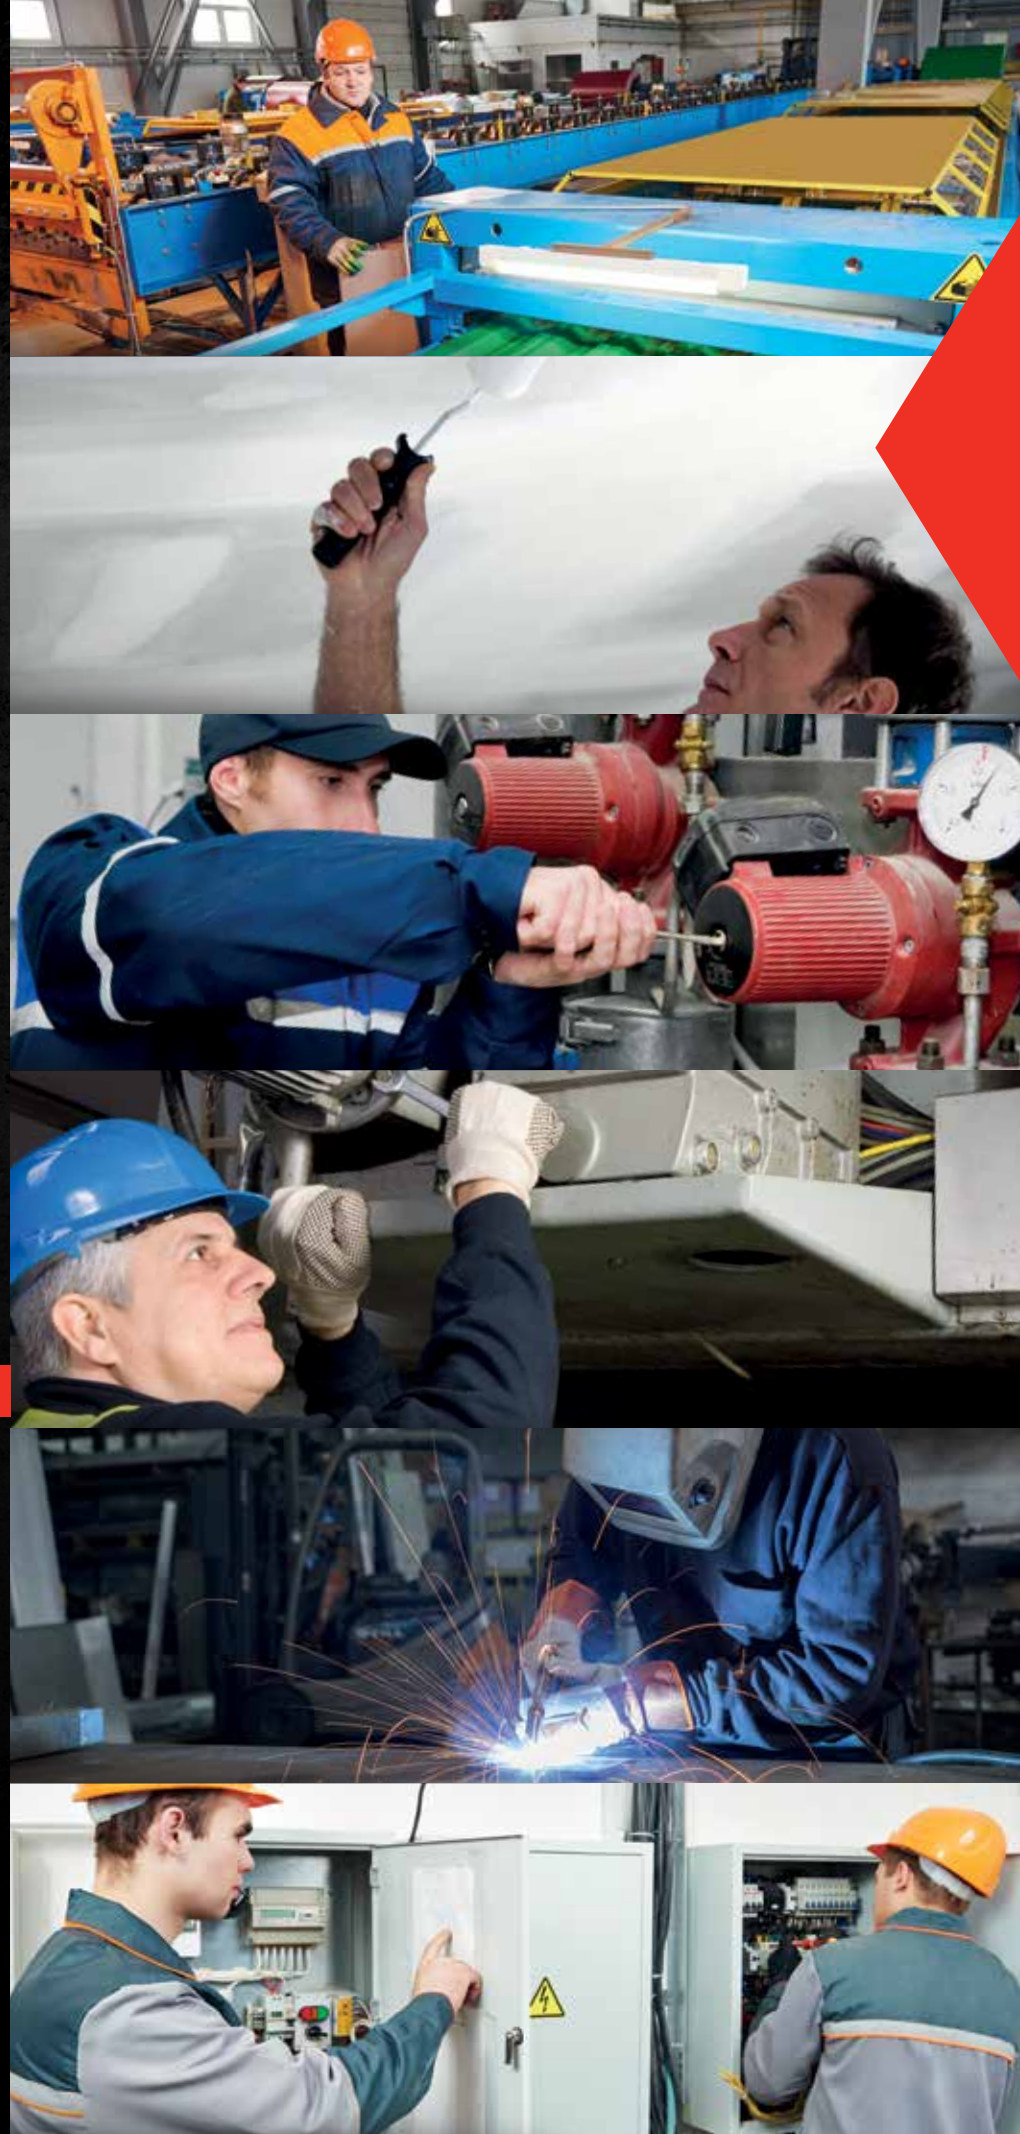

RUST-OLEUM® 1-2-3 WARTUNG

FÜR ALLE HANDWERKER



NEU LAYAR® AUGMENTED REALITY

Machen Sie diesen Katalog interaktiv!

Sehen Sie sich Videos, zusätzliche Hinweise, Tipps und Tricks und vieles mehr an! Einige Seiten in diesem Katalog können mit der Augmented-Reality-App LAYAR auf Ihrem Mobilgerät interaktiv gemacht werden. Laden Sie einfach die kostenlose LAYAR-App im Google Play Store oder im Apple App Store herunter, öffnen Sie die App, scannen Sie eine Seite, die das LAYAR-Logo enthält, und klicken Sie auf Ihre gewünschte Option.



Jede Seite in diesem Katalog, die dieses Logo enthält, kann mit der LAYAR-App interaktiv gemacht werden.



VOM UNTERGRUND ZUR LÖSUNG PRODUKT-SELEKTOR



		Kurzfristiger Rostschutz	Tägliche Instandhaltung (Spraydosen)	Regelmäßige Wartung (Anwendung mit Pinsel/Rolle)	Zusätzlicher Schutz (Anwendung mit Pinsel/Roller)
BLANKER STAHL		 HARD HAT®-Rostschutzgrundierung 2169/2182 oder 6400 Shopprimer	 HARD HAT®-Rostschutzgrundierung 2169/2182 HARD HAT®-Deckschicht	 CombiColor® Original	 CombiPrimer® 3369/3380 CombiColor® Original
VERROSTETES METALL		 HARD HAT®-Rostschutzgrundierung 2169/2182 oder 6400 Shopprimer	 HARD HAT® 2169/2182 HARD HAT®-Deckschicht	 CombiColor® Original	 CombiPrimer® 3369/3380 CombiColor® Original
GESTRICHENES METALL (GUTER ZUSTAND)			 HARD HAT®-Deckschicht	 CombiColor® Original oder Multi-Surface	 CombiColor® Original oder Multi-Surface
GESTRICHENES METALL (SCHLECHTER ZUSTAND)			 2925 Abbeizer HARD HAT®-Rostschutzgrundierung 2169/2182 HARD HAT®-Deckschicht	 2925 Abbeizer und CombiColor® Original	 2925 Abbeizer und CombiPrimer® 3369/3380 und CombiColor® Original
VERZINKTER STAHL		 HARD HAT® 2180/2185	 Alte Verzinkung: HARD HAT® 2185 Neue Verzinkung: HARD HAT® 2117 oder HARD HAT® 2120	 CombiPrimer® 3302 und CombiColor® Original	 CombiPrimer® 3302 und CombiColor® Original
ALUMINIUM			 HARD HAT®-Haftgrundierung 2102 und HARD HAT®-Deckschicht	 CombiPrimer® 3302 und CombiColor® Multi-Surface	 CombiPrimer® 3302 und CombiColor®
UNBEHANDELTES HOLZ			 HARD HAT®-Deckschicht	 CombiColor® Multi-Surface	 2 Schichten CombiColor® Original. Erste Schicht 10 % verdünnt.
GESTRICHENES HOLZ (SCHLECHTER ZUSTAND)			 2925 Abbeizer und HARD HAT®- Deckschicht	 2925 Abbeizer und CombiColor® Multi- Surface	 2925 Abbeizer und 2 Schichten CombiColor® Original. Erste Schicht 10 % verdünnt.
GESTRICHENES HOLZ (GUTER ZUSTAND)			 HARD HAT®-Deckschicht	 CombiColor® Multi-Surface	 2 Schichten CombiColor® Original
KUNSTSTOFF/ HART-PVC			 Haftgrundierung 2102 und HARD HAT®- Deckschicht	 CombiColor® Multi-Surface	 CombiPrimer® 3302 und CombiColor® Original
BETON (> 2 Jahre alt)			 HARD HAT®-Deckschicht	 CombiColor® Multi-Surface oder 7100/7200 Bodenbeschichtung oder EpoxyShield® SEALER und ULTRA	 EpoxyShield® MAXX

Reinigen und entfetten Handentrostern Lose Farbe entfernen Oberfläche aufräumen

OBERFLÄCHEN- VORBEREITUNG

REINIGUNG/ENTFETTUNG ALLGEMEIN

Fett, Öl und andere Verschmutzungen mit einem speziellen Reiniger oder Ammoniak entfernen.
Für große Flächen ist ein Hochdruckdampfreiniger die ideale Lösung.
Sicherstellen, dass die Oberfläche vor dem Anstrich absolut trocken und frei von Rückständen ist.

GESTRICHENE OBERFLÄCHEN

Lose Farbe mit einem Schaber entfernen. Prüfen, ob die restliche Farbe wirklich noch gut haftet.
Wenn die Farbe in einem guten Zustand ist, die Oberfläche reinigen/entfetten und anschleifen.
Sicherstellen, dass die Oberfläche vor dem Anstrich staubfrei und trocken ist. Die Schritte zur
Oberflächenvorbereitung für die unten angegebenen Untergründe befolgen.



BLANKES METALL Alle Oberflächenverschmutzungen mit einem speziellen Reiniger oder RUST-OLEUM® 2901 entfernen (siehe Seite 5). Die Oberfläche vor dem Auftragen der ersten Farbschicht gründlich abspülen und trocknen lassen. Obwohl HARD HAT®- und CombiColor®-Deckschichten auf blankem Metall aufgetragen werden können, wird für dauerhaftere Ergebnisse immer eine Metallgrundierung empfohlen.




VERROSTETES METALL Losen Rost mit einem Schaber entfernen. Festen Rost mit einer Drahtbürste entfernen. Entrosten bis der verrostete Untergrund glatt und eben ist. Die Oberfläche mit einem speziellen Reiniger oder RUST-OLEUM® 2901 (siehe Seite 5) reinigen und entfetten. Vor dem Anbringen der ersten Farbschicht sicherstellen, dass die Oberfläche vollständig trocken ist.



VERZINKTER STAHL Zinkoxid (Weißrost) mit Wasser und Scotch-Brite® von der Oberfläche entfernen, bis die Oberfläche glatt ist. Zum Neutralisieren von Alkalirückständen kann RUST-OLEUM® Surfa-Etch-Lösung 108 (siehe Seite 5) verwendet werden. Sie erzeugt eine fein geätzte Oberfläche, auf welcher die Beschichtung besser haften kann. Anschließend vor der Anbringung der Deckschicht RUST-OLEUM®-Haftgrundierung HARD HAT® 2102 oder CombiColor® 3302 auftragen. Es wird nicht empfohlen, die Deckschichten HARD HAT® und CombiColor® direkt auf verzinktem Stahl aufzutragen.



ALUMINIUM Mit Scotch-Brite® und Wasser Aluminiumoxid entfernen und die Oberfläche für eine bessere Farbhafung aufräumen. Anschließend vor der Anbringung der Deckschicht RUST-OLEUM®-Haftgrundierung HARD HAT® 2102 oder CombiColor® 3302 auftragen. Es wird nicht empfohlen, die Deckschichten HARD HAT® und CombiColor® direkt auf Aluminium aufzutragen.



UNBEHANDELTES HOLZ Sicherstellen, dass das Holz vollständig trocken ist. Die Oberfläche reinigen und anschleifen, um eine gute Farbhafung zu erzielen. Vor dem Auftragen der ersten Farbschicht sicherstellen, dass die Oberfläche vollständig staubfrei ist.



PLASTIK Nur Oberflächen aus Hartplastik (wie PVC) können gestrichen werden. Zuerst den Untergrund mit einem speziellen Reiniger reinigen und entfetten und anschließend mit Scotch Brite® oder Schleifpapier aufräumen. Die Oberfläche nochmals reinigen und entfetten und vor der Anbringung der Deckschicht RUST-OLEUM®-Haftgrundierung HARD HAT® 2102 oder CombiColor® 3302 auftragen.



BETON In den ersten 30 Tagen darf neuer Beton nicht gestrichen werden. Eine Plastikfolie (1 x 1 m) für 24 Stunden am Untergrund festkleben, um sicherzustellen, dass der Beton trocken ist. Kontrollieren, ob sich auf der Unterseite der Folie oder auf dem Beton Feuchtigkeit gebildet hat oder ob sich der Beton verfärbt hat. Wenn das passiert ist, kann der Beton nicht gestrichen werden. Die Oberfläche mit RUST-OLEUM® 2901 vorgemischtem Bodenreiniger reinigen. Glatter und dichter Beton sollte zuerst mit RUST-OLEUM® Surfa-Etch 108 geätzt werden. CombiColor® und 7100 Bodenbeschichtung können nur auf Beton aufgetragen werden, der älter als 2 Jahre ist.

FLECKEN-BLOCKER MACHT ES WIEDER WEISS



FLECKEN-BLOCKER

FLECKEN-BLOCKER

Die effektive Lösung gegen Flecken an Decken, Wänden, Holz usw.

- Mattweißes Finish, bestmögliche Deckkraft (nicht-vergilbend)
- Griff trocken (in 5–10 Minuten), Klebzeit: 10 Min.
- Überstreichzeit: 30 Min.
- Zur Anwendung auf Beton, Putz, Spanplatten, vorhandenen Beschichtungen, Tapeten usw.
- Geruchlos. Überstreichbar mit Standardwandfarben



2990 - 500 ml
Mattweiß



Abdeckung von Flecken von:
Nikotin, Ruß, Feuchtigkeit, Fett und Teer

SCHNELLE GRUNDIERUNGEN EINE PERFEKTE BASIS

ROSTSCHUTZGRUNDIERUNG

Der schnelle Rostschutz


- Nach nur 10 Minuten überstreichbar, nach 30 Minuten griffest
- Für neue und leicht verrostete Oberflächen
- Dringt tief in den Untergrund ein und gibt Rost keine Chance
- Blei- und chromatfrei

1




Verrosteter Stahl

2



Handentrostern und
entfetten

3



Grundierung anbringen



2169
500 ml

2182
500 ml



Für streichbare Metallgrundierungen siehe
CombiPrimer® (Seite 31) und Shopprimers (Seite 27)

Klebstzeit: 30 Min.
Überstreichzeit: 10 Min.

Matt
grau

Rot-
braun

HAFTGRUNDIERUNG

Grundierung für schwierige Untergründe

- Nach nur 30 Minuten überstreichbar
- Enorme Ergiebigkeit: 5,5 m² pro Spraydose
- Überstreichbar mit HARD HAT®-Deckschichten (Seite 12)
- Breiter Sprühbereich für größere Oberflächen und ein gleichmäßiges Ergebnis



2102
500 ml



Zur Verwendung auf: verzinktem Stahl, rostfreiem Stahl, Aluminium,
Kupfer, Hart-PVC, Glas und Keramik


Trans-
parent



ENORME ERGIEBIGKEIT

HARD HAT®-ZINKFARBEN

WARUM BESSER?



RUST-OLEUM® PRODUZIERT SEINE ZINKFARBEN SELBST.

Auf diese Weise schafft es Rust-Oleum®, die Qualität seiner Zinkfarben so konstant und auf einem hohen Niveau zu halten. Viele andere kaufen sie von verschiedenen Quellen in unterschiedlichen Qualitäten.



BESSERE LEISTUNG

- Mehr Farbe pro Spraydose, mehr Quadratmeter
- Konstanter und hoher Druck für direktes Resultat
- Einsetzbar bis zu 0 °C
- Sicherer Gebrauch durch weniger Sprühnebel
- Sicherer in der Anwendung (kein Blei oder Chromat)

SPEZIELLER SPRÜHKOPF

Jeden Zinksprays von RUST-OLEUM® haben einen speziellen Sprühkopf, um Sprühnebel einzugrenzen.



90
STUNDEN
SALZ-
SPRÜHTEST!
(DIN 50021 SS)

HARD HAT® GALVA ZINC

Die Nr. 1 Zinkbeschichtung

- Kathodischer Schutz von blankem und verzinktem Stahl
- 90 % pures Zink in der trockenen Farbschicht
- Besteht 500 Stunden Salzsprühtest (DIN 50021 SS)
- Binnen einer Stunde überstreichbar, Pinselversion nach 4 Stunden
- Überlackierbar mit HARD HAT® Metallic-Sprays (Seite 16)

KALTVERZINKUNG



2185.1
1kg

2185
500 ml

DIN
50.976
90 % ZINK

Matt
grau

HARD HAT®-ZINKFARBEN

PRODUKTÜBERSICHT

Technische Informationen	2185/1085.1 GALVA ZINC	2180 GALVA EXPRESSE	2117/1017.1 GALVA ZINC-ALU	2120 GALVA PLUS
Aussehen	Mattgrau	Mattgrau	Funkelndes Aluminium	Glänzendes Aluminium
Zink %	90 %	68 %	80 %	54 %
Aluminium %	0 %	1 %	10 %	23 %
Salzsprühtest	500 Std.	400 Std.	340 Std.	310 Std.
Klebfrei	10 Min./15 Min.	5 Min.	20 Min./30 Min.	15 Min.
Griffest	30 Min./2 Std.	10 Min.	60 Min./3 Std.	60 Min.
Hitzebeständig	450 °C/300 °C	350 °C	450 °C/300 °C	150 °C
Hauptvorteil	Bester Schutz	Schnell trocknend	Guter Schutz + gutes Finish	Sieht aus wie neu verzinkt



5
min

HARD HAT® GALVA EXPRESSE

Die superschnelle Zinkgrundierung

- Schutz und schnelle Trocknung in einem
- Klebfrei nach nur 5 Minuten, nach 10 Minuten griffest
- Ideal für Fertigung und Bau
- Besteht 400 Stunden Salzsprühtest (DIN 50021 SS)

2180
500 ml

Matt
grau



KALTVERZINKUNG

HARD HAT®-ZINKFARBEN GLANZVERZINKUNG

GALVA ZINC-ALU

Schutz und Finish in einem

- Zinküberzug mit funkelnden Aluminiumteilchen
- Besteht 340 Stunden Salzprüftest (DIN 50021 SS)
- Der beste Kompromiss zwischen einem Zink- und einem Aluminiumspray



1017.1
1kg

2117
500 ml

GLANZVERZINKUNG

Funkelndes
Aluminium

GALVA PLUS

Zinkglanz-Wiederherstellung

- Aussehen ähnlich wie bei Neuverzinkung
- Zum Nachbearbeiten von neu verzinkten Objekten
- Besteht 310 Stunden Salzprüftest (DIN 50021 SS)
- Geringerer Zinkgehalt, mehr Aluminium



2120
500 ml

GLANZVERZINKUNG

Glänzendes
Aluminium

DIE WAHRHEIT ÜBER BILLIGE ZINKSPRAYS

BESTE
ZINK
SPRAYS

ENTHÄLT
87-90%
ZINK

100 % REINER ZINK... SAGT NICHTS AUS

Nur 100 % reiner Zink bietet kathodischen Schutz. Aber wichtiger ist der Zinkgehalt in der trockenen Farbschicht. Billigere Zinksprays enthalten häufig nur 60 % Zink. Die besten Zinksprays enthalten den maximal möglichen Anteil von 87-90 % Zink in der trockenen Farbschicht.



DAS GEWICHT DER DOSE SAGT NICHTS AUS

Manche Anbieter von billigen Zinksprays verwenden Füllstoffe, damit die Spraydose schwerer erscheint.

DER BRUTTO-INHALT DER DOSE SAGT NICHTS AUS

Eine Farbspraydose ist gefüllt mit Farbe, Lösungsmittel und Treibgas. Das Verhältnis zwischen diesen variiert sehr von Hersteller zu Hersteller. Dadurch ist es möglich, dass eine Spraydose mit 500 ml mehr Farbe enthält als ein andere, was sich auf die Ergiebigkeit pro Spraydose niederschlägt.



BILLIGES
SPRAY



RUST-OLEUM
SPRAY



HARD HAT® DIE NR. 1 INDUSTRIELLE FARBSPRAYDOSE

**JEZT IN
JEDER FARBE**
(RAL, NCS, BS UND MEHR)

- SEITE 15 -



Standardfarben: 500 ml
Sonderfarben: 400 ml

1. Mehr Quadratmeter

Mehr Farbe pro Dose, also eine höhere Ergiebigkeit: 3–4 m².
Eine HARD-HAT®-Spraydose entspricht 2–3 üblichen Spraydosen.

2. Schneller Fertig

Eine dickere Farbschicht ohne Nasen oder Läufer in einem Sprühhang. Doppelt so viel Deckkraft wie billigere Farbsprays (spart eine Querschicht). Ein Sprühhang genügt im Allgemeinen. Schneller trocken: 10–15 Minuten!

3. Längere Lebensdauer


Pigmente von höherer Qualität sorgen für längeren Glanz und Farberhalt.
Die strapazierfähige flexible Farbschicht widersteht vorzeitigem Bersten, Reißen und Abblättern.

HARD HAT® WARUM BESSER?


1 MEHR FARBE IN DER DOSE



2 BESSERE DECKKRAFT!

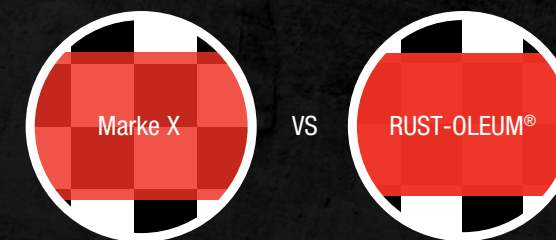

3 KEINE NASEN!

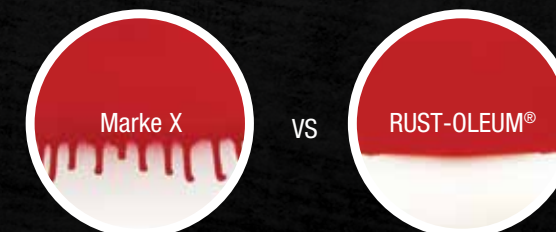

HARD HAT® STANDARDFARBEN



🚜 Landwirtschaftliche und Maschinenfarben

2126	Ford-Blau, Landbaumaschinen
2133	Deutz-Grün, Landbaumaschinen
2136	John-Deere-Grün, Landbaumaschinen
2143	John-Deere-Gelb, Landbaumaschinen
2145	Caterpillar-Orange, Baggermaschinen, Baggerkräne
2148	JCB-Baggermaschinen
2152	Linde-Orange, Baggermaschinen
2154	STILL-Orange, Gabelstapler
2165	Massey-Ferguson- und New-Holland-Rot, Landbaumaschinen
2186	Deutz-Grau, Landbaumaschinen

⚠️ Sicherheitsfarben

2126	Süßwasser
2134	Sichere Orte, Fluchtrouten, Duschen, Ausgänge
2143	Gefahr
2148	Vorsicht/Warnung vor Gefahr, Gift, Explosionen, radioaktiver Strahlung
2165	Stopp/Verboten/Feuerlöscher

● Kennfarben (Siehe Seite 15)

2123*	Sauerstoff
2133	Wasser
2146	(Nicht)brennbare Gase
2151	Säuren
2163	Laugen
2165	Dampf
2173	(Nicht)brennbare Flüssigkeiten
2184	Luft

* Ähnlich

HARD HAT® SONDERFARBENSERVICE



**JEZT IN
JEDER FARBE
IN 400 ML
SPRAYDOSE**

**MEHR INFORMATIONEN:
[WWW.RUST-OLEUM.EU/
JEDERFARBE](http://WWW.RUST-OLEUM.EU/JEDERFARBE)**



- Bewährte HARD HAT®-Qualität
- 400 ml Spraydose
- Alle Farben
- Ab 9 Stück



DIN 2403 ROHRLEITUNGSKENNFARBEN

- **(Nicht)brennbare Gase**
RAL 1021 - CombiColor® 7346 - HARD HAT® 2146
- **Säuren**
RAL 2003 - CombiColor® 7354* - HARD HAT® 2151
- **Dampf**
RAL 3000 - CombiColor® 7365 - HARD HAT® 2165
- **Laugen**
RAL 4001 - CombiColor® 7363 - HARD HAT® 2163
- **Sauerstoff**
RAL 5015 - CombiColor® 7324 - HARD HAT® 2123*
- **Wasser**
RAL 6018 - CombiColor® 7333 - HARD HAT® 2133
- **Luft**
RAL 7001 - CombiColor® 7382 - HARD HAT® 2184
- **(Nicht)brennbare Flüssigkeiten**
RAL 8001 - CombiColor® 7373 - HARD HAT® 2173

* Ähnlich
Für CombiColor Metallschutz-Farben, siehe Seite 30



HARD HAT® SPEZIALDECKSCHICHTEN



METALLISCHES FINISH

METALLISCHE DECKSCHICHT

Dauerhafter Schutz

- Glänzendes oder funkelndes metallisches Aussehen
- Um das metallische Aussehen vieler verschiedener Objekte wiederherzustellen
- Zum Auftragen auf blankes Metall, verzinktes Metall, Zinkgrundierungen oder Rostschutzgrundierungen



2111
500 ml

2115
500 ml



Für maximalen Glanz und ein dauerhaftes Finish transparente Deckschicht 2500 anbringen

Funkelndes
Aluminium

Aluminium



EXTRA STARKES FINISH

DECKSCHICHT FÜR ROSTFREIEN STAHL

Doppelter Schutz (chemisch und mechanisch)

- Bessere Abriebfestigkeit
- Besserer Korrosionsschutz als bei anderen metallischen Deckschichten
- Hervorragende UV-Beständigkeit (verfärbt nicht)
- Beständig gegen Säuren, Chemikalien und Laugen



2116
500 ml



Tipps für die Anbringung auf verschiedenen Untergründen:
- Auf rostfreiem Stahl: Oberfläche aufrauen + 2116
- Auf leicht verrosteten Oberflächen: 2169 + 2116
- Auf Zink/verzinkten Oberflächen: 2185/2180 + 2116

Rost-
freier
Stahl

FLUORESZIERENDE DECKSCHICHTEN

Ideal für Markierungen mit Schablonen, Sicherheitsmarkierungen und Farbkodierungen



Erhältliche
Packungsgrößen:
500 ml



Für eine maximale Effizienz der fluoreszierenden Farben auf HARD HAT® Mattweiß (2190) sprühen und mit HARD HAT® transparenter Schutzschicht (2500) überziehen, siehe unten

2222
Fluo-Blau

2233
Fluo-Grün

2264
Fluo-Rot

2242
Fluo-Gelb

2255
Fluo-Orange



HOHE SICHTBARKEIT



2500
500 ml

Transparent

DER TRANSPARENTE SCHUTZ

Schützt Kupfer, Chrom, Silber, Bronze, Nickel, Aluminium

- Nicht-vergilbend (UV-beständig)
- Schnell trocknend (10–15 Min.)

Anwendungsbereiche:

- Schutzschicht für viele Metalloberflächen
- Glanzwiederherstellung von alten Beschichtungen
- Bietet zusätzliche Dauerhaftigkeit von metallischen und fluoreszierenden Beschichtungen



TRANSPARENTER SCHUTZ

HITZEBESTÄNDIGE BESCHICHTUNGEN



750°C

Für Temperaturen bis zu 750 °C

HARD HAT® hitzebeständige beschichtungen sollten auf neuem, blankem Stahl, gestrahltem Stahl, leicht verrosteten Stahloberflächen oder ordnungsgemäß vorbereiteten gestrichenen Untergründen wie Barbecue-Grills, Kaminausstattung, Raumheizungen usw. angebracht werden. Bietet Hitzebeständigkeit gegen trockene Hitze bis zu 750 °C (kurzfristiger Spitzenwiderstand) in geschützten Bereichen oder Innenräumen.

Alu-
minium Matt
schwarz

7778 500 ml 7715 500 ml 1015/1078 750 ml und 2,5 Liter




Erhältliche Packungsgrößen:

Spraydose 500 ml
Pinselversion 750 ml
Pinselversion 2,5 L

RESULTATE NACH 2 STUNDEN BEI 600 °C



Wettbewerber 1




Wettbewerber 2



Rust-Oleum® 7778

Zum Auftragen auf:



- Motoren
- Heißluftgebläse
- Dampfleitungen
- Kessel
- Schächte
- Grills
- Herde

SPRÜHWERKZEUGE FÜR EINE EINFACHERE ANBRINGUNG



SPRAY GRIP®

Problemlos spraysen!

- Ergonomisches Design
- Großer leichtgängiger Abzugshebel
- Dauerhafte Bauweise
- Für alle HARD HAT®-Spraydosen



Durch Pressen mit zwei Fingern befestigen



Sprühspitze durch die Öffnung ausrichten



Zum Sprühen Abzugshebel ziehen



FARBMARKIERUNGEN

SCHABLONEN

Nummern und Buchstaben

Diese Sets mit Zahlen und/oder Buchstaben eignen sich perfekt für die Markierung von Parkplätzen, Rohrleitungen, Verpackungsmaterial oder zur Erstellung von Warntexten. Das Material ist waschbar, strapazierfähig und wiederverwendbar. Erhältliche in 3 verschiedenen Packungsgrößen.



Vollständiges Set: A-Z

300mm



150mm



50mm



Vollständiges Set: A-Z

300mm



150mm



50mm



DIE GEHEIMNISSE ERFOLGREICHEN SPRAYENS

1 Oberflächenvorbereitung



Reinigen



Entfetten



Oberfläche trocknen

2 Vor Gebrauch testen!

Each aerosol paint performs differently due to the hardware, thickness of the paint inside, propellant, etc. Make sure to test spray the can to determine the optimal spraying distance, the speed of application, etc. before spraying the actual object.



Schritt 1



Schritt 2

Immer Längs- und Querschichten anbringen.

3 Bewegung und Entfernung

20-25 cm

Je nach Sprühkopf, Dicke der Farbe, Treibmittel usw. funktioniert jede Spraydose anders. Bevor der Gegenstand selbst angesprüht wird, sollte das Spray deshalb getestet werden, um die optimale Sprühentfernung, Anwendungsgeschwindigkeit usw. festzustellen.

4 Sprühkopf reinigen


Um den Sprühkopf nach Gebrauch zu reinigen, die Dose kopfüber halten und sprühen, bis transparentes Treibmittel herauskommt. Das hört sich vielleicht nach Verschwendung an, verhindert aber, dass der Sprühkopf verstopft, sodass er in Zukunft wieder verwenden werden kann.



FARBE FÜR MARKIERUNGSLINIEN BIS ZU 120 M PRO DOSE!



**SIEHE AUCH
SUPERGRIP™
DAUERHAFT
MARKIERUNGSLINIE
- SEITE 55 -**

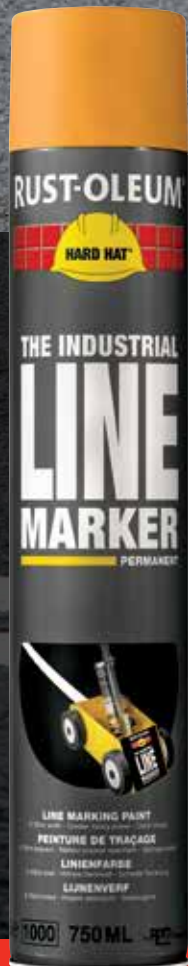

HARD HAT®

Dauerhafte Farbe für Markierungslinien

Ideal zum Ziehen von Linien auf Parkplätzen, in Anlagen, in Lagerhallen, auf Sportplätzen, in Stadien und an allen Orten, an denen Verkehrskontrolle erforderlich ist. HARD HAT®-Markierfarbe ist für die Orte mit leichtem Verkehr vorgesehen. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit dem Rust-Oleum®-Liniengerät entwickelt. Die Produkte sind auf Basis blei- und chromatfreier Pigmente formuliert.

- Zur Verwendung mit RUST-OLEUM®-Liniengeräten
- Einstellbare Linienbreite von 5 bis 10 cm
- Leichter Verkehr nach nur 4 Stunden möglich
- Haftet auf Asphalt, Beton, Gras, Metall, Holz usw.
- Auch in 500 ml erhältlich



WARUM BESSER?



Marke X



Rust-Oleum®

- Schärfere
Linienränder
- Bessere Deckkraft



RUST-OLEUM® LINIENGERÄTE

A

Griff V2009



B

Griff + 2-rädriges
Liniengerät
V2009 + V2005



C

Griff + 4-rädriges Liniengerät
V2009+V2029



D

Griff + 4-rädriges Liniengerät
V2009+V2029 (Seitenhalter bei
V2029 inbegriffen)



**Mehr details und ein video finden sie auf:
www.rust-oleum.eu/linienmarkierung**



HOCHLEISTUNGS-MARKIERFARBE BIS ZU 70 M PRO DOSE! HÖCHSTE DECKKRAFT

HARD HAT®-MARKIERFARBE

Markierfarbe von höchster Qualität

- Für Markierungen auf schwierigen Untergründen
- Beste Deckkraft, witterungsbeständig und wasserfest
- Für Metall, Beton, Asphalt, Kies, Erde, Gras, Holz usw.
- Sogar auf leicht feuchten Untergründen
- Sprührichtung zum Boden hin



2358 500 ml
2392 500 ml
2344 500 ml

Fluo-
Rot/
Orange

Gelb

Weiß

DEM NÄCHST
ERHÄLTlich!

360°
drehbar

KOSTENGÜNSTIGER MULTI-MARKIERER

Ideal zum Schreiben

- Optimiert für horizontale Markierungen
- Schmale Linienbreite für einfacheres Schreiben
- Einfach zu verwendender Sprühkopf
- Zum Auftragen auf Holz, Beton, Metall usw.



2822HZ 500 ml
2833HZ 500 ml
2864HZ 500 ml
2842HZ 500 ml
2862HZ 500 ml
2855HZ 500 ml

Fluo-
Blau

Fluo-
Grün

Fluo-
Rot

Fluo-
Gelb

Fluo-
Pink

Fluo-
Orange

KOSTENGÜNSTIGE MARKIERFARBE IN ALLE RICHTUNGEN SPRÜHBAR

360°
drehbar

KOSTENGÜNSTIGER BODENMARKIERER

Fluoreszierende Farben

- Optimiert für Bodenmarkierungen
- Sprühkappe für einfache Anwendung
- Einfacheres Schreiben
- Schnell trocknend (5–10 Minuten)



2822 500 ml
2833 500 ml
2864 500 ml
2842 500 ml
2862 500 ml
2855 500 ml

Fluo-
Blau

Fluo-
Grün

Fluo-
Rot

Fluo-
Gelb

Fluo-
Pink

Fluo-
Orange

360°
drehbar

KOSTENGÜNSTIGER BODENMARKIERER

RAL-Verkehrsfarben

- Optimiert für Bodenmarkierungen
- Extra große Dose für mehr laufende Meter
- Zweifinger-Sprühkopf für akkurates Schreiben
- Schnell trocknend (5–10 Minuten)



2896AE.0.75 750 ml
2844AE.0.75 750 ml
2866AE.0.75 750 ml
2824AE.0.75 750 ml
2838AE.0.75 750 ml

RAL
9016

RAL
1023

RAL
3020

RAL
5017

RAL
6024

NR.1 GRÜNER ABBEIZER



Besser für Sie,
besser für die
Umwelt!

NR.1 GRÜNER ABBEIZER

Frei von Methylenchlorid!

- Viel effektiver als andere grüne Abbeizer auf dem Markt
- Gelartige Paste
- Einsetzbar bei niedrigen Temperaturen ($< 0^{\circ}\text{C}$)
- Auch wirksam als Klebstoff-Entferner
- Schnell wirkend



Produkt anbringen

Einwirken lassen

Alte Farbe abkratzen



25.1 - 1 Liter
25.2.5 - 2,5 Liter

2925
500 ml

WERKSTATTGRUNDIERUNG EIN BASIS-SCHUTZ GEGEN KORROSION



6400 SHOPPRIMERS

Ideal für werkstätten und bauunternehmen

- Hervorragende Haftung auf Metall
- Version auf Wasserbasis und auf Lösungsmittelbasis
- Ideal für Anwendung mit Spritzgerät
- Mit CombiColor® und vielen anderen Beschichtungssystemen überstreichbar
- Verdeckt Baumängel
- Nicht giftig



6400WB
Werkstattgrundierung auf
Wasserbasis

6400
Werkstattgrundierung auf Lösungsmittelbasis

Erhältliche Packungsgrößen:
5 Liter, 20 Liter


Rot-
braun Grau Schwarz

COMBICOLOR® ORIGINAL DIREKT AUF ROST!

**IN JEDER
FARBE**

(RAL, NCS, BS UND MEHR)

- SEITE 30 -



Erhältliche Packungsgrößen: 250 ml, 750 ml,
2,5 Liter, 400-ml-Spraydose

COMBICOLOR® ORIGINAL

Zeitsparende Farbe für Metallschutz

- Grundierung und Deckschicht in einem
- Zur Anwendung auf Rost und blankem Metall
- Hohe Ergiebigkeit: 10,5 m² pro Liter
- Keine Nasen, keine Pinselfururen
- Terpentinverdünnbar
- Ab 5 °C auftragbar



Standard 7301 Für Hammerschlag 7302

CombiColor®-Verdünnern


CombiColor®-Beschichtungen sind gebrauchsfertig für sofortige Anwendung mit Pinsel oder Rolle. Bei Anwendung mit Spritzgerät wird die Verwendung eines CombiColor®-Verdünners empfohlen.

COMBICOLOR® VORTEILE

**A GRUNDIERUNG UND
DECKSCHICHT IN EINEM**




B FLEXIBILITÄT, DIE LÄNGER HÄLT

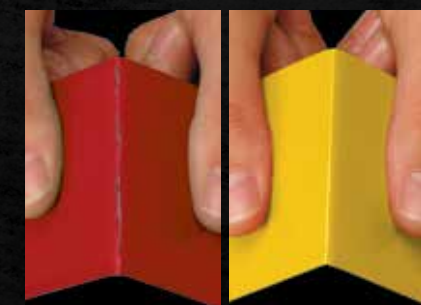

Marke X

CombiColor

C BESSERE DECKKRAFT!



Marke X



CombiColor


COMBICOLOR® STANDARDFARBEN



Glänzend



Seidenglänzend

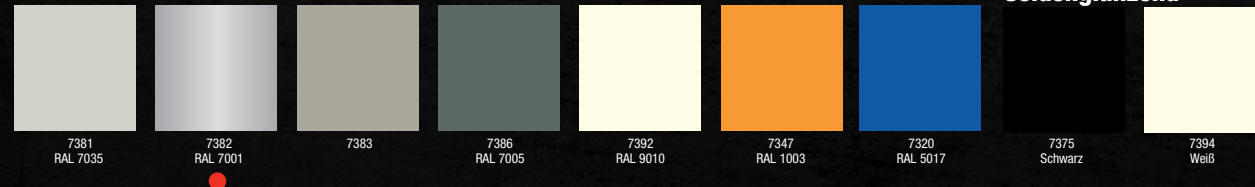

Matt



Schmiedeeisen

Hammerschlag

ColourShop®
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUST-OLEUM EUROPE



Landwirtschaftliche und Maschinenfarben

- 7326 Ford-Blau, Landbaumaschinen
- 7333 Deutz-Grün, Landbaumaschinen
- 7336 John-Deere-Grün, Landbaumaschinen
- 7343 John-Deere-Gelb, Landbaumaschinen
- 7348 JCB-Baggermaschinen
- 7354 STILL-Orange, Gabelstapler
- 7365 Massey-Ferguson- und New-Holland-Rot, Landbaumaschinen
- 7386 Deutz-Grau, Landbaumaschinen

Kennfarben

(Siehe Seite 15)

- 7324 Sauerstoff
- 7333 Wasser
- 7346 (Nicht)brennbare Gase
- 7354* Säuren
- 7363 Laugen
- 7365 Dampf
- 7373 (Nicht)brennbare Flüssigkeiten
- 7382 Luft

*Ähnlich

Sicherheitsfarben

- 7326 Süßwasser
- 7343 Gefahr
- 7348 Vorsicht/Warnung vor Gefahr, Gift, Explosionen, radioaktiver Strahlung
- 7365 Stopp/Verboten/Feuerlöscher

Geringfügige Farbtonabweichungen von den Originalfarben der Hersteller sind möglich.

Auf Sonderbestellung sind CombiColor®-Beschichtungen in über 25.000 RAL-, AFNOR-, NCS-, BS381C- und BS4800-Farben lieferbar (glänzend und seidenglänzend).

COMBIPRIMER®-ROSTSCHUTZGRUNDIERUNG

Für einen noch dauerhafteren Rostschutz

- Nach nur 2 Stunden überstreichbar
- Blei- und chromatfrei
- Grau für helle Deckschichten
- Rotbraun für dunkle Deckschichten



Erhältliche Packungsgrößen: 250 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 400-ml-Spraydose



Rot-
braun

Grau

COMBIPRIMER®-HAFTGRUNDIERUNG

Macht auch die glatteste Oberfläche beschichtbar

- Einfache Anwendung
- Transparentes blaues Finish
- Nach nur 30 Minuten überstreichbar
- Sehr hohe Ergiebigkeit: 35 m²/l.



Erhältliche Packungsgrößen: 750 ml, 250 ml, 400-ml-Spraydose

Transparentes
Blau

COMBICOLOR® MULTI-SURFACE EINE FARBE, VIELE OBERFLÄCHEN



Erhältliche Packungsgrößen: 750 ml, 2,5 Liter

COMBICOLOR® MULTI-SURFACE

Alles in einer Farbe (Grundierung + Finish)

- Direkt auf die Oberfläche
- Farbe und Grundierung in einem
- Schnell trocknend
- Für Innen- und Außenbereiche



RAL 1007	RAL 1015	RAL 1018	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 9005	RAL 9005 seiden glänzend	RAL 7035	RAL 7001	RAL 9001	RAL 9001 seiden glänzend	RAL 9010	RAL 9010 seiden glänzend	RAL 9016	RAL 9016 seiden glänzend	RAL 7001	Matt- schwarz	Matt- weiß
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------------------	----------	----------	----------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------	------------------	---------------


FÜR DIREKTE ANBRINGUNG AUF VIELEN OBERFLÄCHEN



Holz



Metall*



Fliesen



Verzinktem Stahl




Mauerwerk



Glas



PVC



Beton

Und mehr...

* Bei verzinkten und Nichtisenmetallen CombiPrimer 3302 verwenden. Eine vollständige Übersicht aller Anwendungsbereiche finden Sie im technischen Datenblatt (www.rust-oleum.eu).

KOSTENGÜNSTIGE BODENFARBE EINFACHE ANWENDUNG, HOCHGLANZ

7100 BODENFARBE

Einfache Anwendung!

- Einkomponentig, auf Lösungsmittelbasis
- Begehrbar, für Innen- und Außenbereiche
- Zum Auftragen auf alten Beton (> 2 Jahre), Metall und Holz
- Hohe Schichtdicke in einem Auftrag
- Einfache Anwendung mit Pinsel oder Rolle



Boden reinigen

7100 Boden-
beschichtung
anbringen

Trocknen lassen



Erhältlich in 0,75 L, 2,5 L und 5 L




Wichtig: Nicht geeignet für
Autoverkehr oder Parkplätze
(siehe EpoxyShield® auf Seite 41)



RAL 7001	RAL 7035	RAL 9005	RAL 6011	RAL 6005	Englisch- rot	RAL 1015	RAL 9010	Trans- parent	RAL 5017	RAL 1023
----------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------

VERSTÄRKTE PU-BODENFARBE BESSERE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

GLANZ UND
SEIDENGLANZ IN
ALLEN FARBEN
ERHÄLTICH



7200 PU-BODENFARBE

Einfache Anwendung, alle Farben

- Einkomponentige Bodenbeschichtung, strapazierfähig und einfach auftragbar
- Besonders dauerhaft durch Polyurethan-Zusatz
- Hervorragende Fließeigenschaften
- Leichter bis mittelschwerer Verkehr, für Innen- und Außenbereiche
- Hohe Ergiebigkeit: 9 m²/L Schicht



Erhältlich in 2,5 L und 5 L



RAL 7001	Englisch- rot	RAL 7035	RAL 9010	RAL 1023
----------	------------------	----------	----------	----------

DECKT ALLE BEREICHE


Wir bieten schnelle und einfache Lösungen für die tägliche Instandhaltung für alle Fabriken oder Gebäude. Von kleinen Ausbesserungen bis zu groß angelegten Renovierungen.



Groß angelegte Renovierung?

Wir bieten auch eine umfassende Palette an Produkten und Lösungen für Ihre groß angelegten Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten. Für Verjüngungen von Metallverkleidungen, eine neue Hochleistungs-Bodenbeschichtung, eine vollständige Dachrenovierung oder andere anspruchsvollere Instandhaltungs- und Renovierungsprojekte.

- Von Farbänderungen zu vollständigen Renovierungen
- Minimale Stillstandszeit durch schnell trocknende Beschichtungen
- Ausgedehntes Netz autorisierter Beschichtungsunternehmen*
- Kostenlose technische Beratung und Inspektion vor Ort
- Bis zu 10 Jahre Garantie möglich

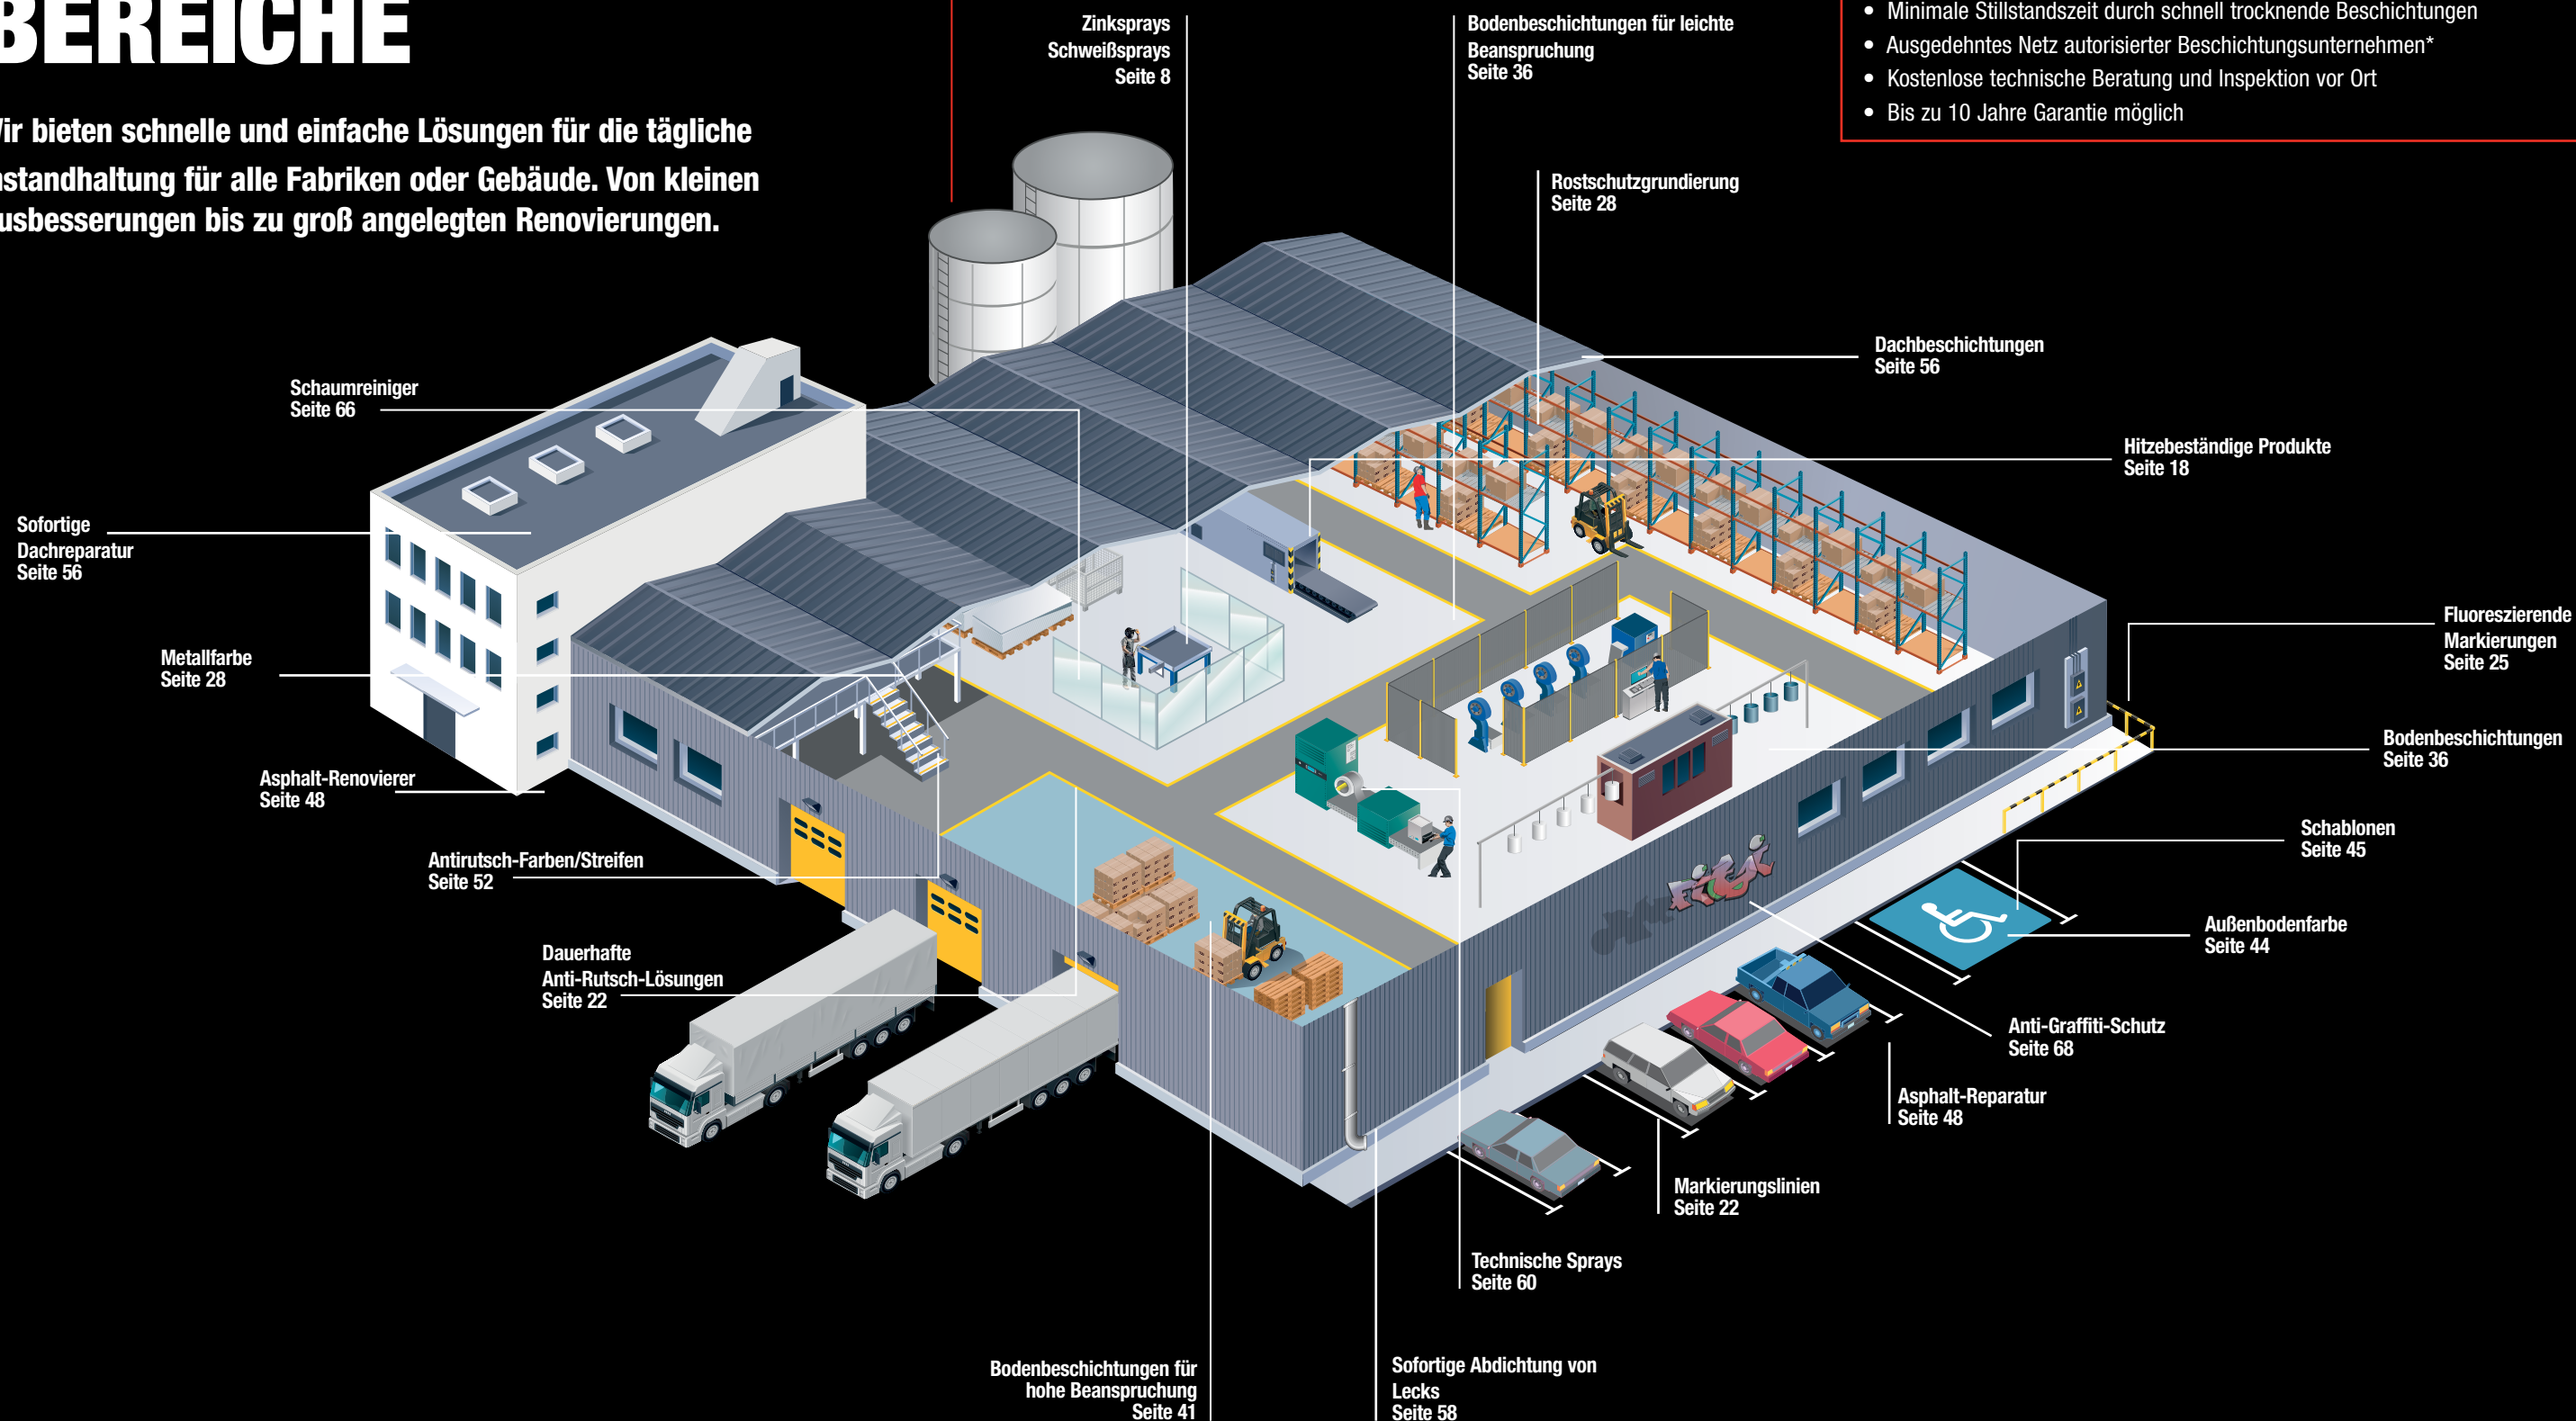

EPOXYSHIELD® INDUSTRIELLE- BODENBESCHICHTUNGEN AUF WASSERBASIS



EPOXYSHIELD®

Schnelle und einfache Anwendung!


- Einfache Wahl
- Einfache Anwendung
- Formeln auf Wasserbasis
- Maximale Dauerhaftigkeit



Standard



Anti-rutsch



Dekorativ



Alle EpoxyShield-Beschichtungen sind wasserbasiert. Ideal für Anwendungen in Innenräumen.

WÄHLEN SIE IHREN PERFEKTEN BODEN ...IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN!

1 Wählen Sie das Schutzniveau



SEALER
Staubschutz



ULTRA
Leichter bis mittelschwerer Verkehr



MAXX
Mittelschwerer bis schwerer Verkehr

2 Wählen Sie die Farbe



RAL 7001



RAL 7035




RAL 1015



ENGLISH
ROT


3 Wählen Sie das Aussehen (Optional)

EpoxyShield **Maxx** +
Anti-rutsch-**Additiv**



Antirutsch

EpoxyShield **Maxx** +
Dekorativ **Additiv**



Dekorativ

EPOXYSHIELD® BODENBESCHICHTUNGEN AUF WASSERBASIS

EPOXYSHIELD® SEALER

Der hervorragende Staubschutz auf Wasserbasis, kostengünstig

- Einkomponentig, einfache Anwendung
- Nicht vergilbendes transparentes glänzendes Finish
- Bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Streusalz
- Grifftrocken nach nur 1 Stunde
- Ideale Grundierung für EpoxyShield®-ULTRA-Beschichtungen



5220
5L

Transparent

EPOXYSHIELD® ULTRA

**Schnell trocknende Bodenbeschichtung
Einkomponentig, auf Wasserbasis**

- Für leichten bis mittelschweren Verkehr
- Einfache Anwendung
- Grifftrocken nach nur 2 Stunden
- Seidenmattes Finish
- Gute Beständigkeit gegen Autoreifen und verschiedene Chemikalien



5200
5L

RAL 7001 RAL 7035 Englisch Rot

EPOXYSHIELD® MAXX

Garagenbodenbeschichtung

- Zweikomponentige Epoxidbeschichtung auf Wasserbasis
- Komplettes Set einschließlich Gebrauchsanleitung
- Beständig gegen Benzin, Gefrierschutzmittel, Motorenöl, Salz und Autoreifen




25 m²

203005.3.78
3,55 L



Grau

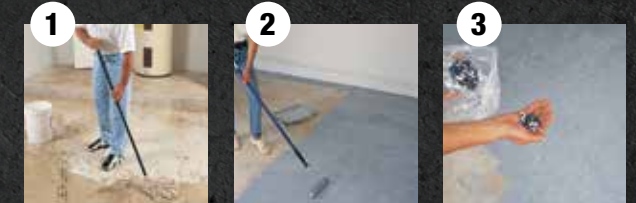

EPOXYSHIELD® MAXX

**Maximale Dauerhaftigkeit 2-K
Epoxid auf Wasserbasis**

- Für mittelschweren bis schweren Verkehr
- Einfache Anwendung, keine Grundierung erforderlich
- Dauerhaftes glänzendes Finish
- Bestmögliche Beständigkeit gegen Autoreifen
- Äußerst beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Rutschfestes oder dekoratives Finish optional



5300
5L



RAL 1015 RAL 7001 RAL 7035 Englisch Rot

**EIN SET FÜR 25 M²
BEINHALTET:**

- Zweikomponentiges Epoxidsystem für Böden
- Reinigungskonzentrat
- Dekorative Chips
- Detaillierte Gebrauchsanleitung
- Kostenlose Anweisungs-DVD!



MITTELSCHWER
BIS SCHWERER
VERKEHR

EPOXYSHIELD® UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG UND ADDITIVE

EPOXYSHIELD®

Anti-rutsch-Additiv

Ausschließlich zur Verwendung mit
EpoxyShield® MAXX (Seite 41)




200.0.7



EPOXYSHIELD®

Dekorative Chips

Ausschließlich zur Verwendung mit
EpoxyShield® MAXX (Seite 41)



505.0.43



REINIGER/ENTFETTER

Gebrauchsfertiger Bodenreiniger

- Entfernt Fett, Öl und andere Verschmutzungen
- Praktisch geruchlos
- Nicht brennbar
- Ergiebigkeit 6–8 m²/l



2901.5
5L



REPARATURMÖRTEL FÜR FEINE RISSE

Nicht schrumpfender flüssiger Epoxid-Füllstoff

- Lösungsmittelfreier zweikomponentiger Epoxidmörtel
- Zur Reparatur kleiner Risse bis zu 3 mm Breite
- Trocken nach 3–4 Stunden
- Ergiebigkeit: 25 laufende Meter (2 mm breit, 5 mm tief)



203010.0.5
500 ml

KOSTENLOS
SPACHTEL
INBEGRIFFEN



GRATIS
IN DER
VERPACKUNG

BETONREPARATURMÖRTEL

Einfach Wasser hinzufügen, umrühren und anbringen

- Nach 24 Stunden beanspruchbar
- Nach nur 48 Stunden überstreichbar
- 10 kg (eine Komponente) – 0,4 m²
- Schleifbar für ein glattes Finish



203012.10
10 Kg



Nicht mit 7100 Bodenbeschichtung überstreichbar!



AUSSENODENFARBE SCHNELL TROCKNEND



SCHABLONEN FÜR FARBMARKIERUNGEN

- Wiederverwendbar und einfach in der Reinigung
- Strapazierfähiges und dennoch flexibles Material
- Zur Verwendung mit Spraydose oder Farbrolle
- Für alle Farben!

TARMACOAT™

Schnell trocknende Außenbodenfarbe

- Regendicht und nach einer Stunde begebar!
- Sehr einfache Anwendung
- Kann auf leicht feuchten Oberflächen angebracht werden
- Formel auf Wasserbasis
- Einkomponentige Farbe



Asphalt






Beton



Sportfelder



6100
Erhältlich in 5 Liter



TARMACOAT™
Die ideale Farbe für Außenmarkierungen!

Größe der Schablonensymbole:
B 90 x H 80 cm
B 45 x H 40 cm

Größen der Schablonensets A-Z und 0-9:
50 mm | 150 mm | 300 mm

STARKE BETONREPARATUR



**Stärker
als
Beton!**

EPOXID-REPARATURMÖRTEL

Schnelle und einfache Betonreparatur

Sehr starker Epoxid-Reparaturmörtel zur Reparatur beschädigter Böden. Stärker als Beton!

- Widersteht schwerem Verkehr und vielen Chemikalien
- Zur Reparatur von erodiertem oder beschädigtem Beton, Kanten und kaputten Stufen
- Schrumpft oder reißt nicht
- Praktisches Komplettpaket
- Für Innen- und Außenanwendung
- Schnell wieder einsatzbereit



Erhältlich in 2,5 kg - 5 kg - 25 Kg

Dunkel-
grau

TIEFE BETONREPARATUR

Geeignet für

- Böden
- Stufen
- Rampen

EPOXID-REPARATURMÖRTEL

Mörtel für tiefe Reparaturen

Sehr starker Epoxid-Reparaturmörtel für schnelle und kostengünstige Reparatur von tiefen Löchern in Betonböden.

- Kostengünstige Reparatur von Löchern mit einer Tiefe von 15–100 mm
- Beständig gegen Öle und Chemikalien
- Schrumpft oder reißt nicht
- Praktisches Komplettpaket
- Für Innen- und Außenanwendung

Reparaturen mit 5190 sind nahezu unzerstörbar und seine Verschleißfestigkeit und Haftung sind unübertroffen. Er hat eine hervorragende Temperatur-, Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit. Verwenden Sie 5401 Haftgrundierung nass-in-nass auf porösen Untergründen. Farbe: Dunkelgrau.



Erhältlich in 25 kg

Dunkel-
grau

SCHNELLE ASPHALTREPARATUR FÜR SCHLAGLÖCHER IN ASPHALT UND BETON



ASPHALT-REPARATURMÖRTEL

Sofortige Reparatur von Schlaglöchern

Rust-Oleum®-Asphalt-Reparaturmörtel ist ein dauerhaftes Ausbesserungsprodukt auf Bitumen-Basis für die Reparatur von Schlaglöchern in Asphalt und Beton im Außenbereich. Ideal für Schlaglöcher auf Straßen, Parkplätzen, Wegen und anderen Oberflächen aus Bitumen oder Beton.

- Einfache Anwendung – kein Mischen erforderlich
- Reparaturstellen sind sofort nach der Anwendung überfahrbar
- Ideal für Reparaturen von 10–70 mm
- Ergiebigkeit ca. 0,5 m² pro 25 kg bei 24 mm Schichtdicke
- Widersteht schwerem Verkehr



Grundierung anbringen

Füllen

Verdichten



5410.25
25kg

V5410



Schwarz

EINKOMPONENTIGE BITUMEN-FARBE ZUR AUFFRISCHUNG VON VERFÄRBTEM ASPHALT



ASPHALT-RENOVIERER

Lässt Asphalt wieder wie neu aussehen

Eine Beschichtung für eine Einzelanwendung zur Wiederherstellung von Parkplätzen, Einfahrten, Gehwegen, Radwegen und mehr.

- Erneuert tristen, grauen, fleckigen Asphalt
- Liefert ein Aussehen „wie neu“
- Verdeckt alte Markierungslinien und Reparaturen
- Vermeidet störende und kostspielige Neu-Asphaltierung

Rust-Oleum®-Asphalt-Renovierer ist eine hochwertige einkomponentige Beschichtung auf Bitumen-Basis mit Füllmitteln und speziellen Additiven für bessere Fließigenschaften. Zur Wiederherstellung von Parkplätzen, Einfahrten und Gehwegen.



5478.5
5L

Schwarz

SUPERGRIP™ NIE MEHR AUSRUTSCHEN!



**AUCH
IDEAL FÜR
GRIFFE UND
KLINKEN**



500 ml

ANTIRUTSCH-SPRAY

**Macht jede Oberfläche in
Sekunden Rau (Griffig)**

- Haftet auf Metall, Holz, Beton, Fliesen und Parkett
- Sehr schnell trocknend (5–10 Minuten)
- Zum Auftragen auf Böden, Stufen, Türschwellen usw.



Für ein dauerhafteres Antirutsch-Finish, siehe Rust-Oleum® 7100NS Antirutsch-Beschichtung

Schwarz Sicherheits-gelb Trans-parent

SUPERGRIP™ 7100NS ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNG

Erhöhte Sicherheit

- Begehbar, für Innen- und Außenbereiche
- Antirutsch-Additiv ist in die Beschichtung vorgemischt
- Zum Auftragen auf alten Beton (> 2 Jahre), Metall und Holz
- Griff trocken nach 6 Stunden



Erhältliche Packungsgröße:
5 Liter



RAL 7001 RAL 7035 RAL 1023 Trans-parent RAL 9005

**DEMNÄCHST
ERHÄLTlich!**

SUPERGRIP™ SAFE-T-EPOXY

Ideal für große Flächen

- Einfache Anbringung mit Rolle auf Beton oder Stein
- Beständig gegen Chemikalien und Verschleiß
- Nicht brennbar, lösungsmittelfrei und praktisch geruchsfrei
- 2 Schichten an einem Tag!



Erhältliche Packungsgröße:
5 Liter



Ergiebigkeit: bis zu 30 m² pro 5 Liter pro Schicht
(üblicherweise zwei Schichten erforderlich)



Schwarz Hell-grau Grau Signal-grün Signal-blau Signal-gelb Signal-rot

**DEMNÄCHST
ERHÄLTlich!**

SUPERGRIP™ TREADSAFE

Extra grobe Antirutsch-Oberfläche

- Einsetzbar bis zu 0 °C
- Strapazierfähiges, langanhaltendes Finish
- Einschichtanwendung
- Für Innen- und Außenanwendung



Erhältliche Packungsgröße:
5 Liter



Ergiebigkeit: 5 m² pro Packung
(nur eine Schicht erforderlich)



Schwarz Hell-grau Grau Signal-grün Signal-blau Signal-gelb Signal-rot



ANTIRUTSCH

SUPERGRIP™-STUFEN

Für Innen- und Außenbereiche

- Strapazierfähige Stufen
- Bietet eine korrosionsbeständige Oberfläche für beschädigte, abgenutzte oder rutschige Stufen



ANTIRUTSCH

SUPERGRIP™-TREPPENPODEST-ABDECKUNGEN

Strapazierfähige Abdeckungen

- Sehr vielseitige Treppenpodest-Abdeckungen
- Bietet eine korrosionsbeständige Oberfläche für beschädigte oder abgenutzte Bereiche




ANTIRUTSCH

SUPERGRIP™-PLATTEN

Strapazierfähige Platten

- Strapazierfähige Antirutsch-Oberfläche
- Sehr vielseitig
- Langlebige Glasfaserplatten für Rampen, Gehwege usw.

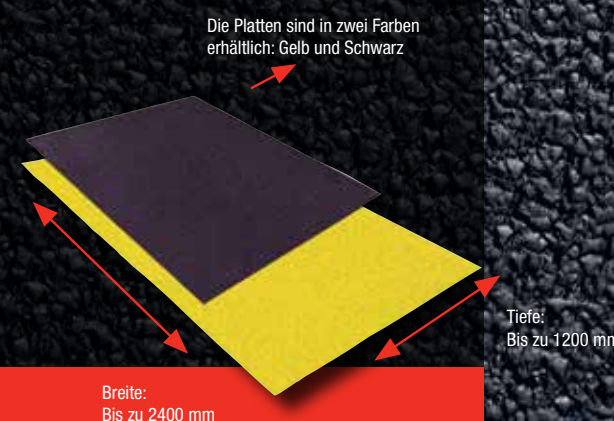

SUPERGRIP™-STUFENECKEN

Für Innen- und Außenbereiche

- Strapazierfähige Stufenecken
- Hohe Sichtbarkeit
- Rutschfest



Die Stufenecken sind auch in einer weniger rauen Ausführung für Innenräume erhältlich





ANTIRUTSCH

SUPERGRIP™ DEKORATIVE STUFEN

Architektonisch, für Innenanwendung

- Gepflegtes dekoratives Aussehen
- Mittlere Rutschfestigkeit
- Sehr einfache Reinigung
- Einfache Montage

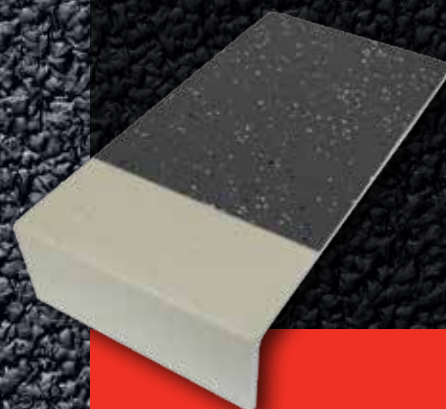

ANTIRUTSCH

SPEZIAL KLEBER

Spaltfüllender Klebstoff

- Haftet auf allen trockenen Oberflächen
- Passt in jede Standard-Kartuschenpistole
- Platten immer auch mit Schrauben befestigen



Eine 310-ml-Patrone reicht zum Befestigen von ca. 12 laufenden Metern Antirutsch-Platten.



KLEBSTOFF

Für technische Details/Gebrauchsanweisung siehe www.rust-oleum.eu

ANTI-RUTSCH- BODENBELAGSTREIFEN


SUPERGRIP™

Antirutsch-Bodenbelagstreifen

Die schnelle und einfache Lösung für alle Rutschprobleme bei Standardholzböden. Die strapazierfähigen Antirutsch-Bodenbelagstreifen werden einfach durch vorgebohrte Löcher mit den passenden mitgelieferten Schrauben auf dem vorhandenen Holz befestigt. (Nur mit Schrauben befestigt.)

Erhältliche Größen (Breite und Tiefe):

50 mm x 1200 mm	50 mm x 2400 mm
90 mm x 1200 mm	90 mm x 2400 mm
120 mm x 1200 mm	120 mm x 2400 mm

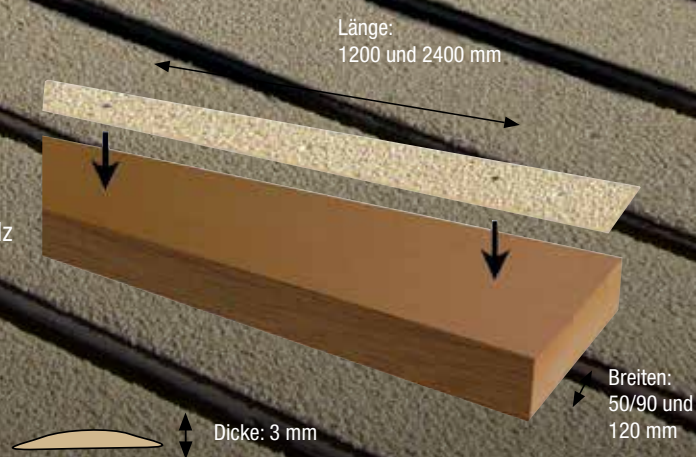


Schwarz Stein

DAUERHAFTE MARKIERUNGSLINIE

SUPERGRIP™

Dauerhafte Markierungslinie

Dieses Produkt für Markierungslinien bietet eine dauerhafte Lösung, die die Anforderungen von Unternehmen erfüllt. Das robuste Glasfaserprofil garantiert ein strapazierfähiges Produkt mit einer langen Lebensdauer. Einfache Befestigung durch vorgebohrte Löcher. (Klebe- und Schraubenbefestigung)

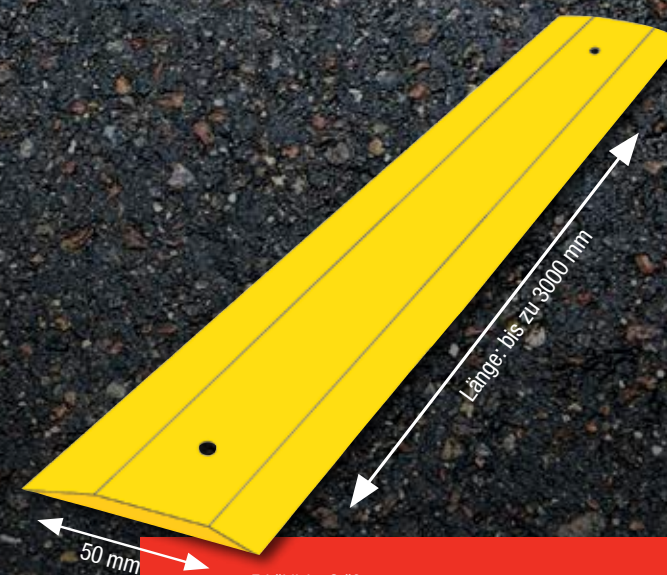

Erhältliche Größen:
3000 mm Länge x 50 mm Breite x 3 mm Dicke

Weiß Gelb

SOFORTIG WASSERDICH SOGAR BEI KALTEM UND REGNERISCHEM WETTER!




FILLCOAT® WASSERDICHTE BESCHICHTUNG

Stoppt Lecks sofort

- Sofortige wasserfeste Abdichtung von Dächern und Rinnen
- Selbst bei kaltem, regnerischem Wetter
- Für Bitumen, PVC, Metall, Fliesen und Glas
- Bleibt flexibel unter heißen und kalten Bedingungen
- Renovierung von verwitterten Dächern

VIDEO ANSCHAUEN

Scannen Sie den Code mit Ihrem Smartphone oder sehen Sie es online auf: www.rust-oleum.eu/fillcoatfasern



RISSÜBERBRÜCKEND



FILLCOAT®

Ursprüngliche Formel ohne Fasern

- Dicke wasserdichte Beschichtung
- Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Renovierung von verwitterten Dächern
- Glattes Aussehen
- Anwendung mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzverfahren



Erhältliche Packungsgröße: 1 Liter, 5 Liter und 20 Liter



Hellgrau Dunkelgrau Schwarz



FILLCOAT® FASERN

Mit rissüberbrückenden Fasern

- Repariert Löcher und Risse bis zu 2 mm
- Stoppt Lecks sofort
- Schneller als ein Klempner oder Dachdecker
- Hervorragende Haftung
- Anwendung mit Pinsel



Erhältliche Packungsgröße: 1 Liter, 5 Liter und 20 Liter



Hellgrau Dunkelgrau




FILLCOAT® FASERN REPARATURSET

Alles, was Sie benötigen, in einem Set

- Dose FILLCOAT® FASERN
- Pinsel und Handschuhe
- Rissüberbrückendes Fleece
- Schleifklotz
- Gebrauchsanweisung



Dunkelgrau

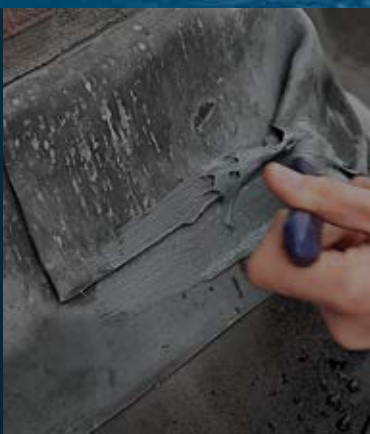

LEAKSEAL™ FLEXIBLE GUMMIBESCHICHTUNG



Erhältliche Packungsgröße: 500 ml

LEAKSEAL™

Schnelle Versiegelung von Lecks und Rissen

- Wasserdichtes halb-glattes Finish
- Kann mit Farben auf Latex- oder Ölbasis überlackiert werden
- Zum Auftragen auf Metall, Aluminium, PVC, Beton, Mauerwerk, Asphalt, Dachmaterialien usw.
- Mit verschiedenen Farben überlackierbar




Auch ideal, um eine gummiartige schlagfeste Oberfläche zu schaffen




LEAKSEAL™ EINSATZBEREICHE


1 Dächer
Schornsteine

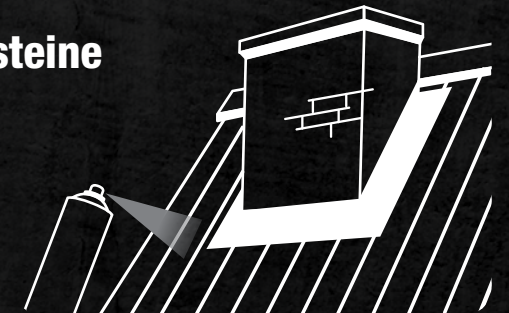

2 Dachrinnen
Rohre/Schächte

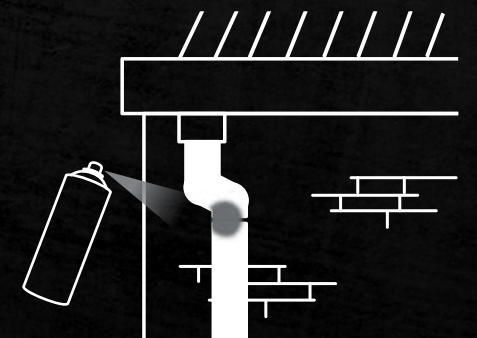

3 Fensterfugen usw.

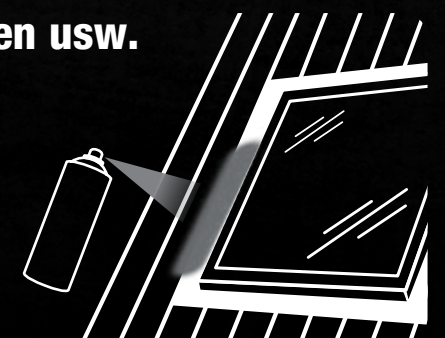

X1 UMFAST ALLES! DIE NÄCHSTE GENERATION TECHNISCHER SPRAYS

X1 EXCELLENT

**Für die beste Schmierung und
Erhaltung von Maschinen,
Werkzeugen und Werkstücken**

*Rust-Oleum® revolutionierte technische
Sprays mit einem speziellen Additiv:
BoroTec™ – ein Zusatz der die
Schmierung rundum verbessert.*




Erhältliche Packungsgröße:
500 ml



BoroTec™
*Der ultimative
Maschinenschutz!*



Höhere Leistung

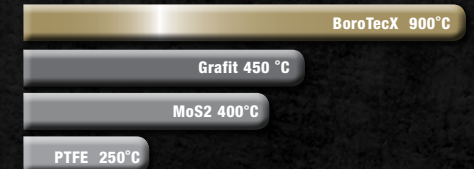

BoroTec™ widersteht Temperaturen von bis zu 900 °C.



Extreme Belastungen



**Kein
BoroTec™**

BoroTec™ widersteht
extremen Belastungen.
Wenn andere versagen,
macht BoroTec™ weiter
und verringert die Reibung.



Besserer Schutz

BoroTec™ ist hochgradig
chemikalienbeständig. Daher
ist es geeignet für den Einsatz in
chemischen (aggressiven) Bereichen.



Lebensmittelecht!

BoroTec™ ist ein HX-1-zertifizierter
Inhaltsstoff zur Verwendung in einem
H1-Schmierstoff. Daher kann es in und
um Lebensmittelverarbeitungsbereiche
eingesetzt werden.



Länger haltbar



**Kein
BoroTec™**

Test EN ISO-20623/ASTM D2266
zeigte, dass X1 weißes Fettspray
mit BoroTecX™ Standard-Fettspray
um bis zu ein vierfaches übertrifft.



Für die beste Schmierung und
Erhaltung von Maschinen,
Werkzeugen und Werkstücken

	X1 Universalschmiermittel	X1 Bohr- und Schneideöl	X1 Kettenspray	X1 Schweiß-Trennspray	X1 Rostlöser Schockspray	X1 Silikonspray	X1 Keramikspray	X1 Weißes Sprühfett	X1 PTFE-Spray	X1 Universeller Reinigungsschaum	X1 Hochleistungs-Reiniger/Entfetter	X1 Elektro-Reiniger	X1 Edelstahl-Reiniger/pflege
Schmierstoff	•	•	•		•	•	•	•		•			
Durchdringend	•		•		•	•	•	•		•			
Schmierfett							•	•					
Trockenschmierstoff						•							
Stoppt Quietschen	•					•		•		•			
Klebstoff			•										
Kriech Eigenschaften	•				•					•			
Entfernt Rost					•								
Korrosionsschutz	•		•		•		•	•					
Verdrängt Wasser	•												
Wasserabweisend	•				•	•	•	•		•			
Schützt	•			•	•	•	•	•		•			•
Reinigt	•										•	•	•
Kühlt		•											
Hochtemperaturbe- ständig							•						



UNIVERSALSPRAY

Schmiert, reinigt und schützt

- Stoppt Quietschen
- Kriech Eigenschaften
- Verdrängt Wasser
- Nach der Reinigung bleibt ein Film auf der Oberfläche zurück
- Silikonfrei
- Temperaturbereich: -30 °C bis 145 °C
- Löst Fett, Teer, Öl und manche Klebstoffe

1610





BOHR- UND SCHNEIDEÖL

Schmiert und kühlt alle Schneidwerkzeuge

- Verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge
- Verringerte Reibung führt zu einem besseren Oberflächenfinish
- Erhöht Verarbeitungsgeschwindigkeiten
- Temperaturbereich: -30 °C bis 130 °C



1611



1614

ROSTLÖSER SCHOCKSPRAY

Hochwertiger Rostlöser mit Schock-Effekt

- Wasserabweisend
- Temperaturbereich: -50 °C bis 170 °C
- Schockt Komponenten mit schneller Temperatursenkung



KETTENSpray

Reduziert Reibung, hilft Verschleiß zu vermeiden

- Gute Haftung
- Beständig gegen Reinigungsmittel
- H1-konform für zufälligen Lebensmittelkontakt
- Temperaturbereich: -35 °C bis 180 °C



1612



1615

SILIKONSPRAY

Geruchloser und farbloser Trockenschmierstoff

- Trockenschmierstoff
- Stoppt Quietschen
- Wasserfest und -abweisend
- Temperaturbereich: -40 °C bis 200 °C



SCHWEISSTRENNSPRAY

Verhindert die Anhaftung von Schweißspritzern

- Nicht korrodierend
- Silikonfrei
- Temperaturbereich: -5 °C bis 200 °C
- Enthält keine chlorierten Lösungsmittel



1613



1616

KERAMIKSPRAY

Schutz für alle Schraubverbindungen

- Verhindert Festfressen und Scheuern
- Widersteht extremen Temperaturen
- Beständig gegen Wasser, Chemikalien und Witterung
- Isoliert, verhindert Festfressen zwischen verschiedenen Metallen





WEISSES SPRÜHFETT

Widersteht extremen Belastungen und Bedingungen

- Stoppt Quietschen
- Wasserabweisend
- Korrosionsschutz
- Geeignet für senkrechte Flächen, läuft nicht



1617



PTFE-SPRAY

Leichter Schmierstoff mit PTFE

- Hohe Verschleißschutzeigenschaften
- Enthält PTFE
- Wasserabweisend
- Extrem niedriger Reibungskoeffizient
- Temperaturbereich: -40 °C bis 120 °C



1618



UNIVERSELLER REINIGUNGSSCHAUM

Effektiver universeller Reinigungsschaum

- Reinigt leichte Fettverschmutzungen
- Hinterlässt keine Rückstände oder Streifen nach dem Gebrauch
- Geeignet für Stoffe und Polster
- Silikonfrei
- Schaumbildung ideal für senkrechte Flächen



1630



HOCHLEISTUNGS-REINIGER/ENTFETTER

Kraftvolle Reinigung und Entfettung

- Hochleistungs-Reiniger
- Kann mit Wasser abgespült werden
- Entfernt Fett, Öl, Teer usw.
- Durchdringt Fett und Öl schnell



1631




ELEKTRO-REINIGER

Effektive Reinigung aller Elektronik

- Hinterlässt keine Rückstände
- Verdampft schnell
- Geruchsarm
- Entfernt Schmutz, Öl, Wachs usw.



1632

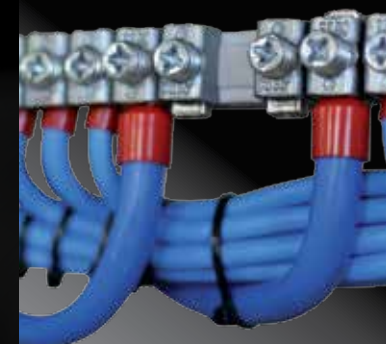

EDELSTAHL-REINIGER / PFLEGE

Pflegt, poliert und schützt

- Reinigung und Entfettung für anspruchsvolle Fälle
- Nicht korrodierend und nicht scheuernd
- Enthält antistatische Additive
- Hinterlässt einen mikroskopischen grifftrocken Schutzfilm



1633



DER PERFEKTE ANTI-GRAFFITI- SCHUTZ

PERMANENT-SYSTEME

Eine permanente Anti-Graffiti-Schutzschicht ermöglicht mehrere Graffiti-Reinigungsverfahren mit einem speziellen Reinigungsmittel durchzuführen, bevor die Schicht erneuert werden muss. Mit anderen Worten ideal für regelmäßig angegriffene Orte, die eine häufige Reinigung erfordern. Sie besteht in der Regel aus mehreren Schichten, um das erforderliche Schutzniveau zu erreichen. Siehe GraffitiShield™ HYDRO für mehr Informationen.

TEMPORÄRE SYSTEME (OPFERSCHICHT)

Abhängig von der Oberfläche und den Bedingungen kann eine temporäre (Opferschicht) oder eine permanente Schutzschicht gewählt werden. Eine Opferschicht ist eine Schicht, die selbst zusammen mit dem Graffiti bei jeder Hochdruckreinigung mit heißem Wasser vollständig entfernt wird.

Die Schutzschicht sollte nach der Reinigung neu angebracht werden. Rust-Oleum® verwendet für dieses System ein natürliches Wachs, wodurch es eine umweltfreundlichere Alternative zu Permanent-Systemen ist. Umso mehr, da keine speziellen chemischen Reinigungsmittel erforderlich sind. Siehe GraffitiShield™ WAX für mehr Informationen.

GRAFFITI SHIELD™

Graffiti-Reiniger

Ein speziell formulierter Reiniger zur Entfernung Graffiti von mit GraffitiShield™ HYDRO behandelten Oberflächen.

Wirkt innerhalb von Minuten!



Erhältlich in 5 Liter oder einem benutzerfreundlichen Pumpspray (500 ml)



Einkomponentig
Wasserbasiert

GRAFFITI SHIELD™ WAX

Opferschicht-System

- Praktisch unsichtbar
- Biologisch abbaubar
- Geringer Lösungsmittelgehalt
- Wasserdampfdurchlässig
- Sofort graffiti-sicher
- UV-beständig

MINERALISCHE UNTERGRÜNDE



Einkomponentig
Auf Wasserbasis

GRAFFITI SHIELD™ HYDRO

Permanent-System

Permanente Anti-Graffiti-Beschichtung auf Wasserbasis mit hydrophoben Eigenschaften

- Praktisch unsichtbar
- Keine Filmbildung
- Hervorragende UV-Beständigkeit
- Wasserdampfdurchlässig
- Wasserdicht (hydrophob)
- Ideal für Naturstein

MINERALISCHE UNTERGRÜNDE



Größe: 8 Liter

GRAFFITI SHIELD™

Pumpspray

Das ideale Werkzeug für eine einfache Anbringung von GraffitiShield™ WAX und HYDRO

EINFACHE VERWENDUNG

GRÖßERES ODER ANSPRUCHSVOLLES PROJEKT? WIR KÖNNEN HELFEN!



Metallschutz in harschen Umgebungen



Verjüngung und Renovierung von Metallverkleidungen



Großflächiger strapazierfähiger Bodenschutz



Vollständige Dachrenovierung



Spezielle Beschichtungen für hygienische Umgebungen



Wasserfeste Abdichtung von Außenwänden

**KOSTENLOSE
BERATUNG
ODER
BESICHTIGUNG
VOR ORT?**

BESICHTIGUNG VOR ORT


Wir bieten auch eine umfassende Palette an Produkten und Lösungen für Ihre groß angelegten Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten. Für Renovierungen von Metallverkleidungen oder andere anspruchsvollere Instandhaltungs- und Renovierungsprojekte, wie eine neue Bodenbeschichtung, eine vollständige Dachrenovierung usw.

- Von Farbänderungen zu vollständigen Renovierungen
- Minimale Stillstandszeit durch schnell trocknende Beschichtungen
- Ausgedehntes Netz autorisierter Beschichtungsunternehmen*
- Kostenlose technische Beratung und Inspektion vor Ort
- Bis zu 10 Jahre Garantie möglich

www.rust-oleum.eu/beratung



ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER

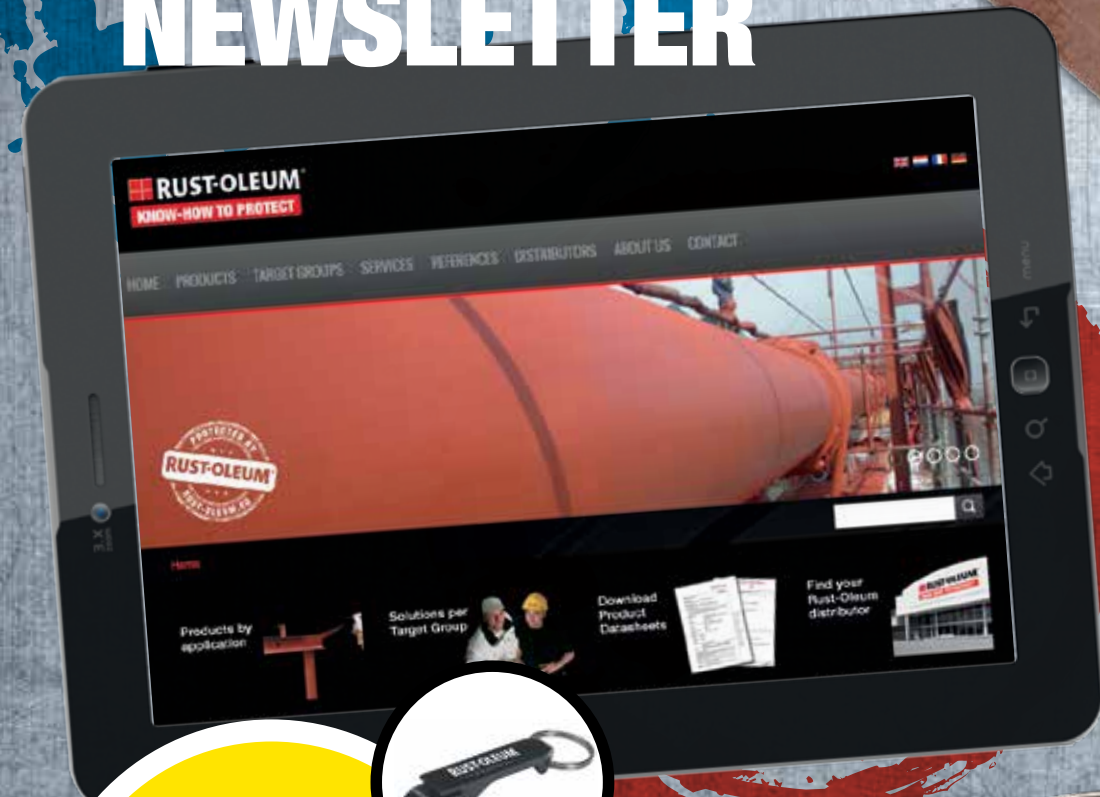

**GRATIS
MINI-
FLASCHENÖFFNER
MIT IHRER
REGISTRIERUNG!**



REGISTRIEREN SIE SICH JETZT:

WWW.RUST-OLEUM.EU/GESCHENK

Sehen Sie sich auch unsere anderen Nachrichtkanäle an:



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU



RUST-OLEUM®

— • I N D U S T R I A L • —



Finden Sie einen RUST-OLEUM-Händler in Ihrer Nähe
www.rust-oleum.eu/haendler
oder kontaktieren Sie unser Kundendienstteam.



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM EUROPE - Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgien, T: +32 (0)13 460 200, F: +32 (0)13 460 201, info@rust-oleum.eu

RUST-OLEUM®-Produkte werden hergestellt von Rust-Oleum Europe unter Lizenz von Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rust-Oleum International Corporation, USA.
© Die in diesem Katalog dargestellten Bilder können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Richtlinien in dieser Broschüre dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Da der Hersteller nicht in der Lage ist, die korrekte Anwendung und Verarbeitung der Produkte zu kontrollieren, kann er hierfür keine Haftung übernehmen. Weitere Produktinformationen finden Sie in den entsprechenden Produktdaten- und Sicherheitsdatenblättern (www.rust-oleum.eu).
Copyright 2016 Rust-Oleum Europe. Produktänderungen und Druckfehler vorbehalten.

KNOW-HOW TO PROTECT™