

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —



1-2-3 MAINTENANCE

PEINTURES INDUSTRIELLES ET PRODUITS ASSOCIÉS POUR
UNE MAINTENANCE QUOTIDIENNE RAPIDE & AISÉE



PROTECTION DU MÉTAL



REVÊTEMENTS POUR SOLS



RÉPARATION DU BÉTON



LUBRIFICATION ET NETTOYAGE

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

Les produits Rust-Oleum permettent de gagner du temps et de l'argent

Chaque produit RUST-OLEUM® a été développé pour vous faciliter la tâche et satisfait par conséquent au moins à l'une des exigences suivantes :

1. Temps de prétraitement réduit
2. Temps d'application réduit
3. Interruption plus courte du travail
4. Durée de vie prolongée



RUST-OLEUM®


Le savoir-faire en protection depuis 1921

En 1921, le capitaine Robert Fergusson a élaboré une peinture antirouille à base d'huile de poisson, séchant en une nuit sans laisser d'odeurs désagréables. L'entreprise RUST-OLEUM® était née.

INDEX

PAGE

Aérosols de peinture industriels	6
Peintures résistant à la chaleur	18
Conseils pour une pulvérisation réussie	21
Aérosols de traçage & de marquage	22
Décapants	26
Primaire & peintures pour métal (pinceau/rouleau)	27
Peinture d'entretien polyvalente	32
Revêtements pour sols (intérieur/extérieur)	34
Mortiers de réparation du béton	46
Rénovation de l'asphalte	48
Solutions antidérapantes	50
Étanchéité	56
Aérosols techniques	60
Solutions anti-graffiti	68

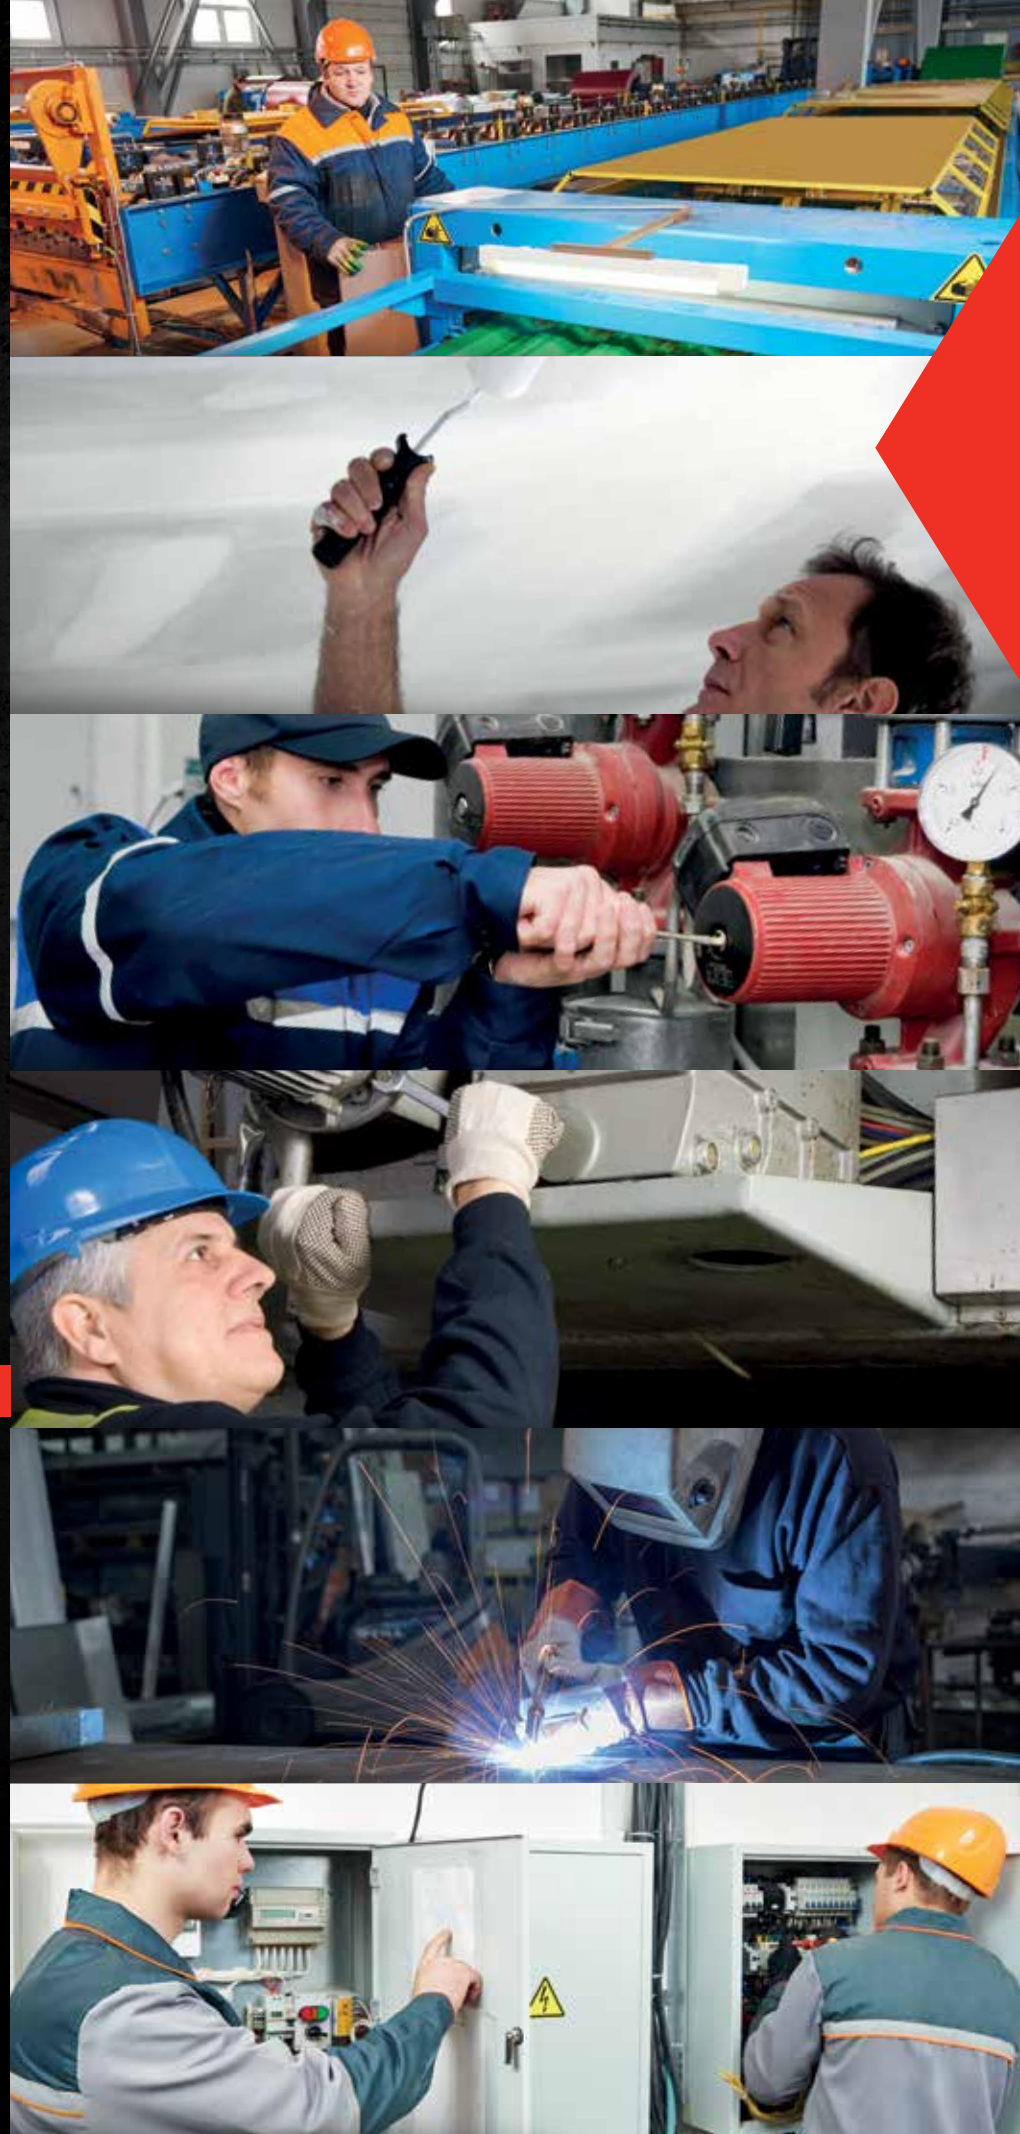

RUST-OLEUM® 1-2-3 MAINTENANCE POUR TOUS LES ACTEURS DE LA MAINTENANCE



NOUVEAU RÉALITÉ AUGMENTÉE LAYAR®

Rendez ce catalogue interactif !

Visionnez des vidéos, des instructions supplémentaires, des trucs et astuces, et bien plus encore ! Certaines pages de ce catalogue peuvent être rendues interactives à l'aide de l'application de réalité augmentée LAYAR à télécharger sur votre appareil mobile. Il suffit de télécharger l'application LAYAR gratuite à partir de la boutique Google Play ou de l'Apple App Store, d'ouvrir l'application, de scanner une page contenant le logo LAYAR et de cliquer sur l'option de votre choix.



Toute page de ce catalogue affichant ce logo peut être rendue interactive grâce à l'application LAYAR.



DU SUPPORT À LA SOLUTION

SÉLECTEUR DE PRODUITS



		Protection antirouille temporaire	Retouches de maintenance quotidiennes (aérosols)	Maintenance régulière (application au pinceau/rouleau)	Protection supplémentaire (application au pinceau/rouleau)
ACIER NU		 Primaire antirouille HARD HAT® 2169/2182 ou primaire de production 6400	 Primaire antirouille HARD HAT® 2169/2182 ou primaire de production 6400 Couche de finition HARD HAT®	 CombiColor® Original	 CombiPrimer® 3369/3380 CombiColor® Original
MÉTAL ROUILLÉ		 Primaire antirouille HARD HAT® 2169/2182 ou primaire de production 6400	 HARD HAT® 2169/2182 Couche de finition HARD HAT®	 CombiColor® Original	 CombiPrimer® 3369/3380 CombiColor® Original
MÉTAL PEINT (BON ÉTAT)			 Couche de finition HARD HAT®	 CombiColor® Original ou Multi-Surface	 CombiColor® Original ou Multi-Surface
MÉTAL PEINT (MAUVAIS ÉTAT)			 Décapant 2925 Primaire antirouille HARD HAT® 2169/2182 ou primaire de production 6400 Couche de finition HARD HAT®	 Décapants 2925 & CombiColor® Original	 Décapant 2925 & CombiPrimer® 3369/3380 & CombiColor® Original
ACIER GALVANISÉ		 HARD HAT® 2180/2185	 Galvanisation ancienne : HARD HAT® 2185 Galvanisation nouvelle : HARD HAT® 2117 ou HARD HAT® 2120	 CombiPrimer® 3302 & CombiColor® Original	 CombiPrimer® 3302 & CombiColor® Original
ALUMINIUM			 Primaire d'accrochage HARD HAT® 2102 & couche de finition HARD HAT®	 CombiPrimer® 3302 & CombiColor® Multi-Surface	 CombiPrimer® 3302 & CombiColor®
BOIS NU			 Couche de finition HARD HAT®	 CombiColor® Multi-Surface	 2 couches de CombiColor® Original. Première couche 10 % diluée.
BOIS PEINT (MAUVAIS ÉTAT)			 Décapant 2925 & couche de finition HARD HAT®	 Décapant 2925 & CombiColor® Multi-Surface	 Décapants 2925 & 2 couches de CombiColor® Original. Première couche 10 % diluée.
BOIS PEINT (BON ÉTAT)			 Couche de finition HARD HAT®	 CombiColor® Multi-Surface	 2 couches de CombiColor® Original
PLASTIQUE/PVC DUR			 Primaire d'accrochage 2102 & couche de finition HARD HAT®	 CombiColor® Multi-Surface	 CombiPrimer® 3302 & CombiColor® Original
BÉTON (>2 ans)			 Couche de finition HARD HAT®	 CombiColor® Multi-Surface ou revêtement pour sols 7100/7200 ou EpoxyShield® SEALER et ULTRA	 EpoxyShield® MAXX

Nettoyer & dégraisser

Ôter la rouille manuellement

Éliminer les éventuelles écailles de peinture

Dépolir la surface

PRÉPARATION

DE LA SURFACE

NETTOYAGE/DÉGRAISSAGE GÉNÉRAL

Éliminez la graisse, l'huile et toute autre contamination à l'aide d'un nettoyant approprié ou d'ammoniaque. Pour les surfaces importantes, un nettoyage haute pression à la vapeur est la solution idéale. Avant d'appliquer le revêtement, veillez à ce que la surface soit complètement sèche et exempte de tous résidus.

SURFACES PEINTES

Retirez les éventuelles écailles de peinture à l'aide d'un racloir. Vérifiez l'adhérence de la peinture existante. Si la peinture est en bon état, nettoyez/dégraissez, poncez la surface et veillez à ce qu'elle soit exempte de poussière et sèche avant de peindre. Conformez-vous aux étapes de préparation de la surface pour les substrats ci-dessous.



MÉTAL NU Éliminez toute la contamination de la surface à l'aide d'un nettoyant approprié ou de RUST-OLEUM® 2901 (voir page 5). Rincez intégralement la surface et laissez sécher avant d'appliquer la première couche de peinture. Même s'il est possible d'appliquer des couches de finition HARD HAT® et CombiColor® sur le métal nu, l'utilisation d'un primaire pour métal est toujours recommandée pour des résultats plus durables.



MÉTAL ROUILLÉ Éliminez les éventuelles écailles de rouille à l'aide d'un racloir. Ôtez la rouille pulvérulente à l'aide d'une brosse métallique. Éliminez la rouille jusqu'à ce que le substrat rouillé soit lisse et régulier. Nettoyez/dégraissez la surface à l'aide d'un nettoyant spécial ou de RUST-OLEUM® 2901 (voir page 5). Veillez à ce que la surface soit complètement sèche avant d'appliquer la première couche de peinture.



ACIER GALVANISÉ Éliminez l'oxyde de zinc (rouille blanche) éventuel de la surface à l'aide d'eau et d'une éponge Scotch-Brite afin d'obtenir une surface lisse. Vous pouvez utiliser la solution RUST-OLEUM® Surfa-Etch 108 (voir page 5) pour neutraliser tout résidu alcalin. Vous obtenez ainsi une surface légèrement attaquée chimiquement garantissant l'adhérence du revêtement. Ensuite, appliquez des primaires d'accrochage RUST-OLEUM® HARD HAT® 2102 ou CombiColor® 3302 avant la couche de finition. Notez qu'il n'est pas recommandé d'appliquer des couches de finition HARD HAT® et CombiColor® directement sur l'acier galvanisé.



ALUMINIUM Utilisez une éponge Scotch-Brite® et de l'eau pour éliminer tout oxyde d'aluminium et pour rendre rugueuse la surface afin de garantir une meilleure adhérence de la peinture. Ensuite, appliquez des primaires d'accrochage RUST-OLEUM® HARD HAT® 2102 ou CombiColor® 3302 avant la couche de finition. Notez qu'il n'est pas recommandé d'appliquer des couches de finition HARD HAT® et CombiColor® directement sur l'aluminium.



BOIS NU Assurez-vous que le bois est complètement sec. Nettoyez la surface et poncez-la afin de garantir une bonne adhérence de la peinture. Éliminez toute la poussière de la surface, dont la poussière de ponçage, avant d'appliquer la première couche de peinture.



PLASTIQUE Seules les surfaces en plastique dur peuvent être peintes (en PVC, par exemple). Nettoyez/dégraissez d'abord le substrat à l'aide d'un nettoyant spécial, puis rendez-le rugueux à l'aide d'une éponge Scotch Brite® ou de papier de verre. Nettoyez/dégraissez à nouveau la surface, puis appliquez des primaires d'accrochage RUST-OLEUM® HARD HAT® 2102 ou CombiColor® 3302 avant la couche de finition.



BÉTON Le béton neuf ne peut pas être peint pendant les 30 premiers jours. Vérifiez que le béton est sec en appliquant sur une feuille en plastique (1 x 1 m) sur le support pendant 24 heures. Assurez-vous que la face inférieure de la feuille n'est pas humide, et détectez toute décoloration ou condensation sur le béton. Si tel est le cas, ne peignez pas le support. Nettoyez la surface à l'aide de nettoyant pour sols prémélangé RUST-OLEUM® 2901. Le béton lisse et dense doit d'abord être attaqué à l'aide de RUST-OLEUM® Surfa-Etch 108. Notez que les revêtements pour sols CombiColor® et 7100 ne peuvent être appliqués que sur du béton de plus de 2 ans.

PEINTURE MASQUANTE LUI REDONNER SA COULEUR BLANCHE



PEINTURE MASQUANTE

PEINTURE MASQUANTE

La solution antitaches efficace pour les plafonds, les murs, le bois, etc.

- Fini blanc mat, opacité optimale (non jaunissant)
- Sec au toucher (en 5 à 10 min), temps de séchage hors poussière : 10 min.
- Temps d'attente avant une nouvelle couche : 30 min.
- Pour une application sur du béton, du plâtre, des revêtements existants de panneaux d'aggloméré, du papier peint, etc.
- Inodore. Peut être recouvert de peintures pour murs standard



2990 - 500 ml
Blanc mat



Masque les taches de :
nicotine, suie, humidité, graisse et goudron

PRIMAIRES RAPIDES LA BASE PARFAITE

PRIMAIRE ANTIROUILLE

La protection rapide contre la rouille


- Recouvrable après seulement 10 minutes, manipulable après 30 min.
- Pour surfaces neuves ou légèrement rouillées
- Pénètre profondément la surface et empêche toute formation de rouille
- Sans plomb ni chromate

1




Acier rouillé

2



Éliminer la rouille et dégraisser
manuellement

3



Appliquer le primaire



2169
500 ml

2182
500 ml



Pour les primaires pour métal applicables au
pinceau, voir Combi-Primer® (page 31) et primaires
de production (page 27)

Temps de séchage hors poussière : 30 min.
Temps d'attente avant une nouvelle couche :
10 min.

Gris
mat

Rouge-
brun

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Sous-couche pour supports difficiles

- Recouvrable après seulement 30 minutes
- Couverture unique : 5,5 m² par aérosol
- À recouvrir avec les couches de finition HARD HAT® (page 12)
- Profil de pulvérisation grand angle pour une couverture étendue et uniforme



2102
500 ml



Peut être utilisé sur : acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium, cuivre,
PVC dur, verre et céramique



RENDEMENT EXCEPTIONNEL

Trans-
parent

HARD HAT® ZINC

QUE DEMANDER DE MIEUX ?



RUST-OLEUM® PRODUIT ELLE-MÊME SES PEINTURES RICHES EN ZINC

C'est grâce à cela que Rust-Oleum® parvient à préserver la qualité constante et le haut niveau de ses peintures riches en zinc. Nombreux sont ceux qui se les procurent auprès de différentes sources, avec des qualités variables.



BUSE SPÉCIALE

Tous les aérosols RUST-OLEUM® Zinc sont équipés d'une buse spéciale qui limite le brouillard de pulvérisation.

- Plus de peinture par aérosol, plus de mètres carrés
- Rendement constant et élevé pour des résultats directs
- Applicable jusqu'à 0 °C
- Utilisation plus sûre grâce à un brouillard de pulvérisation limité
- Application plus sûre (sans plomb ni chromate)



90 HEURES
D'ESSAI AU
BROUILLARD
SALIN !
(DIN 50021 SS)

HARD HAT® GALVA ZINC

Le n° 1 du revêtement zinc

- Protection cathodique de l'acier nu et galvanisé
- 90 % de zinc pur dans le film de peinture sec
- Résiste à 500 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS)
- Recouvrable après une heure ; après 4 heures pour la version brosse
- À recouvrir avec les aérosols de finition métallique HARD HAT® (page 16)



1085.1
1kg

2185
500 ml

DIN
50.976
90 %
DE ZINC

GALVANISATION À FROID

Gris
mat

HARD HAT® ZINC

APERÇU DES PRODUITS

Informations techniques	2185 / 1085.1 GALVA ZINC	2180 GALVA EXPRESSE	2117 / 1017.1 GALVA ZINC-ALU	2120 GALVA PLUS
Aspect	Gris mat	Gris mat	Aluminium scintillant	Aluminium brillant
% de zinc	>90 %	>68 %	>80 %	>54 %
% d'aluminium	>0 %	>1 %	>10 %	>23 %
Essai au brouillard salin	500 h	400 h	340 h	310 h
Sec hors poussière	10 min. / 15 min.	5 min.	20 min. / 30 min.	15 min.
Manipulable	30 min. / 2 h	10 min.	60 min. / 3 h	60 min.
Résistant à la chaleur	450 °C / 300 °C	350 °C	450 °C / 300 °C	150°C
Principal avantage	Protection optimale	Séchage rapide	Bonne protection + finition	Finition comme galvanisation neuve



5
min

HARD HAT® GALVA EXPRESSE

Le primaire au zinc ultra-rapide

- Protection et séchage rapide tout-en-un
- Sec hors poussière après seulement 5 minutes, manipulable après 10 minutes
- Idéal pour les environnements de production et de construction
- Résiste à 400 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS)

2180
500 ml

Gris
mat

GALVANISATION À FROID

HARD HAT® ZINC GALVANISATION BRILLANTE

GALVA ZINC-ALU

Protection et finition tout-en-un

- Revêtement zinc avec particules d'aluminium scintillantes
- Résiste à 340 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS)
- Le meilleur compromis entre un aérosol au zinc et un aérosol à l'aluminium



1017.1
1kg

2117
500 ml

Aluminium
scintillant

GALVA PLUS

Renouvellement de la brillance du zinc

- Aspect similaire à une neuve galvanisation
- Pour la retouche d'éléments récemment galvanisés
- Résiste à 310 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS)
- Teneur en zinc inférieure, davantage d'aluminium



2120
500 ml

Aluminium
brillant

GALVANISATION BRILLANTE

LA VÉRITÉ AU SUJET DES AÉROSOLS AU ZINC BON MARCHÉ

LES
MEILLEURS
AÉROSOLS
AU ZINC

CONTIENNENT
87-90 %
DE ZINC

100 % PUR ZINC... NE SIGNIFIE RIEN

Seul du zinc 100 % pur offre une protection cathodique. Mais il est plus important de prendre en compte la quantité de zinc dans le film de peinture sec. Généralement, les aérosols au zinc bon marché ne contiennent que 60 % de zinc maximum. Les meilleurs aérosols au zinc possèdent une teneur maximale de 87 à 90 % de zinc dans la couche de peinture sèche.




LE POIDS DU POT NE SIGNIFIE RIEN

De nombreux fournisseurs d'aérosols au zinc bon marché utilisent des charges pour faire en sorte que le pot paraisse plus lourd.

LE CONTENU BRUT NE SIGNIFIE RIEN

Un aérosol est constitué de peinture, de solvants et de gaz propulseur. La relation entre ces ingrédients varie considérablement d'un fournisseur à l'autre. Par conséquent, un pot de 500 ml peut contenir davantage de peinture qu'un autre, ce qui affecte la couverture par aérosol.



MARQUE X



AÉROSOL
RUST-OLEUM®

solvants
gaz
propulseur
peinture



HARD HAT® LE N°1 DES AÉROSOLS DE PEINTURE INDUSTRIELS

**MAINTENANT
DISPONIBLE DANS
N'IMPORTE QUELLE
COULEUR**

(RAL, NCS, BS, ETC.)

- PAGE 15 -



Couleurs standard : 500 ml
Couleurs spécial : 400 ml

1. Plus de surface

Davantage de peinture dans l'aérosol, assurant ainsi un plus grand rendement : 3-4 m².
Un aérosol HARD HAT® équivaut à jusqu'à 2-3 aérosols standard.

2. Très vite prêt !

Une couche de peinture plus épaisse sans gouttes ou coulures, en une seule pulvérisation. Opacité double par rapport aux aérosols de peinture bon marché (économie d'une couche croisée). Opacité normale en un seul passage. Séchage plus rapide : 10 à 15 minutes !

3. Durabilité prolongée


Des pigments de qualité supérieure garantissent le maintien prolongé de la brillance et de la couleur.
Le film robuste et souple empêche la peinture de s'écailler, de se fissurer et de peler.

HARD HAT® AVANTAGES

1 PLUS DE PEINTURE DANS L'AÉROSOL



2 MEILLEURE OPACITÉ !

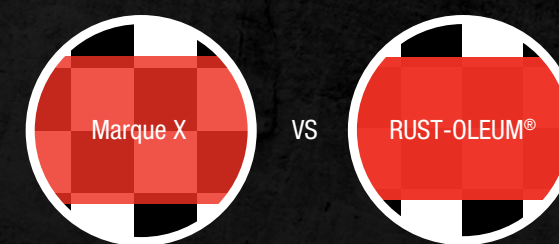

3 NI GOUTTES NI COULURES !



HARD HAT® COULEURS STANDARD



2114 RAL 9006	2123 RAL 5012	2124 RAL 5005	2125 Bleu national	2126 RAL 5010	2127 RAL 5002	2128 RAL 5003		
2133 RAL 6018	2134 RAL 6032	2135 RAL 6011	2136 RAL 6001	2137 RAL 6005	2138 RAL 6010	2141 RAL 1013	2142 RAL 1015	2143 RAL 1018
2144 RAL 1023	2145 RAL 1028	2146 RAL 1021	2147 RAL 1003	2148 RAL 1007	2149 RAL 1004	2151 RAL 2003	2152 RAL 2002	2154 RAL 2000
2163 RAL 4001	2165 RAL 3000	2166 RAL 3020	2173 RAL 8001	2174 RAL 8002	2176 Noir satiné	2178 Noir mat	2179 RAL 9005	2181 RAL 7035
2184 RAL 7001	2186 RAL 7005	2187 RAL 7032	2189 RAL 7016	2190 Blanc mat	2192 RAL 9010	2193 Blanc satiné	2194 RAL 9001	2500 Transparent

🚧 Couleurs pour engins agricoles et machines

2126	Bleu Ford, engins agricoles
2133	Vert Deutz, engins agricoles
2136	Vert John Deere, engins agricoles
2143	Jaune John Deere, engins agricoles
2145	Orange Caterpillar, excavatrices, grues de dragage
2148	JCB, excavatrices
2152	Orange Linde, excavatrices
2154	Orange STILL, chariots élévateurs à fourche
2165	Rouge Massey Ferguson et New Holland, engins agricoles
2186	Gris Deutz, engins agricoles

⚠ Couleurs de sécurité

2126	Eau fraîche
2134	Endroit sûr, voies d'évacuation, douches, sorties
2143	Danger
2148	Attention/avertissement de danger, poison, explosion, rayonnement radioactif
2165	Stop/interdit/extincteur

● Couleurs d'identification (Voir page 15)

2114	Vapeur d'eau
2123	Air
2138	Eau
2149	Gaz
2163	Acides et bases
2165	Reseau incendie
2173	Liquides combustibles
2179	Autres liquides

HARD HAT® SERVICE COULEURS SPÉCIAL



**MAINTENANT
N'IMPORTE
QUELLE COULEUR
EN AÉROSOL DE
400 ML**

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
WWW.RUST-OLEUM.EU/COULEURS-SPECIAL**



- Qualité HARD HAT® éprouvée
- Aérosol de 400 ml
- N'importe quelle couleur
- Par 9 pièces



COULEURS D'IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES

NORME AFNOR NF X08-100

- Gaz**
RAL 1004 - CombiColor® 7349 - HARD HAT® 2149
- Reseau incendie**
RAL 3000 - CombiColor® 7365 - HARD HAT® 2165
- Air**
RAL 5012 - CombiColor® 7323 - HARD HAT® 2123
- Liquides combustibles**
RAL 8001 - CombiColor® 7373 - HARD HAT® 2173
- Acides et bases**
RAL 4001 - CombiColor® 7363 - HARD HAT® 2163
- Eau**
RAL 6010 - CombiColor® 7334 - HARD HAT® 2138
- Autres liquides**
RAL 9005 - CombiColor® 7379 - HARD HAT® 2179
- Vapeur d'eau**
RAL 9006 - CombiColor® 7315 - HARD HAT® 2114

Voir page 30 pour les peintures pour métal CombiColor®



HARD HAT® COUCHES DE FINITION



COUCHE DE FINITION MÉTALLIQUE

Protection durable

- Aspect métallique brillant ou scintillant
- Pour restaurer l'aspect métallique de nombreux objets
- Peut être appliqué sur le métal nu ou galvanisé, les primaires au zinc ou les primaires antirouille



2111
500 ml

2115
500 ml



Terminer avec une couche de finition transparente 2500 pour une brillance et une durabilité maximales

Alu
scin-
tillant

Alu



REVÊTEMENT EN ACIER INOXYDABLE

Protection double action (chimique & mécanique)

- Meilleure résistance à l'abrasion
- Meilleures propriétés anticorrosion que les autres peintures métalliques
- Excellente résistance aux UV (ne se décolore pas)
- Résiste aux acides, aux produits chimiques et aux alcalis



2116
500 ml



Conseils d'application pour les différents supports :
- Sur l'acier inoxydable : rendre la surface rugueuse + 2116
- Sur des surfaces légèrement rouillées : 2169 + 2116
- Sur du zinc/acier galvanisé : 2185/2180 + 2116

Acier
inoxy-
dable

COUCHES DE FINITION FLUORESCENTES

Idéal pour les pochoirs, les marquages de sécurité et le codage par couleur



Formats d'emballage disponibles: 500 ml



Pour une efficacité maximale des couleurs fluorescentes, vaporiser sur du HARD HAT® blanc mat (2190) et terminer par une couche de HARD HAT® transparent (2500), voir ci-dessous

2222
Bleu fluo

2233
Vert fluo

2264
Rouge fluo

2242
Jaune fluo

2255
Orange fluo



LA PROTECTION TRANSPARENTE

Protège le cuivre, le chrome, l'argent, le bronze, le nickel, l'aluminium

- Non jaunissant (résistant aux UV)
- Séchage rapide (10-15 min.)

Zones d'application :

- Couche protectrice pour de nombreuses surfaces métalliques
- Restauration de la brillance des revêtements anciens
- Augmente la durabilité des revêtements métalliques et fluorescents



2500
500 ml

Trans-
parent

PROTECTION TRANSPARENTE

REVÊTEMENTS RÉSISTANT À LA CHALEUR



750°C

Pour des températures allant jusqu'à 750 °C

Les revêtements résistants à la chaleur HARD HAT® peuvent être utilisés sur des surfaces en acier neuf, en acier nu, en acier grenailé ou en acier légèrement rouillé ou sur des supports peints correctement préparés, tels que des grilles de barbecue, du matériel de cheminée, des radiateurs, etc. Offrent une résistance à la chaleur jusqu'à 750 °C de chaleur sèche (en pointe de courte durée) en intérieur ou sous abri.

Alu-
minium

Noir
mat



Formats disponibles :

Aérosol 500 ml
Version brosse 750 ml
Version brosse 2,5 l

7778
500 ml


7715
500 ml

1015 / 1078
750 ml et 2,5 litres

RÉSULTATS APRÈS 2 HEURES À 600 °C



Concurrent 1




Concurrent 2



Rust-Oleum® 7778

Convient pour :



- Moteurs
- Canons à chaleur
- Conduites de vapeur
- Chaudières
- Événements
- Barbecues
- Poêles

OUTILS POUR AÉROSOLS POUR SIMPLIFIER LE TRAVAIL



POIGNÉE POUR AÉROSOL SPRAY GRIP®

Pulvérisez en toute simplicité !

- Design ergonomique
- Gâchette large et confortable
- Construction robuste
- Pour tous les aérosols HARD HAT®



1 Fixer en pinçant avec deux doigts

2 Aligner l'embout de l'aérosol pour le faire passer à travers l'ouverture

3 Appuyer sur la gâchette pour commencer à pulvériser




MARQUAGE À LA PEINTURE

POCHOIRS

Chiffres & Lettres

Ces jeux de chiffres et/ou de lettres sont idéaux pour le marquage des places de parking, des conduites, des matériaux d'emballage ou pour la création de textes d'avertissement. Le matériau lavable et très résistant permet de multiples utilisations. Disponible en 3 tailles différentes.

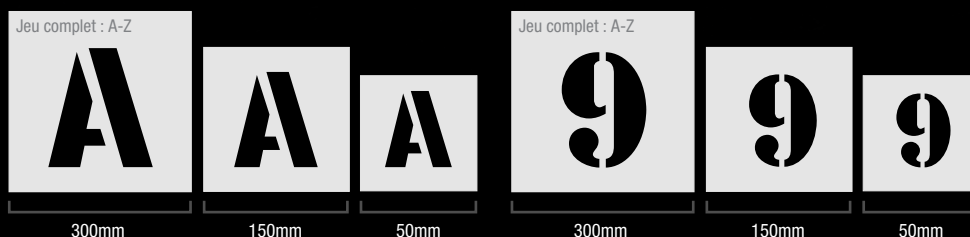

LE SECRET D'UNE PULVÉRISATION RÉUSSIE

1 Préparation de la surface



Nettoyer



Dégraisser



Surface sèche

2 Testez avant l'emploi !

Chaque aérosol de peinture offre un rendement différent en raison du matériel, de l'épaisseur de la peinture qu'il contient, du gaz propulseur, etc. Veillez à effectuer un test de pulvérisation afin de déterminer la distance optimale, la vitesse d'application, etc. avant de pulvériser sur l'objet proprement dit.



3 Mouvement et distance

20-25 cm

Pour obtenir une répartition uniforme, le secret est de maintenir le poignet immobile. Maintenez la bombe parallèle à l'objet, à une distance de 20 à 25 cm, et effectuez un mouvement de va et vient avec des passages réguliers.

4 Nettoyage de la buse

Pour nettoyer la buse après l'emploi, retournez toujours la bombe et pulvérisez jusqu'à ce que du gaz propulseur transparent s'en échappe. Cela peut ressembler à du gaspillage, mais cela empêche l'obstruction de l'aérosol, ce qui le prépare à une réutilisation ultérieure.




PEINTURE POUR LE TRAÇAGE JUSQU'À 120 M PAR AÉROSOL !



**VOIR AUSSI
TRAÇAGE
PERMANENT
SUPERGRIP™**

- PAGE 55 -

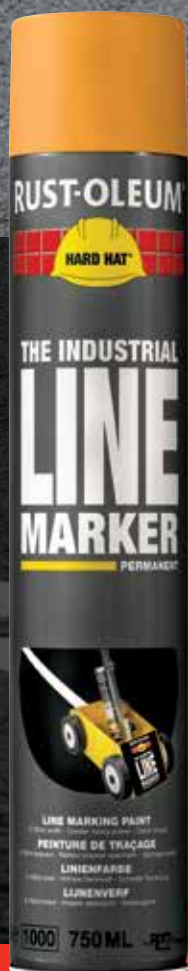


HARD HAT®

Peinture de traçage durable

Idéale pour le traçage de lignes sur les sols de parkings, d'usines, d'entrepôts, de terrains de sport, de stades et de tout site nécessitant un contrôle de la circulation. La peinture de traçage HARD HAT® convient à une utilisation dans le cadre d'un trafic léger. Le produit est conçu pour être utilisé avec le traceur de lignes Rust-Oleum®. Ces produits contiennent des pigments exempts de plomb et de chromate.

- À utiliser avec les applicateurs de traçage RUST-OLEUM®
- Largeur de trait réglable de 5 à 10 cm
- Trafic léger possible après seulement 4 heures
- Adhère à l'asphalte, au béton, à l'herbe, au métal, au bois, etc.
- Également disponible en 500 ml

**QUE DEMANDER DE
MIEUX ?**



Concurrent



Rust-Oleum®

- Bords des lignes plus nets
- Meilleure opacité



APPLICATEURS DE TRAÇAGE **RUST-OLEUM®**

A

Manche V2009



B

Manche + 2 roues
V2009 + 2005



C

Manche + 4 roues
V2009 + V2029



D

Manche + 4 roues
V2009 + V2029
(Support latéral,
compris avec
V2029)



**Pour plus de détails et une vidéo, visitez :
www.rust-oleum.eu/tracage**

2300AE.0.75
Formats d'emballage disponibles : 500 ml, 750 ml



PEINTURE DE MARQUAGE HAUTE PERFORMANCE JUSQU'À 70 M PAR AÉROSOL ! OPACITÉ OPTIMALE

PEINTURE DE MARQUAGE HARD HAT®

Peinture de marquage de la meilleure qualité

- Pour le marquage de supports difficiles
- Opacité optimale, résistant aux intempéries et étanche
- Pour une application sur le métal, le béton, l'asphalte, les graviers, le sol, l'herbe, le bois, etc.
- Même sur des surfaces légèrement humides
- Système de pulvérisation inversé (tête en bas)



2358 500 ml 2392 500 ml 2344 500 ml

Rouge/orange fluo Jaune Blanc

À VENIR !

MARQUAGE POLYVALENT ÉCONOMIQUE

Idéal pour l'écriture

- Optimisé pour le marquage horizontal
- Faible largeur de trait pour une écriture aisée
- Buse de pulvérisation intégrée au capuchon facile à utiliser
- Peut être appliqué sur le bois, le béton, le métal, etc.



2822HZ 500 ml 2833HZ 500 ml 2864HZ 500 ml 2842HZ 500 ml 2862HZ 500 ml 2855HZ 500 ml

Bleu fluo Vert fluo Rouge fluo Jaune fluo Rose fluo Orange fluo

PEINTURE DE MARQUAGE ÉCONOMIQUE PULVÉRISABLE DANS TOUS LES SENS



2822 500 ml 2833 500 ml 2864 500 ml 2842 500 ml 2862 500 ml 2855 500 ml

MARQUAGE AU SOL ÉCONOMIQUE

Couleurs fluorescentes

- Optimisé pour le marquage au sol
- Buse de pulvérisation intégrée au capuchon pour une utilisation aisée
- Écriture simplifiée
- Séchage rapide (5 à 10 minutes)

Bleu fluo Vert fluo Rouge fluo Jaune fluo Rose fluo Orange fluo



2896AE.0.75 750 ml 2844AE.0.75 750 ml 2866AE.0.75 750 ml 2824AE.0.75 750 ml 2838AE.0.75 750 ml

MARQUAGE AU SOL ÉCONOMIQUE

Couleurs de trafic RAL

- Optimisé pour le marquage au sol
- Bombe ultra-large pour davantage de mètres linéaires
- Buse deux doigts pour une écriture précise
- Séchage rapide (5 à 10 minutes)

RAL 9016 RAL 1023 RAL 3020 RAL 5017 RAL 6010

NR.1 DÉCAPANT ÉCOLOGIQUE



Meilleur pour
l'utilisateur,
meilleur pour
l'environnement



NR.1 DÉCAPANT ÉCOLOGIQUE

Sans chlorure de méthylène !

- Beaucoup plus efficace que les autres décapants écologiques disponibles sur le marché
- Pâte de type gel
- Convient aux basses températures (< 0°C)
- Également efficace pour retirer les colles
- Action rapide



Appliquer le produit

Laisser agir

Gratter pour retirer
l'ancienne peinture



25.1 - 1 litre
25.2.5 - 2,5 litres

2925
500 ml

PRIMAIRES DE PRODUCTION UNE PROTECTION ANTICORROSION DE BASE

6400 PRIMAIRES DE PRODUCTION

Idéal pour les ateliers et les entreprises de construction

- Excellente adhérence au métal
- Version en phase aqueuse et en phase solvant
- Idéal pour l'application au pistolet
- Peut être recouvert de CombiColor® et de nombreux autres systèmes de revêtement
- Masque les défauts de construction
- Non toxique



6400WB Primaire de production
en phase aqueuse

6400 Primaire de production
en phase solvant

Formats d'emballage disponibles :
5 litres, 20 litres

Rouge brun Gris Noir

COMBICOLOR® ORIGINAL DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE !

**DISPONIBLE
DANS TOUT LES
TEINTES**

(RAL, NCS, BS, ETC.)

- PAGE 30 -



COMBICOLOR® ORIGINAL

Peinture rapide pour la protection du métal

- Primaire et couche de finition tout-en-un
- Pour une application sur la rouille, le métal nu
- Rendement élevé : 10,5 m² par litre
- Résistant aux coulures, sans traces de pinceau
- Diluable au white spirit
- Applicable jusqu'à 5 °C



Diluants CombiColor®

Les revêtements CombiColor® peuvent être immédiatement appliqués à la brosse ou au rouleau. Pour une application à l'aérosol, il est recommandé d'utiliser un diluant CombiColor®.

Formats d'emballage disponibles : 250 ml, 750 ml,
2,5 litres, 400 ml en aérosol



AVANTAGES DE COMBICOLOR®

A PRIMAIRE ET COUCHE DE
FINITION TOUT-EN-UN




B UNE SOUPLESSE PROLONGÉE



Marque X

CombiColor

C MEILLEURE OPACITÉ !



Marque X



CombiColor

COMBICOLOR® COULEURS STANDARD




Brillant



Satiné



Mat

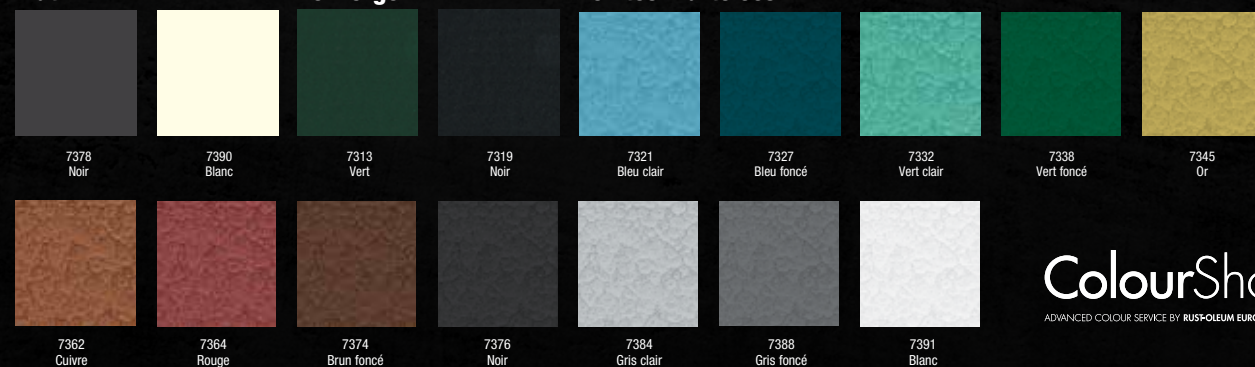

Fer forgé

Teintes martelées

ColourShop®
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUST-OLEUM EUROPE



Couleurs pour engins agricoles et machines

- 7326 Bleu Ford, engins agricoles
- 7333 Vert Deutz, engins agricoles
- 7336 Vert John Deere, engins agricoles
- 7343 Jaune John Deere, engins agricoles
- 7348 JCB, excavatrices
- 7354 Orange STILL, chariots élévateurs à fourche
- 7365 Rouge Massey Ferguson et New Holland, engins agricoles
- 7386 Gris Deutz, engins agricoles

Couleurs d'identification

- 7315 Vapeur d'eau (Voir page 15)
- 7323 Air
- 7334 Eau
- 7349 Gaz
- 7363 Acides et bases
- 7365 Réseau incendie
- 7373 Combustibles liquides
- 7379 Autres liquides

Couleurs de sécurité

- 7326 Eau fraîche
- 7343 Danger
- 7348 Attention/avertissement de danger, poison, explosion, rayonnement radioactif
- 7365 Stop/interdit/extincteur

Les revêtements CombiColor® peuvent être fournis sur demande spéciale dans plus de 25 000 couleurs RAL, AFNOR, NCS, BS381C et BS4800 (brillant et satiné).

COMBIPRIMER® PRIMAIRE ANTIROUILLE

Pour une protection antirouille encore plus longue

- Recouvrable après 2 heures
- Sans plomb ni chromate
- Gris pour les couches de finition de couleurs claires
- Rouge pour les couches de finition de couleurs foncées



Formats d'emballage disponibles : 250 ml, 750 ml, 2,5 litres, 400 ml en aérosol



Rouge brun Gris

COMBIPRIMER® PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Rend recouvrable même la surface la plus lisse

- Facile à appliquer
- Recouvrable après seulement 30 minutes
- Couche bleue transparente
- Rendement très élevé : 35 m²/l.



Formats d'emballage disponibles : 750 ml, 250 ml, 400 ml en aérosol

Bleu transparent

COMBICOLOR® MULTI-SURFACE UNE SEULE PEINTURE POUR SURFACES MULTIPLES



COMBICOLOR® MULTI-SURFACE

Produit deux-en-un (primaire + finition)

- Directement sur le support
- Primaire et finition en un seul produit
- Séchage rapide
- Intérieur et extérieur




POUR UNE APPLICATION DIRECTE SUR DE NOMBREUX SUPPORTS



Bois



Métal*



Carrelage




Acier galvanisé




Maçonnerie



Verre



PVC



Béton

Et plus encore...

* Pour les métaux galvanisés et non ferreux, utilisez CombiPrimer 3302. Pour un aperçu complet de toutes les zones d'application, reportez-vous à la fiche de données techniques du produit (www.rust-oleum.eu).

PEINTURE POUR SOLS ÉCONOMIQUE FACILE À APPLIQUER, SUPER BRILLANTE

7100 PEINTURE POUR SOLS

Facile à appliquer !

- Monocomposant, en phase solvant
- Pour endroits de passage piétonnier à l'intérieur et à l'extérieur
- Pour une application sur le béton ancien (>2 ans), le métal et le bois
- Grande épaisseur en une seule couche
- Facile à appliquer à la brosse au rouleau



Nettoyer le sol

Appliquer du
revêtement pour
sols 7100

Laisser sécher



Disponible en 0,75 l, 2,5 l & 5 l



Important : ne convient pas à la circulation automobile ou aux zones de parking (voir EpoxyShield® à la page 41)



RAL
7001

RAL
7035

RAL
9005

RAL
6011

RAL
6005

Rouge
anglais

RAL
1015

RAL
9010


Trans-
parent

RAL
5017

RAL
1023

PEINTURE POUR SOLS RENFORCÉE EN PU MEILLEURE RÉSISTANCE À L'USURE

DISPONIBLES
DANS TOUT LES
TEINTES
(BRILLANT & SATINÉ)



7200 PEINTURE PU POUR SOLS

Facile à appliquer, n'importe quelle couleur

- Revêtement pour sols monocomposant, robuste & facile à appliquer
- Ultra-résistant grâce à l'ajout de polyuréthane
- Excellent étalement
- Trafic léger à modéré, intérieur/extérieur
- Rendement élevé : 9 m²/l par couche



Disponible en 2,5 l & 5 l



RAL
7001

Rouge
anglais

RAL
7035

RAL
9010

RAL
1023

COUVRE TOUS LES DOMAINES


Nous offrons des solutions rapides et aisées pour la maintenance quotidienne au sein de toute usine ou bâtiment. Des petites réparations de type retouche aux rénovations à grande échelle.



Une rénovation à grande échelle ?

Nous proposons également une gamme complète de produits et solutions couvrant l'ensemble de vos travaux d'entretien et de rénovation. Du rajeunissement d'un bardage métallique à l'application d'une nouvelle couche ultra-résistante sur le sol, en passant par la rénovation d'une toiture complète ou des projets d'entretien et de rénovation plus complexes.

- Du changement de couleur à la rénovation complète
- Temps d'arrêt minimum grâce à des revêtements à séchage rapide
- Vaste réseau de sous-traitants agréés*
- Conseils techniques et inspection sur place gratuits
- Possibilité de garantie allant jusqu'à 10 ans

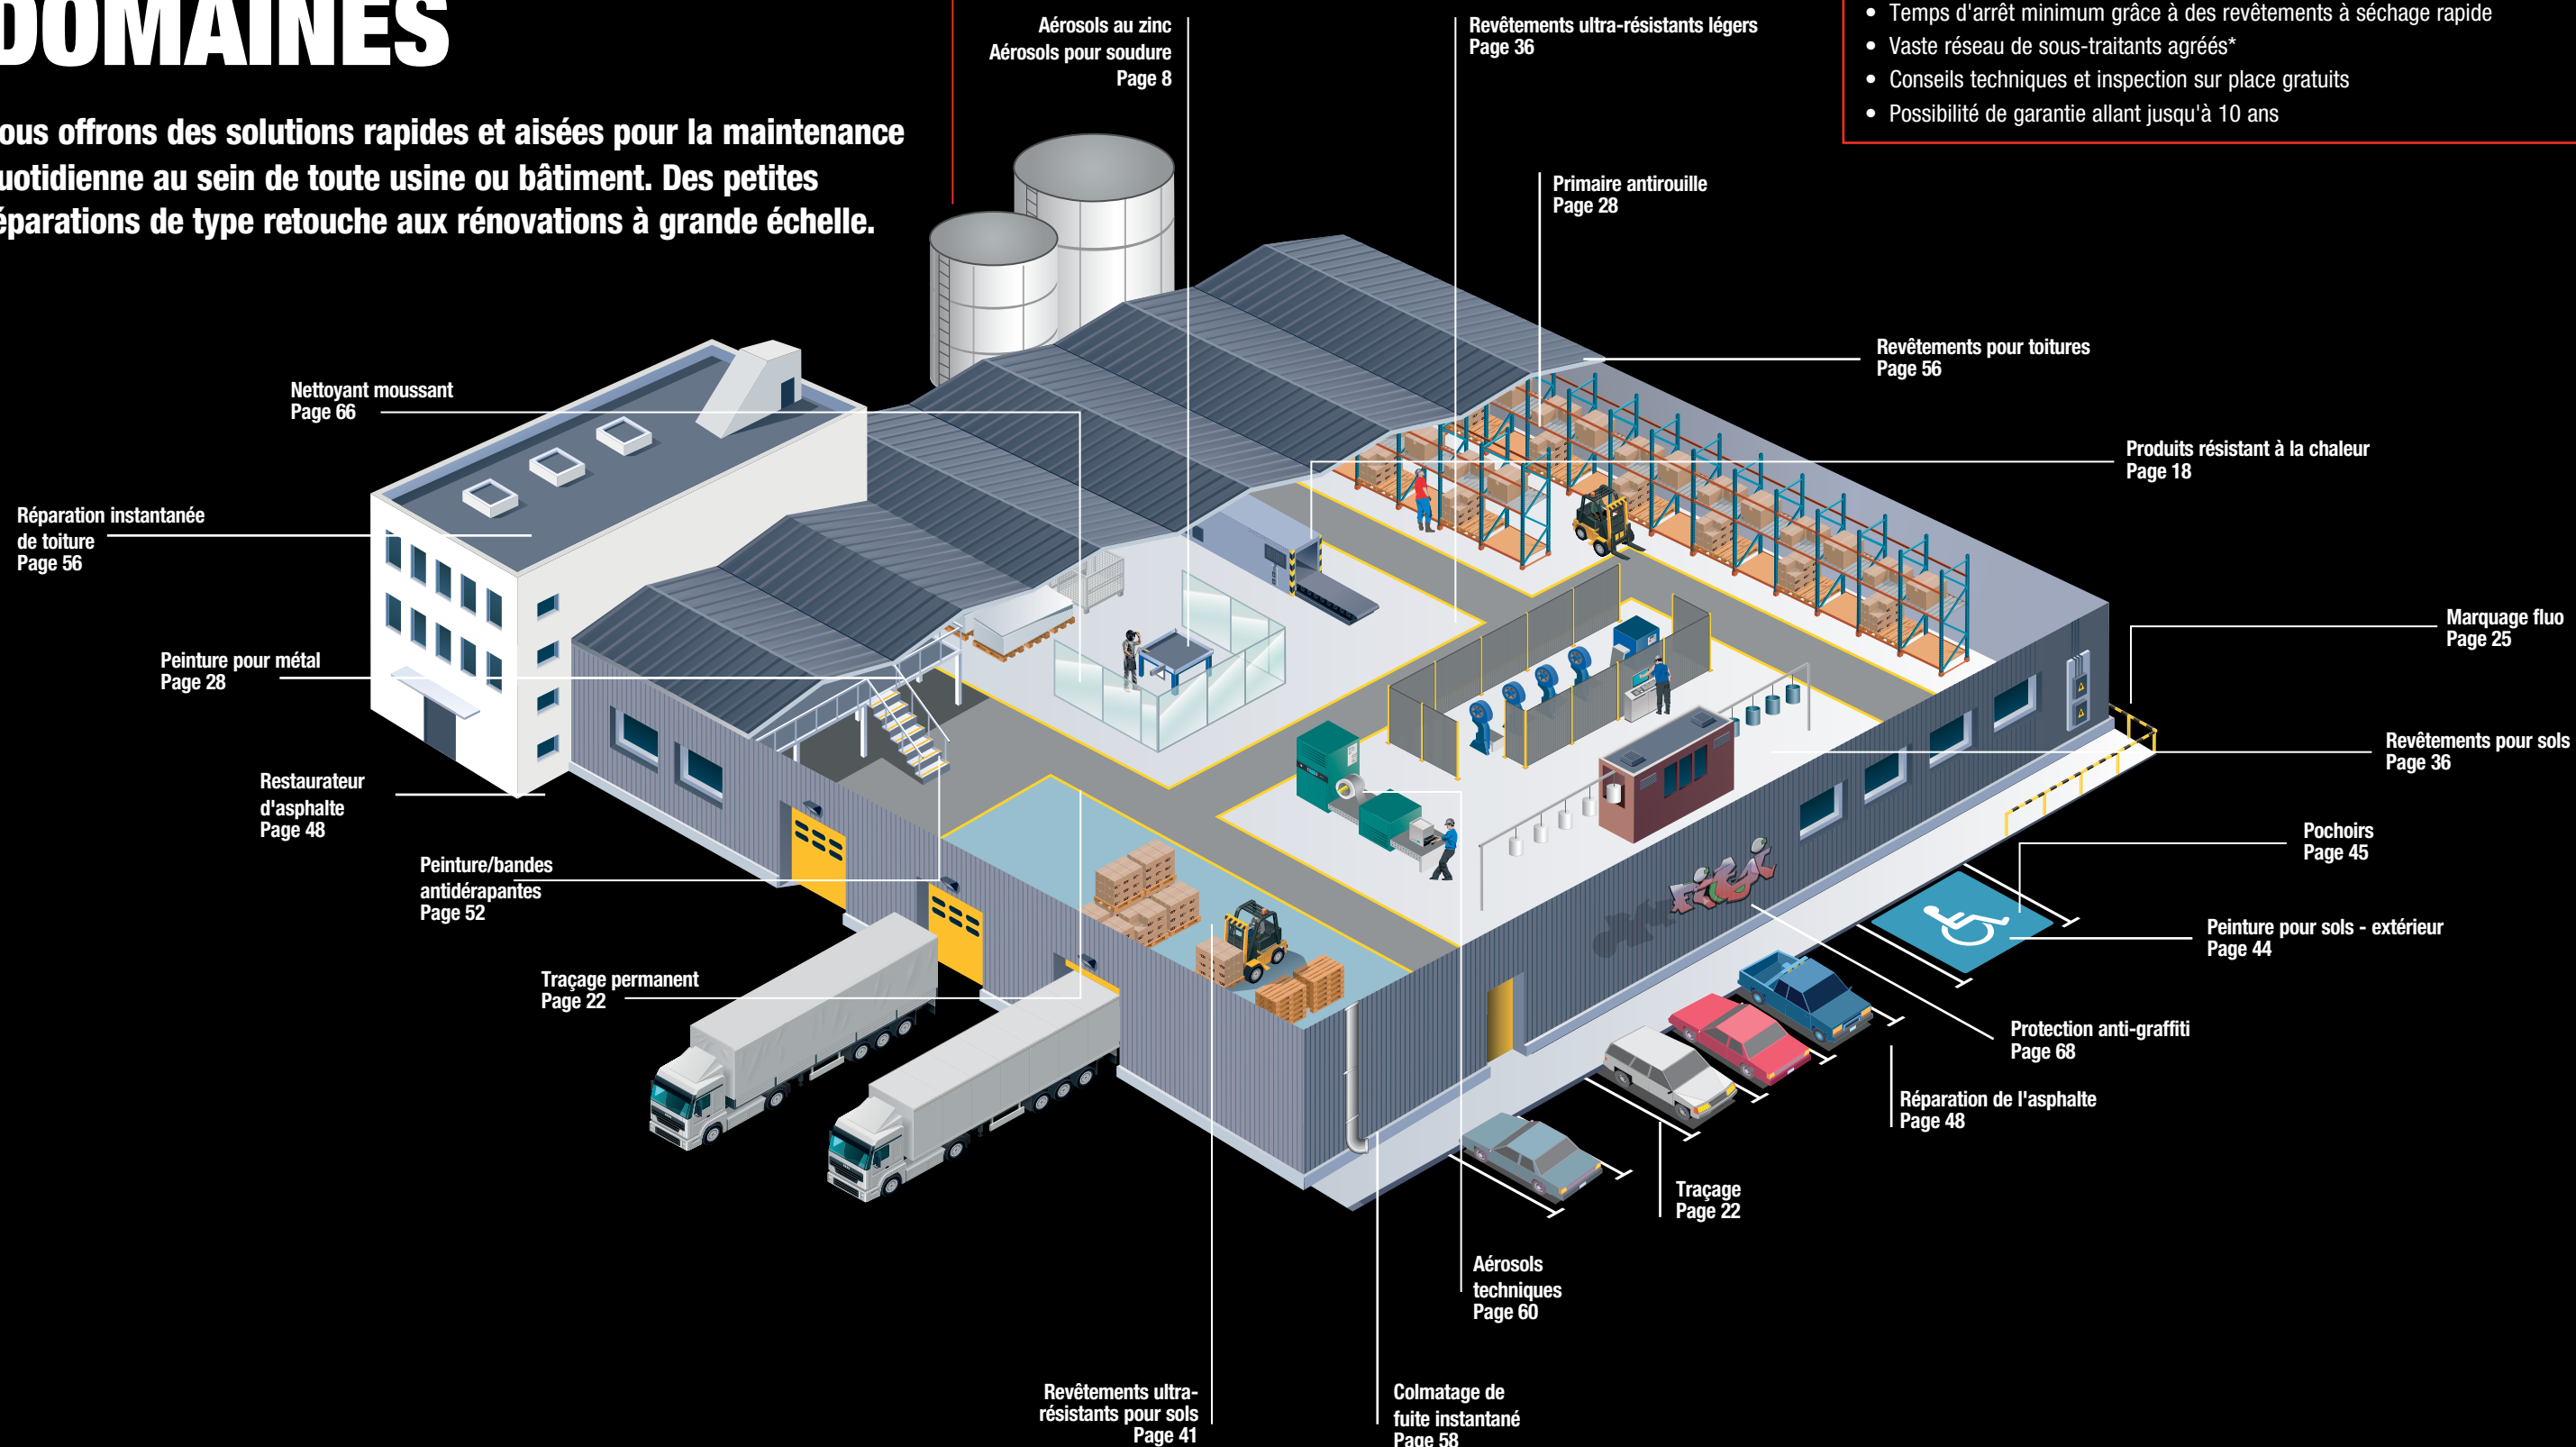

EPOXYSHIELD® REVÊTEMENTS DE SOL INDUSTRIELS EN PHASE AQUEUSE




EPOXYSHIELD®

Utilisation rapide & facile !


- Un choix simple
- Une application facile
- Formules en phase aqueuse
- Durabilité maximale



Standard



Antidérapant



Décoratif



Tous les revêtements EpoxyShield® sont en phase aqueuse. Idéal pour les applications à l'intérieur.

CHOISISSEZ VOTRE SOL PARFAIT ...EN 3 ÉTAPES SIMPLES !

1 Choix du niveau de protection



SEALER Protection anti-poussière



ULTRA Trafic léger à modéré



MAXX Trafic modéré à intense

2 Choix de la couleur



RAL 7001



RAL 7035



RAL 1015



ROUGE
ANGLAIS

3 Choix de la finition (facultatif)

EpoxyShield Maxx +
Additif **antidérapant**



Antidérapant

EpoxyShield Maxx +
Antidérapant **décoratif**



Décoratif

EPOXYSHIELD® REVÊTEMENTS POUR SOLS INDUSTRIELS EN PHASE AQUEUSE

EPOXYSHIELD® SEALER

L'excellent anti-poussière bon marché
en phase aqueuse

- Monocomposant, facile à appliquer
- Finition transparente non jaunissante (brillante)
- Protège contre l'humidité et les sels de voirie
- Sec au toucher après seulement 1 heure
- Primaire idéal pour les revêtements EpoxyShield® ULTRA



RÉSISTANCE À LA
POUSSIÈRE




5220
5L

Trans-
parent

EPOXYSHIELD® ULTRA

Revêtement pour sols à séchage rapide
Monocomposant, en phase aqueuse

- Pour un trafic léger à modéré
- Facile à appliquer
- Sec au toucher après seulement 2 heures
- Finition mate satinée
- Bonne résistance aux pneus de voitures et à différents produits chimiques



TRAFFIC
LÉGER À
MODÉRÉ



5200
5L

RAL
7001

RAL
7035

Rouge
anglais

EPOXYSHIELD® MAXX

Revêtement pour sol de garage

- Revêtement époxy bi-composants en phase aqueuse
- Kit complet comprenant les instructions
- Résiste à l'essence, à l'antigel, à l'huile moteur, au sel et aux arrachements dus aux pneus chauds



25 m²

203005.3.78
3,55 L



Gris



EPOXYSHIELD® MAXX

Durabilité maximale Revêtement
époxy bi-composants en phase aqueuse

- Pour un trafic modéré à intense
- Facile à appliquer, aucun primaire requis
- Finition brillante durable
- Résistance optimale aux pneus de voitures
- Fini antidérapant ou décorative en option
- Extrêmement résistant aux solvants et aux produits chimiques



5300
5L



RAL
1015

RAL
7001

RAL
7035

Rouge
anglais



TRAFFIC
MODÉRÉ À
INTENSE



UN KIT
POUR 25 M²
COMPREND :

- Système à époxy pour sols bi-composants
- Nettoyant concentré
- Paillettes décoratives
- Instructions détaillées
- DVD d'instructions gratuit !

EPOXYSHIELD® PRÉPARATION DE SURFACE & FINITIONS

EPOXYSHIELD®

Additif antidérapant

À utiliser avec EpoxyShield® MAXX uniquement
(page 41)



200.0.7

RAL
7001

RAL
7035


RAL
1015

Rouge
anglais

EPOXYSHIELD®

Gravillons de décoration

À utiliser avec EpoxyShield® MAXX uniquement
(page 41)



505.0.43

RAL
1015

RAL
7001

RAL
7035

Rouge
anglais

NETTOYANT/DÉGRAISSANT

Prêt à l'emploi pour les sols

- Élimine la graisse, l'huile et les autres contaminations
- Pratiquement inodore
- Non inflammable
- Rendement de 6 à 8 m²/l



2901.5
5L



MORTIER DE RÉPARATION POUR FINES FISSURES

Mortier de colmatage époxy liquide sans retrait

- Époxy sans solvant (bi-composants)
- Pour la réparation de fines fissures (jusqu'à 3 mm de large)
- Sec en 3 à 4 heures
- Rendement : 25 mètres linéaires (2 mm de large, 5 mm de profondeur)



203010.0.5
500 ml

GRATUIT
SPATULE FOURNIE
DANS L'EMBALLAGE



GRATUIT
FOURNI DANS LE KIT

MORTIER DE RÉPARATION DU BÉTON

Simplement ajouter de l'eau, remuer et appliquer

- Circulation autorisée après 24 heures
- Recouvrable après 48 heures
- 10 kg (monocomposant) – 0,4 m²
- Peut être poncé pour une finition lisse



203012.10
10 Kg



Ne pas recouvrir d'un revêtement 7100 pour sols !



PEINTURE POUR SOLS - EXTÉRIEUR SÉCHAGE RAPIDE



POCHOIRS POUR LE MARQUAGE À LA PEINTURE

- Réutilisable et facile à nettoyer
- Matériau ultra-résistant mais souple
- À utiliser à l'aide d'aérosols ou d'un rouleau à peindre
- Pour tous types de peintures !

TARMACOAT™

Peinture pour sols extérieurs à séchage rapide

- Résistant à la pluie et au trafic piétonnier après une heure !
- Très facile à appliquer
- Application sur une surface légèrement humide
- Formule en phase aqueuse
- Peinture monocomposant



Asphalte






Béton



Terrains de sport



6100
Disponible en 5 litres



TARMACOAT™
la peinture idéale pour
le marquage extérieur !

Tailles des symboles de pochoir :
L 90 x H 80 cm
L 45 x H 40 cm

Tailles des jeux de pochoirs A-Z et 0-9 :
50 mm x 150 mm x 300 mm

RÉPARATION SOLIDE DU BÉTON



**Plus
fort que le
béton !**

MORTIER DE RÉPARATION ÉPOXY

Réparation rapide & aisée du béton

Mortier de réparation époxy haute résistance pour la réparation de sols endommagés. Plus fort que le béton !

- Résiste à la circulation intense et à de nombreux produits chimiques
- Pour la réparation du béton érodé ou endommagé, de plinthes et de marches cassées
- Ne se rétracte pas, ne se fissure pas
- Emballage tout-en-un aisé
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Remise en service rapide



Disponible en 2,5 kg - 5 kg - 25 kg

Gris
foncé

RÉPARATION PROFONDE DU BÉTON

Convient pour

- Sols
- Marches
- Rampes

RÉPARATION ÉPOXY

Mortier pour trous profonds

Mortier de réparation époxy très solide pour la réparation rapide et économique de trous dans des sols en béton.

- Réparation économique des trous de 15 à 100 mm de profondeur
- Résistant aux huiles et aux produits chimiques
- Ne se rétracte pas, ne se fissure pas
- Emballage tout-en-un aisé
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Les réparations réalisées à l'aide de 5190 sont pratiquement indestructibles. Elles possèdent une résistance à l'usure et une adhérence inégalées. Elles sont extrêmement résistantes à la température, aux produits chimiques et aux solvants. Sur des substrats poreux, utilisez du primaire d'imprégnation 5401 pour sols humides.



Disponible en 25 kg

Gris
foncé

RÉPARATION RAPIDE DES NIDS DE POULE DANS L'ASPHALTE ET LE BÉTON



ENROBÉ À FROID

Réparation immédiate des nids de poule

Rust-Oleum® Enrobé à froid est un produit de réparation à base de bitume résistant permettant de reboucher les nids de poule dans l'asphalte et le béton, à l'extérieur. Idéal pour les nids de poule dans les routes, les parkings, les chemins et d'autres surfaces en bitume et en béton.

- Utilisation aisée - aucun mélange requis
- Les réparations peuvent être effectuées immédiatement après l'application
- Idéal pour les réparations de 10 à 70 mm
- Rendement : environ 0,5 m² par 25 kg à une épaisseur de 24 mm
- Résiste à la circulation intense



Appliquer le primaire

Remplir

Compacter



5410.25
25kg

V5410



Noir

PEINTURE MONOCOMPOSANT À BASE DE BITUME RAFRAÎCHIT L'ASPHALTE DÉCOLORÉ



RESTAURATEUR D'ASPHALTE

Remet à neuf l'asphalte

Une seule application pour réparer le revêtement des parkings, voies de circulation et trottoirs, pistes cyclables, etc.

- Améliore l'aspect des sols en asphalte et en tarmac ternes, gris et tachés
- Redonne un aspect neuf
- Couvre les anciennes lignes de marquage et les réparations
- Évite le renouvellement du revêtement en bitume, coûteux et pénalisant pour l'activité

Rust-Oleum® restaurateur d'asphalte est un revêtement monocomposant de haute qualité à base de bitume comprenant des charges et des additifs spéciaux pour un étalement aisé. Pour la restauration de parkings, de voies de circulation et de trottoirs.



5478.5
5L

Noir

SUPERGRIP™ EVITE GLISSADES ET CHUTES



**IDÉAL
POUR LES
POIGNÉES
& LES
MANCHES**

AÉROSOL ANTIDÉRAPANT

Rend toutes les surfaces anti-glissantes

- Adhère au métal, au bois, au béton, aux sols carrelés et au parquet
- Séchage très rapide (5 à 10 minutes)
- Pour une application sur les sols, les marches, les seuils, etc.



Pour un fini antidérapant plus résistant, voir le revêtement antidérapant Rust-Oleum® 7100NS

Noir Jaune sécurité Trans-
parent

500 ml

SUPERGRIP™ 7100NS

Sécurité accrue

- Pour endroits de passage piétonnier à l'intérieur et à l'extérieur
- L'additif antidérapant est prémélangé dans le revêtement
- Pour une application sur le béton ancien (>2 ans), le métal et le bois
- Sec au toucher après 6 heures



Format d'emballage disponible :
5 litres



RAL 7001 RAL 7035 RAL 1023 Trans-
parent RAL 9005

À VENIR !

SUPERGRIP™ SAFE-T-EPOXY

Idéal pour les grandes zones

- Application aisée au rouleau sur le béton et la pierre
- Résistant aux produits chimiques et à l'usure
- Non inflammable, sans solvant et pratiquement sans odeur
- 2 couches en un jour !



Format d'emballage disponible :
5 litres



Rendement : jusqu'à 30 m² par 5 litres par couche
(deux couches généralement requises)



Noir Gris clair Gris Vert sécurité Bleu sécurité Jaune sécurité Rouge sécurité

À VENIR !

SUPERGRIP™ TREADSAFE

Surface antidérapante ultrarugueuse

- Applicable jusqu'à 0 °C
- Finition robuste et durable
- Application une couche
- Utilisation à l'extérieur et à l'intérieur



Format d'emballage disponible :
5 litres



Rendement : 5 m² par boîte
(une seule couche nécessaire)



Noir Gris clair Gris Vert sécurité Bleu sécurité Jaune sécurité Rouge sécurité




ANTIDÉRAPANT

SUPERGRIP™ NEZ DE MARCHE SUPER AGRIPPANT

Intérieur et extérieur

- Nez de marche ultra-résistants
- Fournit une surface résistante à la corrosion pour les marches endommagées, usées ou glissantes

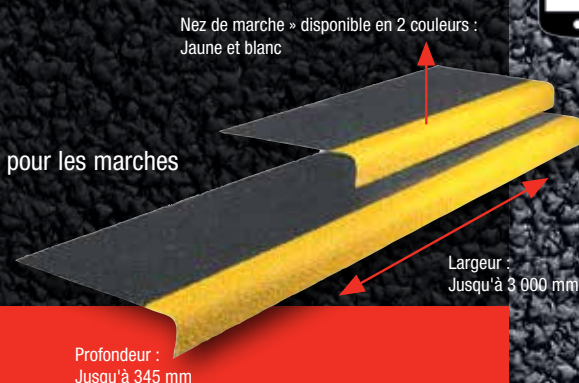

ANTIDÉRAPANT

SUPERGRIP™ PALIERS SUPER AGRIPPANTS

Paliers ultra-résistants

- Paliers extrêmement polyvalents
- Fournit une surface résistante à la corrosion pour les zones endommagées ou usées





ANTIDÉRAPANT

SUPERGRIP™ GRANDES PLAQUES SUPER AGRIPPANTES

Plaques ultra-résistantes

- Plaques ultra-résistantes
- Surface antidérapante robuste
- Extrêmement polyvalent
- Plaques en fibres de verre résistantes pour rampes, passerelles, etc.

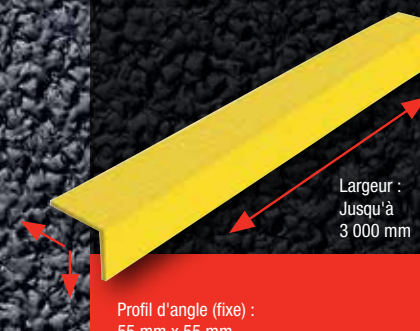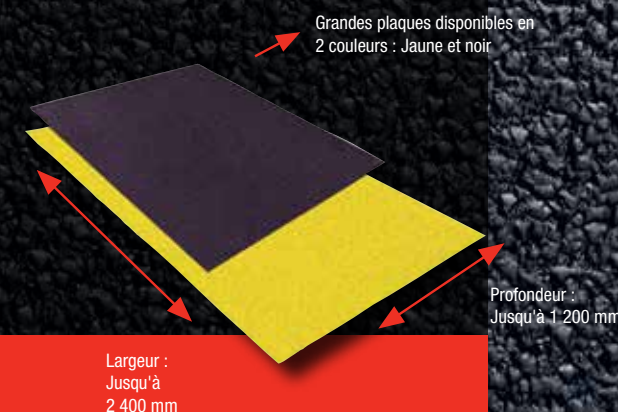

SUPERGRIP™ BORD DE MARCHE

Intérieur et extérieur

- Bords de marche ultra-résistants
- Haute visibilité
- Antidérapant



Le bord de marche est également disponible en version « d'intérieur » moins grossière




ANTIDÉRAPANT

SUPERGRIP™ NEZ DE MARCHE DÉCORATIF

Utilisation architecturale, à l'intérieur

- Aspect décoratif élégant
- Pouvoir antidérapant moyen
- Très facile à nettoyer
- Installation aisée

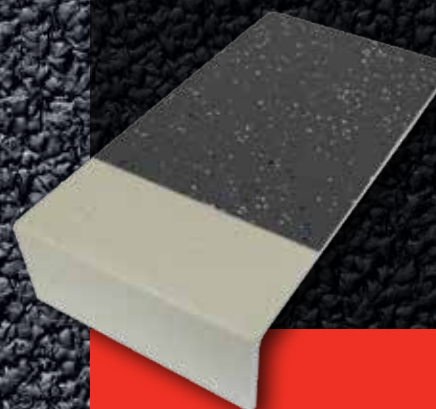

ANTIDÉRAPANT

MASTIC D'ADHÉRENCE

Adhésif pour colmater les trous

- Adhère à toute surface sèche
- S'adapte à tout pistolet-pompe pour mastic standard
- Toujours compléter par une fixation par vis des panneaux



Une cartouche de 310 ml permet de traiter environ 12 mètres linéaires de panneaux antidérapants



ADHÉSIF

Pour les détails techniques/feuilles d'instructions, visitez www.rust-oleum.eu

BANDES POUR TERRASSES


SUPERGRIP™

Lattes antidérapantes pour terrasses

La solution rapide et aisée pour le traitement des problèmes de glissement associés aux terrasses en bois standard. Les lattes antidérapantes ultra-résistantes sont simplement vissées sur le bois existant, dans les trous préperforés, à l'aide des vis pour lattes de terrasses appropriées fournies. (Fixation par vis uniquement).

Tailles disponibles (largeur & profondeur) :

50 mm x 1 200 mm	50 mm x 2 400 mm
90 mm x 1 200 mm	90 mm x 2 400 mm
120 mm x 1 200 mm	120 mm x 2 400 mm

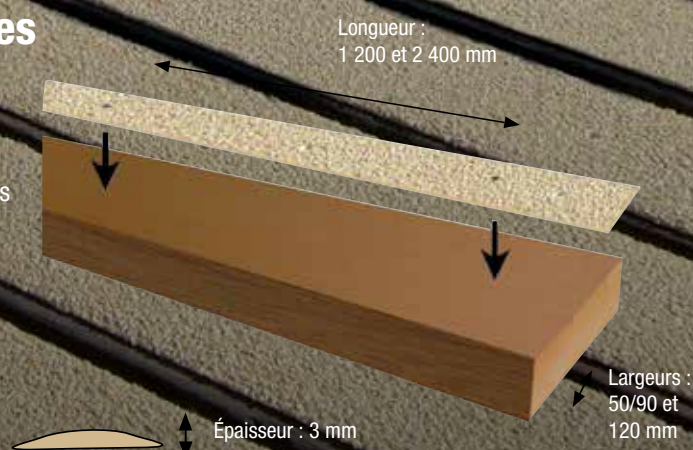

Noir

Pierre

TRAÇAGE PERMANENT

SUPERGRIP™

Traçage permanent

Ce produit de traçage est destiné à fournir une solution permanente répondant aux exigences de traçage des entreprises. Sa structure robuste en fibres de verre en fait un produit résistant à l'usure conçu pour durer. Facile à fixer grâce aux trous préperforés. (Fixation à la colle et par vis).



Formats disponibles :
3 000 mm de long x 50 mm de large x 3 mm d'épaisseur

Blanc

Jaune

ETANCHÉITÉ INSTANTANÉE MÊME PAR MAUVAIS TEMPS !




FILLCOAT®

Arrête instantanément les fuites

- Etanchéité immédiate des toitures et gouttières
- Même par temps froid et pluvieux
- Pour le bitume, le PVC, le métal, les tuiles et le verre
- Reste souple par temps chaud et froid
- Rénovation de toitures altérées en raison des intempéries

VISIONNER LA VIDÉO

Scannez le code à l'aide de votre téléphone ou accédez-y en ligne : www.rust-oleum.eu/fillcoatfibres



REBOUCHAGE
DES
FISSURES



FILLCOAT®

Une formule originale sans fibres

- Revêtement étanche épais
- Excellente adhérence sur différents supports
- Rénovation de toitures altérées en raison des intempéries
- Aspect lisse
- Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet



Formats d'emballage disponibles : 1 litre, 5 litres et 20 litres



Gris clair Gris foncé Noir



FILLCOAT® FIBRES

Avec fibres pour rebouchage des fissures

- Réparation de trous et de fissures jusqu'à 2 mm
- Arrête instantanément les fuites
- Plus rapide que d'appeler le plombier ou le couvreur
- Excellente adhérence
- Application à la brosse



Formats d'emballage disponibles : 1 litre, 5 litres et 20 litres



Gris clair Gris foncé




KIT DE RÉPARATION FILLCOAT® FIBRES

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul kit

- Pot de FILLCOAT® FIBRES
- Brosse & gants
- Toison de rebouchage des fissures
- Bloc de ponçage
- Feuille d'instructions



Gris foncé

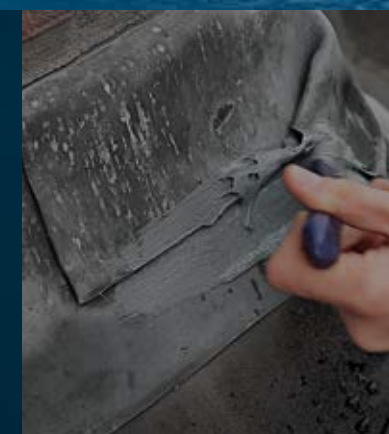

LEAKSEAL™ REVÊTEMENT CAOUTCHOUTÉ SOUPLE



Formats d'emballage disponibles : 500 ml

LEAKSEAL™

Colmate rapidement les fuites et les fissures

- Finition semi-lisse étanche
- Peut être recouvert de latex ou de peinture à base d'huile
- Pour une application sur le métal, l'aluminium, le PVC, le béton, la maçonnerie, les matériaux de couverture à base asphaltique, etc.
- Peut être recouvert de différentes peintures




Également idéal pour la
création d'une surface
résistante aux chocs type
caoutchouc




LEAKSEAL™ OÙ L'UTILISER ?


1 Sorties
de toit

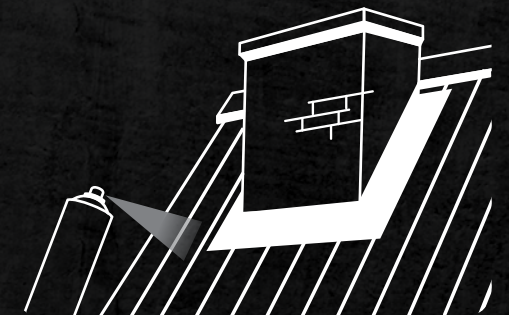

2 Tuyaux/conduits
de gouttière

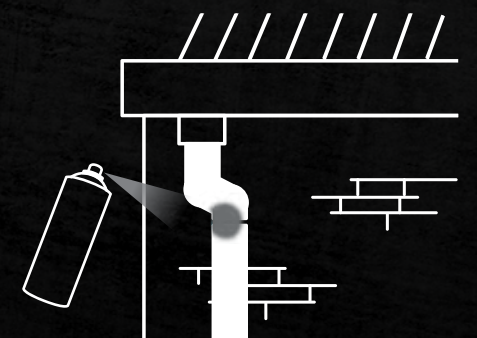

3 Joints
de fenêtre, etc.

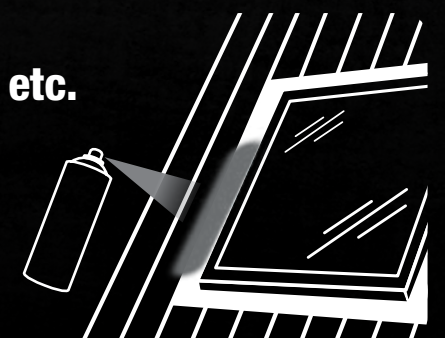

X1 COUVRE TOUT ! LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'AÉROSOLS TECHNIQUES

X1 EXCELLENT

Pour une lubrification et une préservation optimales des machines, des outils et des pièces

Rust-Oleum® a révolutionné les aérosols techniques grâce à un additif spécial : « BoroTecX™ », ce qui se fait de mieux en mieux en matière d'additifs améliorant la lubrification.




Formats d'emballage disponibles : 500 ml



BoroTecX™
La protection des équipements par excellence !



Haute performance



BoroTecX™ est capable de résister à des températures allant jusqu'à 900 °C

Charges extrêmes



BoroTecX™ est capable de résister à des charges extrêmes. Là où d'autres échouent, BoroTecX™ tient le coup et continue à réduire la friction.

Meilleure protection



BoroTecX™ est extrêmement résistant aux produits chimiques. Par conséquent, il peut être utilisé dans des environnements chimiques (agressifs).

Agréé pour le contact avec les aliments !



BoroTecX™ est un ingrédient certifié HX-1 pour une utilisation dans un lubrifiant H1. Il peut donc être utilisé au sein et à proximité de zones de traitement alimentaire.



Durée de vie prolongée



Le test EN ISO-20623 / ASTM D2266 a démontré que la graisse blanche X1 contenant BoroTecX™ pouvait surpasser jusqu'à 4 fois les performances des graisses standard.



Pour une lubrification et une préservation optimales des machines, des outils et des pièces

	X1 Lubrifiant Multifonctions	X1 Huile de coupe	X1 Graisse pour chaînes	X1 Anti-adhérent soudure	X1 Dégrissant thermique	X1 Lubrifiant Silicone	X1 Dégrissant céramique	X1 Graisse blanche	X1 Lubrifiant PTFE	X1 Mousse nettoyante Universelle	X1 Nettoyant / pour usage intense	X1 Nettoyant électrique	X1 Nettoyant acier inoxydable
Lubrifiant	●	●	●		●	●	●	●		●			
Pénétrant	●		●		●	●	●	●		●			
Graisse							●	●					
Lubrifiant sec						●							
Élimine le grincement	●					●		●		●			
Adhésif			●										
Déformation	●				●					●			
Élimination de la rouille					●								
Anticorrosif	●		●		●		●	●					
Déplace l'eau	●												
Hydrofuge	●				●	●	●	●		●			
Protection	●			●	●	●	●	●		●			●
Nettoie	●										●	●	●
Refroidissement		●											
Température élevée							●						



LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS

Lubrifie, nettoie et protège

- Élimine le grincement
- Propriétés de déformation
- Chasse l'eau
- Forme un film sur la surface après le nettoyage
- Ne contient pas de silicone
- Plage de températures : -30 °C à 145 °C
- Dissout la graisse, le goudron, l'huile et certains adhésifs

1610





HUILE DE COUPE

Lubrifie et refroidit tous les outils de coupe

- Prolonge la durée de vie de l'outil
- La friction réduite permet une meilleure finition des surfaces
- Accélère les processus
- Plage de températures : -30 °C à 130 °C



1611



1614

DÉGRIPPANT THERMIQUE

Dégrippant antirouille de haute qualité avec effet de choc thermique

- Hydrofuge
- Plage de températures : -50 °C à 170 °C
- Provoque un choc thermique sur les pièces par une chute brutale de température



GRAISSE POUR CHÂÎNES

Réduit la friction, aide à prévenir l'usure

- Bonne adhérence
- Résiste au lavage au détergent
- Compatible H1 pour le contact accidentel avec les aliments
- Plage de températures : -35 °C à 180 °C



1612



1615

LUBRIFIANT SILICONE

Lubrifiant inodore et incolore

- Lubrifiant sec
- Élimine le grincement
- Hydrofuge et résistant à l'eau
- Plage de températures : -40 °C à 200 °C



ANTI-ADHÉRENT SOUDURE

Empêche les projections de soudure d'adhérer

- Non corrosif
- Sans silicone
- Plage de températures : -5 °C à 200 °C
- Ne contient pas de solvant chloré



1613



1616

DÉGRIPPANT CÉRAMIQUE

Protection de toutes les fixations filetées

- Empêche le grippage et l'éraillure
- Résiste à des températures extrêmes
- Résiste à l'eau, aux produits chimiques et aux intempéries
- Isole, empêche le grippage entre des métaux différents





DE GRAISSE BLANCHE

Résiste aux charges et conditions extrêmes

- Élimine le grincement
- Hydrofuge
- Préviend la corrosion
- Convient aux surfaces verticales, ne coule pas



1617



LUBRIFIANT PTFE

Lubrifiant léger contenant du PTFE

- Propriétés anti-usure supérieures
- Contient du PTFE
- Hydrofuge
- Coefficient de friction extrêmement faible
- Plage de températures : -40 °C à 120 °C



1618



MOUSSE NETTOYANTE UNIVERSELLE

Mousse nettoyante universelle efficace

- Nettoie les traces légères de graisse
- Ne laisse pas de traces ou de résidus après application
- Contient aux tissus et aux garnitures d'ameublement
- Ne contient pas de silicone
- Action moussante idéale pour les surfaces verticales



1630



1631

NETTOYANT POUR USAGE INTENSE

Nettoyage et dégraissage puissants

- Nettoyant pour usage intense
- Peut être éliminé par simple rinçage à l'eau
- Élimine la graisse, l'huile, le goudron, etc.
- Pénètre rapidement la graisse et l'huile




1632

NETTOYANT ÉLECTRIQUE

Nettoyage efficace de tous les composants électroniques

- Ne laisse pas de résidus
- Évaporation rapide
- Faible odeur
- Élimine la saleté, l'huile, la cire, etc.

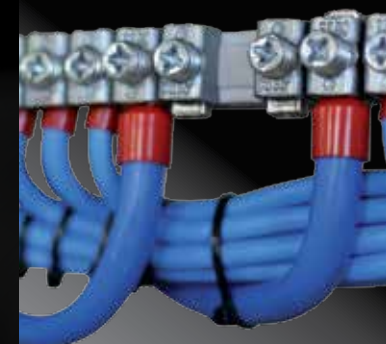

1633

NETTOYANT ACIER INOXYDABLE

Nettoie, fait briller et protège

- Grand pouvoir nettoyant et dégraissant
- Non corrosif et non abrasif
- Contient des additifs antistatiques
- Forme une pellicule microscopique de protection sèche au toucher



LA PROTECTION ANTI-GRAFFITI IDÉALE

SYSTÈMES PERMANENTS

Un traitement permanent anti-graffiti permet de multiples processus de nettoyage des graffitis à l'aide d'un nettoyant spécial avant que la couche proprement dite doive être renouvelée. En d'autres termes, idéal pour les endroits régulièrement attaqués qui exigent un nettoyage fréquent. Généralement, plusieurs couches sont nécessaires pour assurer le niveau de protection requis. Pour plus d'informations, voir GraffitiShield™ HYDRO.

SYSTÈMES TEMPORAIRES (SACRIFICIELS)

Selon la surface et les conditions, vous pouvez opter pour une couche de protection temporaire (sacrificielle) ou permanente. Le terme « sacrificiel » signifie que la couche proprement dite sera complètement retirée avec le graffiti lors de chaque processus de nettoyage sous pression à l'eau chaude.

La couche de protection doit être réappliquée après le nettoyage. Pour ce système, Rust-Oleum® utilise une cire naturelle, ce qui en fait une alternative respectueuse de l'environnement aux systèmes permanents. Et davantage encore en raison de la non-nécessité de recourir à des nettoyants chimiques spéciaux. Pour plus d'informations, voir GraffitiShield™ WAX.

GRAFFITI SHIELD™

Graffiti Cleaner

Nettoyant à formule spéciale pour l'élimination des graffitis sur des surfaces prétraitées avec GraffitiShield™ HYDRO.

Efficace en quelques minutes !



Disponible en 5 litres ou en vaporisateur à pression facile à utiliser (500 ml)



Monocomposant
En phase aqueuse

GRAFFITI SHIELD™ WAX

Système sacrificiel

Couche sacrificielle à base de cire naturelle. Convient à un processus de nettoyage unique

- Pratiquement invisible
- Biodégradable
- Faible teneur en solvants
- Perméable à la vapeur d'eau
- Effet anti-graffiti immédiat
- Résiste aux UV

SUBSTRATS MINÉRAUX



Monocomposant
En phase aqueuse

GRAFFITI SHIELD™ HYDRO

Système permanent

Revêtement anti-graffiti permanent en phase aqueuse aux propriétés hydrofuges

- Pratiquement invisible
- Pas de formation de film
- Excellente résistance aux UV
- Perméable à la vapeur d'eau
- Étanche (hydrofuge)
- Idéal pour la pierre naturelle

SUBSTRATS MINÉRAUX



8 Liter

GRAFFITI SHIELD™

Vaporisateur à pression

L'outil idéal pour une application aisée de GraffitiShield™ WAX et HYDRO

APPLICATION PLUS FACILE

UN PROJET PLUS VASTE OU COMPLEXE ? NOUS POUVONS VOUS AIDER !



Protection du métal dans des environnements hostiles



Rafraîchissement & rénovation de bardages métalliques



Protection des sols à grande échelle ultra-résistante



Rénovation d'une toiture complète



Revêtements spéciaux pour environnements hygiéniques



Étanchéité de murs extérieurs

**UNE VISITE
SUR PLACE OU
DES CONSEILS
GRATUITS ?**

INSPECTION SUR PLACE

Nous proposons également une gamme complète de produits et solutions couvrant l'ensemble de vos travaux de maintenance et de rénovations. Des rénovations de bardages métalliques aux projets d'entretien ou de rénovation plus complexes, en passant par l'application d'une nouvelle couche sur le sol, la rénovation d'une toiture complète, etc.

- Du changement de couleur à la rénovation complète
- Temps d'arrêt minimum grâce à des revêtements à séchage rapide
- Vaste réseau de sous-traitants agréés*
- Conseils techniques et inspection sur place gratuits
- Possibilité de garantie allant jusqu'à 10 ans

www.rust-oleum.eu/conseils



ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER



**DECAPSULEUR
GRATUIT**

LORS DE VOTRE
ENREGISTREMENT!

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT :

WWW.RUST-OLEUM.EU/CADEAU

Consultez également nos autres canaux d'information :



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU



RUST-OLEUM®

— • INDUSTRIAL • —



Pour trouver le distributeur RUST-OLEUM le plus proche
www.rust-oleum.eu/distributeurs
ou contactez notre équipe du service clientèle.



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM FRANCE S.A.S., 11 rue Jules Verne - B.P. 60039, 95322 St-Leu-La-Forêt Cedex France T +33 (0) 130 40 00 44, F +33 (0) 130 40 99 80, info@rust-oleum.eu

RUST-OLEUM EUROPE - Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgique, T : +32 (0)13 460 200, F : +32 (0)13 460 201, info@rust-oleum.eu

Les produits RUST-OLEUM® sont fabriqués par Rust-Oleum Europe sous licence de Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM® est une marque déposée de Rust-Oleum International Corporation, U.S.A. © Les illustrations contenues dans la présente brochure peuvent différer du produit proprement dit. Les instructions contenues dans la présente brochure sont fournies à titre indicatif uniquement. Étant donné que le fabricant n'a aucun contrôle sur l'application et le traitement approprié des produits, il ne peut assumer aucune responsabilité à cet égard. Pour de plus amples informations sur les produits, reportez-vous aux fiches techniques et aux fiches de données de sécurité correspondantes (www.rust-oleum.eu). Copyright 2016 Rust-Oleum Europe. Sous réserve de modifications des produits et de fautes d'impression.

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™