

RUST-OLEUM®

— • INDUSTRIAL • —




HIGH PERFORMANCE VERVEN & COATINGS


INDUSTRIËLE COATINGSYSTEMEN VOOR
GEPLAND ONDERHOUD




METAAL & GEVELPLATEN



VLOERBESCHERMING



DAKBESCHERMING



BUITENMUREN

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

KNOW-HOW TO PROTECT® SINDS 1921

Materialen worden blootgesteld aan uiteenlopende weers- en werkomstandigheden en moeten dan ook goed en functioneel worden beschermd. Rust-Oleum® richt zich 100% op de juiste bescherming van de materialen en voorwerpen waar u dagelijks mee werkt. Over de jaren hebben we een grote deskundigheid opgebouwd die we toepassen om de beste producten voor u te ontwikkelen en u te voorzien van het best mogelijke advies.



TIJD EN GELD BESPAREN

Ieder product van RUST-OLEUM® is ontwikkeld om uw werk te vergemakkelijken en moet daarom voldoen aan ten minste één van de volgende vereisten:

1. Minder voorbereidingstijd

Dankzij de grote oppervlaktetolerantie van de meeste coatings van RUST-OLEUM® is slechts minimale voorbehandeling nodig, zodat u tijd en geld bespaart.

2. Minder applicatietijd

Veel van onze coatings hebben tijdbesparende eigenschappen, zoals een extra hoge laagdikte of een kortere droogtijd, zodat werkzaamheden sneller kunnen worden afgerond.

3. Kortere werkonderbrekingen

Hoe korter de applicatietijd, hoe minder tijd en geld wordt verspild door het stilleggen van productieprocessen, zakelijke activiteiten enz. En dankzij coatings met een laag oplosmiddelgehalte en een laag geurniveau kan het productiewerk zelfs tijdens het schilderen doorgaan.

4. Langere levensduur

Pigmenten en harsen van hogere kwaliteit en een hoger gehalte aan vaste stoffen zijn slechts enkele van de kenmerken die onze producten simpelweg duurzamer maken dan andere producten op de markt.

WIJ ZIJN ER VOOR U

Wanneer u iets uit ons assortiment aanschaft, koopt u niet alleen een product maar ook een heel pakket aan diensten eromheen. Ons Europese klantenserviceteam helpt u bij het vinden van zowel het juiste product als een plaatselijk verkooppunt. Wij hebben een uitgebreid netwerk van lokale verkooppunten die voor u klaarstaan met ondersteuning. Voor grotere projecten hebben we speciaal opgeleid personeel dat gratis advies ter plaatse kan geven. We bieden ook ondersteunende documentatie en training. Neem voor meer informatie contact met ons op: www.rust-oleum.eu/contactformulier

Diensten van RUST-OLEUM®

-  **Gratis online data en documentatie**
-  **Gratis technische ondersteuning per telefoon of e-mail**
-  **Gratis schriftelijke specificatieservice**
-  **Garantieservice**
-  **Gratis specificatieadvies ter plaatse**
-  **Gratis applicatieadvies ter plaatse**
-  **Speciale kleurservice**
-  **Technische en commerciële producttrainingen**

ONZE HIGH PERFORMANCE TOEPASSINGSGEBIEDEN



METAALBESCHERMING

P. 06



METALEN GEVELPLATEN

P. 26




VLOERBESCHERMING

P. 34




DAKBESCHERMING

P. 56

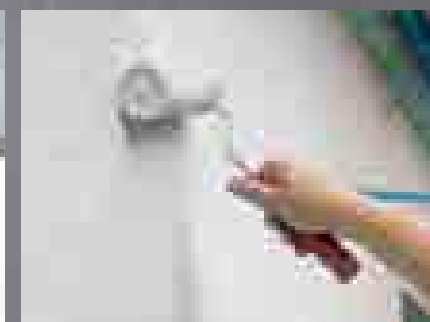

BUITENMUREN

P. 66

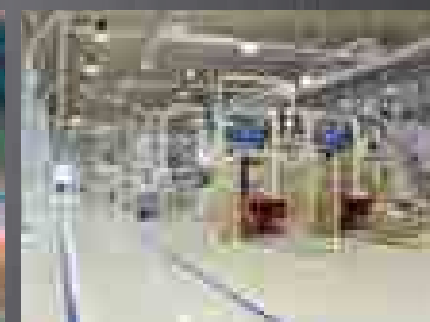

HYGIËNISCHE COATINGS

P. 76

NIEUW LAYAR® AUGMENTED REALITY APP BIEDT EXTRA OPTIES Maak deze catalogus interactief!

Bekijk video's, databladen, kleuropties, vraag samples aan en meer! Sommige pagina's in deze catalogus kunnen interactief worden gemaakt op uw mobiele apparaat met de augmented reality app LAYAR. Download eenvoudig de gratis LAYAR-app van Google Play of de Apple App Store, open de app, scan een pagina waar het LAYAR-logo op staat en klik de gewenste keuze aan.



Elke pagina in deze catalogus waar dit logo op staat, kan interactief worden gebruikt met de LAYAR-app.



VOOR ELK PROJECT EEN OPLOSSING!

Wij bieden een volledig assortiment van producten en oplossingen voor alle geplande onderhouds- en renovatiewerkzaamheden in industriële en zakelijke gebouwen van welke aard ook. Van vloer tot dak, en met allerlei specialistische oplossingen.

- Van kleurverandering tot complete renovatie
- Minimale werkonderbreking dankzij sneldrogende coatings
- Gratis technisch advies en inspectie ter plaatse
- Tot 10 jaar garantie mogelijk

GRATIS TECHNISCH ADVIES?


Sommige projecten kunnen behoorlijk uitdagend of ongebruikelijk zijn en dan heeft u wellicht extra advies nodig.

Onze technische experts helpen u graag met gratis advies of zelfs met een gezamenlijk bezoek aan de projectlocatie om te bepalen wat het juiste verfsysteem is, hoe het oppervlak moet worden voorbereid en wat het juiste gereedschap is. Ga voor gratis advies naar onze website:

www.rust-oleum.eu/advies of neem direct contact op.

NL: +31 (0) 165 593 636

BE: +32 (0) 13 460 200

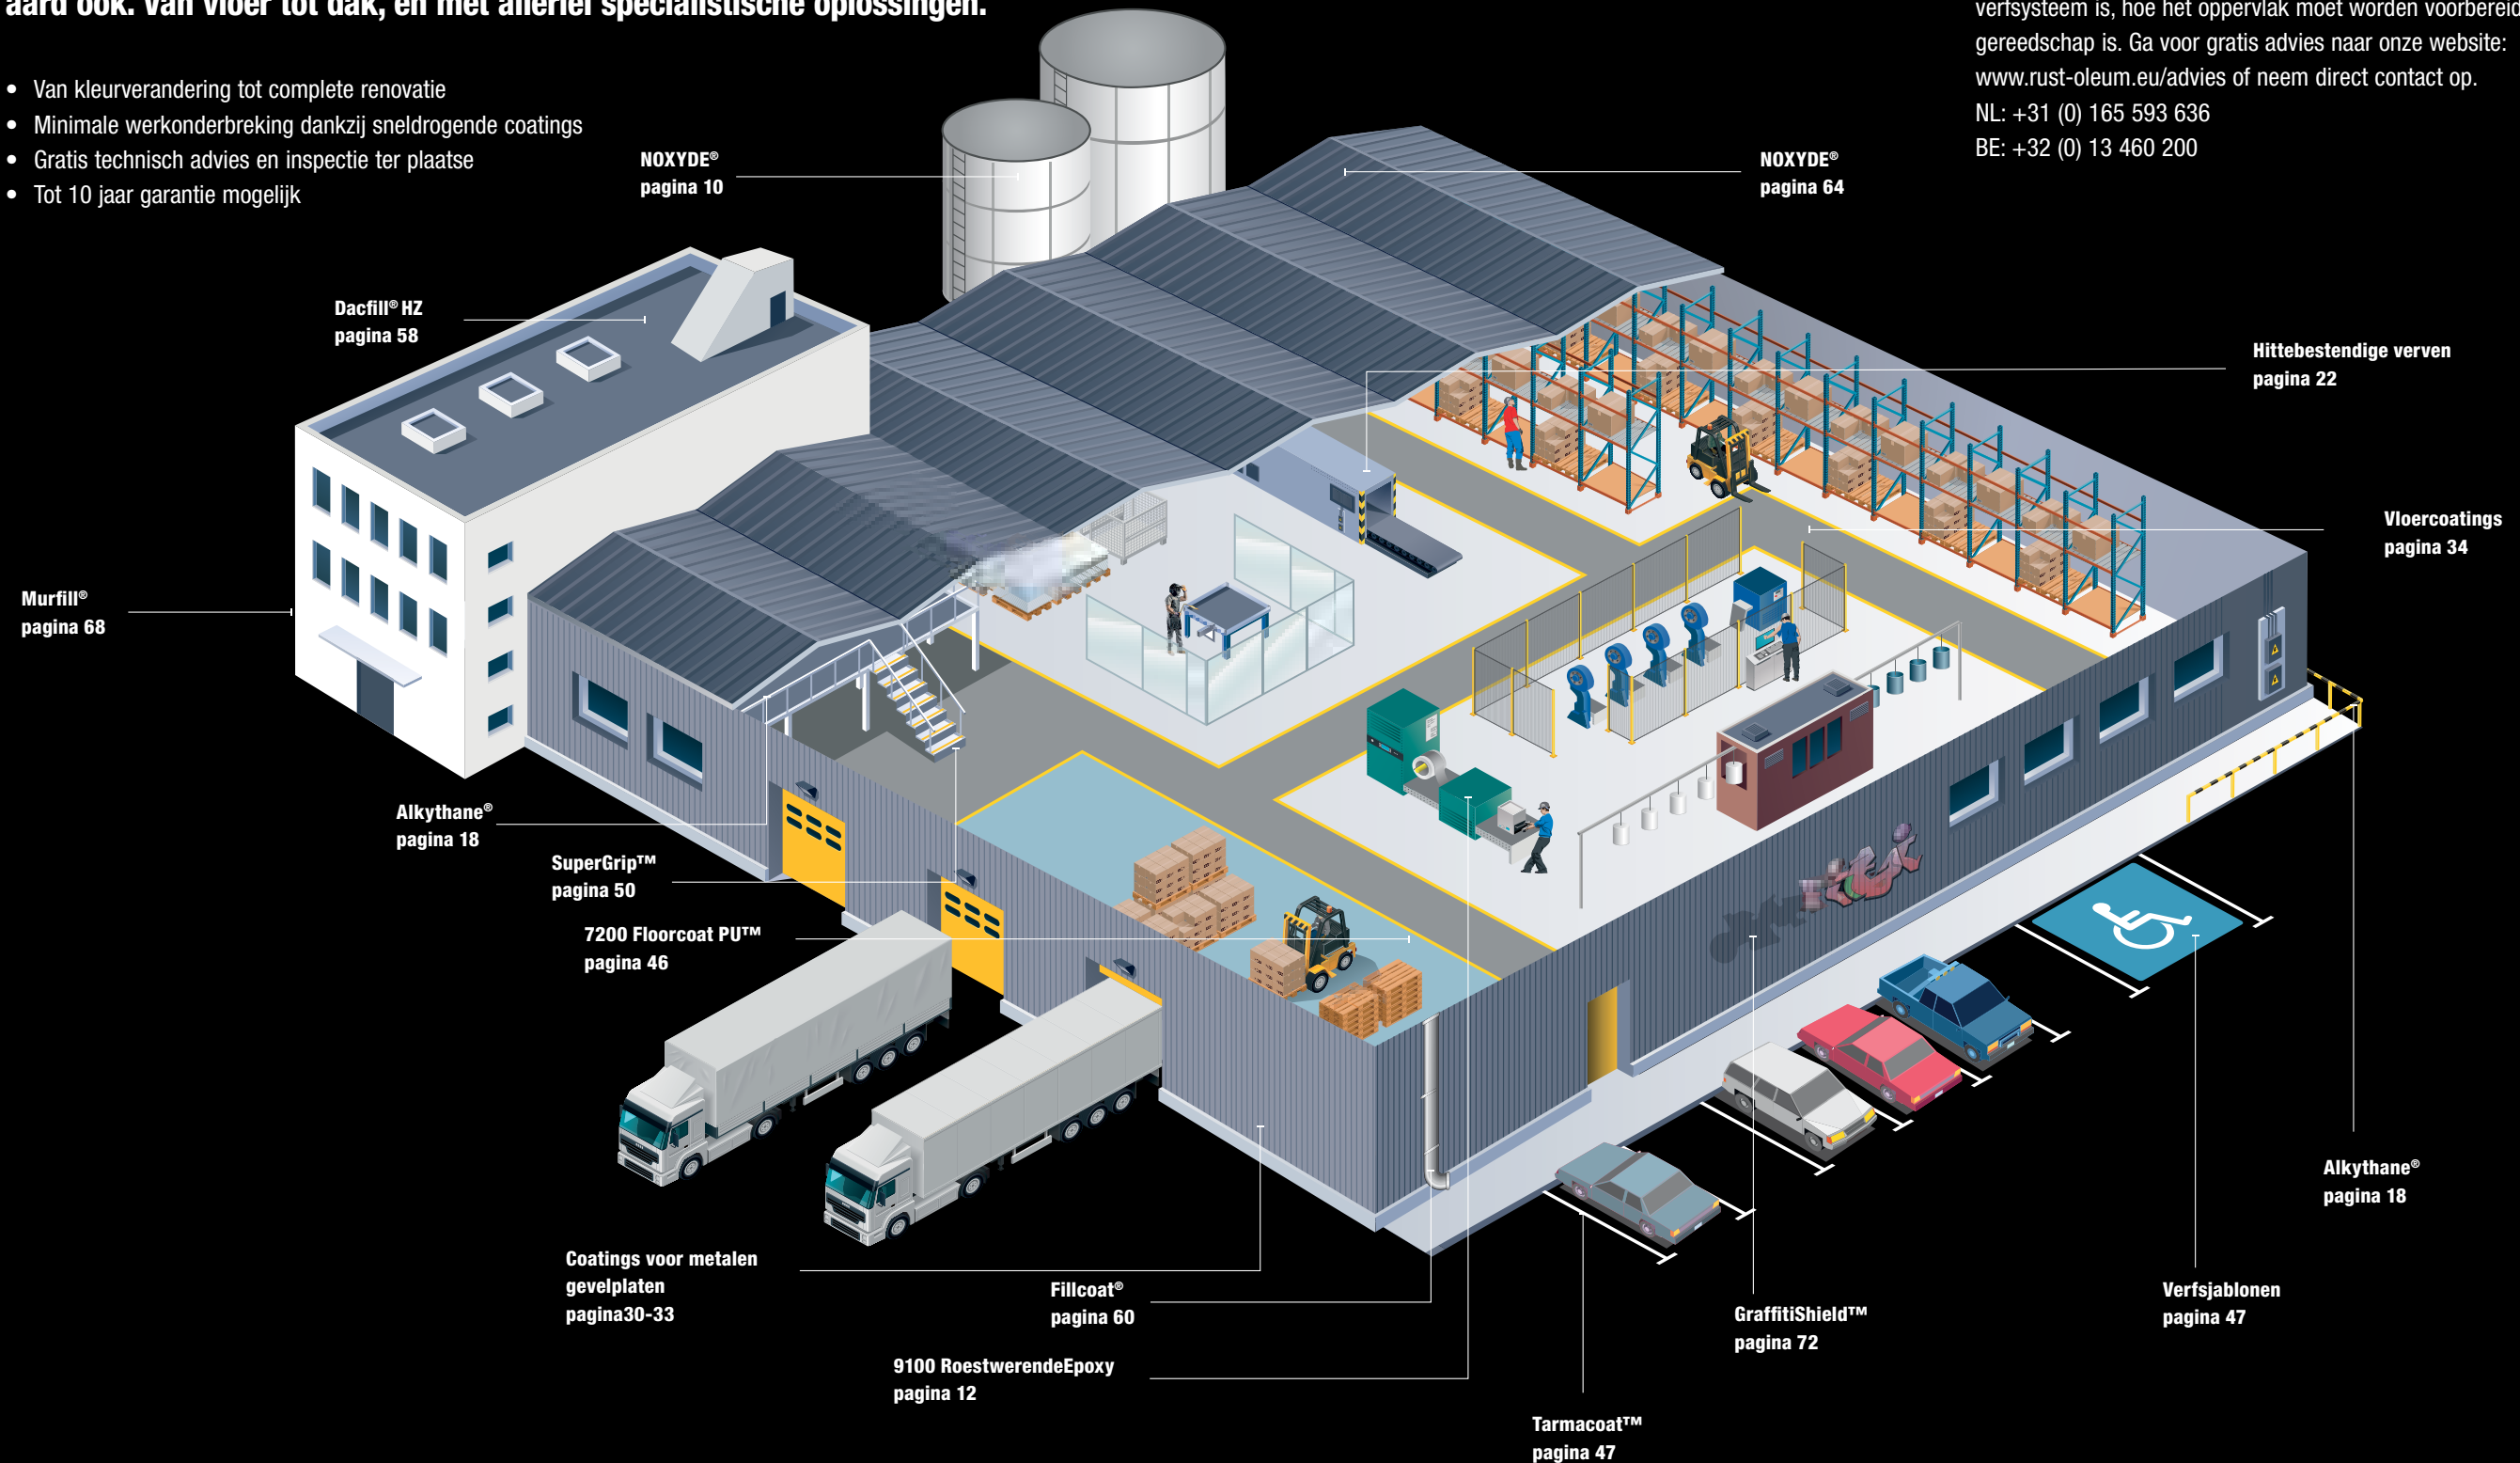

HIGH PERFORMANCE METAALBESCHERMING

ELASTOMERE COATINGS	PAGINA
NOXYDE®	8-10
NOXYDE® Peganox	11
NOXYDE® Pegarust	11

CORROSIEWERENDE EPOXY COATINGS	PAGINA
9100 Epoxy met hoge laagdikte	12-13
9100 Epoxy metaalprimers	14
B95 Flexibele epoxy	15

POLYURETHAAN DEKLAGE	PAGINA
9600 Flexibele polyurethaan	16
9200 Polyurethaan op waterbasis	17
9900 Polyurethaan - direct op metaal	17

1-COMPONENT METAALVERVEN	PAGINA
7500 Alkythane®	18-19
Aankleurbare 1-component primers	20-21
Hittebestendige verf	22
Zinkcoating	23

METAALBESCHERMINGSTIPS	PAGINA
10 tips om corrosie te voorkomen	24
Corrosieklassen nader belicht	25
RUST-OLEUM® Academy	25

MAXIMALE METAALBESCHERMING MINIMALE PROJECTKOSTEN



NOXYDE® Elastomere coatings

Voordelen van het gebruik van NOXYDE® elastomere coatings:

- 1-Component coatings met ultieme corrosiebescherming
- Elastomere coatings blijven flexibel, geen barsten of scheuren
- Primer en toplaag tegelijk: slechts één product voor de klus
- UV-, slijtage- en stootbestendig
- Lagere projectkosten: niet mengen, gemakkelijke reiniging, minder oppervlaktebehandeling nodig

200% ELASTISCH

OVERTUIG
UZELF

Vraag een GRATIS trekstaal aan
op www.rust-oleum.eu/trekstaal




MAXIMALE METAALBESCHERMING

Onafhankelijk onderzoek door het Coatings Research Institute heeft uitgewezen dat NOXYDE® de absolute TOP in corrosiebescherming is.

NOXYDE® is goedgekeurd voor corrosieklasse C5-M met een verwachte levensduur van 15 jaar, zoals beschreven in de internationale standaard ISO 12944.

Lees meer over corrosie-
klassen op pagina 25.

BESPAAR TIJD EN GELD

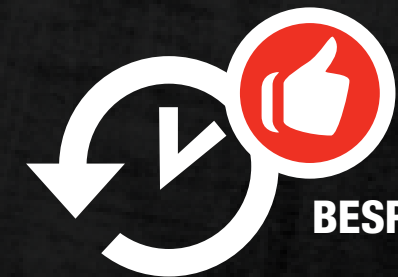

BESPAAR TIJD

NOXYDE®

- Typisch 2-laagssysteem
- Niet mengen en geen inductietijd
- Spuitpistool kan in water worden bewaard tijdens onderbrekingen
- Rechtstreeks op licht roest

EPOXY/POLYURETHAAN

- Typisch 3-laagssysteem
- Mengen en inductietijd
- Slang en pistool moeten worden gereinigd met verdunner
- Alle roest moet worden verwijderd



BESPAAR GELD

NOXYDE®

- Primer en topcoat in één
- Hergebruik overgebleven verf
- Droge spuitnevel verpeodert voordat deze de grond raakt

EPOXY/POLYURETHAAN

- Koop afzonderlijke primer en topcoat
- Afval in blikken niet herbruikbaar
- Geen droge spuitnevel: extra voorwerk nodig

NOXYDE® ELASTOMERE COATINGS

ULTIEME BESCHERMING

NOXYDE®

De ultieme corrosiebescherming op waterbasis


- Ultieme corrosiebescherming, zelfs in extreme omstandigheden
- 200% elastische laag barst en bladdert niet
- Uitstekende dekking van moeren, bouten en lasnaden
- Droge spuitnevel: bespaart voorbereidings- en schoonmaaktijd
- Primer en deklaag in één
- UV- en stootbestendig



10 JAAR
GARANTIE



5 JAAR
GARANTIE

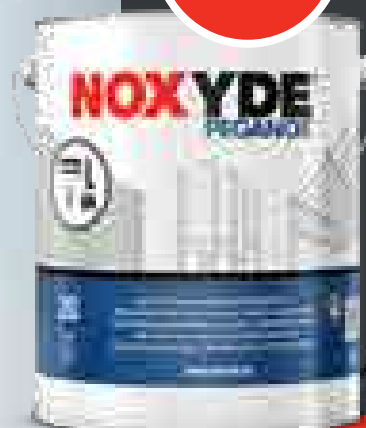

NOXYDE® PEGANOX

NOXYDE®-technologie, geoptimaliseerd voor kwast of roller

- Elastische roestwerende coating op waterbasis
- Gladde, esthetische zijdeglsfinish
- Uitstekende vloeïng
- Primer en deklaag in één
- 200% elastische laag barst en bladdert niet

KWAST/ROLLER




NOXYDE® PEGARUST

NOXYDE® op oplosmiddelbasis voor lagere temperaturen

- De ultieme corrosiebescherming voor lage temperaturen of vochtige oppervlakken
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën in de atmosfeer
- Primer en deklaag in één
- Droogt zelfs in vochtige weersomstandigheden

LAGE TEMPERATUREN



CORROSIEWERENDE EPOXY COATINGS GOED BESTAND TEGEN CHEMICALIËN EN SLIJTAGE

9100 HIGH PERFORMANCE EPOXY

Roestwerende epoxy met hoge laagdikte

- 2x dikker dan reguliere epoxy coatings (125µm droog)
- Bestand tegen slijtage en chemicaliën
- Bevat een hoog gehalte aan roestwerende pigmenten
- Direct aan te brengen op handmatig ontroestte oppervlakken
- In vrijwel iedere kleur aan te kleuren



ColourShop

Hoogglans: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

Alumi-
nium

RAL 1007	RAL 1015	RAL 5012	RAL 7001	RAL 7005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



TIP


Verbeter kleurbehoud bij buitengebruik en chemische resistentie door een extra polyurethaan deklaag toe te voegen aan het systeem, zie pagina 16-17

9100 PRIMER/DEKLAAG SELECTIE


1 SELECTEER DE ONDERGROND



Geroest metaal



Blank metaal



Gegalvaniseerd
staal

2 PRIMER VOOR ONDERGROND

9169
Epoxy
roestprimer

9170/9180
Epoxy
Metaalprimer

9170/9180
Epoxy
Metaalprimer

Zie pagina 14 voor deze primers

3 KIES DE JUISTE VERHARDER




9101

Allround verharder
geschikt voor
de meeste toepassingen



9101HS

Verharder met weinig
oplosmiddel, voldoet aan
ARBO-eisen voor gebruik
binnen



9101WG

Voor lage temperaturen
tot 0 °C

EPOXY METAALPRIMERS VERBETERT ROESTWERING

9169 EPOXY ROESTPRIMER

Anticorrosieprimer voor geroest metaal

- Rechtstreeks op roest aanbrengen
- Penetreert de roest tot op het metaal
- Kleefvrij na slechts 2 uur
- Hoog gehalte roestwerende pigmenten



Rood-
bruin

9170/9180 EPOXY METAALPRIMER

Metaalprimer met hoge laagdikte

- Kleefvrij na slechts 1 uur
- Hoog gehalte roestwerende pigmenten
- 2-laagssysteem met 9100 toplaag
- Primer met hoge laagdikte
- Eenvoudige 1:1 mengverhouding



Rood-
bruin

RAL
7035

FLEXIBELE EPOXY SLIJT- EN STOOTVAST



B95

Flexibele epoxy met hoge laagdikte voor metaal

- Uitstekende corrosie-, slijtage- en stootbestendigheid
- Goed bestand tegen vochtigheid
- Blijft flexibel, voorkomt scheuren en bladderen
- Vrijwel oplosmiddelvrij: geurarm
- 2x dikker dan reguliere epoxy coatings (150µm droog)



Lichtgrijs

RAL
7001

POLYURETHAAN DEKLAGE EXTRA CHEMISCHE EN UV-BESTENDIGHEID

Voordelen van een polyurethaan deklaag:

- Extra bescherming tegen chemicaliën, vocht en slijtage
- Zeer kleurvast en UV-bestendig
- Chemisch reinigen mogelijk
- Hogere verwachte levensduur van de coating

BESTAND TEGEN CHEMICALIËN

RUST-O-THANE® 9600

FLEXIBELE HOOGGLANS POLYURETHAAN DEKLAAG

- Zeer duurzaam, kleurecht en bestand tegen chemicaliën
- UV-bestendig, ideaal voor buitengebruik
- Flexibel en stootvast
- Geschikt voor vochtige omgevingen
- Zeer gemakkelijk te reinigen (ook chemisch)



ColourShop®

Trans-
parant

RAL
7001

RAL
9010



Hoogglans: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



RUST-O-THANE® 9200

ZIJDEGLANS POLYURETHAAN OP WATERBASIS

- Zeer duurzaam en UV-bestendig
- Geurarme formulering op waterbasis
- Hoge slijtvastheid, lange levensduur
- Deklaag voor epoxy- en acrylcoatings
- Kan ook op vloeren en wanden worden gebruikt



ColourShop®

Trans-
parant



Zijdeglans: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

RUST-O-THANE® 9900

POLYURETHAAN MET HOGE LAAGDIKTE

- Uitstekende corrosiewerende eigenschappen, rechtstreeks op metaal
- Coating met hoge laagdikte: 2x dikker dan typische polyurethaan deklagen
- Extreem duurzaam, kleurecht en bestendig tegen chemicaliën
- Geschikt voor hoge vochtigheid en vochtige omgevingen
- Uitstekende UV-bestendigheid: verkleurt niet



ColourShop®



Hoogglans: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

RECHTSTREEKS
OP METAAL

1-COMPONENT METAALVERF PERFECTE RESULTATEN IN ELKE KLEUR



7500 ALKYTHANE®

Roestwerende metaalverf met hoge laagdikte

- Uitstekende dekking en corrosiebescherming
- Eenvoudig te verwerken en uitstekende vloeï
- Extra duurzaam door polyurethaanadditief
- Elke kleur: hoogglans, zijdeglans of metallic
- Duurzame, strakke afwerking met hoge laagdikte




Het Alkythane-systeem is goedgekeurd door het Coatings Research Institute voor corrosieve omgevingen van corrosieklasse C4 volgens ISO 12944.

Lees meer over corrosie-
klassen op pagina 25.



ColourShop

Hoogglans en zijdeglans:
Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur
(RAL, BS, AFNOR, etc.)



ALKYTHANE PRIMER SELECTIE

1 SELECTEER ONDERGROND



2 PRIMER VOOR ONDERGROND

Zie pagina 20/21 voor deze primers



769
Vochtbestendige
roestprimer

569/580
Sneldrogende
metaalprimer

1060/1080
Metaalprimer extra
beschermend

3202
Galvinoleum®



3 DEKLAAG

7500 ALKYTHANE®

Hoogglans en zijdeglans:
Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel
elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



AANKLEURBARE METAALPRIMERS VERBETERT DEKKRACHT EN HECHTING

Voordelen van het gebruik van metaalprimers:


- Alkythane-systeem met primers biedt bescherming tegen corrosie tot klasse C4 (ISO 12944)
- Het gebruik van een metaalprimer biedt extra bescherming ten opzichte van DTM-verven
- Primers kunnen geheel op kleur worden gemaakt in vrijwel elke kleur
- Combinatie primer + deklaag is geheel dekkend
- Primers bieden verbeterde hechting op (lastige) metalen oppervlakken

DRINGT DOOR IN ROEST

769® VOCHTWERENDE ROESTPRIMER

Direct aan te brengen op vochtige geroeste oppervlakken

- Minimale voorbereiding van het oppervlak nodig
- Penetreert diep in de roest
- Verdrijft vocht en lucht van het oppervlak
- Beproefde formule op basis van visolie sinds 1921!

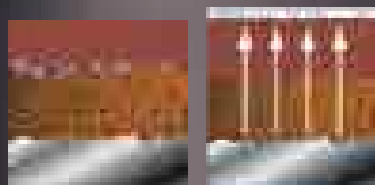

primer van ander
merk

769 roestprimer



Rood-
bruin

RAL
7035



Mat: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



569/580

Sneldrogende metaalprimer

- Overschilderbaar na slechts 2 uur
- Duurzaam onderhoud in één dag
- Vergroot de verwachte levensduur van de deklaag
- Uitstekende vloei



Rood-
bruin

RAL
7001



Mat: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

ColourShop

SNELDROGEND



1060/1080

Metaalprimer met hoge laagdikte

- Bescherm tot corrosie-klasse C4 met 7500 Alkythane® deklaag
- Hoog gehalte roestwerende pigmenten
- Blijvend flexibel



Oranje

RAL
7035



Mat: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

ColourShop

HOGЕ LAAGDIKTE



3202 GALVINOLEUM®

Primer met uitstekende hechting

- Vergroot de hechting op gladde oppervlakken zoals gegalvaniseerd staal
- Overschilderbaar na slechts 30 minuten
- 1 liter dekt tot 35m²
- Ook te gebruiken op glas, plastic, aluminium etc.




Blauw/
trans-
parant



Hoogglans: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

GLADDE OPPERVLAKKEN

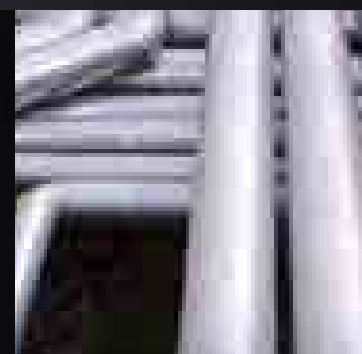

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave

HITTEBESTENDIGE VERF PERMANENT HITTE- BESTENDIG TOT 425 °C

4268 HITTEBESTENDIGE PRIMER

Corrosiewerende, hittebestendige primer

- Langdurige hittebestendigheid tot 425 °C
- Corrosiewerende additieven
- Primer met hoge laagdikte vergroot levensduur
- Uitstekende vloeï
- Industriële kwaliteit



Oranje

4215 HITTEBESTENDIGE DEKLAAG

1-component hittebestendige deklaag

- Langdurige hittebestendigheid tot 425 °C
- Duurzame aluminium zijdeglans afwerking
- Eén blik dekt 80 m²
- Ideaal voor ketelwanden, vuilverbranders, schoorstenen, ovens en dergelijke



Alumi-
nium

KOUDVERZINKENDE VERF BEVAT 90% ZINK

1085 KOUDVERZINKER

Sneldrogende corrosie- werende zinkverf

- Uitstekende kathodische bescherming tegen roest
- Zinkgehalte van 90%
- Kleefvrij na slechts 15 minuten
- Hittebestendigheid tot 300 °C
- Overschilderbaar

Typische toepassingen:

- Lasnaden
- Luchtkanalen
- Leuningen
- Opslagtanks
- Dakranden
- Trailers
- Omheiningen
- Bruggen
- Masten en pylonen
- Pijpleidingen



500 uur zoutproeitest
(DIN 50021 SS)

Ander merk

1085

KATHODISCHE
BESCHERMING

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave

10 TIPS OM CORROSIE TE VOORKOMEN

10 tips van onze technische experts, die u helpen de levensduur van metalen oppervlakken te verlengen. We KNOW-HOW TO PROTECT®

- 1 Voorkom contact met water of waterdamp**
De aanwezigheid van water vormt één van de belangrijkste corrosierisico's. Zorg er zo mogelijk voor dat het metalen oppervlak niet rechtstreeks in contact kan komen met water, door een coating aan te brengen die een vochtbarrière vormt. Schommelingen in vochtigheid en temperatuur kunnen condens veroorzaken, waardoor corrosie en de vorming van roest kunnen worden veroorzaakt, bevordert en versneld.
- 2 Alkalisch reinigen vóór het schilderen**
Reinig het metalen oppervlak het met reinigers met een pH van ten minste 9 (ND14, zie pagina 86) om ferro-metalen te beschermen tegen corrosie. Door alkalisch reinigen worden ook oliën en vetten verwijderd, één van de belangrijkste oorzaken voor hechtingsproblemen.
- 3 Kies de juiste verfflexibiliteit.**
De verflaag moet altijd intact blijven, ook wanneer deze wordt blootgesteld aan uitzetting en krimp (bijvoorbeeld metalen daken in de zomer). Als de oppervlaktetemperatuur sterk schommelt, kunt u het beste kiezen voor een flexibele coating zoals NOXYDE® (zie pagina's 8-11)
- 4 Maak het oppervlak regelmatig schoon**
Zouten en zure regen werken als elektrolyten en versnellen corrosie. Sommige van deze stoffen kunnen zelfs door een verflaag heendringen. Regelmatig reinigen met gedeïoniseerd of gedemineriseerd water of een alkalische reiniger verhoogt de levensduur.
- 5 Bescherm delen met verhoogd risico, zoals moeren, bouten, klinknagels en lasnaden**
Dit zijn vaak de delen waar de corrosie begint en van waar het zich verspreidt. Daarom wordt aangeraden om deze delen te behandelen met extra (flexibele) verf.

- 6 Regelmatige verfininspecties**
Ook de sterkste coating kan beschadigd raken door mechanische slijtage; het is dan ook belangrijk dat de coating regelmatig wordt geïnspecteerd en zo nodig wordt onderhouden met plaatselijke reparaties.
- 7 Raak onbeschermd metaal niet aan met uw handen.**
Inspecties van blank metaal moeten altijd worden uitgevoerd met handschoenen aan, zodat er geen verontreinigingen, zoals huidvetten en zouten op het metaal terecht komen.
- 8 Voorkom blootstelling aan industriële verontreiniging**
Voor blank metaal (vóór behandeling met verf): Voorkom blootstelling aan verontreinigde, industriële lucht, deze kan corrosie veroorzaken. Voorbeelden: uitlaatgassen van vorkheftrucks, fabricageprocessen en hittebehandelingen.
- 9 Houd de temperatuur zo constant mogelijk**
Houd de temperatuur in fabrieksruimtes en magazijnen zo constant mogelijk. Temperatuurschommelingen verhogen de snelheid van het corrosie-proces.
- 10 Kathodische bescherming**
Een eenvoudige manier om ferro-metalen te beschermen is met een opofferingsmetaal, zoals zink (zie 1085, pagina 23). Al onze metaalcoatings bevatten een hoog gehalte aan zink of soortgelijke corrosiewerende additieven.

HOEVEEL CORROSIEBESCHERMING IS NODIG?

Hoeveel bescherming nodig is voor een metalen oppervlak is grotendeels afhankelijk van de omgeving. Hoe meer een metalen oppervlak in aanraking komt met vocht, (chemische) verontreiniging of zout water, hoe meer bescherming nodig is. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) onderscheidt 6 corrosie-klassen. Zie de onderstaande tabel. Rust-Oleum heeft het Coating Research Institute gevraagd

om de meeste van zijn corrosiewerende verven en coatings te testen volgens de betreffende ISO-standaard 12944-2. De meeste van onze coatingsystemen bieden een zeer hoge bescherming, zoals het Alkythane-systeem: C4 (pagina's 18-21) en het NOXYDE systeem: C5-M (pagina's 8-11)

ISO corrosie-klassen (ISO 12944-2)

Corrosie klasse		C1	C2	C3	C4	C5-I	C5-M
Atmosferische Classificatie		Zeer laag	Laag	Gemiddeld	Hoog	Zeer hoog (industriële)	Zeer hoog (maritiem)
Typische omstandigheden	Binnenshuis	Verwarmde gebouwen met een schone atmosfeer, bijv. kantoren, winkels, scholen, hotels	Onverwarmde gebouwen waar condensvorming mogelijk is	Productieruimten met een hoge vochtigheid en enigszins verontreinigde lucht, bijv. voedselverwerking, wasserijen, brouwerijen, zuivelbedrijven	Chemiebedrijven, zwembaden, scheepswerven aan de kust	Gebouwen of gebieden met vrijwel permanente condensatie en met hoge vervuiling	Gebouwen of gebieden met vrijwel permanente condensatie en met hoge vervuilingsgraad
	Buiten	-	Atmosfeer met een lage verontreinigingsgraad. Vooral landelijke gebieden	Stedelijke en industriële atmosferen, matig verontreinigd met zwaveldioxide. Kustgebieden met een laag zoutgehalte	Industriële gebieden en kustgebieden met matige alkaliteit	Industriële gebieden met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer	Kust- en offshore-gebieden met een hoog zoutgehalte

VERGROOT UW KENNIS OVER METAALBESCHERMING IN ÉÉN DAG!

GRATIS TRAINING!

INSCHRIJVEN EN MEER INFORMATIE:
WWW.RUST-OLEUM.EU/ACADEMY-NL

Onderwerpen:

- Analyse van metalen ondergrond
- Hoe corrosie te voorkomen
- Hoe kiest u de juiste corrosiewerende verf
- Aanwijzingen voor applicatie
- Praktische demonstraties

RUST-OLEUM®
ACADEMY



HIGH PERFORMANCE BESCHERMING VAN METALEN GEVELPLATEN



OPFRISSEN VAN GAVE GEVELPLATEN **PAGINA**

Metal cladding topcoat	30
Metal cladding primer	31
PVDF Primer	31

BESCHADIGDE/GEROESTE GEVELPLATEN **PAGINA**

NOXYDE®	32
NOXYDE® Peganox	33
Metal cladding topcoat	33

OPLOSSINGEN VOOR METALEN GEVELPLATEN VAN KLEURVERANDERING TOT COMPLETE RENOVATIE

Redenen om metalen gevelplaten (opnieuw) te schilderen:

- Verlenging van de levensduur met ten minste 10 jaar
- Veel goedkoper dan vervangen van de platen
- Minimale verstoring van de bedrijfsprocessen
- Bescherming tegen atmosferische, chemische en mechanische aantasting
- Optimalisering van de rol van het gebouw in de bedrijfscommunicatie



voor



na

Foto: Bernard Watson

METALEN GEVELPLATEN OPFRISSEN

Ook als de gevelbekleding nog in goede conditie verkeert, zijn er redenen om deze te schilderen of op te frissen. Een frisse uitstraling van uw gebouw is belangrijk voor uw reputatie bij klanten. Opfrissen kan van pas komen bij:

- Verandering van de huisstijl van uw bedrijf
- Verlengen van de levensduur van de bestaande coating
- Optimaliseren van de uitstraling van uw pand

Producten op pagina 30-31

METALEN GEVELPLATEN RENOVATIE

Als de metalen gevelbekleding te ernstig is aangetast om opgefrist te worden, zijn NOXYDE® of Peganox de ideale coatings om de gevel te renoveren. Wanneer het oppervlak één van de volgende defecten vertoont, is renovatie vereist:

- Verkrijting: deklaag is bedekt met wit stof
- Afbladderen of barsten: er laten stukken coating los
- Corrosie: er zijn roodbruine vlekken zichtbaar door de coating

Producten op pagina 32-33


Voor metalen daken, zie pagina 64

METAL CLADDING SYSTEEMKEUZE


1 SELECTEER ONDERGROND



Geroeste,
gebarsten
of verpoederde
coating



Coating zonder
schade



Gevelplaten met
PVDF coating

2 PRIMER VOOR ONDERGROND



NOXYDE® OF
PEGANOX®



METAL
CLADDING
PRIMER




PVDF
PRIMER

3 KIES TOPCOAT



NOXYDE®
of PEGANOX®

Gebruik NOXYDE® of PEGANOX®
voor extra corrosiebescherming.
PEGANOX®: kwast/roller
NOXYDE®: Airless




BESCHERMING VAN
TOPCOAT

Gebruik Metal Cladding Topcoat voor
een decoratievere afwerking die
gemakkelijk te reinigen en te
onderhouden is. Verkrijgbaar in veel
kleuren.

METALEN GEVELPLATEN OPFRISSEN

Voordelen van verfraaiende producten van Rust-Oleum

- Rendabele 2-laagssystemen besparen tijd en geld
- Decoratieve deklaag verkrijgbaar in elke kleur
- Hechtprimers voor elk type gevelplaat, zelfs moeilijke ondergronden zoals PVDF
- Eenvoudig te verwerken 1-component producten
- Maakt metalen gevelplaten weer als nieuw

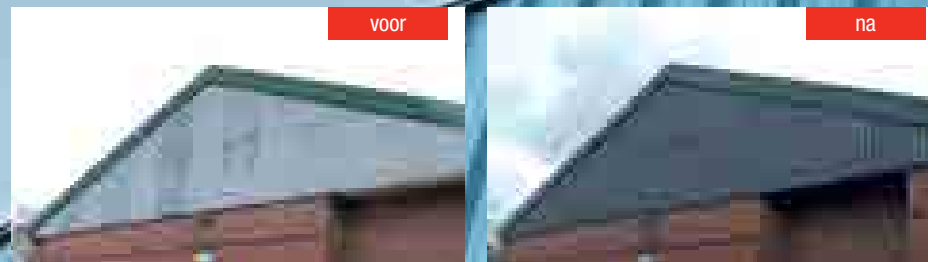

DECORATIEVE TOPCOAT

METAL CLADDING TOPCOAT

Decoratieve zijdeglans-topcoat op waterbasis

- Duurzame, strakke decoratieve afwerking
- Eenvoudig te reinigen en te onderhouden
- Uitstekende vloeit met kwast, roller of airless
- Groot vullend en dekkend vermogen
- Product op waterbasis, laag VOC-gehalte



ColourShop

 **Zijdeglans:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)



METAL CLADDING PRIMER

Sneldrogende primer op waterbasis

- 1-component anti-corrosie primer
- Kan worden overschilderd na slechts 1 uur
- Product op waterbasis, laag VOC-gehalte
- Uitstekende vloeit
- Voor alle blank metaal in goede staat



Wit Licht-grijs RAL 7011




PVDF PRIMER

Perfekte hechting op PVDF en gegalvaniseerd staal

- Uitstekende hechting op nieuw of verouderd PVDF
- Ook geschikt voor gegalvaniseerd staal, zink en aluminium
- Kleefvrij na slechts 30 minuten
- Eenvoudig te verwerken 1-component product
- Primer voor Metal Cladding Topcoat, NOXYDE® en PEGANOX®



Grijs

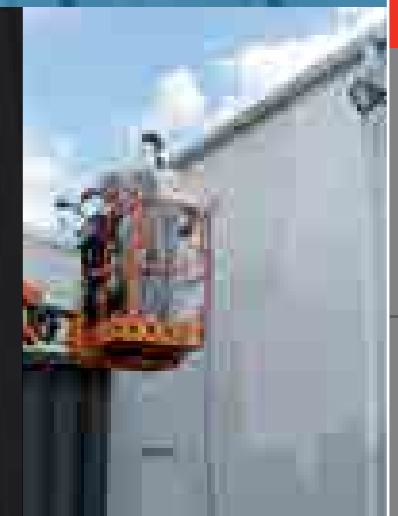

SNELDROGEND




HECHTPRIMER

METALEN GEVELPLATEN RENOVATIE

Voordelen van renovatie van metalen gevelplaten

- Goedkoper dan vervangen van de gevelplaten
- Verlengt de levensduur van de gevelplaten met meer dan 10 jaar
- 1-component, eenvoudig te verwerken producten
- Biedt extra corrosiebescherming, tot C5-M
- Dekt de randen van de platen goed af

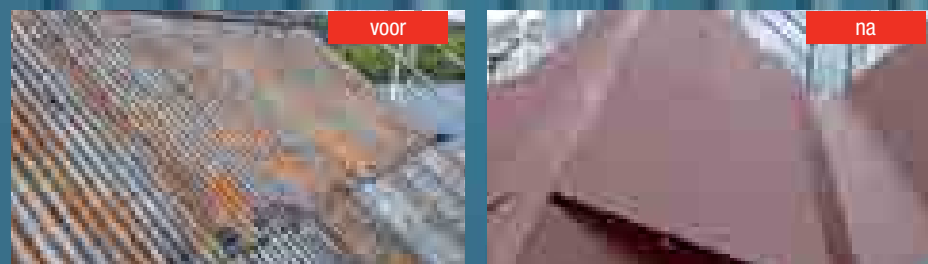


TOTALE RENOVATIE

NOXYDE®

De ultieme bescherming voor gevelplaten

- Beste corrosiebescherming, 10 jaar garantie
- Dekt overlappende platen, bouten en lasnaden af
- Primer en deklaag in één
- Eenvoudiger en rendabeler dan epoxy-/polyurethaansystemen
- Rechtstreeks op licht roest




NOXYDE® PEGANOX

Gevelplatencoating voor applicatie met kwast/roller

- Elastische antiroestcoating op waterbasis
- Combineert bescherming en uitstekende vloei
- Slag- en stootvast
- Rechtstreeks op metaal en licht geroeste gevelplaten



KWAST/ROLLER



METAL CLADDING TOPCOAT

Decoratieve topcoat voor NOXYDE® of PEGANOX®

- Duurzame, strakke decoratieve afwerking
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden, trekt geen vuil aan
- Uitstekende vloei met kwast, roller of airless
- Groot vullend en dekkend vermogen
- Product op waterbasis, laag VOC-gehalte



DECORATIEVE TOPCOAT



Zijdeglans: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

HIGH PERFORMANCE **VLOERBESCHERMING**

EPOXYCOATINGS OP WATERBASIS **PAGINA**

5800 Epoxy Rapid WB	36
Pegakote® duurzame epoxy op waterbasis	37

OPLOSMIDDELVRIJE COATINGS **PAGINA**

5500 Oplosmiddelvrije epoxy	38
Basecoat Rapid SL schraaplaag	39
Rust-O-Thane® SL polyurethaan	39

OPLOSMIDDELGEBASEERDE EPOXY COATINGS **PAGINA**

B95SL flexibele zelfnivellerende epoxy	40
9100 Epoxy met hoge laagdikte	41

UV-BESTENDIGE, DUURZAME 2K COATINGS **PAGINA**

9700 Coldmax Rapid® polyaspartic	42
9200 2-componenten-PU op waterbasis	43
9600 Flexibele, oplosmiddelhoudende 2C-PU	43

PROBLEEMOPLOSSENDE PRIMERS **PAGINA**

5401 Impregneerprimer	44
5421 Sneldrogende impregneerprimer	44
5130 Epoxyprimer voor vochtige oppervlakken	44
3333 Epoxyprimer voor gladde oppervlakken	45
3366 Sneldrogende hechtprimer	45

1-COMPONENT VLOERVERVEN **PAGINA**

Floorcoat PU - 7200	46
Tarmacoat™ sneldrogende verf op waterbasis	47

ANDERE VLOERPRODUCTEN **PAGINA**

Anti-slip coatingadditieven	48
Reinigen en voorbehandeling	49
SUPERGRIP® anti-slip panelen	50-51
Betonreparatieproducten	52-55

SNELDROGENDE WATERGEDRAGEN EPOXY TWEELAGEN IN ÉÉN DAG!

5800 EPOXY RAPID WB

Sneldrogende epoxy op waterbasis

- Al na 3 uur overschilderbaar
- Verkrijgbaar in mat of hoogglans afwerking
- Zeer geurarm, op waterbasis
- Uitstekende vloeit en strakke afwerking
- Goed bestand tegen oliën en oplosmiddelen



EPOXY OP WATERBASIS ZEER SLIJTVAST EN STRAKKE AFWERKING



PEGAKOTE®

Zeer duurzame epoxy op waterbasis

- Uiterst slijtvast
- Strakke zijdeglansafwerking
- Eenvoudig aan te brengen en te reinigen
- Bestand tegen oliën en oplosmiddelen
- Zeer geurarm, op waterbasis



OPLOSMIDDELVRIJE EPOXY GECERTIFICEERD VOOR VOEDSELCONTACT

5500 OPLOSMIDDELVRIJE EPOXY

Eenvoudig te reinigen epoxy met hoge laagdikte

- Zeer duurzame toplaag met hoge laagdikte (150 micron)
- Geschikt voor regelmatig (chemisch) reinigen
- Uitstekend bestand tegen permanente immersie, ook geschikt voor zwembaden
- Goedgekeurd voor rechtstreeks contact met levensmiddelen (R1)
- Zo hard en dicht als keramische tegels




Licht-
blauw Licht-
groen RAL
1015 RAL
8015 Zand-
kleur RAL
7001 RAL
9010

OPLOSMIDDELVRIJE GIETVLOEREN NIVELLERING VAN ONEFFEN VLOEREN

BASECOAT RAPID SL

Sneldrogende, zelfnivellerende schraaplaag

- Snelle renovatie van beschadigde, oneffen vloeren
- Kan al na 2-4 uur worden belopen
- Sterk, duurzaam materiaal
- Bevat geen portlandcement
- Op waterbasis, dus geurarm en veilig in gebruik

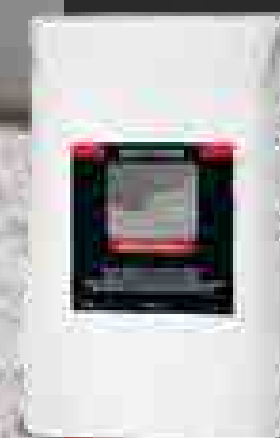

Grijs-
bruin

9400 RUST-O-THANE® SL

Zelfnivellerende, duurzame polyurethaan met hoge laagdikte

- Strakke industriële afwerking
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Eenvoudig te reinigen en te steriliseren, lage onderhoudskosten
- Flexibel, kan ook op asfalt worden gebruikt
- Is bestand tegen zwaar verkeer, zeer duurzaam



Engels
rood RAL
7001 RAL
7016 RAL
7035

ZELFNIVELLERENDE EPOXY SLIJTVAST EN STOOTBESTENDIG

B95SL FLEXIBELE EPOXY

Dikke stootbestendige coating

- Zelfnivellerend, ideaal voor oneffen oppervlakken
- Slijtage- en stootbestendig
- Duurzame coating met hoge laagdikte
- Goede chemische bestendigheid
- Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren



ColourShop

Hoogglans: Op aanvraag verkrijgbaar in een groot aantal kleuren (RAL, BS, AFNOR, etc.)

EPOXY OP OPLOSMIDDELBASIS CHEMICALIËN- EN KRASBESTENDIG



9100 EPOXY MET HOGE LAAGDIKTE

Chemisch bestendige vloercoating met hoge laagdikte

- Duurzame coating met hoge laagdikte (125 micron) voor omgevingen met veel verkeer
- Geschikt voor regelmatig (chemisch) reinigen
- Kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf 5 °C
- Bestand tegen vele chemicaliën en oliën
- Verkrijgbaar in bijna elke kleur



ColourShop

Hoogglans: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

Alumi- nium	RAL 1007	RAL 1015	RAL 5012	RAL 7001	RAL 7005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenumuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave

SNELDROGENDE POLYASPARTIC VERWERKBAAR VANAF -10 °C

9700 COLDMAX RAPID®

Sneldrogende en slijtvaste vloercoating

- Al na 4 uur overschilderbaar
- Wintergrade-versie kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf -10 °C
- Gecertificeerd voor voedselcontact
- Uitstekende chemische en slijtagebestendigheid
- Ideaal voor koelruimten, vriezers, gangpaden en magazijnen



POLYURETHAAN DEKLAGE UV-RESISTENT EN ZEER KRASVAST

9200 RUST-O-THANE® POLYURETHAAN DEKLAAG

Mooie, strakke zijdeglans afwerking

- Zeer duurzaam en UV-bestendig
- Geurarme formulering op waterbasis
- Hoge krasvastheid, lage slijtage
- Deklaag voor epoxy- en acrylaat-coatings
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur

OP WATERBASIS



ColourShop

Trans-parant Zijdeglans: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

9600 RUST-O-THANE® POLYURETHAAN DEKLAAG

Maximale duurzaamheid en chemische resistentie

- Bestand tegen uiteenlopende chemicaliën
- Flexibel en stootvast
- Kleurecht en UV-bestendig
- Goed bestand tegen vocht
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur

BESTAND TEGEN STERKE
CHEMICALIËN



ColourShop

Trans-parant RAL 7001 RAL 9010 Hoogglans: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

PROBLEEMOPLOSSENDE PRIMERS VOOR GLADDE, POREUZE OF VOCHTIGE VLOEREN

IDEAAL VOOR TEGELS

3333 SUPER HECHTPRIMER

Uitstekende hechting op gladde en dichte ondergronden

- Perfecte chemische hechting zonder stralen of etsen
- Gering verbruik, bespaart geld
- Kan worden overschilderd met vrijwel iedere 2K-verf
- Op waterbasis: zeer geurarm



Grijs
wit

3366 SNELDROGENDE HECHTPRIMER

Verbeterd hechting op gevlinderd beton

- Al na 3 uur overschilderbaar
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking
- Voor nieuw en verouderd gevlinderd beton, zelfs met kleine gaatjes
- Op waterbasis, dus geurarm en veilig in gebruik



Licht-
grijs

VOOR GEVLINDERD BETON



5401 EPOXY IMPREGNEERPRIMER

Verbetert de hechting op poreuze minerale oppervlakken

- Impregnatie van poreuze en broze vloeren
- Bevat geen oplosmiddelen
- Kan worden aangebracht op licht vochtige oppervlakken
- Kan worden gebruikt als primer voor betonreparatieproducten



Trans-
parant



5421 EPOXY IMPREGNEERPRIMER

Sneldrogende impregneerprimer

- Overschilderbaar na slechts 4 uur: primer en topcoat aanbrengen op één dag
- Impregneert poreuze en broze vloeren
- Oplosmiddelvrij
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking



Trans-
parant

5130 EPOXYPRIMER VOOR VOCHTIGE OPPERVAKKEN

Verbeterd hechting op vloeren met dampspanning en vocht

- Vormt een barrière tegen optrekkend vocht uit de vloer
- Voorkomt afbladderen
- Voor gebruik op asfalt en beton
- Primer met hoge laagdikte



Ivoor

PU-VERSTERKTE VLOERVERF BETERE SLIJTVASTHEID IN ELKE KLEUR




7200 FLOORCOAT PU

1-component PU – duurzaam en eenvoudig in gebruik

- Extra slijtvast door toegevoegd polyurethaan
- Verkrijgbaar in elke kleur, in hoogglans en zijdegls
- Uitstekende vloei; eenvoudig aan te brengen
- Voor allerlei oppervlakken: hout, beton, metselwerk, oude coatings
- Ook ideaal voor lijnmarkering



ColourShop



Hoogglans en zijdegls: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

7201 FLOORCOAT PU PRIMER

1-component primer voor gevlinderd beton

- Primer voor dichte ondergronden, zoals gevlinderd beton
- Verbeterd de hechting van 7200 Floorcoat PU



Gebruik een anti-slip additief (pagina 48) om een ruw, anti-slip oppervlak te creëren.

VLOERVERF VOOR BUITEN DROOG NA 1 UUR




SJABLONEN VOOR VERFMARKERING

VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT
VAN BESCHIKBARE SJABLONEN:
[WWW.RUST-OLEUM.EU/
SJABLONEN](http://WWW.RUST-OLEUM.EU/SJABLONEN)

TARMACOAT™

Veelzijdige, sneldrogende vloerverf

- Regenbestendig en al na één uur overschilderbaar!
- Kan worden aangebracht op licht vochtige oppervlakken
- Uitstekende UV- en weerbestendigheid
- Formulering op waterbasis, veilig in gebruik en vrijwel geurloos
- 1-component: gemakkelijk verwerkbaar

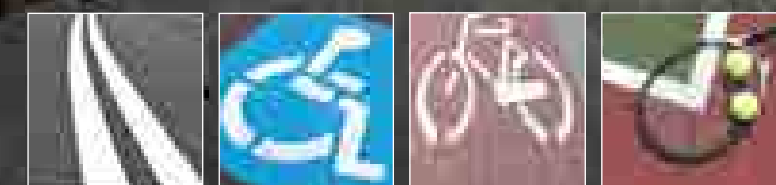

Asfalt Beton Bestrating Sportvelden



ANTI-SLIP ADDITIEVEN VOORKOMT UITGLIJDEN EN VALLEN

NS200 / 300 / 500

Anti-slip additief voor 1-component -producten

- Duurzame anti-slip afwerking
- Bestand tegen verkeer met voertuigen
- Keuze uit 3 verschillende korrelgrootten
- Kan worden ingemengd of ingestrooid worden op een nog natte coatinglaag
- Kan worden gebruikt met al onze 2K-verven



NS100

Antislip-additief voor 1-component verven


- Kleinere korrels voor een subtieler anti-slip oppervlak
- Ontworpen voor 1-component verven van Rust-Oleum
- Kan worden ingemengd of over verse coating worden gestrooid
- Zakt niet uit, gemaakt van licht materiaal



UW400 ULTRA-WEAR

Tractieweerstand en duurzaamheidsadditief in één

- Vergroot de slijtvastheid van coatings
- Geeft coatings een lichte tractieweerstand
- Witte kleur heeft geen invloed op coatingkleur
- Duurzaam aluminiumoxide



VLOERREINIGING EN ETSMIDDEL IDEALE ONDERHOUDSPRODUCTEN

VLOERREINIGER

Krachtig reinigingsmiddel voor gecoate vloeren

- Tast vloercoatings niet aan
- Verwijdert bandensporen, oliën, vet en vuil
- Ook effectief tegen roet en brandschade
- Dringt diep door in het oppervlak door schuimend effect
- Ook ideaal voor gebruik met schrobmachine



DAGELIJKSE REINIGING

ND14 REINIGER & ONTVETTER

Geconcentreerd, alkalisch reinigings- en ontvettingsmiddel

- Verwijdert vet, olie, eiwitten, vuil en andere verontreinigingen van vloeren en metaal
- Te gebruiken als additief voor hogedrukreiniging
- Geconcentreerde formule, voldoende voor 100 m²/l na verdunning met water




TOT 100 M²/L

SURFA-ETCH® 108

Etsoplossing voor vloeren en metaal

- Alternatief voor stralen
- Verbeterd de hechting van coatingsystemen
- Verwijdert 'wit roest' van metalen
- Geen onaangename geur of dampen

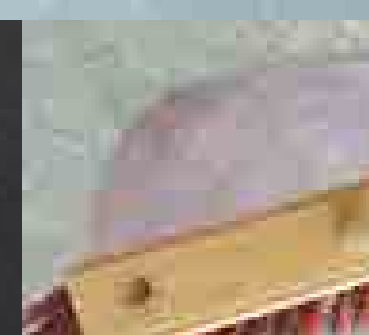

ETSOPLOSSING

SUPERGRIP™ VOORKOMT VAL- EN SLIPINCIDENTEN




- Gemakkelijk te bevestigen antislip-panelen
- Duurzamer dan andere anti-slip materialen
- Eenvoudig te bevestigen met lijm en schroeven

TRAPTREDEN

SUPERGRIP™ TRAPTREDEN

Voor binnen en buiten

- Robuuste, voorgevormde trapbedekking
- Roestvrije anti-slip oplossing voor beschadigde, versleten of gladde traptreden

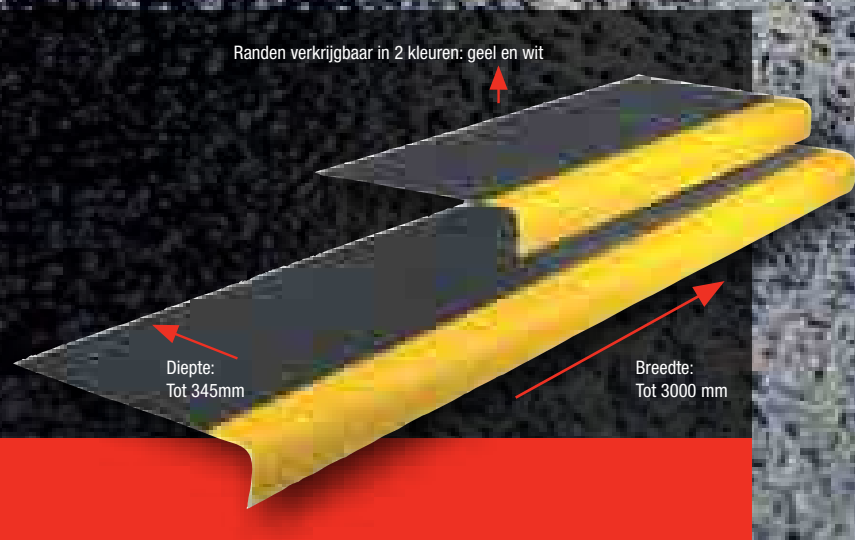

Wit

Geel



SUPERGRIP™ TRAPPLATEN

Zwaar belastbare stroken

- Breed inzetbare trapplaten
- Roestvrije anti-slip oplossing voor beschadigde of versleten oppervlakken

TRAPPLATEN

Wit

Geel

SUPERGRIP™ TRAPNEUZEN

Voor binnen en buiten

- Zwaar belastbare trapneuzen
- Goede zichtbaarheid
- Slipvast

TRAPNEUZEN

Hoekprofiel (bevestigd):
55 mm x 55 mm

Wit

Geel



De trederanden zijn ook verkrijgbaar in een minder groffe versie voor binnengebruik

SUPERGRIP™ LOOPPLATEN

Zwaar belastbare platen

- Bestand tegen zware belasting
- Robuust anti-slip oppervlak
- Zeer veelzijdig inzetbaar
- Duurzame glasvezelversterkte platen voor hellingen, gangen etc.

LOOPPLATEN



Zwart

Geel

BETONREPARATIEPRODUCTEN

SNELLE, DUURZAME REPARATIES

2X STERKER DAN BETON


5180 EPOXY REPAIR MORTAR

Krimpvrije, duurzame epoxymortel

- 2x sterker dan beton
- Bestand tegen zwaar verkeer en veel chemicaliën
- Krimpt en barst niet
- Korte droogtijd
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking



Grijs

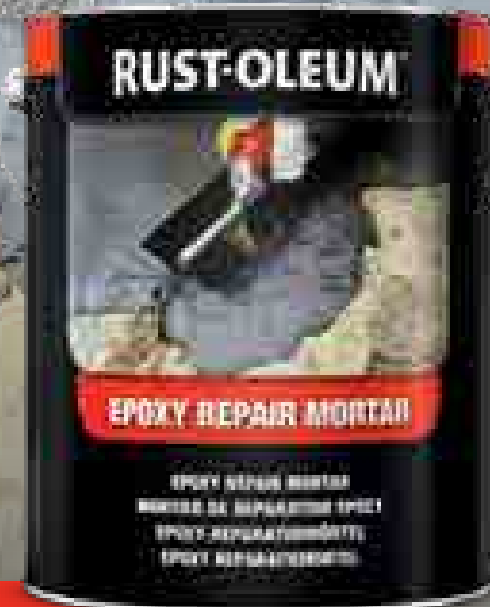

5190 DIEPVULLENDE EPOXY-REPARATIEMORTEL

Voordelig voor grote reparaties

- Voordelige reparatie van diepe gaten in beton
- Krimpt en barst niet
- Voor gebruik binnens- en buitenshuis
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking



Grijs



GROTE REPARATIES

5150 SPEED PATCH

Volledig uitgehard na 2 uur

- Snel uithardend reparatiemateriaal voor beton met vorstschade, erosie of barsten
- Ideaal voor gebruik binnens- en buitenshuis
- Kan worden geboord na uitharding
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking



Grijs



SNELLE REPARATIES

5110 VERTI-PATCH

Licht reparatiemateriaal voor wanden

- Wordt zo hard als graniet
- Kan worden geboord na uitharding
- Aanbrengen tot elke gewenste diepte zonder in lagen te hoeven werken
- Ideaal voor betonnen oppervlakken met vorstschade of blootliggende wapening



Grijs

Steen



WANDREPARATIES



5140 LICHTGEWICHT EPOXY-REPARATIEMORTEL

Licht reparatiemateriaal voor wanden en vloeren

- Sterk en toch licht reparatiemateriaal
- Oplosmiddelvrij en krimpvrij
- Zeer slijtvast
- Geschikt voor zwaar verkeer



Licht-Grijs

PEGACRETE

Cementreparaties op waterbasis

- Sterker dan beton
- Gemakkelijk in het gebruik: alleen water toevoegen
- Voor gebruik binnens- en buitenshuis
- Kan worden overschilderd met al onze coatings



Licht-Grijs

REPARATIE OP WATERBASIS

5412 EPOXYPLAMUUR VOOR BETONREPARATIE

Voor het herstellen van spijkergaten, kleine barsten, gietblazen

- Extreem sterk: 3x sterker dan beton
- Te gebruiken op vloeren, wanden en plafonds
- Oplosmiddelvrij, dus krimpt niet
- Gemakkelijke mengverhouding van 1:1



Licht-Grijs

5160 FLEXIBELE VOEGMORTEL

Flexibele PU-vuller voor dilatatievoegen

- Blijft flexibel voor uitzetting/krimp
- Duurzaam polyurethaanproduct
- Goede olie- en chemicaliënbestendigheid



Grijs

FLEXIBELE VOEGENVULLER

5410 ASFALTREPARATIE

Direct klaar voor gebruik!

- Kan onmiddellijk worden bereiden
- Eenvoudig te gebruiken: hoeft niet te worden gemengd
- Ideaal voor reparaties van 10 – 70 mm
- Bestand tegen zwaar verkeer
- Gemakkelijke alles-in-één-verpakking, inclusief primer



Zwart

GRONDIGE KENNIS OVER VLOEREN IN ÉÉN DAG!


Onderwerpen:

- Vloeranalyse
- Oppervlakvoorbereiding
- Reinigen en repareren
- Specificaties van vloersystemen
- Praktische applicaties

RUST-OLEUM
ACADEMY

**GRATIS
TRAINING!**

INSCHRIJVEN EN MEER INFORMATIE:
WWW.RUST-OLEUM.EU/ACADEMY-NL

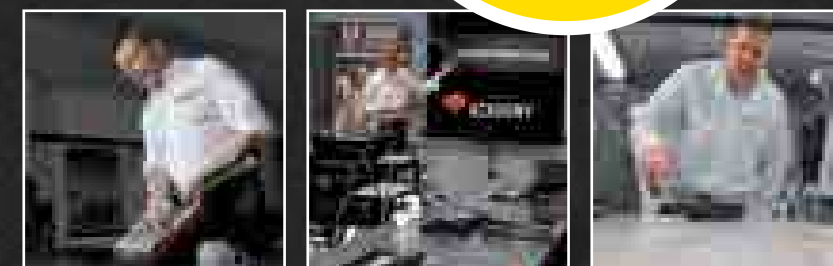

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenumuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave

HIGH PERFORMANCE **DAKBESCHERMING**

WATERDICHTTE DAKCOATINGS **PAGINA**

Dacfill HZ coating voor horizontale daken	58
Dacfill® coating voor schuine daken	59
Dac Hydro Alu zonreflecterende coating	59

DIRECTE WATERDICHTING **PAGINA**

Fillcoat Waterproofing	61
Fillcoat Vezels Waterproofing	61
Fillcoat Vezels Waterproofing kit	61

DAKPANNENVERF **PAGINA**

Dac Hydro Plus primer/deklaag in één	62
Dac Hydro D deklaag met hoge laagdikte	63
Dac Hydro Pro voor verweerd eternit	63

COATING VOOR METALEN DAKEN **PAGINA**

NOXYDE® flexibele dakcoating	64
------------------------------	----

ONZE DAKSPECIALITEITEN **PAGINA**

AMW mos- en algenverwijderaar	65
Primer 44HS hechtprimer	65
Coating PRT gemakkelijk te reinigen topcoat	65

DAKCOATINGS MET HOGE LAAGDIKTE JARENLANGE WATERDICHTE BESCHERMING

WIT DAK REFLECTEERT ZONLICHT

GELDBESPARENDE OPLOSSINGEN

- BESPAAR OP AIRCONDITIONINGKOSTEN
- LAGERE ENERGIEKOSTEN
- IDEAAL VOOR KANTOORGEBOUWEN

HORIZONTALE DAKEN

DACFILL® HZ

Duurzame waterdichte coating voor horizontale daken

- Sneldrogende 100 % waterdichte coating
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Witte kleur reflecteert het meeste zonlicht
- Niet ontvlambaar en zelfdovend
- Naadloze elastische coating gaat jarenlang mee

10 JAAR
GARANTIE



RAL 7040 RAL 7043 RAL 9002

DACFILL®


Duurzame, waterdichte coating voor schuine daken

- Voor verschillende schuine (min 5%) daken: bitumen, cementgebonden, asfalt, kunststof
- 100% waterdichte, dikke coating
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Gecertificeerd voor asbestinkapseling
- Veilig en gebruiksvriendelijk



Wit Zwart Rood Grijs Dak-pannen rood

SCHUINE DAKEN

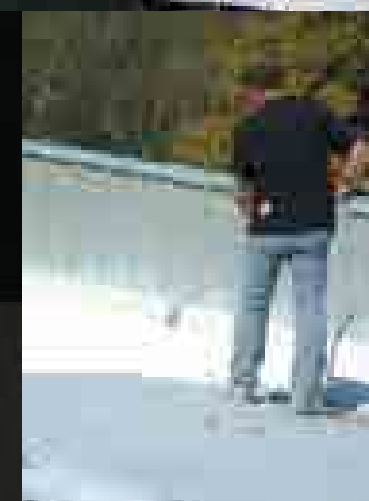

DAC HYDRO ALU

Reflecteert zonlicht en biedt duurzame dakbescherming

- Voorkomt sterke opwarming van het oppervlak
- Blijvend 400% elastische laag zonder zichtbare naden
- Decoratieve aluminium finish is bestand tegen UV-straling, temperatuurveranderingen, water en vervuiling
- Waterdichtingsgarantie bij toepassing als deklaag op Dacfill®



Alumi-nium

REFLECTEERT ZONLICHT



DIRECTE WATERDICHTING ZELFS BIJ SLECHT WEER!



FILLCOAT® WATERPROOFING

Stopt lekkages onmiddellijk

- Daken en dakgoten meteen waterdicht
- Zelfs bij koud, regenachtig weer
- Voor bitumen, pvc, metaal, dakpannen en glas
- Blijft flexibel in hete en koude omstandigheden
- Renovatie van verweerde daken

BEKIJK DE VIDEO

Scan de code met uw telefoon of kijk
online: www.rust-oleum.eu/fillcoatvezels




SCHEUR-
OVER-
BRUGGEND



FILLCOAT®

Originele formulering zonder vezels

- Dikke waterdichtende coating
- Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
- Ideale voor verweerde, broze daken met loszittende deeltjes
- Aanbrengen met kwast, roller of airless



Licht-
grijs Donker-
grijs Zwart



FILLCOAT® VEZELS

Met scheuroverbruggende vezels

- Dicht gaten en scheuren tot 2mm
- Stopt lekkages meteen
- Sneller en goedkoper dan de loodgieter bellen
- Uitstekende hechting
- Aanbrengen met kwast



Licht-
grijs Donker-
grijs



FILLCOAT® VEZELS REPARATIEKIT

Alles wat u nodig hebt in één handige kit

- Blik FILLCOAT® vezels
- Kwast en handschoenen
- Scheuroverbruggend vlies
- Schuurblok
- Instructieblad



Donker-
grijs




DAKPANNENVERF DECORATIE EN BESCHERMING

BETONNEN DAKPANNEN


DAC HYDRO PLUS

Primer en topcoat in één prachtige dakpannenverf


- Snel, gemakkelijk aan te brengen en betaalbaar
- Geen speciale primer nodig op beton
- Spaarzaam verbruik: 10 m²/l
- Langdurig glans- en kleurbehoud
- Al na 2 uur regenbestendig



Voor




Na



DAC HYDRO D

Decoratieve dakpannenverf met hoge laagdikte

- Hogere laagdikte voor extra bescherming
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Al na 1 uur regenbestendig
- Gladde, decoratieve finish met duurzame kleur en glans
- Veilig en gebruiksvriendelijk

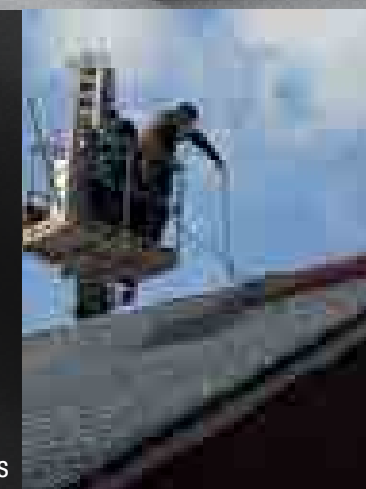

HOGE LAAGDIKTE





Voor sommige ondergronden is primer 44HS vereist als primer voor Dac Hydro D; zie pagina 65 voor primer 44HS.

DAC HYDRO PRO

Sneldrogende dakpannenverf voor vezelcement (Eternit®)

- Hecht op moeilijke ondergronden zoals Eternit® en cement
- Sneldrogend: overschilderbaar na 4 uur
- Langdurig glans- en kleurbehoud
- Flexibele elastische verf, barst en bladdert niet
- Eenvoudig aan te brengen en te reinigen

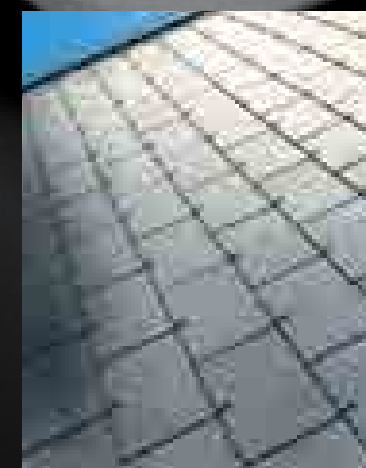

VEZELCEMENT DAKPANNEN

NOXYDE® COATING VOOR METALEN DAKEN JARENLANGE WATERDICHTING EN ROESTBESCHERMING




METALEN DAKEN



NOXYDE® ELASTISCHE DAKCOATING

Ongeëvenaarde corrosiebescherming en waterdichting

- De ultieme corrosiebescherming in de hoogste corrosieklasse C5-M
- Flexibele waterdichte coating is bestand tegen temperatuurverschillen
- Goed bestand tegen UV-straling en alle andere weersomstandigheden
- Geldbesparing: primer en topcoat in één
- 10 jaar garantie



DAKSPECIALITEITEN

AMW GECONCENTREERDE FUNGICIDE

Effectieve algen-, schimmel- en vuilverwijderaar

- Reinigt vervuilde daken effectief
- Niet schadelijk voor verwerkend personeel
- Niet schadelijk voor glas of pvc
- Voor bitumen, beton, asfalt, hout en geschilderde ondergronden




VERWIJDERT ALGEN EN SCHIMMELS

PRIMER 44HS

Hechtprimer verbetert hechting op verweerde daken

- Uitstekend bindmiddel om losse deeltjes te stabiliseren
- Voorkomt absorptie van dure coatings door poreuze ondergronden
- Flexibele verf is bestand tegen temperatuurverschillen
- Goede UV-bestendigheid

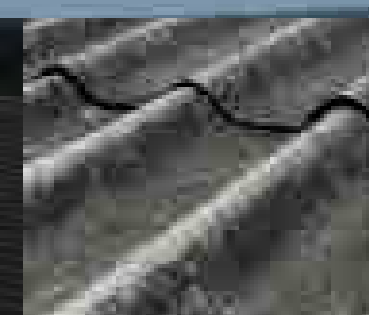

PRIMER VOOR VERWEERDE DAKEN

COATING PRT 1-COMPONENT DEKLAAG

Eenvoudig te verwerken witte verf voor bitumen daken

- Flexibele, duurzame afwerking van daken en muren
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Ideale deklaag voor Dacfill® en NOXYDE® om vuilopname te verminderen
- Kan worden gebruikt in zeer vochtige omgevingen



MINIMALE VUILAANHECHTING

Grijs Wit

HIGH PERFORMANCE OPLOSSINGEN VOOR BUITENMUREN



COATINGS VOOR BUITENMUREN

PAGINA

Murfill® Waterproofing coating	68
Murfill® Renovation coating	69
Murfill® Quartz gestructureerde coating	69

HYDROFOBEERMIDDELEN

PAGINA

Secco® Super hydrofobeermiddel	71
Secco® Hydro hydrofobeermiddel op waterbasis	71
Secco® Hydro Creme hydrofobeerpasta	71

ANTI-GRAFFITI-OPLOSSINGEN

PAGINA

GrafittiShield™ Graffitiverwijderaar	72
GrafittiShield™ Polycoat permanente coating	72
GrafittiShield™ Hydro permanente coating	73
GrafittiShield™ Wax zelfopofferende laag	73

ONZE MUURSPECIALITEITEN

PAGINA

Paracem® decoratieve muurverf	74
Pegalink® hechtprimer	74
Durbocem® verf voor vochtige muren	74
Mathys® coatings	75

COATINGS VOOR BUITENMUREN SCHEUROVERBRUGGENDE VERF VAN HOGE KWALITEIT

MURFILL® WATERPROOFING

Elastische, waterdichte coating voor verfraaiing en waterdichting

- 100% waterdicht: voorkomt binnendringen van regen in muren
- Scheuroverbruggende verf verbergt oude barsten en schade, geeft het gebouw een nieuw aanzien
- 400% elastische coating bladdert en scheurt niet, in welke weersomstandigheid ook
- Beschermt gewapend beton tegen carbonisatie en corrosie
- Mooie, duurzame zijdeglanskleuren



10 JAAR
GARANTIE



Wit Ivoor Licht-
parel-
grijs Franse
steen Crème Licht-
grijs Rustiek
beige Eier-
schaal Antra-
ciet

MURFILL® RENOVATION

Repareert en voorkomt haarscheuren, zelfs met minimale laagdikte

- Renoveert en verfraait gevels
- Uiterst bestendig tegen veroudering en vervuiling
- Bijna geen vuilaanhechting
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Verkrijgbaar in vrijwel elke matte kleur



Wit

 **Mat:** Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

RENOVATIE/DECORATIE



MURFILL® QUARTZ

Verbergt scheuren, schade en onregelmatigheden in muren

- Zeer slijtvaste, maar toch flexibele coating
- 100% waterdicht: houdt muren droog
- Fijne, subtiele kwartsstructuur
- Bladdert en scheurt niet, zelfs in heet en koud weer
- 1-Component verf op waterbasis



Wit

KWARTSSTRUCTUUR



Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen


Inhoudsopgave

KRACHTIGE REINIGERS VOOR ELKE KLUS

Lijm weg



Vet weg

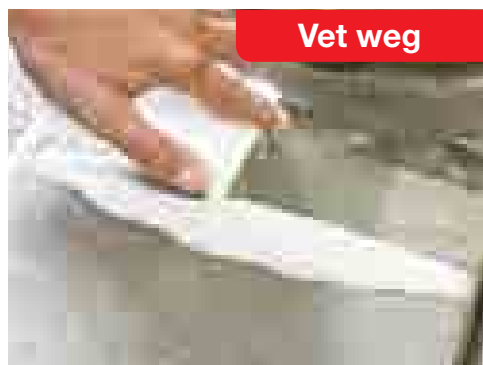

Kalk weg



Vuil weg



Graffiti weg



Stof weg



SECCO® SUPER HYDROFOBEERMIDDEL

Kleurloze afstoting voor minerale muren

- Maakt minerale ondergronden waterafstotend
- Verandert het uiterlijk van de muur niet
- Kan worden aangebracht op vers metselwerk
- Waterdampdoorlatend (ademend)



OP OPLOSMIDDELBASIS

SECCO® HYDRO HYDROFOBEERMIDDEL

Waterafstotend product op waterbasis

- Vermindert zoutefflorescentie, vorstschade, morteluitloging, vuiladhesie en erosie
- Duurzame bescherming tegen water
- Toepasbaar op alkalische, relatief vochtige en warme oppervlakken




OP WATERBASIS

SECCO® HYDRO CREME HYDROFOBEERMIDDEL

Viskeuze pasta loopt niet van het oppervlak af

- Ideale waterafstoting voor muren en plafonds
- Kleurloos na opdroging
- Goede penetratie garandeert jarenlange bescherming
- Toepasbaar op alkalische, relatief vochtige en warme oppervlakken

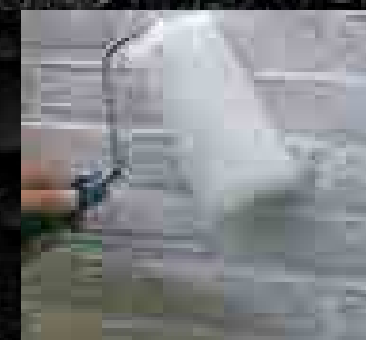

VISKEUZE PASTA

DE PERFECTE BESCHERMING TEGEN GRAFFITI

PERMANENTE SYSTEMEN

Een permanente graffitibarrière maakt meerdere reinigingen met een speciaal reinigingsmiddel mogelijk, voordat de coating zelf hoeft te worden vervangen. Deze is dan ook ideaal voor plaatsen die regelmatig gereinigd moeten worden. Er moeten gewoonlijk meerdere lagen worden aangebracht voordat de barrière het gewenste beschermingsniveau biedt.

Rust-Oleum biedt verschillende permanente systemen voor diverse ondergronden binnen en buiten. Zie GraffitiShield Polycoat of Hydro voor meer informatie.

TIJDELIJK SYSTEEM (ZELFOPOFFEREND)

Afhankelijk van het oppervlak en de omstandigheden kan worden gekozen voor een tijdelijke laag (opofferingslaag) of permanente bescherming. In het geval van een zelfopofferende laag wordt de bescherming zelf geheel verwijderd samen met de graffiti, door middel van hogedrukreiniging met heet water.

Na het reinigen moet de bescherm laag opnieuw worden aangebracht. Rust-Oleum gebruikt een natuurlijke was voor dit systeem, waardoor het een milieuvriendelijker alternatief is dan permanente systemen; des te meer omdat er geen speciale chemische reinigingsmiddelen voor nodig zijn. Zie GraffitiShield WAX voor meer informatie.

GRAFFITI SHIELD CLEANER

Graffitiverwijderaar

Een speciaal geformuleerd reinigingsmiddel om graffiti te verwijderen van oppervlakken die zijn voorbehandeld met GraffitiShield™ HYDRO en POLYCOAT

Effectief binnen enkele minuten!



GRAFFITI SHIELD POLYCOAT

Permanent systeem

Oplosmiddelvrije 1-component coating tegen graffiti op basis van polyurethaan

- Oplosmiddelvrij
- Ook ideaal voor binnenruimten
- Vergeelt niet
- 1-laagsapplicatie
- Duurzame bescherming
- Oplosmiddelbestendig



NIET-POREUS MINERAAL




GRAFFITI SHIELD HYDRO

Permanent systeem

Permanente anti-graffiticoating op waterbasis met hydrofoberende eigenschappen

- Vrijwel onzichtbaar
- Geen filmvorming
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Waterdampdoorlatend
- Waterafstotend (hydrofoob)
- Ideaal voor natuursteen

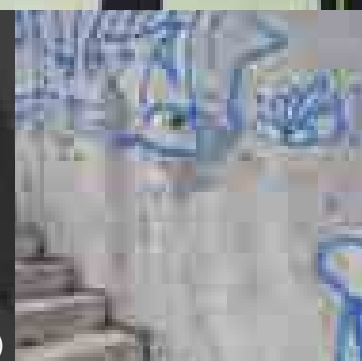

MINERALE ONDERGRONDEN




GRAFFITI SHIELD WAX

Zelfopofferende laag

Zelfopofferende laag op basis van natuurlijke was. Geschikt voor één enkele reiniging

- Vrijwel onzichtbaar
- Biologisch afbreekbaar
- Oplosmiddelarm
- Waterdampdoorlatend
- Direct effectief tegen graffiti
- UV-bestendig

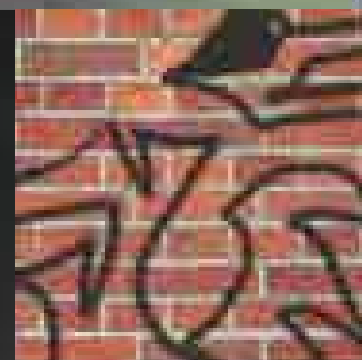

MINERALE ONDERGRONDEN

SPECIALE MUURVERVEN

PARACEM® DECORATIEVE MUURVERF

Sneldrogende muurverf in elke kleur

- Duurzame, zeer esthetische bescherming
- Eenvoudig aan te brengen, te reinigen en te onderhouden
- Kleefvrij na slechts 40 minuten!
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur



ColourShop®

Wit Zwart Eier-schaal




Hoogglans en zijdeglans: Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

PEGALINK® HECHTPRIMER VOOR VELE ONDERGRONDEN

Probleemoplossende primer voor alle soorten oppervlakken

- Garandeert hechting op: gegalaniseerd staal, kunststoffen, hout, pleisterwerk, metalen, cement, baksteen en meer
- Bladdert en scheurt niet
- Op waterbasis, dus geurarm en veilig in gebruik



ColourShop®

Wit



Zijdeglans: Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

DURBOCEM® VERF VOOR VOCHTIGE MUREN

Maakt een einde aan vochtproblemen

- Ideale verf voor vochtige muren en kelders
- Vernieuwt muren met vochtschade
- Kan worden overgeschilderd met decoratieve verf



Typisch geval voor Durbocem®



Vochtige muur / Durbocem®



Wit

MEER MUUR- EN PLAFOND COATINGS? MATHYSPAINTS.EU

Al meer dan vier decennia heeft Mathys effectieve, moderne oplossingen voor de bescherming, renovatie en decoratie van gevels ontwikkeld. Door de knowhow en ongeëvenaarde kwaliteit onderscheiden coatings van Mathys zich van andere producten en hebben ze zich wereldwijd ontwikkeld tot dé maatstaf op het gebied van gevelcoatings.



Quality Paints Since 1845
MATHYS
KWALITEIT - BETROUWBAARHEID - GARANTIE
RUST-OLEUM

HIGH PERFORMANCE **HYGIËNISCHE COATINGS**

HYGIËNECOATINGS VOOR VLOEREN **PAGINA**

5500 Oplosmiddelvrije epoxy	78
BIOSAN® Ultra	79
9700 Coldmax Rapid®	79

HYGIËNECOATINGS VOOR WANDEN **PAGINA**

8700 Hygiënische deklaag	80
8300 Hygiënische deklaag	80
BIOSAN® Aqua	81
BIOSAN® Aqua Plus	81

HYGIËNESPECIALITEITEN **PAGINA**

Dacfill® Frigo	82
5090 Anticondensatiecoating	82
Fassiclor® zwembadverf	83

OPLOSMIDDELVRIJE EPOXY GECERTIFICEERD VOOR VOEDSELCONTACT



5500 OPLOSMIDDELVRIJE EPOXY

Eenvoudig te reinigen, voedselveilige epoxy

- DE oplossing voor niet-hygiënische tegelvoegen
- Goedgekeurd voor rechtstreeks contact met levensmiddelen (R1)
- Zeer duurzame deklaag met hoge laagdikte (150 micron)
- Geschikt voor regelmatig (chemisch) reinigen
- Uitstekend bestand tegen permanente immersie, ook geschikt voor zwembaden



Licht-blauw Licht-groen RAL 1015 RAL 8015 Zand-kleur RAL 7001 RAL 9010

HYGIËNISCHE VLOERCOATINGS GEMAKKELIJK TE REINIGEN EN TE ONDERHOUDEN

BIOSAN® ULTRA

Hygiënische vloercoating op waterbasis

- Bevat een biocide om de droge coating-film te beschermen tegen aantasting door schimmels
- Zeer slijtvast
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen oliën, oplosmiddelen en veel chemicaliën
- Op waterbasis, dus geurarm en veilig in gebruik



Licht-grijs Donker-grijs

VOOR HYGIËNISCHE
OMGEVINGEN

9700 COLDMAX RAPID®

Voedselveilige coating voor lage temperaturen

- Goedgekeurd voor rechtstreeks contact met levensmiddelen (R1)
- Kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf -10°C
- Al na 4 uur overschilderbaar
- Eenvoudig te reinigen en te steriliseren, lage onderhoudskosten
- Uitstekende chemische en slijtagebestendigheid



Trans-parant RAL 7001 RAL 7016 RAL 7035 Wit

IDEAAL VOOR VRIEZERS EN
KOELRUIMTEN

HYGIËNISCHE MUURCOATINGS SCHOON EN GEMAKKELIJK

8700 HYGIËNISCHE MUURCOATING

Sneldrogende muurcoating op waterbasis

- Biedt betere bescherming tegen verontreiniging dan niet-hygiënische verf
- Zeer sneldrogend en snel overcoatbaar
- Kan worden aangebracht op vochtige oppervlakken in combinatie met 8798 Hygiënische primer
- Op waterbasis: zeer geurarm
- Duurzame en afwasbare hoogglans afwerking



RAL
9010

8300 HYGIËNISCHE MUURCOATING OP OPLOSMIDDELBASIS

Sneldrogende muurcoating voor vochtige ruimten

- Biedt bescherming tegen gematigde blootstelling aan chemicaliën, vochtigheid en vocht
- Kan zelfs worden aangebracht bij 0 °C
- Vergeelt niet en bestand tegen regelmatig reinigen
- Zeer sneldrogend en snel overschilderbaar
- Bevat een biocide om de droge coatingfilm te beschermen tegen aantasting door schimmels
- Gebruiken in combinatie met 8399 primer



RAL
9010

RAL
1015

BIOSAN® AQUA HYGIËNISCHE MUURCOATING

Hygiënische muurcoating in elke kleur, op waterbasis

- Decoratieve hygiënische coating in hoogglans, zijdegls of mat in vrijwel elke kleur
- Bevat een biocide om de droge coating te beschermen tegen aantasting door schimmels
- Goede vloe en groot vullend en dekkend vermogen
- Kan worden gebruikt op metselwerk, pleisterwerk, hout en beton
- Ideaal voor ruimten als scholen, kleedruimten, ziekenhuizen etc.



Wit



Hoogglans, zijdegls en mat:
Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

HOOGGLANS,
ZIJDEGLANS, MAT

BIOSAN® AQUA PLUS HYGIËNISCHE EPOXY MUURCOATING

Zeer slijtvast en makkelijk te reinigen

- Bevat een biocide om de droge coating te beschermen tegen aantasting door schimmels
- Hoge laagdikte en extreem krasvast
- Bestand tegen oliën, oplosmiddelen en veel chemicaliën
- Op waterbasis, dus geurarm en veilig in gebruik
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur, mooie zijdeglsfinish



Wit



Zijdegls:
Op aanvraag verkrijgbaar in vrijwel elke kleur (RAL, BS, AFNOR, etc.)

ZEER SLIJTVAST

SNELDROGEND

VOOR VOCHTIGE
OMGEVINGEN

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave

HYGIËNESPECIALITEITEN UNIEKE PROBLEEM- OPLOSSENDE COATINGS

DACFILL® FRIGO

Gas- en dampdichte, rubberachtige coating

- Ideaal voor koelruimten en koude opslagruimten
- Bestand tegen plotselinge temperatuurschommelingen
- Bevat geen oplosmiddelen of bitumineuze producten
- Flexibele, rubberachtige coating, stootvast
- Zelfdovend (DIN 4102)



Wit

5090 ANTICONDENSATIECOATING

Voorkomt condensvorming op muren en plafonds

- Beschermt bij onregelmatige stoom- of waterdampvorming
- Ideaal in de voedingsindustrie, was- en doucheruimten
- 1 liter gedroogd product absorbeert ten minste 400 gram water
- Sneldrogend
- Kan worden aangebracht op licht vochtige oppervlakken



Wit

1-COMPONENT ZWEMBADVERF KLEURVASTE BESCHERMING



FASSICLOR® ZWEMBADVERF

Decoratieve verf voor betonnen zwembaden of vijvers

- Decoratie en bescherming van zwembaden
- Base- en zuurbestendig
- Uistekende vloei en eenvoudig te verwerken
- UV-stabiele zijdeglansafwerking
- 1-Component verf



Wit

Azuur-
blauw

Grijs

Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitemuren

Hygiënische coatings


Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave



HIGH PERFORMANCE
OPPERVLAKTEREINIGERS

REINIGEN EN ONTVETTEN	PAGINA
ND14 Reiniger & Ontvetter	86
FK111 Reinigings-/ontvettingsgel	86
Verfvoorreiniger	86
VERFAFBIJT	PAGINA
Nr. 1 Groene Verfabijs	87

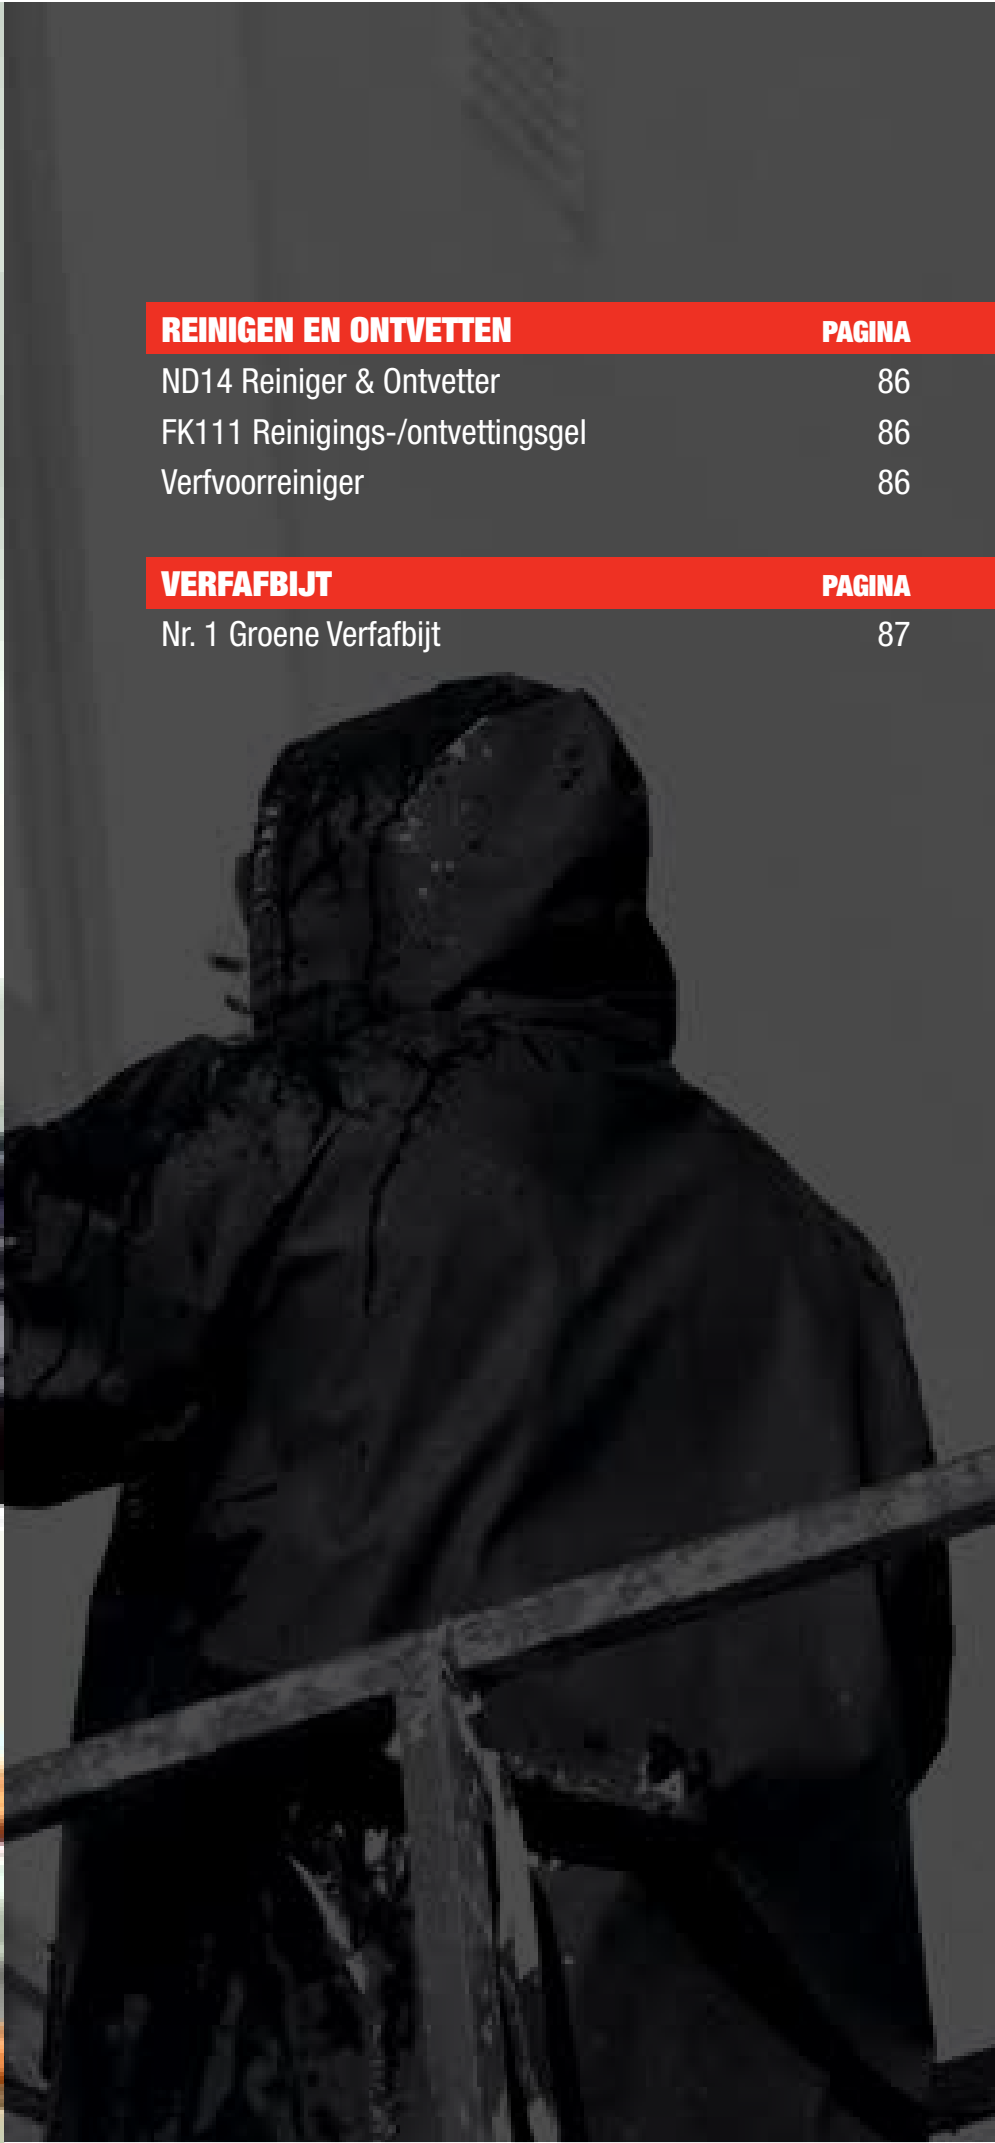

Metaal
Metalen gevelplaten
Vloerbescherming
Dakbescherming
Buitemuren
Hygiënische coatings
Reinigingsmiddelen
Inhoudsopgave

OPPERVLAKTEREINIGERS




ND14 REINIGER & ONTVETTER

Geconcentreerd, alkalisch reinigings- en ontvettingsmiddel

- Verwijdert vet, olie, eiwitten, vuil en andere verontreinigingen van gecoate, minerale en metalen ondergronden
- Te gebruiken als additief voor hogedrukreiniging
- Geconcentreerde formule, voldoende voor 100 m²/l na verdunning met water
- Niet-ontvlambaar, vrijwel geurloos



TOT 100 M²/L

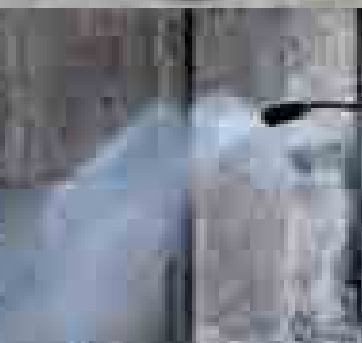

FK111 REINIGINGS-/ONTVETTINGSGEL

Alkalisch reinigingsmiddel in gel-vorm voor wanden en plafonds

- Hoog-viskeus reinigingsmiddel, loopt niet van het oppervlak af
- Verwijdert vet, olie, eiwitten, vuil en andere verontreinigingen
- Gebruiksklaar, kan worden verdund voor lichte vervuiling
- Neutraliseert zuren en zure zouten



WANDEN EN PLAFONDS



VERFVOORREINIGER

Geconcentreerde verfvoorreiniger voor vele oppervlakken

- Geschikt voor allerlei oppervlakken: metalen, wanden, raam-/deurkozijnen, vloeren enz.
- Geconcentreerde formule, kan 1:50 worden verdund
- Verwijdert moeiteloos alle organische en anorganische vervuiling
- Anti-statisch effect voorkomt hechting van stof



VELE OPPERVLAKKEN

NR.1 GROENE VERFAFBIJT




Beter voor u,
beter voor het
milieu!



NR.1 VERFAFBIJT

Zonder dichloormethaan!

- Veel effectiever dan andere groene afbijtmiddelen op de markt
- Gelachtige pasta
- Werkt bij lage temperaturen (< 0°C)
- Ook effectief als lijmverwijderaar
- Snelwerkend

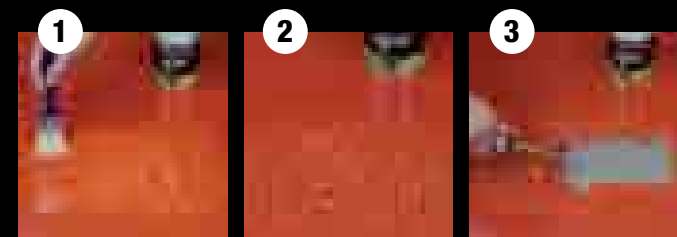


1 Breng product aan 2 Laat inwerken 3 Schraap oude verf weg




GRATIS TECHNISCH ADVIES UITDAGEND PROJECT?



Geroeste stalen constructie?

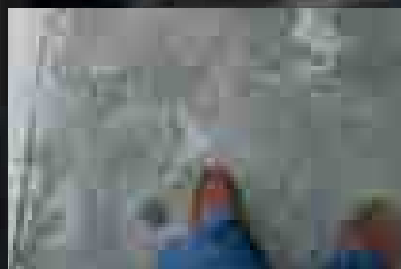

Versleten fabrieksvloer?

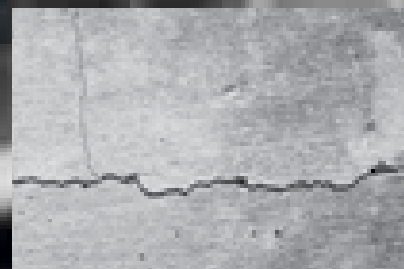


Scheuren en gaten in beton?



Een lekkend dak?



Afbladderende gevelcoating

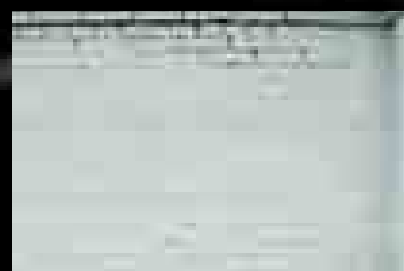

Beschadigde buitenmuren?

GRATIS
ADVIES OF
BEZOEK TER
PLAATSE!

Kunt u wat hulp gebruiken?

Sommige projecten kunnen behoorlijk uitdagend zijn: bijvoorbeeld een ondergrond met hechtingsproblemen, werken bij een lage temperatuur, een oppervlak waar u nog nooit mee hebt gewerkt. Onze technische experts helpen u graag met gratis advies of zelfs met een gezamenlijk bezoek aan de projectlocatie om te bepalen wat het juiste versysteem is, hoe het oppervlak moet worden voorbereid en wat het juiste gereedschap is. U kunt uw projectdetails, inclusief foto's uploaden op onze website:

WWW.RUST-OLEUM.EU/ADVIES

Wilt u ons liever rechtstreeks bellen?

NL: +31 (0) 165 593 636

BE: +32 (0) 13 460 200



NIEUWSBRIEF

ABONNEER U EN
ONTVANG EEN GRATIS
VERFBLIKOPENER!*

* Eerste 100 abonnees

WWW.RUST-OLEUM.EU/NIEUWSBRIEF

SCHRIJF U NU IN!

KOM ALLES ALS EERSTE TE WETEN!

- Krijg exclusieve tips
- Blijf op de hoogte van producten en diensten
- Bekijk applicatievideo's
- Win leuke gadgets

Kijk ook eens op onze andere nieuwskanalen:



@RustOleumNL



/RustOleumEU



/RustOleumEU



Metaal

Metalen gevelplaten

Vloerbescherming

Dakbescherming

Buitenmuren


Hygiënische coatings

Reinigingsmiddelen

Inhoudsopgave

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —

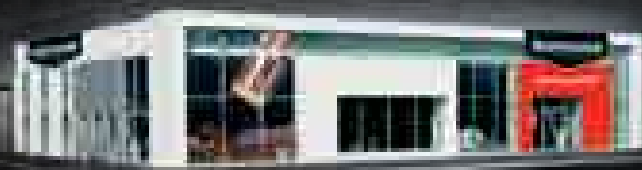

Vind uw dichtstbijzijnde Rust-Oleum dealer:
www.rust-oleum.eu/dealers
of neem contact op met ons klantenserviceteam.



@RustOleumNL



/RustOleumEU



/RustOleumEU

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. - Postbus 138, 4700 AC Roosendaal, Nederland, T: +31 (0) 165 593 636, F: +31 (0) 165 593 600, info@rust-oleum.eu
RUST-OLEUM EUROPE - Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgium, T: +32 (0)13 460 200, F: +32 (0)13 460 201, info@rust-oleum.eu

RUST-OLEUM® producten worden gefabriceerd door Rust-Oleum Europe onder licentie van Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM® is een geregistreerd handelsmerk van Rust-Oleum International Corporation, USA.
De informatie in deze brochure wordt uitsluitend ter informatie gegeven. Omdat de fabrikant geen controle heeft over de juiste applicatie en verwerking van de producten, kan hij hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Raadpleeg onze online informatie op www.rust-oleum.eu voor meer productinformatie, zoals productgegevensbladen en veiligheidsgegevensbladen. © Copyright 2015 Rust-Oleum Europe. Alle rechten voorbehouden. De afbeeldingen in deze catalogus kunnen afwijken van het werkelijke product.

KNOW-HOW TO PROTECT™