

NOXYDE®

PROTECTION DU MÉTAL
MAXIMALE

COÛT DE CHANTIER
MINIMAL





NOXYDE® protège le pont du Golden Gate

PROTECTION DU MÉTAL MAXIMALE

15 ans de protection dans la classe de corrosivité la plus élevée

- Meilleure protection anticorrosion selon ISO 12944
- NOXYDE® a une élasticité de 200 % ; il ne présente ni fissures ni écaillages en cas de contraction ou de dilatation du métal
- Protège les petites pièces fragiles telles que les écrous, les boulons et les soudures
- Résiste aux chocs et aux impacts
- Empêche la propagation de la corrosion

NOXYDE® peut être appliqué directement sur l'acier, le fer, le cuivre, l'aluminium, le Plastisol®, le zinc, le plomb, l'acier galvanisé et le PVDF (avec primaire spécial)

Les revêtements durs offrent une protection moindre des arêtes



NOXYDE® est élastique et enrobe toute la surface




Enrobage des arêtes et angles

Protection dans des environnements hautement corrosifs

Une étude indépendante menée par le Coatings Research Institute (Institut de recherche des revêtements, peintures et encres) a démontré que NOXYDE® est le nec plus ultra en matière de protection contre la corrosion. NOXYDE® est approuvé pour la classe de corrosion C5-M offrant une durée de vie de plus de 15 ans, comme décrit dans la norme internationale ISO 12944

Lisez le rapport d'essai sur www.noxyde.fr

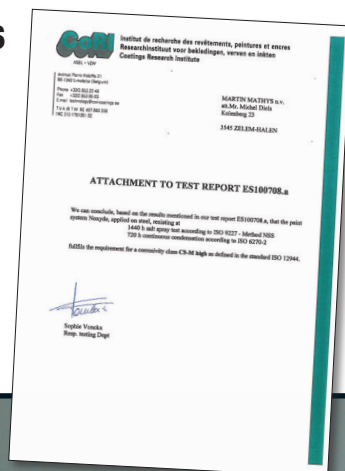

ÉLASTICITÉ DE 200 %

**ÉCHANTILLON SEC
NOXYDE® GRATUIT**

WWW.RUST-OLEUM.EU/ECHANTILLON

COÛT DE CHANTIER MINIMAL



ECONOMIE D'ADHESIF DE MASQUAGE

Les particules pulvérisées de NOXYDE® se transforment en poussière avant de toucher le sol



DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE SUPERFICIELLE



FACILE À NETTOYER

Trempez simplement le pistolet pulvérisateur dans l'eau pendant les pauses



PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI

Primaire et de finition en un



GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT



ÉPOXY/POLYURÉTHANE

Primaire et finition séparés

Pertes de produit importante

Systèmes 3 couches

Mélange + temps d'induction

Nettoyage du pistolet au solvant

NOXYDE®

Primaire/couche de finition en un

Peinture restante réutilisable

Système 2 couches

Prêt à l'emploi

Nettoyage du pistolet à l'eau



10 Rouge Anglais	20 Gris vert	30 Gris beige	40 Blanc	50 Noir	A930 Bleu
RAL 6005	RAL 6011	RAL 7032	RAL 9002	A66 Brun	BS 10A05 Gris gravier
NOUVEAU RAL 9004	NOUVEAU RAL 9010	NOUVEAU RAL 7035	NOUVEAU RAL 7001	NOUVEAU RAL 7016	


Vous avez besoin d'une autre couleur que les teintes standard ? À partir de 100 kg, nous réalisons votre commande dans n'importe quelle couleur.

*Les couleurs ci-dessus sont de stock. Remarque : de légères différences entre les couleurs imprimées et celles fournies peuvent apparaître en raison de limitations dues à l'impression.

Trois choix, car chaque projet



3 m²/L

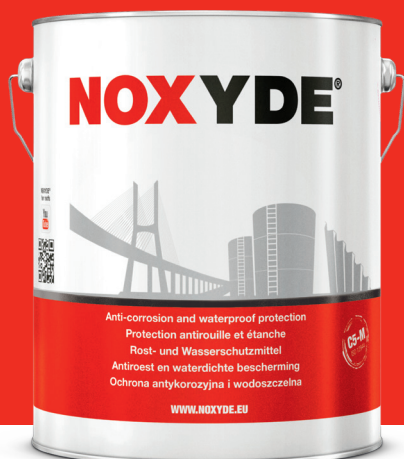


NOXYDE®

PROTECTION
ANTICORROSION ET
IMPERMÉABLE MAXIMALE




3 m²/L

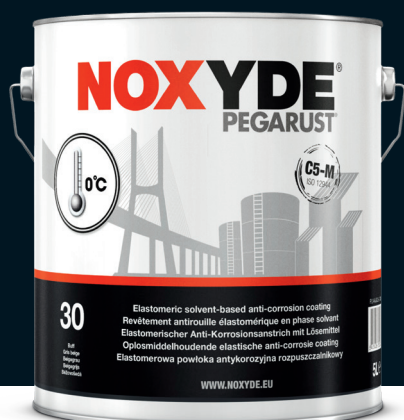

NOXYDE® PEGARUST

APPLICATION À DES
TEMPÉRATURES BASSES
JUSQU'À 0°C



6 m²/L



NOXYDE® PEGANOX

OPTIMISÉ POUR UNE APPLICATION
À LA BROSE OU AU ROULEAU



a ses propres exigences



- Meilleure protection du métal selon ISO 12944
- Excellente imperméabilisation des toitures métalliques
- Revêtement en phase aqueuse
- Ne présente ni fissures ni écailllements
- 10 ans de garantie produit*

Pour domaines d'application toitures métalliques, ponts, silos, isolation électrique et bien domaines d'application

Bardage métallique



- Produit en phase solvant pour les températures basses
- Protection similaire à NOXYDE®
- Application sur des surfaces légèrement humides
- Approuvé pour la classe de corrosion la plus élevée C5-M
- 7 ans de garantie produit*

Pour domaines d'application bardages métalliques, pipelines, ponts, constructions métalliques, poteaux électriques et bien d'autres

Toiture métallique



- Meilleur arrondi des 3 produits, finition esthétique
- Couche moins épaisse permettant de réduire le prix au m²
- Revêtement en phase aqueuse
- Lorsque l'application au pistolet airless n'est pas possible
- 5 ans de garantie produit*

Pour domaines d'application métalliques, pipelines, rambardes, conteneurs et bien d'autres

Immeuble d'habitation

* Toute garantie devra faire l'objet d'une approbation par le service technique Rust-Oleum

PLUS QUE DE LA PEINTURE :

RUST-OLEUM® ne se contente pas de vous fournir des peintures et des revêtements, mais vous aide dans d'autres domaines. Nous offrons gratuitement des conseils techniques et les services suivants.



Fiches techniques gratuites
en ligne



Support technique gratuit par
téléphone ou e-mail



Service de spécifications
écrites gratuit



Service de teintes
spéciales gratuit



Conseils d'application/de
spécification gratuits sur site



Formations de produit
techniques/commerciales



Service de garantie



CONSEILS TECHNIQUES GRATUIT !

WWW.RUST-OLEUM.EU/CONSEILS

Votre distributeur Rust-Oleum® :



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

FR : ☎ +33 (0) 130 40 00 44

AUTRES PAYS : ☎ +32 (0) 13 460 200

Les produits RUST-OLEUM® sont fabriqués par Rust-Oleum Europe, sous licence de Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM®, NOXYDE®, PEGARUST® et PEGANOX® sont des marques commerciales déposées de Rust-Oleum Europe. Les directives reprises dans la présente brochure ne sont fournies qu'à titre d'information. Comme le fabricant n'a aucun contrôle sur l'application et le traitement corrects des produits, il décline toute responsabilité à cet égard. © Copyright 2014 Rust-Oleum Netherlands B.V. Tous droits réservés. Les illustrations figurant dans la présente brochure peuvent différer du produit réel.

Rust-Oleum France S.A.S.
11 rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex France
T: +33 (0) 130 40 00 44 F: +33 (0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgique
T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

An **RPM** Company