

NOXYDE®

MAXIMALE METAALBESCHERMING

MINIMALE PROJECTKOSTEN





NOXYDE® beschermt de Golden Gate brug

MAXIMALE METAALBESCHERMING

15 jaar bescherming in de hoogste corrosieklasse!

- Beste metaalbescherming, getest volgens ISO 12944
- NOXYDE® is 200% elastisch en scheurt of barst niet als het metaal uitzet of krimpt
- Beschermt lastige details als bouten, moeren en lasnaden
- Slag- en stootvast
- Voorkomt onderroest

NOXYDE® is direct aan te brengen op: Staal, ijzer, koper, aluminium, Plastisol®, zink, lood, gegalvaniseerd metaal en PVDF (met speciale primer)

Harde coatings dekken hoeken minder goed



NOXYDE® is elastisch en dekt overal goed





Uitstekende kantendekking

Bescherming in zeer corrosieve omstandigheden

Onafhankelijk onderzoek door het Coatings Research Institute toont aan dat NOXYDE® de absolute TOP is in corrosiebescherming. NOXYDE® is gecertificeerd voor corrosieklasse C5-M met een levensduur van méér dan 15 jaar zoals beschreven in de Internationale standaard ISO 12944.

Bekijk het testrapport op www.noxyde.nl

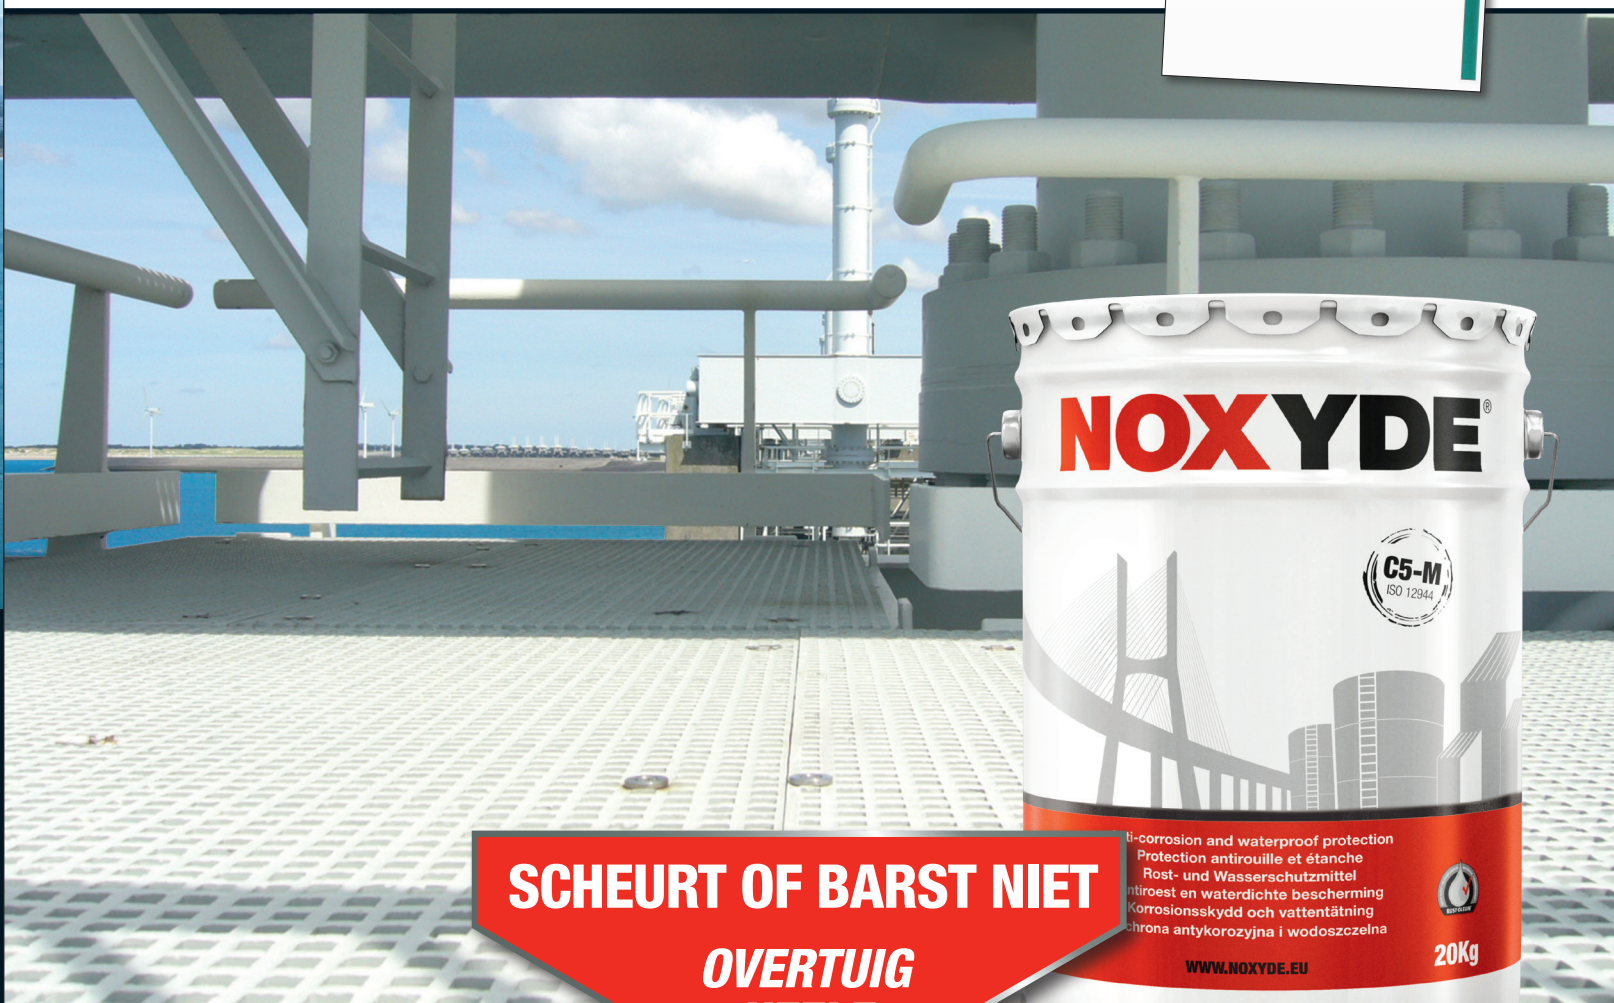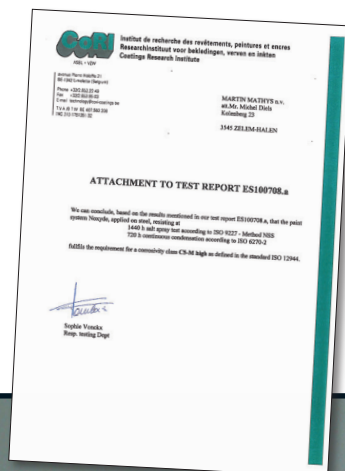

200% ELASTISCH

**GRATIS NOXYDE®
TREKSTAAL**

WWW.RUST-OLEUM.EU/TREKSTAAL

MINIMALE PROJECTKOSTEN



MINIMAAL AFPLAKKEN

NOXYDE® nevel verpoedert voor
het de grond raakt



DIRECT OP LICHTE ROEST




EENVOUDIG TE REINIGEN

De spuit tijdens de pauze gewoon
in een emmer water leggen



GEBRUIKSKLAAR PRODUCT

Primer en topcoat
in één

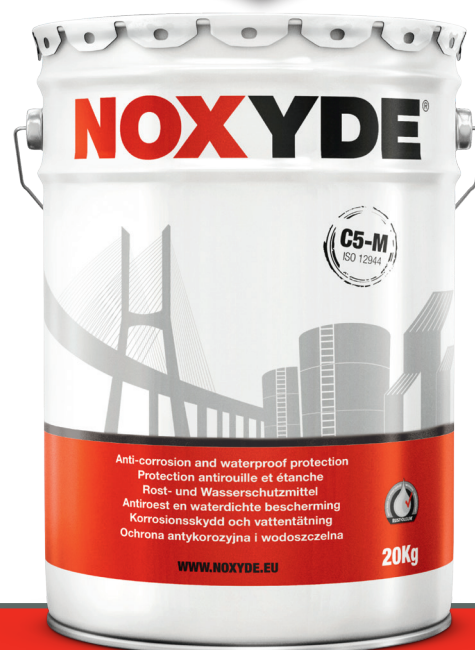

BESPAAR TIJD EN GELD



EPOXY/POLYURETHAAN

Aparte primer en topcoat

Veel blik- en verfafval

NOXYDE®

Primer/topcoat in één

Restverf opnieuw gebruiken



Vaak 3-laags systemen

Mengen + inductietijd

Spuut spoelen met thinner

2-laags systeem

Gebruiksklaar

Spuut in water leggen

10 Engels
Rood

20 Grijs-
groen

30 Beige-
grijs

40
Wit

50
Zwart

A930
Blauw

RAL
6005

RAL
6011

RAL
7032

RAL
9002

A66
Bruin

BS 10A05
Grijs

NIEUW

RAL
9004

NIEUW

RAL
9010

NIEUW

RAL
7035

NIEUW

RAL
7001

NIEUW

RAL
7016


Andere kleur nodig dan deze standaardkleuren? Vanaf 100kg kunnen wij elke kleur op verzoek maken.

*De bovenstaande kleuren zijn uit voorraad leverbaar. Opmerking: Door afdrukbeperkingen kunnen kleine verschillen optreden tussen afgedrukte en geleverde kleuren.

Drie varianten, omdat ieder



3 m²/L

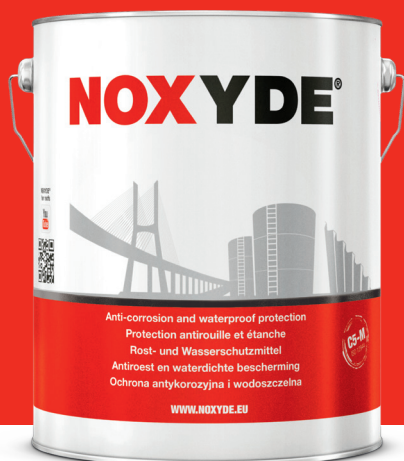

NOXYDE®

MAXIMALE ROESTBESCHERMING EN WATERDICHTING




3 m²/L



NOXYDE® PEGARUST

AAN TE BRENGEN VANAF 0°C



6 m²/L



NOXYDE® PEGANOX

OPTIMAAL VOOR KWAST EN ROLLER



project andere eisen stelt



- Gecertificeerd voor corrosie-klasse C5-M hoog
- Uitstekende waterdichting voor metalen daken
- Coating op waterbasis
- Barst niet en bladdert niet af
- 10 jaar productgarantie mogelijk*

Voor gevelplaten, metalen daken, bruggen, silo's, elektrische isolatie etc.

Metalen gevelplaten



- Op oplosmiddelbasis voor lagere temperaturen
- Dezelfde bescherming als NOXYDE®
- Op licht vochtige ondergronden aan te brengen
- Gecertificeerd voor corrosie-klasse C5-M medium
- 7 jaar productgarantie mogelijk*

Voor gevelplaten, pijpleidingen, bruggen, metalen constructies, electriciteitsmasten etc.

Rijksmuseum, Amsterdam



- Beste vloeï van de 3 producten, esthetische afwerking
- Dunnere coating, dus lagere prijs per m²
- Coating op waterbasis
- Als spuitwerk niet mogelijk is
- 5 jaar productgarantie mogelijk*

Voor gevelplaten, pijpleidingen, railings, containers, etc.

Gallerij

* Garanties altijd in overleg met onze Rust-Oleum technische dienst

MÉÉR DAN VERF:

RUST-OLEUM® levert niet alleen verf, maar denkt ook graag met u mee. We bieden gratis technisch advies en de volgende services:



Online informatiebladen



Gratis technische ondersteuning per telefoon/e-mail



Gratis schriftelijke specificatieservice



Gratis speciale kleurenservice



Gratis toepassings/specificatieadvies ter plekke



Gratis spuitapplicatie training



Technische/commerciële producttrainingen



Garantieservice



GRATIS TECHNISCH ADVIES!

WWW.RUST-OLEUM.EU/PROJECTADVIES

Uw Rust-Oleum® distributeur:



@RustOleumNL



/RustOleumEU



/RustOleumEU

NL: ☎ +31 (0)165 593 636

BE: ☎ +32 (0)13 460 200

RUST-OLEUM®-producten worden vervaardigd door Rust-Oleum Europe gelicentieerd door Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM®, NOXYDE®, PEGARUST® en PEGANOX® zijn geregistreerde handelsmerken van Rust-Oleum Europe. De richtlijnen in deze brochure worden alleen geleverd voor informatieve doeleinden. Aangezien de maker geen controle heeft over de juiste toepassing en verwerking van de producten, kan hij geen aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden. © Copyright 2014 Rust-Oleum Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden. De in deze brochure weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van het feitelijke product.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

P.O. Box 138, 4700 AC Roosendaal, Nederland
T: +31 (0) 165 593 636 F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, België
T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

An **RPM** Company