


 **RUST-OLEUM®**

PRODUITS DE RÉPARATION FACILE

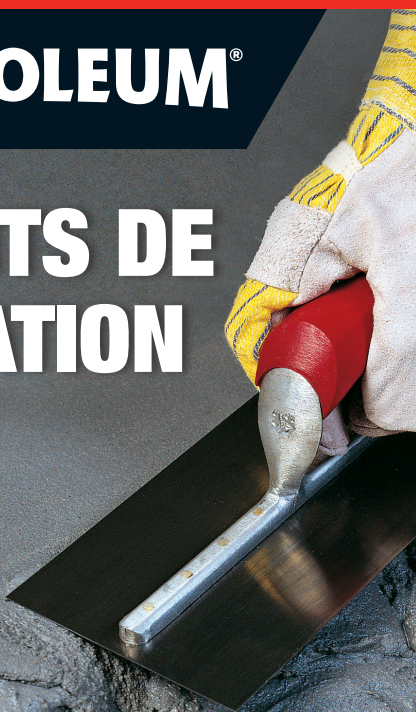

**POUR LE BÉTON, LA
MAÇONNERIE ET L'ASPHALTE**

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION®

RUST-OLEUM® PRODUITS DE RÉPARATION

PRODUITS DE RÉPARATION FACILES À UTILISER POUR N'IMPORTE QUELLE OCCASION

Avant de peindre ou repeindre un sol, certaines réparations doivent être réalisées. Tous ces produits de réparation permettant de résoudre des problèmes peuvent être recouverts avec les primaires et finitions Rust-Oleum. Pour plus d'informations à propos de ces produits, rendez-vous sur notre site web www.rust-oleum.eu

- Gamme complète de produits de réparation
- Pas de fissuration ni de retrait
- Remise en service rapide
- Emballage tout en un pratique



Tous les produits présentés dans cette brochure présentent une teneur en COV très faible et peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.

Table des matières

PRODUITS DE RÉPARATION À BASE D'ÉPOXY

	Sols	Murs	Page
Réparations normales	✓		3
Petites réparations	✓	✓	4
Grandes réparations	✓		5
Réparations verticales		✓	6
Bullages et petites réparations	✓	✓	7

AUTRES PRODUITS DE RÉPARATION

	Sols	Murs	Page
Réparations à base de ciment	✓		8
Réparations rapides	✓		9
Réparations de joints de dilatation	✓		10
Réparations d'asphalte	✓		11

RÉPARATION HAUTE RESISTANCE

**2 X PLUS
SOLIDE QUE
LE BETON !**

EPOXY MORTIER DE REPARATION

- Peut être biseauté
- Ne se rétracte et ne se fissure pas
- Emballage tout en un pratique
- Pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Résiste au passage de véhicules lourds, aux hydrocarbures et aux produits chimiques

**RÉSISTE AU PASSAGE DES
CHARIOTS ÉLÉVATEURS**

Convient pour :



Sol



Marches



Bords de travées

Informations techniques

Peut être utilisé sur :	Béton, maçonnerie, pierre
Résistance à la compression :	55 MN/m²
Rendement :	1,2 m² pour 10 kg en couche de 5 mm d'épaisseur
Recouvrable (à 20 °C) :	6 heures
Temps de séchage (à 20 °C) :	6 hrs pour véhicules légers / 12 hrs pour véhicules lourds
Application :	Truelle
Code produit :	5180
Conditionnement :	2,5 kg, 5 kg, 25 kg

PETITES RÉPARATIONS DU BÉTON



MORTIER DE RÉPARATION ÉPOXY ALLÉGÉ

- Résiste à l'abrasion sévère et aux impacts
- Mortier de ragréage sans solvants et sans retrait
- Pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Résiste au passage des véhicules lourds
- Permet la réparation de surfaces bétonnées ou de murs érodés ou endommagés

Convient pour :

- ✓ Sol
- ✓ Parois
- ✓ Plafonds

Informations techniques

Peut être utilisé sur :	Béton, maçonnerie, pierre
Résistance à la compression :	46 MN/m²
Rendement :	6,5m² pour 5 kg en couche de 1 mm d'épaisseur
Recouvrable (à 20 °C) :	16 heures
Temps de séchage (à 20 °C) :	7 jours
Application :	Truelle
Code produit :	5140
Conditionnement :	5 kg

RÉPARATION DU BÉTON EN PROFONDEUR



MORTIER DE RÉPARATION ÉPOXY FORTE ÉPAISSEUR

- Résiste aux hydrocarbures et aux produits chimiques
- Ne se rétracte et ne se fissure pas
- Emballage tout en un pratique
- Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Réparation économique de trous de 15 - 100 mm de profondeur

* Réaliser la finition avec mortier de ragréage époxyde 5180 pour une durabilité optimale

Convient pour :

- ✓ Sol
- ✓ Marches
- ✓ Rampes

Informations techniques

Peut être utilisé sur :	Béton
Résistance à la compression :	15 MN/m²
Rendement :	0,5m² pour 25 kg en couche de 3 cm d'épaisseur
Recouvrable (à 20 °C) :	8 heures
Temps de séchage (à 20 °C) :	24 heures
Application :	Truelle
Code produit :	5190
Conditionnement :	25 kg

RÉPARATION DE MURS



VERTI-PATCH™

- Devient aussi dur que le granit
- Peut être recouvrable rapidement
- S'applique à n'importe quelle profondeur
- Idéal pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Ne glisse pas, ne se rétracte pas, ne se soulève pas et ne se fissure pas

Gris Pierre

Couleurs disponibles

Convient pour :

✓ Escaliers ✓ Murs ✓ Plafonds

Informations techniques

Peut être utilisé sur :	Béton, enduit et maçonnerie
Résistance à la compression :	28 MN/m ²
Rendement :	0,6 m ² pour 2,5 kg en couche de 5 mm d'épaisseur
Recouvrable (à 20 °C) :	6 heures
Temps de séchage (à 20 °C) :	12 heures
Application :	Truelle
Code produit :	5110
Conditionnement :	2,5 kg

PETITES RÉPARATIONS DU BÉTON



ENDUIT EPOXY

- Réparation de petites fissures, poches d'air et/ou soufflures
- Mastic époxy bicomposant résistant
- Mastic époxy pour réparations du béton
- Mastic malléable facile à appliquer
- Peut être appliqué directement sur le béton
- Réparation sans solvants et sans retrait

Convient pour :

✓ Sol ✓ Murs ✓ Plafonds

Informations techniques

Peut être utilisé sur :	Béton, maçonnerie, pierre
Résistance à la compression :	75 MN/m ²
Rendement :	1,3 m ² pour 2 kg en couche de 1 mm d'épaisseur
Recouvrable (à 20 °C) :	16 heures
Temps de séchage (à 20 °C) :	7 jours
Application :	Truelle, couteau à enduit
Code produit :	5412
Conditionnements :	2 kg

RÉPARATION DU CIMENT



PEGACRETE®

- Plus solide que le béton
- Facile à appliquer
- Résiste à 100 % au retrait
- Diluable dans l'eau
- Pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur

Convient pour :

✓ Sol ✓ Enduits au ciment ✓ Maçonnerie

Informations techniques

Peut être utilisé sur :	Béton, maçonnerie, pierre
Résistance à la compression :	38 MN/m ²
Rendement :	0,3 m ² pour 5 kg en couche de 1 cm d'épaisseur
Recouvrable (à 20 °C) :	2 jours
Temps de séchage (à 20 °C) :	2 jours
Application :	Truelle
Code produit :	168,1
Conditionnement :	5 kg, 15 kg

RÉPARATION RAPIDE DU BÉTON



SPEED PATCH™

- Séchage très rapide
- Idéal pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Conditionnement facile tout en un, apprêt inclus
- Peut être percé après séchage

Convient pour :

✓ Sol ✓ Marches ✓ Rampes

Informations techniques

Peut être utilisé sur :	Béton, maçonnerie, pierre
Résistance à la compression :	42 MN/m ²
Rendement :	0,5 m ² pour 10 kg en couche de 1 cm d'épaisseur
Recouvrable (à 20 °C) :	1 heure
Temps de séchage (à 20 °C) :	2 heures
Application :	Truelle
Code produit :	5150
Conditionnement :	10 kg, 20 kg

RÉPARATION DE JOINTS DE DILATATION



FLEXI-JOINT FILLER

- Reste flexible, ce qui permet la dilatation/la rétraction du sol
- Remise en service rapide ; résiste au passage de
- véhicules Produit en polyuréthane durable
- Excellente résistance aux hydrocarbures et produits chimiques

Convient pour :

✓ Expansion joints

✓ Fissures

Informations techniques

Peut être utilisé sur :	Joint de dilatation et autres joints de sol
Résistance à la compression :	Reste souple
Rendement :	10 m/L pour un joint de 1 cm de largeur x 1 cm de profondeur
Sec au toucher (à 20 °C) :	2 heures
Temps de séchage (à 20 °C) :	8 heures pour véhicules légers / 12 heures pour véhicules lourds
Application :	Lame plate ou couteau, ruban, entonnoir
Code produit :	5160
Conditionnement :	2 litres

RÉPARATION INSTANTANÉE DE L'ASPHALTE




INSTANTANÉ !

ASPHALT REPAIR

- Facile à utiliser - ne nécessite pas de mélange
- Idéal pour les réparations 10 mm – 70 mm
- Résiste au passage de véhicules lourds
- Conditionnement facile tout en un, apprêt inclus
- Les réparations peuvent être immédiatement franchies par des véhicules

Convient pour :

✓ Routes

✓ Parkings

✓ Revêtements asphaltés

Informations techniques

Peut être utilisé sur :	Asphalte
Résistance à la compression :	30 MN/m²
Rendement :	0,5 m² pour 25 kg en couche de 24mm d'épaisseur
Temps de séchage (à 20 °C) :	Immédiat
Application :	Pelle et damme
Code produit :	5410
Conditionnement :	25 kg



PRODUITS DE RÉPARATION FACILE



Votre distributeur Rust-Oleum® :

 FR : +33 (0)130 40 00 44

 Autres pays : +32 (0)13 460 200



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

Les produits RUST-OLEUM® sont fabriqués aux Pays Bas par Rust-Oleum Europe sous licence de Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM® et PEGACRETE® sont les marques déposées de Rust-Oleum International Corporation, USA. Les recommandations contenues dans cette brochure sont fournies pour information seulement. Comme le fabricant ne peut exercer aucun contrôle sur l'application correcte et sur le traitement des produits, il ne peut en accepter la responsabilité. Ces informations sont fournies à titre indicatif. © Copyright 2015 Rust-Oleum Europe. Tous droits réservés. Les images qui apparaissent dans ce catalogue peuvent différer du produit vendu.

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039,
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex, France
T: +33 (0)2130 40 00 44 info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum Europe

Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgium
T: +32 (0)13 460 200 F: +32 (0)13 460 201
info@rust-oleum.eu